

# KASPERSKY®



# **Kaspersky**® **Small Office** Security



CD di installazione incluso

## **5PC o MAC + 1 SERVER + 5 DISPOSITIVI MOBILE**

## 10PC o MAC + 1 SERVER + 10 DISPOSITIVI MOBILE

## SICUREZZA SU MISURA PER LE PICCOLE AZIENDE

Le aziende più piccole (5-25 postazioni), devono fronteggiare molti degli attacchi alla sicurezza che subiscono le grandi imprese, ma non dispongono di risorse adequate per gestirli.



Facile da installare e da gestire con una console basata su cloud. Offre la sicurezza più testata e più premiata per PC, Mac, file server e dispositivi mobili.



Protegge da attacchi online, frodi finanziarie, ransomware e perdita di dati attraverso il backup e la crittografia.



Garantisce la protezione dell'attività email e Web da malware ed exploit nascosti. Evita che spyware e link di phishing danneggino il business.











## INDICE

ADATTATORI AUDIO	105	CAVI SCART	101	SPLITTER DISPLAYPORT	167
ADATTATORI DI RETE	40	CAVI SERIALI	79	SPLITTER DVI	86-160
ADATTATORI DISPLAYPORT	95	CAVI SVHS	106	SPLITTER HDMI	158
ADATTATORI FIBRA OTTICA	49	CAVITELEFONICI	153	SPLITTER VGA	157
ADATTATORI MINI DISPLAYPORT	98	CAVITOSLINK	106	SPRAY	194
ADATTATORI SATA	214	CAVITV	99	STAFFE PER TV	170
ADATTATORI TOSLINK	90-106	CAVI USB 2.0	50	SUPPORTI PC	188
ADATTATORI USB 2.0	58	CAVI USB 3.0	53	SUPPORTI SMARTPHONE	183
ADATTATORI USB DVI	67	CAVI USB TIPO C	54	SWITCH HDMI	158
ADATTATORI USB HDMI	67	CAVI VGA	80	SWITCH KVM	154
ADATTATORI USB SATA	66	CAVI XLR	107	SWITCH PER RETI	134
ADATTATORI USB SERIALI	62	CD - DVD	217	TAPPETINI MOUSE	200
ADATTATORI USB TIPO C	57	CHASSIS SERVER	27	TASTIERE	200
ADATTATORI USB TIPO C VIDEO	68	CONNETTORI	152	TELECAMERE	212
ADATTATORI USB VGA	67	CONNETTORI CAVO RETE	36	TESTER	145
ADATTATORI DISPLAYPORT	95	CONSOLLE RACK	26	VENTOLE	150
ADATTATORI DISPLAYPORT HDMI	95	CONNETTORI RG58	39	VENTOLE PER RACK	15
ADATTATORIUSB RETE	63	CONVERTITORI AUDIO VIDEO	90	VIDEO MATRIX	160
ALIMENTATORI	207	CUFFIE	107	WEBCAM	109
ALIMENTATORI 12 VOLT	189	DISSIPATORI CPU	190	WIRELESS	150
ALIMENTATORI NOTEBOOK	167	DOCKING STATION HDD	193		
ALIMENTATORI SMARTPHONE	185	DOCKING STATION NOTEBOOK	71		
ALTOPARLANTI	112	ESTENSORI DVI	166		
ANTENNE WIRELESS	150	ESTENSORI HDMI	161		
ARMADI 10"	150	ESTENSORI KVM	165		
ARMADI RACK DA ESTERNO	10	ESTENSORI USB	58		
	4	ESTENSORI VGA	164		
ARMADI RACK DA RAVIMENTO					
ARMADI RACK DA PAVIMENTO	6	FASCETTE CAVI	153		
ARMADI RACK HOME	14	FRAME HDD	170		
ATTREZZI	147	FRONTALINI	74		
ATTREZZI FIBRA OTTICA	48	FRUTTI JACK RETE	39		
BATTERIE	194	FTTH ACCESSORI	43		
BATTERIE SMARTPHONE	185	GRUPPI DI CONTINUITÀ	130		
BLUETOOTH	112	GUIDACAVI RACK	28		
BORSE PER NOTEBOOK	217	HUB USB	75		
BOX ESTERNI HDD	191	HUB USB TIPO C	77		
BRACCI PER MONITOR	171	LETTORI CARD	74		
CANALINA	202	LETTORI CODICI A BARRE	197		
CASE	209	LOGITECH	197		
CAVI ALIMENTAZIONE	114	MEDIA CONVERTER	136		
CAVI ALIMENTAZIONE INTERNI	124	MEMORIE USB	109		
CAVI ALIMENTAZIONE SATA	120	MOUSE	198		
CAVI APPLE	187	MULTIPRESE	132		
CAVI COLORATI USB	59	MULTIPRESE RACK	21		
CAVI DISPLAYPORT	93	PANNELLI CIECHI	25		
CAVI DVI	81	PANNELLI FIBRA OTTICA	43		
CAVI FIBRA OTTICA	45	PANNELLI PATCH	17		
CAVI FIREWIRE	78	PILE	194		
CAVI HDMI	82	POE	140		
CAVI JACK 3,5 MM	105	POE SWITCH	142		
CAVI MICRO USB	51	PRESE A MURO	42		
CAVI MINI DISPLAYPORT	96	PRINT SERVER	153		
CAVI PARALLELI	78	RIPIANI RACK	14		
CAVI PS2	79	RISER CARD	19		
CAVI RCA	102	ROUTER WIRELESS	150		
CAVI RETE	29	SCHEDE PCI	206		
CAVI RETE MATASSA	33	SCHEDE PCI EXPRESS	205		
CAVI SAS	216	SDOPPIATORI VIDEO	86		
CAVI SATA	129	SFP MODULI	144		

#### **ARMADI RACK 19" DA MURO LINK**

Questi armadi rack 19" per installazione a muro sono ideali per tutte le correnti applicazioni network IT o per telecomunicazioni, e per rete. Fianchi laterali apribili. Porta frontale in vetro temprato, chiusura a chiave. La porta si può aprire di 180°, e si può installare in modo da essere aperta da entrambi i lati. 4 montanti laterali verticali da 19" regolabili in profondità. Capacità di carico 50 Kg. Feritoie per ingresso cavi dall'alto o dal basso. Inclusi tasselli per il montaggio a muro. - Fori sul tetto per ventilazione passiva o installazione kit di ventole.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.	
LK1907UG	ARMADIO RACK 19'	6U DA MURO 350X540X450 colore grigio	
LK1907UN	ARMADIO RACK 19'	6U DA MURO 350X540X450 colore nero	
LK1909UG	ARMADIO RACK 19'	9U DA MURO 485X540X450 colore grigio	
LK1909UN	ARMADIO RACK 19'	9U DA MURO 485X540X450 colore nero	
LK1912UG	ARMADIO RACK 19'	'12U DA MURO 620X540X450 colore grigio	
LK1912UN	ARMADIO RACK 19'	'12U DA MURO 620X540X450 colore nero	
LK1915UG	ARMADIO RACK 19'	15U DA MURO 750X540X450 colore grigio	
LK1915UN	ARMADIO RACK 19'	15U DA MURO 750X540X450 colore nero	
LK1920UGR	ARMADIO RACK 19'	20U DA MURO 995X600X450 colore grigio	
LK1920UN	ARMADIO RACK 19'	20U DA MURO 995X600X450 colore nero	



#### ARMADI RACK 19" DA MURO PROFONDITÀ 600 MM LINK

Armadi in acciaio, per tutte le applicazioni IT network o per telecomunicazioni, e per rete. I fianchi laterali sono apribili, per semplificare l'installazione. La porta frontale è in vetro temperato con chiusura a chiave, apribile a 180°, ed è reversibile. Con 4 montanti laterali verticali da 19" già installati. Questi montanti sono regolabili come posizione. Possibilità di entrata dei cavi dall'alto e dal basso. Tetto con fori di ventilazione, predisposizione per montaggio ventole aggiuntive.



CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1907U66G	ARMADIO RACK 19"	6U DA MURO 350x540x600 colore grigio
LK1907U66N	<b>ARMADIO RACK 19</b> "	6U DA MURO 350x540x600 colore nero
LK1909U66G	ARMADIO RACK 19"	9U DA MURO 490x540x600 colore grigio
LK1909U66N	<b>ARMADIO RACK 19"</b>	9U DA MURO 490x540x600 colore nero
LK1912U66G	ARMADIO RACK 19"	12U DA MURO 620x540x600 colore grigio
LK1912U66N	ARMADIO RACK 19"	12U DA MURO 620x540x600 colore nero
LK1915U66G	ARMADIO RACK 19"	15U DA MURO 750x540x600 colore grigio
LK1915U66N	<b>ARMADIO RACK 19</b> "	15U DA MURO 750x540x600 colore nero
LK1918U66	ARMADIO RACK 19"	18U DA MURO 900x540x600 colore arigio

## **ARMADI DA MURO LINEA SOHO DIGITUS**

CODICE





DESCRIZIONE

Gli armadi rack con montaggio a parete DIGITUS sono costituiti da una robusta costruzione in lamiera d'acciaio. Le sezioni laterali sono staccabili e bloccabili. Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave. - Porta frontale In vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave. Apertura porta 210°. 2 montanti laterali verticali da 19″

Alt.xLargh.xProf.



DN1907U	ARMADIO RACK 19" 7U DA MURO 420x600x450 colore grigio
DN1907UB	ARMADIO RACK 19" 7U DA MURO 420x600x450 colore nero
DN1909U	ARMADIO RACK 19" 9U DA MURO 509x600x450 colore grigio
DN1909UB	ARMADIO RACK 19" 9U DA MURO 509x600x450 colore nero
DN1912U	ARMADIO RACK 19" 12U DA MURO 643x600x450 colore grigio
DN1912UB	ARMADIO RACK 19" 12U DA MURO 643x600x450 colore nero
DN1916U	ARMADIO RACK 19" 16U DA MURO 820x600x450 colore grigio
DN1916UB	ARMADIO RACK 19" 16U DA MURO 820x600x450 colore nero
DN1920U	ARMADIO RACK 19" 20U DA MURO 980x600x450 colore grigio



DN1907U66	ARMADIO RACK 19"	7U DA MURO 420x600x600 colore grigio
DN1907U66B	ARMADIO RACK 19"	7U DA MURO 420x600x600 colore nero
DN1909U66	ARMADIO RACK 19"	9U DA MURO 509x600x600 colore grigio
DN1909U66B	ARMADIO RACK 19"	9U DA MURO 509x600x600 colore nero
DN1912U66	ARMADIO RACK 19"	12U DA MURO 643x600x600 colore grigio
DN1916U66	ARMADIO RACK 19"	16U DA MURO 820x600x600 colore grigio
DN1920U66	ARMADIO RACK 19"	20U DA MURO 998x600x600 colore grigio

## **ARMADI DA MURO LINEA SOHO DIGITUS**





#### **ARMADI RACK 19" DA MURO LINEA ECO DIGITUS**

Questi armadi rack 19" a parete sono ideali per tutte le correnti applicazioni network IT o per telecomunicazioni, e per reti. Fianchi laterali apribili. Porta frontale in vetro con struttura di acciaio, e chiusura a chiave. 2 montanti laterali verticali da 19" regolabili in profondità. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico attivi e passivi

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DN1907UEC	ARMADIO RACK	7 UNITÀ 416X600X450 colore grigio
DN1907UECN	ARMADIO RACK	7 UNITÀ 416X600X450 colore nero
DN1909UEC	ARMADIO RACK	C 9 UNITÀ 505X600X450 colore grigio
DN1909UECN	ARMADIO RACK	9 UNITÀ 505X600X450 colore nero
DN1912UEC	ARMADIO RACK	( 12 UNITÀ 600X600X450 colore grigio
DN1912UECN	ARMADIO RACK	( 12 UNITÀ 600X600X450 colore nero
DN1916UEC	ARMADIO RACK	( 9 UNITÀ 816X600X450 colore grigio
DN1916UECN	ARMADIO RACK	( 9 UNITÀ 816X600X450 colore nero



#### **ARMADI RACK 19"DA MURO DOPPIA SEZIONE DIGITUS**

Questi armadi rack a muro per reti network sono composti da due sezioni: una sezione rimane attaccata al muro, l'altra sezione, con chiusura a chiave, può essere aperta consentendo così un facile accesso alla parte posteriore dell'armadio, facilitando l'accesso ai componenti interni della rete. Fianchi laterali staccabili e con chiusura a chiave. Diviso in due sezioni con chiusura a chiave, basculante. Vetro anteriore di sicurezza con cornice in acciaio. Con 2 montanti laterali verticali 19" anteriori e 2 montanti laterali verticali posteriori, entrata cavi dal fondo e dal soffitto. Colore Grigio.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DN1907U3	,	DA MURO DOPPIA SEZIONE 402x600x610
DN1909U3 DN1912U3	7 11 11 11 12 10 11 10 11 17 70	I DA MURO DOPPIA SEZIONE 491x600x610 I DA MURO DOPPIA SEZIONE 624x600x610
DN1916U3	ARMADIO RACK 19" 16L	DA MURO DOPPIA SEZIONE 820x600x610

## **ARMADI DA ASSEMBLARE DA MURO**



#### ARMADI RACK 19" DA MURO DA ASSEMBLARE LINK

Questi Armadi vengono spediti completamente smontati. Profondità 450 mm. L'installazione dell'armadio sul muro è facilitata da una staffa che si fissa al muro, poi l'armadio si appende a questa staffa. Entrata cavi dal fondo e dalla parte superiore, con una copertura a spazzola per limitare l'accesso della polvere. Fianchi laterali apribili a scatto. Porta frontale in vetro temperato con chiusura a chiave, porta reversibile. 4 montanti laterali verticali da 19" regolabili in profondità.

#### ARMADI DA ASSEMBLARE PORTA IN VETRO

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1906UGF LK1906UNF LK1909UGF LK1909UNF LK1912UGF LK1912UNF	ARMADIO 19" ARMADIO 19" ARMADIO 19" ARMADIO 19" ARMADIO 19" 1	6U DA MURO 370x600x450 grigio porta vetro 6U DA MURO 370x600x450 nero porta vetro 9U DA MURO 500x600x450 grigio porta vetro 9U DA MURO 500x600x450 nero porta vetro 2U DA MURO 635x600x450 grigio porta vetro 2U DA MURO 635x600x450 nero porta vetro
LK1915UGF LK1915UNF LK1918UGF LK1918UNF	ARMADIO 19" 1 ARMADIO R19" ARMADIO 19" 1	5U DA MURO 770x600x450 grigio porta vetro 15U DA MURO 770x600x450 nero porta vetro 8U DA MURO 905x600x450 grigio porta vetro 8U DA MURO 905x600x450 nero porta vetro

#### ARMADI DA ASSEMBLARE PORTA METALLO CHIUSO



CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1906UGFE	ARMADIO 19"6U	DA MURO (A) 370 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta metallo chiuso
LK1906UNFE	ARMADIO 19"6U	DA MURO (A) 370 x (L) 600 x (P) 450 nero porta metallo chiuso
LK1909UGFE	ARMADIO 19"9U	DA MURO A) 500 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta metallo chiuso
LK1909UNFE	ARMADIO 19"9U	DA MURO A) 500 x (L) 600 x (P) 450 nero porta metallo chiuso
LK1912UGFE	ARMADIO 19" 12U	J DA MURO (A) 635 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta metallo chiuso
LK1912UNFE	ARMADIO 19" 12L	J DA MURO (A) 635 x (L) 600 x (P) 450 nero porta metallo chiuso
LK1915UGFE	ARMADIO 19" 15U	J DA MURO (A) 770 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta metallo chiuso
I K1915UNFF	ARMADIO 19" 15I	LDA MURO (A) 770 x (L) 600 x (P) 450 pero porta metallo chiuso

#### ARMADI DA ASSEMBLARE PORTA TRAFORATA



CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1906UGFF	ARMADIO 19"6	U DA MURO (A) 370 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta traforata
LK1906UNFF	ARMADIO 19"6	U DA MURO (A) 370 x (L) 600 x (P) 450 nero porta traforata
LK1909UGFF	ARMADIO 19"9	U DA MURO A) 500 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta traforata
LK1909UNFF	ARMADIO 19"9	U DA MURO A) 500 x (L) 600 x (P) 450 nero porta traforata
LK1912UGFF	ARMADIO 19"1	2U DA MURO (A) 635 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta traforata
LK1912UNFF	ARMADIO 19"1	2U DA MURO (A) 635 x (L) 600 x (P) 450 nero porta traforata
LK1915UGFF	ARMADIO 19"1	5U DA MURO (A) 770 x (L) 600 x (P) 450 grigio porta traforata
LK1915UNFF		5U DA MURO (A) 770 x (L) 600 x (P) 450 nero porta traforata

## ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO LINK





### **ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO LINK**

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19". Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, sia le ruote. Porta frontale e posteriore con chiusura a chiave. La porta anteriore e quello posteriore sono reversibili. Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità. In ogni montante l'unità è numerata, per semplificare il montaggio dei componenti. Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento. Il basamento ha delle aperture richiudibili per l'accesso dei cavi da diverse posizioni Tetto predisposto per unità di ventilazione, e lungo i bordi superiori e inferiori dell'armadio sono posizionate delle fessure per la ventilazione passiva.

### **ARMADI PORTA ANTERIORE VETRO**

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1922U66GR	ΔΡΜΔΠΙΟ ΒΔΟΚ 19" 221	J 1166x600x600 grigio porta vetro
LK1922U66N		J 1166x600x600 nero porta vetro
LK1927U66GR		J 1388x600x600 grigio porta vetro
LK1927U66N		J 1388x600x600 nero porta vetro
LK1932U66GR		J 1610x600x600 grigio porta vetro
LK1932U66N		J 1610x600x600 nero porta vetro
LK1937U66		J 1770x600x600 grigio porta vetro
LK1937U66N		J 1770x600x600 nero porta vetro
LK1937U68		J 1770x600x800 grigio porta vetro
LK1937U68N		J 1770x600x800 nero porta vetro
LK1942U66GR	ARMADIO RACK 19" 421	J 2055x600x600 grigio porta vetro
LK1942U66N		J 2055x600x600 nero porta vetro
LK1922U68GR		J 1166x600x800 grigio porta vetro
LK1922U68N		J 1166x600x800 nero porta vetro
LK1927U68GR	ARMADIO RACK 19" 271	J 1388x600x800 grigio porta vetro
LK1927U68N	ARMADIO RACK 19" 27 U	J 1388x600x800 nero porta vetro
LK1932U68GR	ARMADIO RACK 19"321	J 1610x600x800 grigio porta vetro
LK1932U68N	ARMADIO RACK 19"32U	J 1610x600x800 nero porta vetro
LK1942U68GR		J 2055x600x800 grigio porta vetro
LK1942U68N		J 2055x600x800 nero porta vetro
LK1942U88GR		J 2055x800x800 grigio porta vetro
LK1942U88N		J 2055x800x800 nero porta vetro
LK1927U610GV		J 1388x600x1000 grigio porta vetro
LK1927U610NV		J 1388x600x1000 nero porta vetro
LK1942U610GV		J 2055x600x1000 grigio porta vetro
LK1942U610NV		J 2055x600x1000 nero porta vetro
LK1942U810V		J 2055x800x1000 grigio porta vetro
LK1942U810NV	ARMADIO RACK 19" 421	J 2055x800x1000 nero porta vetro

#### **ARMADI PORTA ANTERIORE METALLO CHIUSO**

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1927U66GRE	ARMADIO RACK 19" 27U	1388x600x600 grigio porta metallo chiuso
LK1927U66NE		1388x600x600 nero porta metallo chiuso
LK1927U610GVE	ARMADIO RACK 19" 27U	1388x600x1000 grigio porta metallo chiuso
LK1927U610NVE	ARMADIO RACK 19" 27U	1388x600x1000 nero porta metallo chiuso
LK1942U66GRD	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x600 grigio porta metallo chiuso
LK1942U66NN	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x600 nero porta metallo chiuso
LK1942U610GRD	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x1000 grigio porta metallo chiuso
LK1942U610NN	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x1000 nero porta metallo chiuso

#### **ARMADI PORTA ANTERIORE TRAFORATA**

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1927U66GRF	ARMADIO RACK 19" 27	7U 1388x600x600 grigio porta traforata
LK1927U66NF	ARMADIO RACK 19" 27	7U 1388x600x600 nero porta traforata
LK1927U610GVF	ARMADIO RACK 19" 27	7U 1388x600x1000 grigio porta traforata
LK1927U610NVF	ARMADIO RACK 19" 27	7U 1388x600x1000 nero porta traforata
LK1937U610	ARMADIO RACK 19"37	U 1770x600x1000 grigio porta traforata
LK1937U610N	ARMADIO RACK 19"37	U 1770x600x1000 nero porta traforata
LK1942U66GRI	ARMADIO RACK 19" 42	2U 2055x600x600 grigio porta traforata
LK1942U66NI	ARMADIO RACK 19" 42	2U 2055x600x600 nero porta traforata
LK1942U610GR	ARMADIO RACK 19" 42	2U 2055x600x1000 grigio porta traforata
LK1942U610N	ARMADIO RACK 19" 42	2U 2055x600x1000 nero porta traforata
LK1942U810	ARMADIO RACK 19" 42	2U 2055x800x1000 grigio porta traforata
LK1942U810N		2U 2055x800x1000 nero porta traforata

#### **ARMADI PORTA ANTERIORE A DUE ANTE**

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1942U66GRK	ARMADIO RACK 19" 42L	J 2055x600x600 grigio porta traforata 2 ante
LK1942U66NK	ARMADIO RACK 19"42L	J 2055x600x600 nero porta traforata 2 ante

## ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO LINK



#### **BASI PER ARMADI LINK**

Con tutti i lati apribili, possono essere usati per contenere cavi o altro. Si monta alla base dell'armadio. Ne aumenta la stabilità. Per armadi marca Link.

	CODICE	DESCRIZIONE	Largn.xProt.
1	LKBASE66		RACK 19" 600x600 colore grigio
	LKBASE66N		RACK 19" 600x600 colore nero
	LKBASE68		RACK 19" 600x800 colore grigio
	LKBASE68N		RACK 19" 600x800 colore nero
	LKBASE88		RACK 19" 800x800 colore grigio
	LKBASE88N		RACK 19" 800x800 colore nero
	LKBASE61	BASE PER ARMADIO F	RACK 19" 600x1000 colore grigio
	LKBASE61N	BASE PER ARMADIO F	RACK 19" 600x1000 colore nero

## ARMADI DA ASSEMBLARE DA MURO



#### **ARMADIO RACK 19" DA MURO ECO LINK**

Di piccole dimensioni ed economico. Porta frontale in vetro temprato, chiusura a chiave, in struttura di acciaio. 2 montanti laterali verticali da 19" fissi. Fianchi laterali non apribili. colore Grigio. Profondità utile 300 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.	
LK1906U30	ARMADIO RACK 1	9" 6U DA MURO 295x540x360	

## **ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO DIGITUS**





#### **ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO LINEA BASIC DIGITUS**

Armadi specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19". In lamiera d'acciaio da 1,5 mm con una forte capacità di carico, verniciata a polvere. La porta è reversibile, in modo da poter avere l'apertura a destra o sinistra a seconda della convenienza. Porta posteriore in metallo pieno con serratura. Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili. Possibilità di ingresso dei cavi di rete dal mezzo della parte inferiore, e dall'alto dell'armadio.

•	•	•
CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DN1922U66B	ARMADIO RACK 19" 221	J 1121x600x600 - nero - porta vetro
DN1926U66		J 1299x600x600 - grigio - porta vetro
DN1942U66		J 2010x600x600 - grigio - porta vetro
DN1942U66B		J 2010x600x600 - nero - porta vetro
DN1942000B DN1922U68		J 1121x600x800 - grigio - porta vetro
DN1922U68B		
		J 1121x600x800 - nero - porta vetro
DN1926U68		J 1299x600x800 - grigio - porta vetro
DN1926U68B		J 1299x600x800 - nero - porta vetro
DN1932U68		J 1566x600x800 - grigio - porta vetro
DN1932U68B	ARMADIO RACK 19" 32 l	J 1566x600x800 - nero - porta vetro
DN1932U88	ARMADIO RACK 19" 32L	J 1566x800x800 - grigio - porta vetro
DN1932U88B	ARMADIO RACK 19" 32L	J 1566x800x800 - nero - porta vetro
DN1942U88	ARMADIO RACK 19" 42L	J 2010x800x800 - grigio - porta vetro
DN1942U88B		J 2010x800x800 - nero - porta vetro
DN19SRV26U	ARMADIO RACK 19" 26L	J 1299x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV26UB		J 1299x600x1000 - nero - porta traforata
DN19SRV42U		J 2010x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV42UB		J 2010x600x1000 - nero - porta traforata
DN195RV42U8B		J 2010x800x1000 - nero - porta traforata
DN195RV42U8		J 2010x800x1000 - fiero - porta traforata
DIN 173N V42U0	ANIMADIO NACN 19 420	20 TOXOOOX TOOO - GIIGIO - POI LA LIAIOIALA

## **ARMADI DA ASSEMBLARE DIGITUS**





Gli armadi rack network per reti della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di risparmiare spazio e costi di spedizione, e ne facilita il trasporto presso il cliente. Il montaggio dell'armadio è molto semplice. Le pareti laterali non sono apribili. Ideale per tutte le correnti applicazioni per rete network e telecomunicazioni. Porta frontale e posteriore apribili con serratura.



CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
ARM125	ARMADIO RACK 19"2	2U 1200x600x600 - grigio - porta vetro
ARM125B		2U 1200x600x600 - nero - porta vetro
ARM130		2U 1580x600x600 - grigio - porta vetro
ARM130B		2U 1580x600x600 - nero - porta vetro
ARM131	ARMADIO RACK 19"4	2U 2020x600x600 - grigio - porta vetro
ARM131B	ARMADIO RACK 19"4	2U 2020x600x600 - nero - porta vetro
ARM067	ARMADIO RACK 19" 2	2U 1200x600x800 - grigio - porta vetro
ARM065	ARMADIO RACK 19"4	2U 2020x600x800 - grigio - porta vetro
ARM163		6U 1300x600x1000 - grigio - porta traforata
ARM163B	ARMADIO RACK 19" 2	6U 1300x600x1000 - nero - porta traforata
ARM117	ARMADIO RACK 19"4	2U 2010x600x1000 - grigio - porta traforata
ARM117B	ARMADIO RACK 19"4	2U 2010x600x1000 - nero - porta traforata

## **ARMADI RACK LINEA PROFESSIONALE DIGITUS**







#### ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO LINEA PROFESSIONALE DIGITUS

Gli armadi rack per reti della linea professionale Digitus sono costruiti in acciaio, possono alloggiare componenti attivi e passivi per network 19". Sezioni laterali removibili e bloccabili. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico attivi e passivi. Porta posteriore con serratura. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili. Piedini di livellamento, regolabili in altezza

	. 3	
CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
ARM022	ARMADIO RACK 19" 22U	1200x600x600 - grigio - porta vetro
ARM026	ARMADIO RACK 19" 26U	1310x600x600 - grigio - porta vetro
ARM032		1580x600x600 - grigio - porta vetro
ARM171	ARMADIO RACK 19" 36U	1755x600x600 - grigio - porta vetro
ARM042		2020x600x600 - grigio - porta vetro
ARM133	ARMADIO RACK 19" 22U	1200x600x800 - grigio - porta vetro
ARM073		1310x600x800 - grigio - porta vetro
ARM045		1580x800x800 - grigio - porta vetro
ARM074		1580x600x800 - grigio - porta vetro
ARM043		2020x600x800 - grigio - porta vetro
ARM044		2020x800x800 - grigio - porta vetro
ARM141		1200x600x600 - nero - porta vetro
ARM076		1310x600x600 - nero - porta vetro
ARM142		1580x600x600 - nero - porta vetro
ARM143		2020x600x600 - nero - porta vetro
ARM075		1200x600x800 - nero - porta vetro
ARM079		1310x600x800 - nero - porta vetro
ARM077		1580x800x800 - nero - porta vetro
ARM145		1580x600x800 - nero - porta vetro
ARM078		2020x800x800 - nero - porta vetro
ARM144		2020x600x800 - nero - porta vetro
DN1926U610		1310x600x1000 - grigio - porta vetro
DN1926U610B		1309x600x1000 - nero - porta vetro
DN1942U610		2020x600x1000 - grigio - porta vetro
DN1942U610B		2020x600x1000 - nero - porta vetro
DN1942U810		2020x800x1000 - grigio - porta vetro
DN1942U810B		2020x800x1000 - nero - porta vetro
DN1942U610PD		2020x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV26U1		J 1342x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV26UB1		J 1342x600x1000 - nero - porta traforata
DN19SRV36U1	ARMADIO RACK 19" 36U	J 1787x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV42U1		J 1970x600x1000 - grigio - porta traforata
DN19SRV42UB1		J 1970x600x1000 - nero- porta traforata
		J 1970x800x1000 - nero - porta traforata
		J 1970x800x1000 - grigio - porta traforata
UN 195KV42U612	: AKIVIADIO KACK 19°42U	J 1970x600x1200 - grigio- porta traforata

## **ARMADI DA ASSEMBLARE LINK**



## ARMADIO RACK 19" 42U 600X600 MM COLORE NERO PORTA VETRO CON VENTOLE, MULTIPRESA, RIPIANO, GUIDACAVI

Questo armadio ha già un modulo a due ventole con termostato a soffitto installato, e al suo interno è incluso un ripiano, una multipresa 6 posizioni, un guidacavi. Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, sia le ruote. Porte reversibili con chiusura a chiave, fianchi apribili. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità. Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1942U66X	Armadio 42 unità	600x600 colore grigio RAL7035
LK1942U66BX	Armadio 42 unità	600x600 colore nero RAL9005







## **ARMADI DA ASSEMBLARE LINK**



#### ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO DA ASSEMBLARE LINK

Armadi rack per reti, specifici per alloggiare componenti attivi e passivi per reti 19". Vengono spediti completamente smontati, questo permette di risparmiare spazio e costi di spedizione, e ne facilita il trasporto presso il cliente. Sono inclusi sia i piedini regolabili in altezza, sia le ruote. Sezioni laterali removibili con chiusura a chiave. 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità. Possibilità di ingresso dei cavi di rete dall'alto dell'armadio o dal basamento.

#### **ARMADI PORTA ANTERIORE IN VETRO**

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1932U66GFP	ARMADIO RACK 19" 32U	1610x600x600 colore grigio porta vetro
LK1932U66NFP	ARMADIO RACK 19"32U	1610x600x600 colore nero porta vetro
LK1942U66GFP	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x600 colore grigio porta vetro
LK1942U66NFP	ARMADIO RACK 19" 42U	2055x600x600 colore nero porta vetro

#### ARMADI PORTA ANTERIORE METALLO CHIUSO

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.	
I K10/121166G	EDD ADMADIO DACK 1	10" 4211 2055y600y600 grigio, porta motallo chiuso	

**LK1942U66GFPD** ARMADIO RACK 19" 42U 2055x600x600 grigio porta metallo chiuso **LK1942U66NFPN** ARMADIO RACK 19" 42U 2055x600x600 nero porta metallo chiuso



#### **ARMADI PORTA ANTERIORE TRAFORATA**


CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1942U66GFPI	ARMADIO RACK 19"42U	2055x600x600 grigio porta traforata
LK1942U66NFPI	ARMADIO RACK 19"42L	J 2055x600x600 nero porta traforata
LK1942U610GFP	ARMADIO RACK 19"42L	J 2055x600x1000 colore grigio porta traforata
LK1942U610NFP	ARMADIO RACK 19"42U	J 2055x600x1000 colore nero porta traforata
		·

#### **ARMADI PORTA ANTERIORE A DUE ANTE**



CODICE DESCRIZIONE Alt.xLargh.xProf.

LK1942U66GFPK ARMADIO RACK 19" 42U 2055x600x600 grigio porta traforata 2 ante





## ARMADIO 36 UNITA' PROFESSIONALE PC INDUSTRIALE 3 SEZIONI PER VIDEO SERVER TASTIERA COLORE GRIGIO DIGITUS

Sono ideali per l'alloggiamento di componenti attivi e passivi da 19". Le unità di altezza 36 sono divise in tre unità chiudibili (unità del monitor = 9U: unità della tastiera = 2U: unità installazione da 19" = 25U). Tutte le unità delle porte anteriori sono chiudibili, la parte laterale e posteriore sono bloccabili e rimovibili. Guide da 19" anteriori e posteriori, zincate. Dimensioni (A x L x P): 1780,600,800 mm. Porta anteriore: Porta in vetro.

CODICE	DESCRIZIONE
DN10261169DC1	ADMADIO 26 LINITA/D

**DN1936U68PC1** ARMADIO 36 UNITA' PROFESSIONALE PC INDUSTRIALE 3 SEZIONI

PER VIDEO SERVER TASTIERA colore grigio



#### **ARMADIO RACK 19" DIVISO IN 4 SEZIONI**

Ogni sezione ha la sua serratura e i suoi fianchi apribili laterali con chiusura a chiave. Ogni sezione ha anche la sua porta posteriore traforata, come quella anteriore, con la serratura. Le diverse sezioni (altezza 45-50 cm) si possono usare per ospitare server di utenti diversi in data center o sale server, oppure per alloggiare tipologie di dispositivi diversi, ad esempio si possono mettere i pannelli patch e gli apparati passivi in una sezione e i server in un'altra sezione, areando solo quella e ottimizzando così il raffreddamento. La profondità di 1070 mm e la capacità di carico di 1200 kg con 5 barre di rinforzo lo rendono adatto alle sale server e ad alloggiare dispositivi molto profondi. Con 4 Montanti da 19" anteriori e posteriori regolabili in profondità da 42 a 75 cm. Accesso cavi dall'alto e dal basso. I 3 divisori che dividono l'armadio supportano 80 kg, e si possono utilizzare come ripiani. Sono anche eventualmente removibili. Il fondo è removibile, se si devono far entrare grosse quantità di cavi.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1942U614	ARMADIO RACK 19" 42U	1992x600x1070 colore grigio
LK1942U614N	ARMADIO RACK 19" 42U	1992x600x1070 colore nero

## ARMADI A MURO SLIM LINE





#### ARMADIO A PARETE 19" SLIM LINE 5 UNITÀ DIGITUS.

Una soluzione estetica, funzionale ed economica per le esigenze di armadi network in piccoli uffici con poco spazio. 5 unità trovano spazio sporgendo dal muro solo 14 cm. Può essere installato orizzontale, verticale o persino sul soffitto. L'armadio è apribile da un lato. L'armadio permette l'installazione fino a 5 Unità totali (2 verticali e 3 orizzontali per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi per le reti) e supporta fino a 80 kg, le dimensioni sono standard per dispositivi di rete 19", ha la chiusura a chiave. Può contenere dispositivi profondi 30 cm. Vetro di sicurezza con telaio d'acciaio, bloccabile. Fessure di ventilazione per ventilazione e scarico attivi e passivi.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DN1904UPBB DN1904UPBN	ARMADIO RACK 19" SLIM LINE 140x500x48 ARMADIO RACK 19" SLIM LINE 140x500x48	5 5



#### ARMADIO 5 UNITA' DA MURO 19" SLIM LINE ALTEZZA CM 14

5 unità trovano spazio sporgendo dal muro solo 14 cm. Può essere installato orizzontale, verticale o persino sul soffitto.

L'armadio permette l'installazione fino a 5 Unità totali (2 unità verticali, e 3 unità orizzontali. Misure: larghezza 50 cm, profondità 47,50 cm, altezza 14 cm. Anche per uso Home.

CODICE	DESCRIZIONE
LK3U	Armadio a muro colore grigio RAL7035
<b>LK3UN</b>	Armadio a muro colore nero RAL9005

## ARMADI DA ESTERNO IP55 DIGITUS





#### **ARMADI RACK 19" DA ESTERNO PROTEZIONE IP 55 DIGITUS**

Armadi rack 19" per rete da esterni con protezione IP55 contro acqua e polvere (IP54 se si montano ventole di raffreddamento). Scelta ideale in ambienti esterni o ambienti interni molto umidi e polverosi, per proteggere i dispositivi di rete all'interno di esso contro polvere e sabbia e contro liquidi come pioggia, schizzi e neve. Tutte le porte con guarnizioni in gomma, la chiusura della porta in 3 punti, l'entrata dei cavi isolata. In acciaio 1.5 mm monoblocco con ricopertura in polvere di poliestere colore grigio chiaro RAL7035 che fornisce la protezione contro la corrosione degli agenti atmosferici.



CODICE	DESCRIZIONE		Alt.xLargh.xProf.
ARM176	ARMADIO RACK 19"	7U PER RETI DA ESTERNO	579x600x450
DN1907U66IOD	ARMADIO RACK 19"	7U PER RETI DA ESTERNO	490x600x600
ARM182	ARMADIO RACK 19"	9U PER RETI DA ESTERNO	490x600x450
DN1909U66IOD	ARMADIO RACK 19"	9U PER RETI DA ESTERNO	579x600x600
ARM186	ARMADIO RACK 19"	12U PER RETI DA ESTERNO	713x600x450
DN1912U66IOD	ARMADIO RACK 19"	12U PER RETI DA ESTERNO	713x600x600
ARM184	ARMADIO RACK 19"	16U PER RETI DA ESTERNO	891x600x450
DN1916U66IOD	ARMADIO RACK 19"	16U PER RETI DA ESTERNO	891x600x600
DN1920U66IOD	ARMADIO RACK 19"	20U PER RETI DA ESTERNO	1069x600x600
DN1922U66IOD	ARMADIO RACK 19"	22U PER RETI DA ESTERNO	1157x600x600
DN1924U66IOD	ARMADIO RACK 19"	24U PER RETI DA ESTERNO	1245x600x600
DN1926U66IOD	ARMADIO RACK 19"	26U PER RETI DA ESTERNO	1334x600x600

### **ARMADI RACK INSONORIZZATI DIGITUS**





#### **ARMADI RACK 19" PER RETI INSONORIZZATI DIGITUS**

Armadi rack 19" che oltre ad assorbire il rumore proveniente dai dispositivi al loro interno, con il loro design in legno si adattano agli ambienti in cui vengono posti. L'armadio è equipaggiato con ventole molto silenziose, 29-30 db(i) massimo e altri alloggiamenti per ventole di raffreddamento opzionali. Il prodotto viene fornito rivestito in legno nella parte frontale e superiore, porta di acciaio laterale e posteriore. I fianchi laterali sono apribili con chiusura a chiave. Riduce il rumore di 18-21 DB. Montanti anteriori e posteriori numerati e regolabili in profondità.

	•	
CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
ARM173	ARMADIO RACK 19	9″ 17U 1000x750x1130
ARM174	ARMADIO RACK 19	9" 32U 1666x750x1130
ARM175	ARMADIO RACK 19	9" 42U 2110x750x1130

## **ARMADI ANTIEFFRAZIONE**



#### **ARMADI RACK 19" ANTIVANDALISMO ANTIEFFRAZIONE LINK**

Oltre alla struttura con montanti in grado di contenere dispositivi per reti 19", questi armadi offrono la sicurezza di un armadio concepito per resistere a tentativi di scasso e atti vandalici. Ideale come antifurto per contenere dispositivi in condizioni di sicurezza in aree di passaggio come scuole, corridoi di ospedali, supermarket o altri posti pubblici, per contenere dispositivi di rete o apparati CCTV. Colore grigio RAL7035. Serratura di chiusura di sicurezza in acciaio cromato a due barre, porta scorrevole in acciaio. Accesso dei cavi dal fondo e da sopra. Una griglia a destra e a sinistra assicurano la ventilazione passiva dei componenti interni dell'armadio.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.	
LK1906UC	Armadio RACK 19" 7U per	reti antieffrazione 330x560x400	
LK1909UC	Armadio RACK 19″9U per	reti antieffrazione 460x560x400	

## **ARMADI ANTIEFFRAZIONE DIGITUS**





## **ARMADI RACK 19" ANTIVANDALISMO ANTIEFFRAZIONE DIGITUS**

Oltre alla struttura con montanti in grado di contenere dispositivi per reti 19", questi armadi offrono la sicurezza di un armadio concepito per resistere a tentativi di scasso e atti vandalici. Protezione IP20, livello di sicurezza/resistenza DIN V ENV 1627 Level WK4, cioè assicura 10 minuti di protezione contro seghe da ferro, trapani a batteria, martelli, asce, ecc. Serratura di chiusura ad alta sicurezza in acciaio cromato a tre barre EN12209.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
ARM179	Armadio RACK 19"	7U per reti antieffrazione 428x600x600
ARM180	Armadio RACK 19"	9U per reti antieffrazione 517x600x600
ARM181	Armadio RACK 19"	12U per reti antieffrazione 650x600x600



#### ARMADIO RACK 19", BLINDATO CON SERRATURA A COMBINAZIONE DIGITUS

Concepito per proteggere apparati di rete o altri dispositivi in luoghi di accesso pubblico. Per uso interno. Questo livello di sicurezza/resistenza assicura di fornire 10 minuti di protezione contro il vandalismo o i tentativi di scasso effettuati con attrezzi come seghe, seghetti a mano, trapani elettrici, martelli, asce, ecc. Con serratura a combinazione protetta da 30mm. di acciaio, fori per fissaggio a muro posteriori saldati a doppio strato. Profili da 19" regolabili in profondità e numerati.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DN1907U66AV2	Armadio RACK 19"	7U blindato antieffrazione 600x428x600
DN1909U66AV2	Armadio RACK 19"	9U blindato antieffrazione 600x517x600
DN1912U66AV2	Armadio RACK 19"	12U blindato antieffrazione 650x600x600



### ARMADI RACK 19" 9U CON PORTE TRAFORATE MM510 (A), 600 (L), 450 (P) COLORE NERO

Fianchi laterali apribili e traforati che permettono la massima circolazione d'aria interna. Quindi questi armadi sono l'ideale per dispositivi con particolare emissione di calore. Viene spedito già montato. Con 2 monttanti laterali verticali da 19" regolabili in profondità. Capacità di carico 50 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1909UT	Armadi RACK 19" 9U con porte tra	forate mm510x600x450 colore nero

## ARMADI RICARICA TABLET E NOTEBOOK



#### ARMADIO ALLOGGIAMENTO 16 NOTEBOOK O TABLET

Armadio con chiusura a chiave che permette la protezione dei notebook e tablet custoditi all'interno. I dispositivi si posizionano in verticale sul ripiano estraibile, separati da dei divisori. Ideale per scuole o uffici. Capacità: 16 tablet o 16 laptop fino a 15" in verticale. Ci si possono alloggiare dispositivi di misura massima cm 25 x 36, altezza cm 2,3. Le porte anteriore e posteriore hanno la chiusura a chiave, e sono reversibili. Entrata dei cavi di alimentazione dai due lati. Multiprese non incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSCA16	Armadio alloggiamento 16 Notebook o Tablet
LKSCA162	Armadio alloggiamento 16 Notebook o Tablet con 2 multiprese da 8 porte



#### **ARMADI RICARICA TABLET E NOTEBOOK**

Armadio con chiusura che permette la protezione e la ricarica dei notebook e tablet custoditi all'interno. Ideale per scuole o uffici. prese interne, disposte su due multiprese, fino a 10A, che sono accese tramite due interruttori separati.

4 ruote, 2 bloccabili. porta anteriore e posteriore con chiusura a chiave.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.	
ARM190 ARM191 ARM192	Armadio ricarica 24 Tablet	8 Notebook 640x570x600 b 16 Notebook 1050x570x600 b 24 Notebook 1270x570x600	

## ARMADI DA MURO PER NOTEBOOK



#### **ARMADI DA MURO PER NOTEBOOK**

Armadio a muro per alloggiare un notebook, in metallo con chiusura a chiave. Con sportellino per accesso nella parte inferiore. Ideale per alloggiare un notebook e custodirlo, ad esempio in scuole, ospedale, sale di dimostrazione. Accesso cavi da sotto e dai fianchi, con tappo di chiusura. Chiusura a chiave. Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LKLAP01	ARMADIO A MURO PER LAPTOP	535x570x105
LKLAP02	ARMADIO A MURO PER LAPTOP CON PISTONI 535x570x105	



### ARMADIO A MURO SECURITY PER DVR/NVR CON DUE SERRATURE NORMA GDPR

Questo armadio rappresenta il modo sicuro per conservare le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza, garantisce una migliore protezione dei dati personali, in linea con le richieste del garante della privacy (GDPR 679/2016). Porta anteriore blindata con doppia serratura con due chiavi diverse con apertura a 90° e predisposizione per il montaggio di un micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme.

CODICE	DESCRIZIONE
LKDVR2	ARMADIO A MURO SECURITY PER DVR/NVR CON DUE SERRATURE







#### **ARMADI RACK 19" LINK CON RUOTE**

Armadi rack 19" da 6 a 5 unità con ruote. Fianchi laterali apribili. Porta frontale in vetro temprato, chiusura a chiave. La porta si può aprire di 180°, e si può installare in modo da essere aperta da entrambi i lati. 4 montanti laterali verticali da 19" regolabili in profondità. Capacità di carico 50 Kg. Feritoie per ingresso cavi dall'alto o dal basso. Ruote aggiuntive non istallate.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1907UNR	ARMADIO RACK	19"6 UNITA' 350x540x450 nero con ruote
LK1907UGR	ARMADIO RACK	19"6 UNITA' 350x540x450 grigio con ruote
LK1909UNR	ARMADIO RACK	19" 9 UNITA' 485x540x450 grigio con ruote
LK1909UGR	ARMADIO RACK	19" 9 UNITA' 485x540x450 nero con ruote
LK1912UNR	ARMADIO RACK	19" 12 UNITA' 620x540x450 nero con ruote
LK1912UGR	ARMADIO RACK	19" 12 UNITA' 620x540x450 grigio con ruote
LK1915UNR	ARMADIO RACK	19" 15 UNITA' 750x540x450 nero con ruote
LK1915UGR	ARMADIO RACK	19" 15 UNITA' 750x540x450 grigio con ruote

## **ARMADI RACK OPEN FRAME**





Armadio rack da 42 Unità, fornito smontato, misure esterne altezza 2070, larghezza 600, profondità 600 mm, colore nero RAL9005 con una coppia di montanti. L'armadio viene fornito smontato, in questo modo si agevola il trasporto anche in luoghi ristretti e l'installazione, che è piuttosto semplice. Con 4 ruote di cui due bloccabili, quindi si può spostare all'occorrenza. Capacità di carico statico 300 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
LK42US	FRAME DI MONTAGGIO APERTO 19"42 UNITA' CON 2 MONTANTI 600X600 MM



#### FRAME DI MONTAGGIO APERTO 19" 42 UNITA' CON 4 MONTANTI 600X600 MM

Armadio rack da 42 Unità, fornito smontato, misure esterne altezza 2070, larghezza 600, profondità 600 mm, colore nero RAL9005 con due coppie di montanti. L'armadio viene fornito smontato, in questo modo si agevola il trasporto anche in luoghi ristretti e l'installazione, che è piuttosto semplice. Con 4 ruote di cui due bloccabili, quindi si può spostare all'occorrenza. Capacità di carico statico 400 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
LK42UD	FRAME DI MONTAGGIO APERTO 19" 42 UNITA' CON 4 MONTANTI 600X600 MM



### **ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO OPENFRAME DIGITUS**

I rack OPENFRAME DIGITUS offrono una sicura installazione di componenti per reti 19". Il telaio resistente alla torsione di lamiera in acciaio da 2 mm garantisce la massima stabilità.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
D11404011D	EDAME DI MONTA CCIO 40" 40 I INITÀ A 4.44	ONITANITI 2022 522 272
DN1942UD	FRAME DI MONTAGGIO 19" 42 UNITÀ A 4 M	ONTANTI 2022x530x870
DN1942UDSRV	FRAME DI MONTAGGIO 19" 42 UNITÀ A 4 M	ONTANTI 1951x600x1000
DN1942UDSRVE	FRAME DI MONTAGGIO 19" 42 UNITÀ A 4 M	ONTANTI 2022x530x1070

## **BOX A MURO**



DIGITUS



#### **ARMADI RACK 19" DA MURO OPENFRAME DIGITUS**

Rack economico aperto per montaggio a muro di componenti di rete. Soluzione economica per telefonia e reti, o dove sia necessario accesso veloce dei componenti.

CODICE	DESCRIZIONE
DN19PB4U	BOX A MURO 4 UNITÀ
DN19PB8U	BOX A MURO 8 UNITÀ



## STAFFA 4U PER ARMADI 19" PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SU GUIDA DIN RAIL

Si installa sui montanti di un armadio rack, con le viti incluse, e permette l'installazione di apparati con guida DIN, come switch industriali, media converter, e altri dispositivi. La guida DIN è regolabile in profondità, circa da 2 a 18,5 cm di distanza dal fondo. Lunghezza barra DIN 383 mm. Profondità 20,5 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LK19RAIL	STAFFA 4U PER DISPOSITIVI DIN RAIL

## **ARMADIO A MURO PER RETI E APPARATI ELETTRICI**



#### ARMADIO RACK PER RETI E APPARATI ELETTRICI

Armadi rack ad uso ufficio o residenziale come quadro elettrico, per dispositivi 19", montaggio a parete. Può contenere dispositivi di rete 19". Ideale in condizioni in cui ci sia poco spazio e la necessità di proteggere dei dispositivi. Porta con chiusura a chiave

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
106057	ARMADIO A MURO PER RETI E APPARATI ELETTRICI 6 UNITÀ 19"	373x600x150

## ARMADIO A MURO PER RETI E APPARATI ELETTRICI



#### **ARMADIO HOME PORTA VETRO DIGITUS**

Armadio a muro per uso Home Automation, installazione a muro, con porta in vetro di sicurezza in cornice di metallo, colore grigio (RAL 7035)

Con questo armadio si possono organizzare i dispositivi in ambito Home.

Dentro questo robusto alloggiamento si possono installare vari accessori e dispositivi attivi o passivi di solito in uso in casa o in piccoli uffici, evitando di lasciarli in giro per gli ambienti.

CODICE DE	SCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
DNWMHA20 A	RMADIO HOME PORTA VETRO	200x400x100
DNWMHA40 A	RMADIO HOME PORTA VETRO	400x400x100
DNWMHA60 A	RMADIO HOME PORTA VETRO	600x400x100



#### **ARMADIO RACK 19" HOME CON PORTA VETRO**

Armadio per uso Home, con chiusura a chiave, può alloggiare dispositivi di rete grazie ai suoi due montanti anteriori. Robusto, in acciaio, colore grigio RAL7035. La profondità utile per i dispositivi da installare è 29 cm. L'accesso dei cavi può avvenire dall'altro e dal basso.

CODICE	DESCRIZIONE
LK1902U30	ARMADIO 2U
LK1903U30	ARMADIO 3U
LK1904U30	ARMADIO 4U



#### **ARMADI A MURO SLIM DIGITUS**

Design sottile con aree di montaggio per installazioni verticali interne, ideale per le piccole applicazioni domestiche. Salvaspazio per reti, DVR, impianti audio, applicazioni patch o altri componenti attivi 19". Ingressi per cavi fustellati con rivestimento in plastica su tutti i lati (145x70 mm)

CODICE	DESCRIZIONE
DN19WMV4USL	ARMADIO A MURO SLIM 4 UNITA' 800x640x220 mm
DN19WMV6USL	ARMADIO A MURO SLIM 6 UNITA' 800x640x309 mm

## **ARMADIO RACK AD ANGOLO**



#### **ARMADIO RACK 19 DA MURO AD ANGOLO**

Armadio triangolare che si incastra negli angoli di una stanza. Ideale per le installazioni non invasive in stanze con poco spazio. Porta in vetro con chiusura a chiave, reversibile, si può aprire a 180°. Si fissa tramite 4 tasselli inclusi. Entrata cavi dall'alto o dal basso

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LK1906T	ARMADIO RACK 19"	390x620x450 6 UNITA'

## RIPIANI PER ARMADI RACK CON AGGANCI FRONTALI



#### **RIPIANI PER RACK 19" UNIVERSALI 2 AGGANCI**

Ripiani in acciaio, per sostenere i componenti di rete degli armadi rack. Si aggancia alla parte frontale dell'armadio. In acciaio, con attacchi frontali, universali per tutti gli armadi 19" dove la profondità lo consente. Con viti di fissaggio incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIP250 LKRIP250N	RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 250 mm. colore grigio RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 250 mm. colore nero
LKRIP350G	RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm. colore grigio
LKRIP350G2U LKRIP350N	RIPIANO PER ARMADIO 19" 2U - profondità 350 mm. colore grigio RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm. colore nero
LKRIP350N2U ARM136	RIPIANO PER ARMADIO 19" 2U - profondità 350 mm. colore nero RIPIANO PER ARMADIO 19" 2U - profondità 550 mm. colore grigio
DN19TRAY255SW	RIPIANO PER ARMADIO 19" 1U - profondità 550 mm. colore nero

## RIPIANI PER ARMADI RACK CON 4 AGGANCI AI MONTANTI



## RIPIANI PER RACK 19" UNIVERSALI 4 AGGANCI

In acciaio, per sostenere i componenti di rete degli armadi rack. Si agganciano ai montanti anteriori e posteriori di un armadio rack 19". Gli agganci ai montanti sono allungabili, quindi si possono adattare a tutti gli armadi rack con 4 montanti.Le viti per l'installazione sono incluse.I ripiani sono traforati per agevolare il passaggio dell'aria.

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIP350A	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm. grigio
LKRIP350AN	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm. nero
LKRIP550A	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 550 mm. grigio
LKRIP550AN	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 550 mm. nero
LKRIP650A	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 650 mm. grigio
LKRIP650AN	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 650 mm. nero
LP7545	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 720 mm. grigio
LP9039	RIPIANO ALLUNGABILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 720 mm. nero

## RIPIANI PER ARMADI RACK ESTRAIBILI



#### RIPIANI PER RACK 19" ESTRAIBILI UNIVERSALI SU BINARI TELESCOPICI

Di costruzione solida, con 4 agganci, si attaccano ai montanti laterali anteriori e posteriori nell'armadio rack 19". I ripiani sono traforati per agevolare il passaggio dell'aria. La distanza tra i montanti è regolabile, si può allungare. La mensola è universale, quindi si può usare su tutti i tipi di armadi anche di altre marche, compatibilmente con la profondità.

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIP350EG	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm grigio
LKRIP350EN	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 350 mm nero
LKRIP550EG	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 550 mm grigio
LKRIP550EN	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 550 mm nero
LKRIP650EG	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 650 mm grigio
LKRIP650EN	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 650 mm nero
LP7548	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 720 mm grigio
LP9231	RIPIANO ESTRAIBILE PER ARMADIO 19" 1U - profondità 720 mm nero



#### RIPIANI PER RACK 19" ALLUNGABILI 558-1020 MM

Ripiano per armadi rack allungabile, con 4 agganci ai montanti. Supporta fino a 70 kg, si può allungare da 558 mm a 1020 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIP1000	RIPIANO 558-1020 MM colore grigio
LKRIP1000N	RIPIANO 558-1020 MM colore nero



#### RIPIANO PER ARMADI RACK ESTRAIBILE 2U 367MM PER MONTANTI FRONTALI DIGITUS GRIGIO

Si installa sui montanti anteriori, in questo modo non c'è bisogno di usare i montanti posteriori per avere un ripiano estraibile.

Dimensioni (A x L x P): 88,483,367 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
DN19TRAY2450	RIPIANO colore grigio RAL7035
DN19TRAY2450N	RIPIANO colore nero RAL9005

## **VENTOLE PER ARMADI RACK**



#### SISTEMA DI VENTILAZIONE PER RACK 19" DIGITUS CON TERMOSTATO

Raffreddano in maniera efficiente l'interno dell'armadio evitando il surriscaldamento dei server contenuti nell'armadio e quindi preservandoli da usura. Si installano a soffitto dei mobili rack. Le viti di fissaggio sono incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
ARM055	KIT 2 VENTOLE ARMADI LINEA PROFESSIONALE DIGITUS - Grigio
ARM056	KIT 4 VENTOLE ARMADI LINEA PROFESSIONALE DIGITUS - Grigio
ARM063	KIT 2 VENTOLE ARMADI LINEA SOHO E ECO A MURO DIGITUS - Grigio
DN19FAN2SW	KIT 2 VENTOLE ARMADI LINEA PROFESSIONALE DIGITUS - Nero
DN19FAN4SW	KIT 4 VENTOLE ARMADI LINEA PROFESSIONALE DIGITUS - Nero



#### SISTEMA DI VENTILAZIONE PER ARMADI RACK 19" A MURO LINK CON TERMOSTATO

Controllabili tramite termostato. Cavo con spina italiana. Raffreddano in maniera efficiente l'interno dell'armadio evitando il surriscaldamento dei dispositivi contenuti nell'armadio e quindi preservandoli da usura. Si installano a soffitto dei mobili rack.

CODICE	DESCRIZIONE
LKVENT2 LKVENT2G	MODULO 2 VENTOLE CON TERMOSTATO PER ARMADI RACK A MURO LINK MODULO 2 VENTOLE CON TERMOSTATO PER ARMADI RACK A MURO LINK



#### SISTEMA DI VENTILAZIONE PER ARMADI SERVER RACK 19" DIGITUS CON TERMOSTATO

Per installazione a soffitto dei mobili rack profondi 1000 mm. della linea server Digitus. Con termostato per regolare la temperatura di partenza e interruttore di accensione.

1	CODICE	DESCRIZIONE	
	ARM058	KIT 6 VENTOLE CO	N TERMOSTATO PER ARMADI LINEA SERVER - Grigio
	LP7553	KIT 4 VENTOLE CO	N TERMOSTATO PER ARMADI LINEA SERVER - Grigio
	LP9232	KIT 4 VENTOLE CO	N TERMOSTATO, PER ARMADI LINEA SERVER - Nero
	LP9233	KIT 6 VENTOLE CO	N TERMOSTATO PER ARMADI LINEA SERVER - Nero

## **VENTOLE PER ARMADI RACK**



#### SISTEMI DI VENTILAZIONE UNIVERSALI PER ARMADI RACK 19" CON DISPLAY

Questi dispositivi i possono collocare negli armadi rack installandoli sui montanti 19". sono quindi universale per tutti gli armadi rack. Sul display viene visualizzata la temperatura presente nell'armadio, rilevata tramite il sensore posizionabile nella posizione voluta grazie al filo lungo mt 1,80.

CODICE	DESCRIZIONE
LKVENT2N LKVENT2GR	MODULO 2 VENTOLE RAFFREDDAMENTO CON DISPLAY Colore Nero MODULO 2 VENTOLE RAFFREDDAMENTO CON DISPLAY Colore grigio



#### SISTEMI DI VENTILAZIONE UNIVERSALI PER ARMADI RACK 19"

Si installa sui montanti 19". Con termostato, interruttore di accensione, lunghezza cavo 1.9 mt. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE	Alt.xLargh.xProf.
LKFAN2R	RIPIANO PER ARMADI RACK19" CON 2 VENTOLE 2	AGGANCI 483x170x44
LKFAN4R	RIPIANO PER ARMADI RACK19" CON 4 VENTOLE 4	AGGANCI 483x330x44



## SISTEMA DI VENTILAZIONE PER ARMADI RACK 19" DA PAVIMENTO LINK CON TERMOSTATO PER ARMADI 22/42 UNITA' LINK

Controllabili tramite termostato. Cavo con spina italiana. Si installano a soffitto dei mobili rack Link.

CODICE	DESCRIZIONE
	MODULO 2 VENTOLE A SOFFITTO - PROFONDITÀ 600 - grigio
LKVENT60N	MODULO 2 VENTOLE A SOFFITTO - PROFONDITÀ 600 - nero
	MODULO 4 VENTOLE A SOFFITTO - PROFONDITÀ 1000 - grigio
LKVENT102N	MODULO 4 VENTOLE A SOFFITTO - PROFONDITÀ 1000 - nero



#### VENTOLA UNIVERSALE 220 VOLT CON CAVO SPINA ITALIANA

CODICE	DESCRIZIONE
LKFAN220	VENTOLA 120X120X38 220 VOLT CON CAVO MT 2 Colore Nero SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10A



## VENTOLA 220 VOLT 120X120 MM UNIVERSALE PER ARMADI RACK CON TERMOSTATO E CAVO DI ALIMENTAZIONE

Si può utilizzare in armadi rack dove non sia disponibile un gruppo ventole apposito (per esempio una vecchia installazione), oppure si può installare in determinate posizioni nell'armadio rack 19", in punti in cui sia necessario aerazione supplementare controllabile da un termostato.

Il cavo di alimentazione molto lungo lo rende adatto anche ad armadi 42 unità. Inclusa la staffa per fissare il termostato a un montante dell'armadio, e le viti per il fissaggio della staffa. Con un cavo di metri 1,90, con spina italiana tripolare 10A. Con griglia di protezione.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFANT	VENTOLA 220 VOLT 120X120 MM UNIVERSALE PER ARMADI RACK
	CON TERMOSTATO E CAVO DI ALIMENTAZIONE

## **ARMADI 10" E ACCESSORI A MURO**



#### ARMADIO RACK 10" CON FIANCHI APRIBILI

Porta in vetro con serratura, fianchi apribili, con accesso cavi dall'alto e dal basso. Con due montanti frontali per collegare dispositivi di rete, pannelli patch 10", ripiani ecc. Misure: larghezza 312mm., Profondità 300mm., Altezza 350mm. Colore grigio chiaro RAL7035.

CODICE	DESCRIZIONE
LK106U	ARMADIO RACK 10" 6U IN ACCIAIO
LK109U	ARMADIO RACK 10" 9U IN ACCIAIO
LK1012U	ARMADIO RACK 10" 12U IN ACCIAIO



#### MULTIPRESA PER ARMADI 10" 1 UNITA' IN ALLUMINIO CON 3 PRESE SCHUKO 16A E UNA SPINA SCHUKO 16A

CODICE	DESCRIZIONE
A10STRIP	MULTIPRESA PER ARMADI 10" 1 UNITA' IN ALLUMINIO
	CON 3 PRESE SCHUKO 164 E LINA SPINA SCHUKO 164

## **ARMADI 10" E ACCESSORI A MURO**



#### PANNELLO PATCH MODULARE 8 PORTE 10" DIGITUS

Pannello Patch per prese Keystone vuoto. Colore nero (RAL 9005). Finestra per etichetta con tag.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91420	PANNELLO PATCH MODULARE 8 PORTE 10" DIGITUS



#### RIPIANO PER ARMADIO RACK 10" 1 UNITA' LACCATO COLORE GRIGIO

Mensola con profondità 15 cm, viti per il montaggio incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LP7771	RIPIANO PER ARMADIO RACK 10"1 UNITA' LACCATO COLORE GRIGIO

#### LISTELLO PASSACAVO 1 UNITA' PER ARMADI 10"



CODICE	DESCRIZIONE
LP7800	LISTELLO PASSACAVO 1 UNITA' PER ARMADI 10"

#### **PANNELLI PATCH 10"**



	CODICE	DESCRIZIONE
	DN91508U	PANNELLO PATCH 8 PORTE UTP CAT 5E
-	DN91512S	PANNELLO PATCH 12 PORTE SCHERMATE CAT 5E
	DN91512U	PANNELLO PATCH 12 PORTE UTP CAT 5E
	DN91608S	PANNELLO PATCH 8 PORTE SCHERMATE CAT 6 NERO
	DN91608SG	PANNELLO PATCH 8 PORTE SCHERMATE CAT 6 GRIGIO
	DN91612S	PANNELLO PATCH 12 PORTE SCHERMATE CAT 6



#### SWITCH FAST ETHERNET 10" CON 8 PORTE DI RETE10/100

Switch Fast Ethernet con 8 porte da 10 pollici, 8 porte 10/100Mbps 10/100Base-TX RJ45, alimentatore integrato inclusa staffa per installazione su armadi rack 10 pollici.

CODICE	DESCRIZIONE
DN60013	SWITCH FAST ETHERNET 10" CON 8 PORTE DI RETE10/100



#### **SWITCH GIGABIT 10" CON 8 PORTE DI RETE**

Ideale per l'uso in pensili da 10". Switch Gigabit Ethernet 8 porte 10", 8 x 10/100/1000Mbps RJ45, 10/100/1000 Base-T alimentatore integrato inclusa staffa per installazione su armadi rack 10 pollici.

CODICE	DESCRIZIONE
DN80114	SWITCH FAST FTHERNET 10" CON 8 PORTE CATEGORIA 6A

## PANNELLI PATCH CATEGORIA 5E NON SCHERMATI



#### **PANNELLI PATCH 19" NON SCHERMATI LINK**

Per installazioni di rete, con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con fascette, per ordinare i cavi in entrata al pannello.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP5E24U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E



#### PANNELLI PATCH 19" CATEGORIA 5E NON SCHERMATI DIGITUS

Pannelli patch per installazioni di rete con connettori RJ45 UTP Categoria 5E 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B.

	CODICE	DESCRIZIONE
1	DN91524U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E
	DN91548U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 48 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E

## PANNELLI PATCH CATEGORIA 5E SCHERMATI



### PANNELLI PATCH 19" CATEGORIA 5E SCHERMATI DIGITUS

Pannelli patch con connettori RJ45 STP 8 poli inclusi. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. Prese RJ45. Possibilità di fissaggio per fascette. Colore Grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91516S	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 16 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E
DN91524S	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E

## **PANNELLI PATCH CATEGORIA 6 NON SCHERMATI**



#### PANNELLI PATCH 19" NON SCHERMATI LINK

Per installazioni di rete, con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con fascette, per ordinare i cavi in entrata al pannello.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP5E24U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 5E
LKP624U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6



#### PANNELLI PATCH 19" CATEGORIA 6 NON SCHERMATI DIGITUS

Pannello patch con connettori RJ45 Cat.6 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore, con strisce LSA, secondo le specifiche colori EIA/TIA 568 A & B.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91616U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 16 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6
DN91624U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6
DN91648U	PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 48 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6



## PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6 CON SUPPORTO CAVI CON ETICHETTA E PROTEZIONE TRASPARENTE SU OGNI PORTA 1U

Per installazione su armadi rack 19", con targhette per identificare le porte e protezione trasparente removibile. E' incluso l'attrezzo per l'inserimento dei conduttori nella morsettiera. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con anelli per bloccaggio cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP624BL	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6
	CON SUPPORTO CAVI CON ETICHETTA E PROTEZIONE TRASPARENTE
	SU OGNI PORTA 1U



## PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6 TOOLESS CON SUPPORTO CAVI 1U

Pannello patch con 24 porte RJ45 Cat 6, per armadi 19".

CODICE	DESCRIZIONE	
LKP624R	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6	
	TOOLESS CON SUPPORTO CAVI 1U	



#### **PANNELLI PATCH 19" 0,5 UNITÀ DIGITUS**

Pannelli patch con dimensioni estremamente ridotte (nell'armadio rack occupano solo 0,5 Unità) Con copertura antipolvere nei connettori. Prese RJ45 schermate, 8P8C. Chiusura di protezione antipolvere inclusa. Installazione cavo rete con strisce LSA, colori codificati secondo EIA/TIA 568 A & B. Possibilità di fissaggio per fascette, messa a terra centrale.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91624USLSH	I PANNELLO PATCH 19" NON SCHERMATO 24 PORTE RJ45 0,5 UNITÀ PER RETI CAT. 6





### PANNELLI PATCH 19" CATEGORIA 6 SCHERMATI DIGITUS

Con connettori RJ45 STP Cat. 6 da 8 poli inclusi, ogni connettore ha le strisce LSA, con codici colore secondo la codifica EIA/TIA 568 A & B. Prodotto secondo prestazioni del collegamento Classe E. Colore Grigio

CODICE	DESCRIZIONE
DN91616S	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 16 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6
DN91624S	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CAT. 6



#### **PANNELLI PATCH 19" 0,5 UNITÀ DIGITUS**

Pannelli patch con dimensioni estremamente ridotte (nell'armadio rack occupano solo 0,5 Unità) Con copertura antipolvere nei connettori. Prese RJ45 schermate, 8P8C. Chiusura di protezione antipolvere inclusa. Installazione cavo rete con strisce LSA, colori codificati secondo EIA/TIA 568 A & B. Possibilità di fissaggio per fascette, messa a terra centrale.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91624SSLSH	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 0,5 UNITÀ PER RETI CAT. 6

## PANNELLI PATCH CATEGORIA 6A NON SCHERMATI



## PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6A CON SUPPORTO CAVI CON ETICHETTA E PROTEZIONE TRASPARENTE SU OGNI PORTA 1U

Per installazione su armadi rack 19", con targhette per identificare le porte e protezione trasparente removibile. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con anelli per bloccaggio cavi. Il supporto cavi è removibile

cavi e removii	cavic removisie	
CODICE	DESCRIZIONE	
LKP6A24U	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6A CON SUPPORTO CAVI CON ETICHETTA E PROTEZIONE TRASPARENTE SU OGNI PORTA 1U	



#### PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE 0,5 UNITA'

Occupa solo mezza unità nell'armadio rack, in questo modo si può risparmiare spazio, e anche metterne due in una unità. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con anelli per bloccaggio cavi. Il supporto cavi è removibile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP6A24M	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE 0,5 UNITA'



#### PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CAT. 6A NON SCHERMATE TOOLESS CON SUPPORTO CAVI 1U

L'inserimento dei cavi nella morsettiera del pannello patch può avvenire senza attrezzi (tooless), grazie al coperchio di bloccaggio posteriore di ogni connettore. Con targhette per identificare le porte e protezione trasparente removibile. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP6A24UT	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE
	TOOLESS CON SUPPORTO CAVI 1U



## PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE TOOLESS CON FRAME REMOVIBILI, SUPPORTO CAVI E VITI INCLUSE 1U

Ogni blocco da 6 connettori sul pannello patch è removibile e inseribile frontalmente. In questo modo si facilitano le operazioni di ricablaggio dei cavi. Non c'è bisogno di rimuovere tutto il pannello patch se si deve cablare di nuovo o verificare le connessioni. Con targhette per identificare le porte e protezione trasparente removibile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP6A24UR	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE
	TOOLESS CON FRAME REMOVIBILI, SUPPORTO CAVI E VITI INCLUSE 1U



## PANNELLO PATCH 19" 48 PORTE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE CON COPERCHI DI CHIUSURA CONNETTORI DI RETE E SUPPORTO CAVI 1U

Le 48 porte RJ45 trovano spazio solo in una unità. Ogni porta ha un coperchio di protezione per la polvere. Inserendo il cavo il coperchio si apre, estraendo il cavo torna al suo posto. Con barra posteriore per il fissaggio dei cavi con anelli. Questo supporto cavi è removibile.

note per il ilissaggio dei cavi con ancili. Questo supporto cavi e removibile.		
CODICE	DESCRIZIONE	
LKP6A48U	PANNELLO PATCH 19" 48 PORTE NON SCHERMATE CATEGORIA 6A NON SCHERMATE CON COPERCHI DI CHIUSURA CONNETTORI DI RETE E SUPPORTO CAVI 1U	

## **PANNELLI PATCH CATEGORIA 6A SCHERMATI**



## PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CATEGORIA 6A 1U

Schermatura completa con protezione in acciaio che protegge le connessioni dalle interferenze elettromagnetiche. Per installazioni di rete, soddisfa gli standard 802.3at PoE+ e 802.3af PoE ed è dotato di protezione dalla polvere con coperchio posteriore removibile. Fissaggio dei cavi sul supporto posteriore con blocco dei cavi tramite pratico bloccaggio a vite.

CODICE	DESCRIZIONE
LKP6A24S	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 PER RETI CATEGORIA 6A 1U



## PANNELLO PATCH 19" CATEGORIA 6A SCHERMATO 24 PORTE DIGITUS

Pannelli patch categoria 6a Classe EA fino a 500 Mhz, per applicazioni di rete fino a 10 GBit Ethernet. Con 24 porte schermate totalmente a 8 poli per reti RJ45, per montaggio su rack 19".

CODICE	DESCRIZIONE	
DN91624SEA	PANNELLO PATCH 19" CATEGORIA 6A 24 PORTE colore Grigio	



#### PANNELLI PATCH 19" 0,5 UNITÀ DIGITUS

Pannelli patch con dimensioni estremamente ridotte (nell'armadio rack occupano solo 0,5 Unità) Con copertura antipolvere nei connettori. Prese RJ45 schermate, 8P8C. Chiusura di protezione antipolvere inclusa. Installazione cavo rete con strisce LSA, colori codificati secondo EIA/TIA 568 A & B. Possibilità di fissaggio per fascette, messa a terra centrale.


CODICE	DESCRIZIONE
DN91624SSLEA	PANNELLO PATCH 19" SCHERMATO 24 PORTE RJ45 0,5 UNITÀ PER RETI CAT. 6A

## PANNELLI PATCH 19" VUOTI

#### PANNELLI PATCH VUOTI

Pannello vuoto per montaggio 19" (moduli non inclusi). Ci si possono installare moduli di rete RJ45, fibra ottica, colore nero. Occupano 1 unità.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKPV16	PANNELLO PATCH VUOTO 16 PORTE nero	
LKPV16B	PANNELLO PATCH VUOTO 16 PORTE grigio	
LKPV24	PANNELLO PATCH VUOTO 24 PORTE PER MODULI SLIM nero	
LKPV24B	PANNELLO PATCH VUOTO 24 PORTE PER MODULI SLIM grigio	



.............

## PANNELLO PATCH VUOTO COLORE NERO 24 PORTE CON SUPPORTO POSTERIORE

Pannello vuoto per montaggio 19" (moduli non inclusi). Il supporto posteriore permette di fissare i cavi dietro al pannello patch. Ci si possono installare moduli di rete RJ45, fibra ottica, colore nero. Occupa 1 unità.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPV24U	PANNELLO PATCH VUOTO 24 PORTE CON SUPPORTO POSTERIORE



#### PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE SENZA MODULI CON FRAME REMOVIBILI 1U

Pannello patch per installazione moduli di rete Jack Keystone 24 porte. Ogni blocco da 6 connettori sul pannello patch è removibile e inseribile frontalmente. In questo modo si facilitano le operazioni di ricablaggio dei cavi. Non c'è bisogno di rimuovere tutto il pannello patch se si deve cablare di nuovo o verificare le connessioni.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPV24R	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE SENZA MODULI
	CON FRAME REMOVIBILI 1U



#### PANNELLO PATCH 19" VUOTO 24 PORTE CON PORTE ANGOLATE

Pannello patch vuoto per l'inserimento di 24 moduli jack di rete o telefonia, schermati o non schermati. Le porte sono numerate e sfasate tra di loro. Con supporto cavi posteriore, e anelli apribili per bloccaggio cavi.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKPV24AN	PANNELLO PATCH 19" VUOTO 24 PORTE CON PORTE ANGOLATE	



#### PANNELLI PATCH VUOTI CON SUPPORTO POSTERIORE DIGITUS

Pannello vuoto per montaggio 19" con supporto posteriore per i cavi. Per moduli jack RJ45 UTP, (moduli non inclusi). Occupano 1 Unità.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6950	PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE (VUOTO) 1U Colore grigio
LP6951	PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE (VUOTO) 1U Colore Nero



#### PANNELLI PATCH VUOTI CON PORTE SFASATE DIGITUS

Pannello vuoto per montaggio rack 19", schermato. Per moduli RJ45 UTP, colore nero (moduli non inclusi). Con supporto posteriore per fissaggio cavi. Serie sfalsata di moduli keystone per un migliore rapporto di smorzamento tra canali di trasmissione circostanti.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91412	PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE SCHERMATE 1U A



### PANNELLI PATCH VUOTI 0,5 UNITÀ 24 PORTE DIGITUS

Pannello Patch vuoto per prese Keystone. Occupano solo mezza unità.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91422	PANNELLO PATCH 19" 24 PORTE (VUOTO) - nero
DN91424	PANNELLO PATCH 19" 48 PORTE (VUOTO) - nero



#### PANNELLO PATCH SCARICO 24 PORTE A TRIANGOLO COLORE NERO DIGITUS

Pannello patch modulare senza moduli, 24 porte 1U, colore nero RAL9005, triangolare, per armadi rack 19". Visto che il pannello è angolato si possono maneggiare i cavi da ambedue i lati.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91414	PANNELLO PATCH 24 PORTE A TRIANGOLO
DN91414S	PANNELLO PATCH 24 PORTE A TRIANGOLO CON ETICHETTE

## PANNELLI PATCH 19" VUOTI



#### PANNELLO PATCH 19" PER JACK KEYSTONE 1U SCARICO DIGITUS 24 PORTE

Con supporto per cavi posteriore. Colore grigio. Spazi per etichette trasparenti. Per jack di rete schermati e non schermati. Moduli non inclusi

CODICE DESCRIZIONE

**DN91410LF** PANNELLO PATCH 19" PER JACK KEYSTONE 1U SCARICO DIGITUS 24 PORTE



#### SUPPORTO REVERSIBILE PER PANNELLI PATCH

Questo supporto è concepito per permettere ai pannelli patch inseriti negli armadi rack di essere voltati allo scopo di esporre la parte posteriore e agevolare le operazioni come inserimento di cavi o controllo. Il set è composto da una coppia di supporti. Colore Nero.

CODICE	DESCRIZIONE

ARM146 SUPPORTO REVERSIBILE PER PANNELLI PATCH



#### PANNELLI PATCH DA MURO O DA TAVOLO DIGITUS

Mini pannelli patch per reti, si può installare a muro o appoggiare su un ripiano. È in una scatola di metallo, garantisce quindi la protezione dei collegamenti interni. Le dimensioni ridotte del pannello di distribuzione ne permettono l'installazione in punti dove ci sia poco spazio. Colore Nero.

CODICE	DESCRIZIONE
DN10001	PANNELLO PATCH 8 PORTE SCHERMATE CAT. 5E
DN91608SD	PANNELLO PATCH 8 PORTE SCHERMATE CATEGORIA 6
DN91612SD	PANNELLO PATCH 12 PORTE SCHERMATE CATEGORIA 6
DN91612SDEAG	PANNELLO PATCH 12 PORTE SCHERMATE CATEGORIA 6A

## **PANNELLI PER TELEFONIA**



#### PANNELLO PATCH PER ISDN 19" CATEGORIA 3 - 25 PORTE 8 POLI

Patch panel telefonici non schermati categoria 3 per ISDN, con porte RJ45 8P4C, LSA, altezza 1 unità. Colore grigio RAL 7035. Porte 8P4C.

CODICE	DESCRIZIONE
DN91325	PANNELLO PATCH PER ISDN 19" CATEGORIA 3 - 25 PORTE 8 POLI
DN91350	PANNELLO PATCH PER ISDN 19" CATEGORIA 3 - 50 PORTE 8 POLI

## **MULTIPRESE DA RACK LINK**



#### MULTIPRESE PER ARMADI RACK 19" LINK CON INTERRUTTORE SPINA ITALIANA 16A

Per alimentare i dispositivi all'interno degli armadi rack, si attacca ai montanti laterali 19 pollici con le staffe incluse (reversibili). Con prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari e una spina italiana tripolare 16 ampere maschio. Occupa 1 Unità. Lunghezza cavo mt. 1,75

CODICE	DESCRIZIONE
LK10060 LK10051	MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI MULTIPRESA DA RACK 19" 8 PRESE UNIVERSALI
LK10053	MULTIPRESA DA RACK 19" 9 PRESE UNIVERSALI



### MULTIPRESA PER ARMADI RACK 19" 6 PRESE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Con staffe per fissaggio in armadi rack 19" reversibili. L'interruttore magnetotermico, detto anche interruttore automatico, è un dispositivo elettrotecnico in grado di interrompere un circuito in caso di sovracorrente. Cavo mt. 1,75 con spina tripolare italiana 16A. Prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari. La disposizione delle prese a 35° permette il collegamento dei cavi spina tedesca a 90°

CODICE	DESCRIZIONE
LK10050	MULTIPRESA ALIMENTAZIONE PER RACK 19"
	CON 6 PRESE UNIVERSALI TRIPOLARI/SCHUKO



## MULTIPRESA VERTICALE PER ARMADI RACK 19" 12 PRESE CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Con spina 16 A tripolare italiana e 12 prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari UNEL 2P+T 16A, 250 VAC 3500 Watt Con staffe per installazione su armadi rack, reversibili. Con protezione magnetotermica e contro sbalzi di corrente e picchi di corrente. Con interruttore luminoso. Lunghezza cavo mt 1,75 Lunghezza totale della multipresa 65 cm staffe 19" escluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10057	MULTIPRESA VERTICALE A 12 PORTE PER ARMADI RACK CON INTERRUTTORE

#### MULTIPRESE DA RACK LINK



#### **MULTIPRESA PER ARMADI RACK 19"9 PRESE FEMMINA C13**

Con staffe per montaggio 19" reversibili, per istallazione negli armadi rack per reti. Con 9 prese VDE IEC C13 10A, 2500W. Cavo lunghezza metri 1,75 con spina C14 maschio. Con interruttore di accensione.

CODICE DESCRIZIONE
--------------------

**LK10052** MULTIPRESA 9 PRESE FEMMINA IEC C13 PER ARMADI RACK



#### MULTIPRESA DA RACK 19" 6 POSIZIONI CON DISPLAY PER IL CARICO DEI DISPOSITIVI

Per alimentare i dispositivi all'interno degli armadi rack, si attacca ai montanti laterali 19 pollici con le staffe incluse (reversibili). Il display mostra il carico dei dispositivi collegati sulla multipresa, si può quindi avere un'idea dell'assorbimento degli stessi, ad esempio se si devono collegare a gruppi di continuità. Con 6 prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari UNEL 2P+T 16A femmina disposte a 35 gradi e una spina italiana 16 ampere maschio. Lunghezza cavo mt. 1,75.

CODICE	DESCRIZIONE

**LK10059** MULTIPRESA 6 POSIZIONI DA RACK 19" CON DISPLAY



## MULTIPRESA DA RACK 19" CON 6 PRESE UNIVERSALI + 3 PRESE C13 CON INTERRUTTORE SPINA ITALIANA 16A

Con 6 prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari femmina e 3 prese femmina C13. Permette quindi di installare dispositivi con diverse esigenze di alimentazione. Lunghezza cavo mt. 1,75

CODICE	DESCRIZIONE

**LK10061** MULTIPRESA DA RACK 19" CON 6 PRESE UNIVERSALI + 3 PRESE C13



#### MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI CON PRESA PER CAVO ALIMENTAZIONE C20

Con un connettore maschio C20 per collegamento alla rete, che permette il collegamento di un cavo della lunghezza desiderata. Il cavo con connettore C20 ha la particolarità di reggere correnti molto superiori ai normali cavi di alimentazione, quindi questa multipresa, oltre a permettere di usare un cavo della lunghezza desiderata, è anche indicata per il collegamento di dispositivi con assorbimenti molto alti. Con 6 prese universali Schuko tedesche e italiane.



**LK10062** MULTIPRESA DA RACK 19" 6 PRESE UNIVERSALI CON PRESA C20



#### MULTIPRESA DA RACK 19" 8 PRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE SPINA SCHUKO 16A

Per alimentare i dispositivi all'interno degli armadi rack, si attacca ai montanti laterali 19 pollici con le staffe incluse (reversibili). Con prese universali Schuko tedesche e italiane tripolari e una spina Shuko. Occupa 1 Unità. Lunghezza cavo mt. 1,75

CODICE	-	SEC	CDI	710	MIE

LKMP08S MULTIPRESA DA RACK 19" 8 PRESE SCHUKO CON INTERRUTTORE

SPINA SCHUKO 16A

## **MULTIPRESE DA RACK DIGITUS**



#### MULTIPRESA PER ARMADI RACK 19" IN ALLUMINIO CON 12 PRESE SU 2 CIRCUITI

Con 12 prese schuko 16 A e 1 spina schuko 16 A. 250 VAC 50/60 Hz con protezione contro i sovraccarichi. Staffe per fissaggio rack incluse. Lunghezza cavo 2 metri.

CODICE	DECCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

**DN95405** MULTIPRESA IN ALLUMINIO CON 12 PRESE SU 2 CIRCUITI PER ARMADI RACK



#### MULTIPRESA PER RACK 19" IN ALLUMINIO CON 7 PRESE SCHUKO E SPINA SCHUKO

Occupano 1 Unità, in alluminio, montabile in rack, Spina 16A, 250VAC 50/60Hz, con interruttore, protezione da sovraccarico. Le multiprese di alimentazione possono essere montate in modo orizzontale o Verticale ed è possibile, a seconda del cabinet, montarli a faccia in su o in giù.

CODICE DESCRIZION
-------------------

DN95407 MULTIPRESA ALIMENTAZIONE PER RACK 19" IN ALLUMINIO

CON 7 PRESE SCHUKO E SPINA



### **MULTIPRESE PER ARMADI RACK 19" DIGITUS**

Per alimentare i dispositivi all'interno degli armadi rack, si attacca ai montanti laterali 19 pollici con le staffe incluse. Con prese schuko 16 Ampere femmina disposte a 35 gradi e una spina schuko maschio.

CODICE DESCRIZIONE

**DN19PDU7S** MULTIPRESA CON 7 PRESE SCHUKO

DN19PDU8 MULTIPRESA CON 8 PRESE SCHUKO SENZA INTERRUTTORE

22

## MULTIPRESE DA RACK DIGITUS



#### MULTIPRESA IN ALLUMINIO 8 PRESE SCHUKO TEDESCHE CON INTERRUTTORE CAVO MT 2 **CON SPINA IEC C14 DIGITUS**

Multipresa in alluminio 1U DIGITUS, 250VAC 50/60Hz, 8 prese, spina IEC C14. Ogni spina può essere installata orizzontalmente e verticalmente e vi è la possibilità di installare secondo il tipo di armadio la multipresa con la presa verso l'alto o verso il basso.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95410	MULTIPRESA IN ALLUMINIO 8 PRESE SCHUKO TEDESCHE CON INTERRUTTORE
	CAVO MT 2 CON SPINA IEC C14 DIGITUS



## MULTIPRESA PROFESSIONALE FILTRATA IN ALLUMINIO CON PROTEZIONE SOVRACCARICO

Multipresa 19" con doppia spina di sicurezza a terra, cavo mt 2 spina tedesca e 7 prese di sicurezza Schuko 250VAC 50/60Hz/16A/4000W

CODICE	DESCRIZIONE
DN95412	MULTIPRESA PROFESSIONALE FILTRATA IN ALLUMINIO
	CON PROTEZIONE SOVRACCARICO REMOVIBILE 7 PRESE

## CASSETTI ESTRAIBILI



#### **CASSETTI ESTRAIBILI PER ARMADI RACK 19"**

Con chiusura a chiave, che può essere usato per alloggiare dispositivi da tenere dentro l'armadio rack o anche tastiera e mouse. La parte superiore può essere utilizzata come ripiano. Profondità 400

CODICE	DESCRIZIONE
ARM052	CASSETTO ESTRAIBILE 1U - grigio
ARM168	CASSETTO ESTRAIBILE 1U - nero
LP8145	CASSETTO ESTRAIBILE 3U - grigio
ARM169	CASSETTO ESTRAIBILE 1U - nero

## LISTELLI GUIDACAVI



#### PANNELLI GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19"

Pannello con anelli passacavi per installazione orizzontale. Le viti per l'installazione sono incluse. In acciaio, con 5 anelli. Per l'organizzazione e la gestione dei cavi dentro gli armadi rack.

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UG	PANNELLO GUIDACAVI 1U Colore Grigio
LKORG1UN	PANNELLO GUIDACAVI 1U Colore Nero
ARM122	PANNELLO GUIDACAVI 2U Colore Grigio
ARM129	PANNELLO GUIDACAVI 2U Colore Nero



## PANNELLO GUIDACAVI PER RACK 19" CON 5 ANELLI REMOVIBILI

Guidacavi colore nero per installazione orizzontale sui montanti degli armadi rack 19". Con 5 anelli di plastica che si possono rimuovere, a seconda delle esigenze. Se si rimuovono tutti gli anelli il pannello funge da copertura per posizione vuota. Misure 483x42x70. Viti per l'installazione incluse. Colore Nero.

CODICE		DESCRIZIONE
	LKORG1UNS	PANNELLO GUIDACAVI 1U CON 5 ANELLI REMOVIBILI



#### PANNELLO GUIDACAVI PER RACK19" CON 5 ANELLI GIREVOLI E RIPOSIZIONABILI

Pannello di gestione dei cavi di rete 1U. Cinque staffe portacavo girevoli facilitano la sistemazione orizzontale dei cavi patch. Inoltre possono essere sostituiti o riposizionati.

CODICE	DESCRIZIONE
DN976012	PANNELLO GUIDACAVI 19" 1U CON 5 ANELLI GIREVOLI E RIPOSIZIONABILI



#### PANNELLI GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" FORATI

Pannello con anelli passacavi per installazione orizzontale. Le viti per l'installazione sono incluse. Base in metallo e anelli in plastica, con 5 anelli. Il pannello è forato, per permettere il passaggio dei cavi e migliorare l'aerazione.

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UGP	PANNELLO GUIDACAVI 1U colore Grigio
LKORG1UNP	PANNELLO GUIDACAVI 1U colore Nero

## **LISTELLI GUIDACAVI**



#### LISTELLO GUIDACAVI FORATO CON SPAZZOLA DI PROTEZIONE PER ARMADI 19" (1 UNITA') GRIGIO CON 4 GANCI

Con 4 anelli in alluminio per la gestione dei cavi (44x60 mm). Il pannello è forato, per permettere il passaggio dei cavi. Con 3 fori protetti da spazzole antipolvere per l'accesso dei cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
DN97662	PANNELLO PASSACAVI CON SPAZZOLA COLORE GRIGIO
DN97663	PANNELLO PASSACAVI CON SPAZZOLA COLORE NERO



## PANNELLO GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" CON COPERTURA SCORREVOLE 25 ASOLE LATERALI IN PLASTICA

Pannello 19" per armadio rack con passacavi a griglia, con 25 passaggi per i cavi. Con copertura scorrevole per facilitare l'accesso ai cavi. In metallo con anelli di plastica. Viti per l'installazione incluse. colore Nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UL	PANNELLO GUIDACAVI 1 UNITÀ A GABBIA PER RACK
	CON COPERCHIO SCORREVOLE



## PANNELLO GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" CON COPERTURA SCORREVOLE 12 ASOLE LATERALI IN PLASTICA

Guidacavi colore nero per installazione orizzontale sui montanti degli armadi rack 19". Molto versatile, in plastica, con 12 asole per passaggio laterale dei cavi, e copertura scorrevole, o a coperchio con apertura sia verso l'alto sia verso il basso. Base con due fori per passaggio cavi. Misure 483x85x48. Viti per l'installazione incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UNR	LISTELLO GUIDACAVI 1U CON COPERTURA SCORREVOLE



## PANNELLO GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" CON COPERTURA SCORREVOLE 15 ASOLE LATERALI IN METALLO

Listello guidacavi in metallo, molto resistente, ideale per ambienti dove sia ricorrente spostare cavi senza il rischio di rompere gli anelli in plastica. con 15 asole per il passaggio cavi. Il retro e forato, per agevolare il passaggio dei cavi. colore Nero

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UD	PANNELLO GUIDACAVI 1U A GABBIA IN METALLO
I KORG2UD	PANNELLO GUIDACAVI 2LLA GARRIA IN METALLO



#### PANNELLO GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" CON APERTURA E GRIGLIA

Pannello con anelli passacavi in metallo. Per l'organizzazione e la gestione dei cavi dentro gli armadi rack. Colore grigio chiaro RAL7035.

CODICE	DESCRIZIONE
DN97616	PANNELLO GUIDACAVI CON APERTURA CENTRALE E GRIGLIA POSTERIORE 1U



## PANNELLO GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" 1U A GABBIA, ALTA DENSITA' PROFONDITA' 11 CM CON COPERCHIO APRIBILE

La sua altezza maggiore rispetto ai normali pannelli lo rende adatto in installazioni dove siano presenti grandi quantità di cavi. Il coperchio con le doppie cerniere si può aprire da entrambi i lati, sopra/sotto e sotto/sopra, e si può eventualmente rimuovere. Le viti per l'installazione sono incluse. Base in acciaio e 9 fori passaggio cavi tramite ganci in plastica.

	•		•	·
CODICE	DESCRIZIONE			
I KORG1UDS	PANNELLOG	LIIDACAVI PER AF	RMADIRA	ACK 19" 111 A GARRIA

ALTA DENSITA' PROFONDITA' 11 CM CON COPERCHIO APRIBILE



#### PANNELLO GUIDACAVI VERTICALE PER ARMADI RACK 19"

Coppia di barre laterali con 15 anelli per gestire i cavi all'interno degli armadi rack. Colore Nero

CODICE	DESCRIZIONE
LKORG1UV	COPPIA PASSACAVI VERTICALI 1U, ALTEZZA 86,5CM



### ANELLI PASSACAVI PER ARMADI RACK

Confezione 10 pezzi anelli passacavi singoli. Ogni anello passa cavi ha il set di viti per installazione incluso. Si installano nei profili laterali verticali, occupano 1 unità.

CODICE	DESCRIZIONE
DN19ORG1	PASSACAVI PER ARMADI RACK 44X60 MM. CONFEZIONE 10 PEZZI - grigio
DN19ORG1SW	PASSACAVI PER ARMADI RACK 44X60 MM. CONFEZIONE 10 PEZZI - nero
DN19ORG2	PASSACAVI PER ARMADI RACK 100X45 MM. CONFEZIONE 10 PEZZI - grigio
DN19ORG2SW	PASSACAVI PER ARMADI RACK 100X45 MM. CONFEZIONE 10 PEZZI - nero
DN19ORG3	PASSACAVI PER ARMADI RACK 150X70 MM. CONFEZIONE 10 PEZZI - grigio

## **PANNELLI CIECHI**



Pannello chiuso 19". Per chiudere spazi vuoti tra i montanti in armadi Rack 19". In acciaio. Le viti per l'installazione sono incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCOP1UG	PANNELLO CIECO 1U 19" - grigio
LKCOP1UN	PANNELLO CIECO 1U 19" - nero
LKCOP2U	PANNELLO CIECO 2U 19" - grigio
LKCOP2UN	PANNELLO CIECO 2U 19" - nero
DN19BPN03	PANNELLO CIECO 3U 19" - grigio
DN19BPN03SW	PANNELLO CIECO 3U 19" - nero
DN19BPN04	PANNELLO CIECO 4U 19" - nero
DN19BPN04SW	PANNELLO CIECO 4U 19" - grigio
DN 19BPNU45W	PANNELLO CIECO 40 19 - grigio



#### PANNELLI CIECHI PER ARMADI RACK 19" FISSAGGIO SENZA VITI

Pannelli ciechi in metallo per chiudere spazi vuoti in armadi Rack 19". Copertura cieca, con chiusura a scatto, per rack di rete e server. Grazie alla funzione a scatto, sono facili da rimuovere o installare.

100

CODICE	DESCRIZIONE
LKCOP1US	PANNELLO CIECO 1U 19" CHIUSURA A SCATTO - grigio
LKCOP1UNS	PANNELLO CIECO 1U 19" CHIUSURA A SCATTO - nero
LKCOP2UG	PANNELLO CIECO 2U 19" CHIUSURA A SCATTO - grigio
	PANNELLO CIECO 2U 19" CHIUSURA A SCATTO - nero



#### PANNELLI CIECHI GRIGLIATI PER ARMADI RACK 19"

Con fessure per agevolare l'areazione all'interno del rack. Pannelli ciechi 1 unità per chiudere spazi vuoti in armadi Rack 19".

CODICE	DESCRIZIONE
DN19BPN01BV	PANNELLO VUOTO GRIGLIATO 1U - nero
DN19RPN01V	PANNELLO VIJOTO GRIGITATO 111 - grigio



#### PANNELLO DI PROTEZIONE 1U CON SPAZZOLA PER ARMADI RACK 19"

Pannello gestione cavi 1 unità con spazzola per armadi rack, permette il passaggio di cavi attraverso la sua spazzola che impedisce il passaggio della polvere e ottimizza l'aerazione. Kit viti incluse.

CODICE	DESCRIZIONE

**LKORG1UB** PANNELLO CON SPAZZOLA COLORE GRIGIO **LKORG1UBN** PANNELLO CON SPAZZOLA COLORE NERO



#### PANNELLO GESTIONE CAVI 1 UNITA' CON FORO CENTRALE PER ARMADI RACK CON SUPPORTO CAVI

Pannello gestione cavi 1 unità con spazzola per armadi rack, permette il passaggio di cavi attraverso la sua spazzola che impedisce il passaggio della polvere e ottimizza l'aerazione. Kit viti incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
LP7135	PANNELLO CON SPAZZOLA COLORE GRIGIO
DN100BC31ICM	PANNELLO CON SPAZZOLA COLORE NERO



### PANNELLO CIECO PER ARMADI RACK 19" 1U CON SPAZZOLA

Con passaggio cavi protetto da una spazzola. Permette il passaggio cavi attraverso la copertura, e nel tempo stesso protegge dalla polvere l'interno. Misure 44x483x11 mm. Si installa sui montanti standard 19" degli armadi rack.

CODICE	DESCRIZIONE
DN97660	PANNELLO DI CHIUSURA ARMADIO RACK CON FORO ENTRATA CAVI Colore Grigio
DN97661	PANNELLO DI CHIUSURA ARMADIO RACK CON FORO ENTRATA CAVI Colore Nero

## **ACCESSORI PER ARMADI RACK**



## VITI PER ARMADI RACK

CODICE	DESCRIZIONE
LKKIT50VN	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Nero
LKKIT50VZ	KIT 50 VITI, DADI E RONDELLE Colore Grigio
02449	KIT 4 VITI FISSAGGIO RIPIANI/PANNELLI PER ARMADI RACK

## **ACCESSORI PER ARMADI RACK**



#### PIEDINI E RUOTE PER ARMADI RACK

CODICE	DESCRIZIONE
LKFEET	SET 4 PIEDINI PER ARMADI LINK
<b>DN19FEET</b>	KIT 4 PIEDINI PER ARMADI DIGITUS
LP7541	SET 4 RUOTE (DUE BLOCCABILI) PER ARMADI RACK

LINEA PROFESSIONALE DIGITUS
SET 4 RUOTE (DUE BLOCCABILI) CON PERNO

### LUCI PER ARMADI RACK



### LAMPADA PER ARMADI RACK 19"

LP9563

Dispositivo di illuminazione automatico LED 1 Unità DIGITUS, per armadi rack 19". La luce si accende tramite l'interruttore per l'accensione della lampada all'apertura del rack, oppure grazie a un sensore, il quale accende e spegne la lampada al semplice gesto della mano. Non ha bisogno di viti per l'installazione, si installa magneticamente. Spina tedesca Schuko 220V, 35W Con interruttore di accensione. Alimentatore incluso. Colore grigio RAL7035.

CODICE DESCRIZIONE

**DN19LIGHT3** LUCE PER ARMADIO RACK 19" MAGNETICA CON INTERRUTTORE E SENSORE

## **CONSOLLE 19" PER ARMADI RACK**



#### **CONSOLLE PER RACK 19" DIGITUS**

Monitor TFT 43,2 cm (17"). Risoluzione ottimale: 1280 x 1024 a 60 Hz Risoluzione più elevata: 1920 x 1080 per 60 Hz. Tastiera ultra-sottile. Mouse scheda touch con due tasti funzione. La consolle può essere estratta completamente dall'alloggiamento del server. Layout Tastiera italiano.

CODICE	DESCRIZIONE

**DS72003IT** CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 16 PORTE TASTIERA ITALIANA

**D572001IT** CONSOLE 17" PER RACK 19" TASTIERA ITALIANA **D5722111IT** CONSOLE 19" PER RACK 19" TASTIERA ITALIANA

**DS722102IT** CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE TASTIERA ITALIANA **DS722112IT** CONSOLE 19" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE TASTIERA ITALIANA **DS722113IT** CONSOLE 19" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 16 PORTE TASTIERA ITALIANA



#### **CAVI CONSOLLE**

Cavi per collegare le console con KVM switch Digitus ai server. Adatto per consolle TFT DIGITUS con switch KVM integrato.

CODICE	DESCRIZIONE
DS19231	CAVO TRIPLO PER CONSOLE CON SWITCH KVM PER SERVER USB/PS2 - MT. 1,80
DS19232	CAVO TRIPLO PER CONSOLE CON SWITCH KVM PER SERVER USB/PS2 - MT. 3
DS19233	CAVO TRIPLO PER CONSOLE CON SWITCH KVM PER SERVER USB/PS2 - MT. 5



#### **CONSOLE 17" PER RACK 19" TASTIERA ITALIANA LINK**

Consolle retrattile con schermo 17"TFT con layouTTastiera italiano, mouse touchpad, occupa 1 unità di altezza nell'armadio rack, colore RAL9005 nero. Profondità 46 cm.

Sono inclusi anche i cavi di collegamento al server con connettori VGA/PS2/USB. La risoluzione arriva fino a 1920\*1080 60HZ, mentre la risoluzione ottimale è 1280\*1024 60Hz. Il pannello ha una chiusura a chiave per sicurezza. Supporta VGA, SVGA, XGA.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCON17	CONSOLE 17" PER RACK 19" TASTIERA ITALIANA



## CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE TASTIERA ITALIANA LINK

Consolle retrattile con schermo 17"TFT con layouTTastiera italiano, con mouse touchpad, occupa 1 unità di altezza nell'armadio rack, colore RAL9005, nero, profondità 61 cm. E'incluso uno Switch KVM con 8 porte per gestire fino a 8 PC, sono inclusi 8 cavi con connettori VGA/PS2/USB per collegare lo switch ai vari server. La risoluzione arriva fino a 1920\*1080 60HZ, mentre la risoluzione ottimale è 1280\*1024 60Hz. Il pannello ha una chiusura a chiave per sicurezza. Con menù OSD per la gestione.

ODICE	DESCRIZIONE

**LKCON178** CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE TASTIERA ITALIANA

## **CONSOLLE 19" PER ARMADI RACK**



#### **CONSOLLE 17" PER RACK 19" DUAL RAIL LINK CON SWITCH 8 PORTE**

Consolle retrattile con schermo 17"TFT con layouTTastiera italiano, con mouse touchpad, occupa 1 unità di altezza nell'armadio rack, colore RAL9005, colore nero. È incluso uno Switch KVM con 8 porte RJ45 per gestire fino a 8 PC, sono inclusi 8 cavi con connettori RJ45 per collegare lo switch ai vari server (VGA + USB). I doppi binari consentono l'estrazione sia del monitor e della tastiera col mouse, sia del solo monitor, risparmiando così ingombro. Risoluzione fino a 1920x1080.

CODICE DESCRIZIONE

LKCON178D CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE RJ45 TASTIERA ITALIANA



#### CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE CAT 5E TASTIERA ITALIANA

Consolle retrattile con schermo 17" TFT con layout tastiera italiano, con mouse touchpad, occupa 1 unità di altezza nell'armadio rack. E' incluso uno Switch KVM con 8 porte RJ45 per gestire fino a 8 PC, sono inclusi 8 cavi con connettori RJ45 per collegare lo switch ai vari server (VGA + USB). La risoluzione arriva fino a 1920\*1080 60HZ. Con menù OSD per la gestione.

WIN95/98/98SE/ME/200/XP,VISTA, WIN 7, WIN 8.1. WIN 10, NT, UNIX, LINUX. Profondità 61 cm

CODICE DESCRIZIONE

LKCON178E CONSOLE 17" PER RACK 19" CON SWITCH KVM 8 PORTE CAT 5E

TASTIERA ITALIANA

## **BOX PER SERVER**



#### **BOX PER SERVER E COMPUTER COLORE GRIGIO CHIARO DIGITUS**

Box per la protezione dei server da accessi non autorizzati e da urti. Fatto apposta per essere posizionato anche sotto il tavolo, con porta anteriore e posteriore apribili con chiusura a chiave. Dimensioni ( $A \times L \times P$ ): 699,300,600 mm. Porta anteriore: Porta in vetro.

CODICE DESCRIZIONE

**DNCC9001** BOX PER SERVER E COMPUTER COLORE GRIGIO CHIARO



#### **BOX VENTILATO PER SERVER E COMPUTER COLORE GRIGIO CHIARO DIGITUS**

L'alloggiamento per PC SOHO della DIGITUS® può essere utilizzato in molti modi. Si adatta a qualsiasi ambiente sia in ufficio sia in officina. La struttura robusta assicura la protezione dai furti e da diverse influenze esterne. Dimensioni (A x L x P): 670,300,650 mm. Porta anteriore: Porta in vetro.

CODICE DESCRIZIONE

**DNCC9002** BOX VENTILATO PER SERVER E COMPUTER COLORE GRIGIO CHIARO



#### **ARMADIO A MURO PER SERVER A DUE SEZIONI DIGITUS**

Alloggiamento a parete server, 1050 x 500 x 400 mm, colore grigio (RAL 7035). Gli alloggiamenti a parete server da 483 mm (19") consentono un'installazione verticale estetica ed efficiente di componenti attivi da 483 mm (19"). Utilizzabile per esempio per gruppi di continuità, reti, DVR, impianti audio, applicazioni patch e cercapersone. Feritoie di ventilazione anteriori e laterali. Due zone chiudibili separate della porta frontale. Parte superiore con area da 483 mm (19") 4 unità orizzontali e 6 unità verticali.

CODICE DESCRIZIONE

**DN19WMSRV400** ARMADIO A MURO PER SERVER A DUE SEZIONI

## **CHASSIS PER SERVER**



## CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 1 UNITA' CON 2 SLOT CD ROM SLIM + 2 X 2,5" O 1 X 3,5" PROFONDITA' 300 MM

Chassis ultracompatto per rack 19", di profondità molto ridotta per adattarsi anche ad armadi con poco spazio disponibile. Con 2 slot CD slim 5,25", più due da 2,5" o uno da 3.5". Misure larghezza 482 mm, altezza 44,5 mm, profondità 300 mm. In acciaio 1 mm. Con 2 prese USB frontali, accensione e reset. Alimentatore non incluso.

CODICE DESCRIZIONE

**LKCH1U** CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19"2 UNITA'CON 2 SLOT CD ROM

SLIM + 2 X 2,5" O 1 X 3,5" PROFONDITA' 300 MM

#### CHASSIS PER SERVER



## CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 1 UNITA' CON 2 SLOT 1 X 5,25" O 1 X 3,5" O 2 X 2,5" PROFONDITA' 250 MM

Chassis ultracompatto per rack 19", di profondità molto ridotta per adattarsi anche ad armadi con poco spazio disponibile. Altezza 1 Unità, per motherboard Mini-ITX 17x17 cm (Atom Mini ITX). Può alloggiare 1 drive da 5,25", oppure 1 da 3,5", oppure 2 da 2,5". Con due porte frontali USB 3.0. Misure larghezza 482 mm, altezza 44,5 mm, profondità 250 mm. Alimentatore non incluso. Con pulsante di accensione e reset. Incluse due ventole 40x40 mm 12 volt

CODICE DESCRIZIONE

LKCH1UR CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 2 UNITA' CON 2 SLOT

1 X 5,25" O 1 X 3,5" O 2 X 2,5" PROFONDITA' 250 MM



CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 2 UNITA' CON 2 ALLOGGIAMENTI 5,25" + 6 DA 3,5" Chassis per armadi rack, con filtro delle ventole lavabile frontale, per una migliore manutenzione. Ha 4 ventole 80x80 mm già installate per agevolare la circolazione di aria nella sua struttura compatta. Supporta schede ATX (12"x9.6"). 2 connettori USB 2.0. Misure 482 (L) x 88.9 (A) x (P) 550 mm. Colore

nero. Con 7 slot posteriori per le schede.

ODICE DESCRIZIONE

LKCH2U CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 2 UNITA' CON 2 ALLOGGIAMENTI

5,25" + 6 DA 3,5"



CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19" 4 UNITA' CON 3 ALLOGGIAMENTI 5,25" + 6 DA 3,5"

Chassis per armadi rack, profondo 450 mm in modo da potersi installare anche su armadi di profondità ridotta. Ha una ventola già installata 120x120 mm, e spazio per altre 2 ventole opzionali 60x60 mm sul retro. Supporta schede ATX (12"x10.5"). Con 7 slot posteriori per le schede. 2 connettori USB 2.0. Si può installare un alimentatore ATX standard. Colore nero

CODICE DESCRIZIONE

**LKCH4U** CHASSIS PER SERVER INSTALLAZIONE 19"4 UNITA'CON 3 ALLOGGIAMENTI

5,25" + 6 DA 3,5"



## CHASSIS PER RACK 19" 12X3,5" HOT SWAP SATA/SAS CON BACKPLANE PROFONDITA' 560 MM PER PIASTRE MICRO ATX

Case ad alta densità per server per installazione su armadi rack, altezza 2 unità. Con 4 ventole 80x80mm per creare circolazione d'aria all'interno del chassis. Con 12 alloggiamenti 3.5" (compatibile 2.5") per dispositivi SATA/SAS. Supporta schede Micro ATX 9.6"X9.6". Dimensioni: mm 482\*89\*560 (mm). Si possono installare 4 schede basso profilo. Con 2 porte USB frontali. Si possono installare normali alimentatori ATX standard.

CODICE DESCRIZIONE

**LKCH12** CHASSIS PER RACK 19" 12X3,5" HOT SWAP SATA/SAS CON BACKPLANE

PROFONDITA' 560 MM PER PIASTRE MICRO ATX



#### CHASSIS RACK 19" 2X5,25 + 6X3,5" (INTERNI) PROFONDITA' 650 MM PER PIASTRE EEB (12X13)

Case industriale per server per installazione da rack altezza 2 unità. Con 4 ventole 80x80mm. Con 2 alloggiamenti 5.25" esterni e 9 alloggiamenti 3.5". Si possono installare 3 schede altezza normale (Con riser card non inclusa) e 5 schede basso profilo.Con 2 porte USB frontali. Si possono installare normali alimentatori ATX standard. Dimensioni: mm 482(L)x88.9(A)x660(P)

CODICE DESCRIZIONE

LKCHEEB CHASSIS RACK 19" 2X5,25 + 6X3,5" (INTERNI) PROFONDITA' 650 MM

PER PIASTRE EEB (12X13)





### COPPIA DI SLITTE ESTRAIBILI PER ARMADI RACK 19"

si agganciano ai montanti anteriori e posteriori. La lunghezza è regolabile, così si adatta ad armadi di diverse profondità. Con fori universali che si adattano a molti tipi di chassis e case per renderli estraibili, agevolando l'assistenza dei dispositivi. Questo sistema è flessibile e si può configurare in molti modi. Si adatta a ogni armadio rack con montanti standard.

CODICE DESCRIZION

**LKSL18** SLITTE ESTRAIBILI PER CHASSIS PER ARMADI PROFONDI 25-55 cm.

**LKSL26** SLITTE ESTRAIBILI PER CHASSIS PER ARMADI PROFONDI 55-100 cm.



### **SUPPORTI LATERALI PER ARMADI RACK 19"**

Supporto laterale a L, per sostenere dispositivi pesanti dentro armadi a 19". Si montano lateralmente ai montanti laterali verticali. In acciaio zincato, con viti per installazione. Colore Grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
DN19GS600	COPPIA SUPPORTI LATERALE A "L" PER ARMADI PROFONDI 600 MM.
DN19GSNW	COPPIA SUPPORTI LATERALE A "L" PER ARMADI PROFONDI 350-600 MM.
DN19GSSRV	COPPIA SUPPORTI LATERALE A "L" PER ARMADI PROFONDI 500-750 MM

## **RISER CARD**



#### **RISER CARD**

CODICE	DESCRIZIONE
R10008	RISER CARD PCI-EXPRESS X4 ANGOLO 90° INSERIMENTO A SINISTRA
R10009	RISER CARD PCI-EXPRESS X16 ANGOLATO 90° INSERIMENTO A SINISTRA
R10011	RISER CARD PCI-EXPRESS DOPPIA 32 BIT
R10052	RISER CARD PCI-EXPRESS X1 CON CAVO 13 CM



#### **RISER CARD 1 SLOT PCI**

Per l'installazione orizzontale di schede in case in cui non ci sia abbastanza spazio per tenere le schede verticali. Interfaccia: PCI 32 Bit 3.3V/5.0V.


CODICE	DESCRIZIONE
LKRIS01D	RISER CARD DIREZIONE DESTRA
LKRIS01S	RISER CARD DIREZIONE SINISTRA



#### RISER CARD 1 SLOT PCI 32 BIT A 2 SLOT PCI 32 BIT CON CAVO 10 CM

Riser card da 1 slot a 2 slot 32 bit. Lunghezza cavo 10 cm. Interfaccia PCI 32 Bit 3.3V/5.0V. Per tutte le MB VIA e alcune MB Intel

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIS02	RISER CARD 1 SLOT PCI 32 BIT A 2 SLOT PCI 32 BIT CON CAVO 10 CM



## RISER CARD 1 SLOT PCI 32 BIT CON CAVO 15 CM MASCHIO/FEMMINA PROLUNGA

Per l'installazione orizzontale di schede in case in cui non ci sia abbastanza spazio per tenere le schede verticali, con libertà di posizionare la scheda dentro al case.

CODICE	DESCRIZIONE
LKRIS03	RISER CARD 1 SLOT PCI 32 BIT CON CAVO 15 CM MASCHIO/FEMMINA PROLUNGA

## **CAVI PER RETI CATEGORIA 5E NON SCHERMATI**



### **CAVO UTP NON SCHERMATO PER RETI CATEGORIA 5E DIGITUS**

Cavo non schermato - 4 x 2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli.

Cod. GRIGIO	Cod. ROSSO	Cod. GiALLO	Cod. VERDE	Cod. BLU	Cod. NERO	MT.
DK15120025	DK15120025R	DK15120025Y	DK15120025G	DK15120025B	DK15120025BL	0.25
DK1512005	DK1512005R	DK1512005Y	DK1512005G	DK1512005B	DK1512005BL	0.5
DK1512010	DK1512010R	DK1512010Y	DK1512010G	DK1512010B	DK1512010BL	1
DK1512020	DK1512020R	DK1512020Y	DK1512020G	DK1512020B	DK1512020BL	2
DK1512030	DK1512030R	DK1512030Y	DK1512030G	DK1512030B	DK1512030BL	3
DK1512050	DK1512050R	DK1512050Y	DK1512050G	DK1512050B	DK1512050BL	5
DK1512070						7
DK1512100	DK1512100R			DK1512100B		10
DK1512150	DK1512150R		DK1512150G	DK1512150B	DK1512150BL	15
DK1512200				DK1512200B		20
DK1512300	DK1512300R	DK1512300Y	DK1512300G	DK1512300B		30
	LP8968	LP8965	DK1512500G			50

## **CAVI PER RETI CATEGORIA 5E SCHERMATI**



#### **CAVO F/UTP SCHERMATO PER RETI CATEGORIA 5E DIGITUS**

Cavo schermato - 4 x 2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli.

				-		
Cod. GRIGIO	Cod. ROSSO	Cod. GiALLO	Cod. VERDE	Cod. BLU	Cod. NERO	MT.
DK15220025	DK15220025R	DK15220025Y	DK15220025G	DK15220025B	DK15220025BL	0.25
OK1522005	DK1522005R	DK1522005Y	DK1522005G	DK1522005B	DK1522005BL	0.5
OK1522010	DK1522010R	DK1522010Y	DK1522010G	DK1522010B	DK1522010BL	1
OK1522020	DK1522020R	DK1522020Y	DK1522020G	DK1522020B	DK1522020BL	2
OK1522030	DK1522030R	DK1522030Y	DK1522030G	DK1522030B	DK1522030BL	3
K1522050	DK1522050R	DK1522050Y	DK1522050G	DK1522050B	DK1522050BL	5
K1522070						7
OK1522100	DK1522100R	DK1522100Y	DK1522100G	DK1522100B	DK1522100BL	10
K1522150	DK1522150R	DK1522150Y	DK1522150G	DK1522150B	DK1522150BL	15
K1522200						20
K1522300						30
OK1522500						50

## **CAVI PER RETI CATEGORIA 5E**



#### CAVO RETE UTP NON SCHERMATO PER RETI CAT. 5E CONNETTORI 90°

Cavi patch per reti ethernet categoria 5e non schermati U-UTP. Connettore angolato per facilitare l'installazione in ambienti stretti. 2 connettori 8 poli RJ45 a 90°. Guaina: PVC. Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
E10211	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 0.25
E10212	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 0.5
E10213	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 1
E10214	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 2
E10215	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 3
E10216	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 5
E10217	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 10
E10218	CAVO RETE UTP NON SCHERMATO mt. 15

## **CAVI PER RETI CATEGORIA 5E INCROCIATI**




#### **CAVI INCROCIATI PER RETI**

Cavi per collegare 2 Switch di rete senza usare la porta Uplink o per collegare direttamente due schede di rete.

CODICE	DESCRIZIONE	
CAVI CATEGOR	IA 5E NON SCHERMATI	
E10264	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 0.5
E10265	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 1
E10266	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 2
E10267	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 3
E10268	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 5
E10269	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E UTP	mt. 10
CAVI CATEGOR	IA 5E SCHERMATI F/UTP	
DK1521005CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 0.5
DK1521010CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 1
DK1521020CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 2
DK1521030CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 3
DK1521050CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 5
DK1521100CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 5E	mt. 10
CAVI CATEGOR	IA 6 SCHERMATI	
DK1641010CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 6	mt. 0.5
DK1641020CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 6	mt. 1
DK1641030CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 6	mt. 2
DK1641050CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 6	mt. 3
DK1641100CO	CAVO RETE INCROCIATO CAT. 6	mt. 5

## CAVI PER RETI CATEGORIA 6 NON SCHERMATI

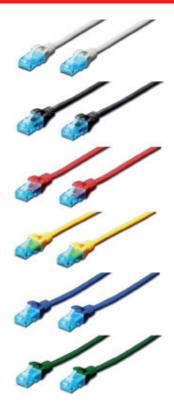

#### **CAVI UTP NON SCHERMATI PER RETI CAT. 6 CCA DIGITUS**

Cavi categoria: 6 classe E. Cappuccio con protezione della linguetta di aggancio. Schermatura: U-UTP, non schermato. Struttura del cavo: 4x2 AWG 26/7. Guaina: PVC. Materiale: CCA.

Cod. GRIGIO	Cod. ROSSO	Cod. GiALLO	Cod. VERDE	Cod. BLU	Cod. NERO	MT.
DK1612005	DK1612005R	DK1612005Y	DK1612005G	DK1612005B	DK1612005BL	0.5
DK1612010	DK1612010R	DK1612010Y	DK1612010G	DK1612010B	DK1612010BL	1
DK1612020	DK1612020R	DK1612020Y	DK1612020G	DK1612020B	DK1612020BL	2
DK1612030	DK1612030R	DK1612030Y	DK1612030G	DK1612030B	DK1612030BL	3
DK1612050	DK1612050R	DK1612050Y	DK1612050G	DK1612050B	DK1612050BL	5
DK1612070	DK1612070R	DK1612070Y	DK1612070G	DK1612070B	DK1612070BL	7
DK1612100	DK1612100R	DK1612100Y	DK1612100G	DK1612100B	DK1612100BL	10
DK1612150						15
DK1612200						20

#### **CAVI UTP NON SCHERMATO PER RETI CAT.6 IN RAME HALOGENFREE DIGITUS**

Cavi categoria: 6 classe E. Cappuccio con protezione della linguetta di aggancio. - Schermatura: U-UTP, non schermato. Struttura del cavo: 4x2 AWG 26/7. Guaina: Halogenfree. Materiale: rame.

Cod. GRIGIO	Cod. ROSSO	Cod. GiALLO	Cod. VERDE	Cod. BLU	Cod. BLU	MT.
DK16170025	DK16170025R	DK16170025Y	DK16170025G	DK16170025B	DK16170025BL	0.25
DK1617005	DK1617005R	DK1617005Y	DK1617005G	DK1617005B	DK1617005BL	0.5
DK1617010	DK1617010R	DK1617010Y	DK1617010G	DK1617010B	DK1617010BL	1
DK1617015						1.5
DK1617020	DK1617020R	DK1617020Y	DK1617020G	DK1617020B	DK1617020BL	2
DK1617030	DK1617030R	DK1617030Y	DK1617030G	DK1617030B	DK1617030BL	3
DK1617050	DK1617050R	DK1617050Y	DK1617050G	DK1617050B	DK1617050BL	5
DK1617070	DK1617070R	DK1617070Y	DK1617070G	DK1617070B		7
DK1617100	DK1617100R	DK1617100Y	DK1617100G	DK1617100B		10
DK1617150						15
DK1617200						20
DK1617300						30

## **CAVI RETE S-FTP CAT. 6 DOPPIA SCHERMATURA DA ESTERNO**



#### CAVO RETE S-FTP DOPPIA SCHERMATURA PER RETI CAT. 6 DA ESTERNO DIGITUS

Cavi resistenti agli UV, per esterno, categoria 6 classe E. Adatti ad ambienti con forti fluttuazioni di temperatura ed esposizione solare. In rame, guaina PE. Protezione della linguetta nei connettori.

		. 3	3	
CODICE	DESCRIZIONE			
DK1644010BLOD	CAVO mt. 1			
DK1644020BLOD	CAVO mt. 2			
DK1644030BLOD	CAVO mt. 3			
DK1644050BLOD	CAVO mt. 5			
DK1644100BLOD	CAVO mt. 10			

## CAVI PER RETI CATEGORIA 6 DOPPIA SCHERMATURA S-FTP LSOH



### CAVO S-FTP DOPPIA SCHERMATURA PER RETI CAT 6 IN RAME HALOGENFREE DIGITUS

Cavi categoria: 6 classe E. Cappuccio con protezione della linguetta di aggancio. Materiale: rame. Schermatura: S-FTP, doppia schermatura con foglio di alluminio e calza metallica. Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, connettori 8 poli RJ45. Guaina Halogenfree.

		•	•				
Cod. GRIGIO	Cod. NERO	Cod. BLU	Cod. ROSSO	Cod. GIALLO	Cod. VERDE	Cod. BIANCO	MT.
DK16440025	DK16440025BL	DK16440025B	DK16440025R	DK16440025Y	DK16440025G	DK16440025WH	0.25
DK1644005	DK1644005BL	DK1644005B	DK1644005R	DK1644005Y	DK1644005G	DK1644005WH	0.5
DK1644010	DK1644010BL	DK1644010B	DK1644010R	DK1644010Y	DK1644010G	DK1644010WH	1
DK1644015							1.5
DK1644020	DK1644020BL	DK1644020B	DK1644020R	DK1644020Y	DK1644020G	DK1644020WH	2
DK1644030	DK1644030BL	DK1644030B	DK1644030R	DK1644030Y	DK1644030G	DK1644030WH	3
DK1644050	DK1644050BL	DK1644050B	DK1644050R	DK1644050Y	DK1644050G	DK1644050WH	5
DK1644070	DK1644070BL	DK1644070B	DK1644070R	DK1644070Y	DK1644070G	DK1644070WH	7
DK1644100	DK1644100BL	DK1644100B	DK1644100R	DK1644100Y	DK1644100G	DK1644100WH	10
DK1644150							15
DK1644200							20
DK1644250							25
DK1644300							30

## CAVI PER RETI CATEGORIA 6A UTP HALOGENFREE



#### **CAVI UTP NON SCHERMATO PER RETI CAT. 6A IN RAME HALOGENFREE DIGITUS**

Cavi di rete CAT 6A U-UTP non schermati, in rame, Halogenfree, AWG 26/7. Testati e verificati secondo le specifiche categoria 6A ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173.

CODICE	DESCRIZIONE
DK1613A005	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 0.5
DK1613A010	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 1
DK1613A020	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 2
DK1613A030	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 3
DK1613A050	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 5
DK1613A070	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 7
DK1613A100	CAVO UTP IN RAME HALOGENFREE mt. 10

## CAVI PER RETI CATEGORIA 6A DOPPIA SCHERMATURA HALOGENFREE



#### CAVI S-FTP DOPPIA SCHERMATURA PER RETI CAT. 6A IN RAME HALOGENFREE DIGITUS

Cavi di rete CAT 6A, in rame, Halogenfree, AWG 27. Schermatura: S-FTP, schermatura con foglio di alluminio e con calza metallica. Connettori stampati, con cappuccio per la protezione della linguetta.

DK1644A0025	DK1644A0025BL	DK1644A0025B	DK1644A0025R	DK1644A0025Y	DK1644A0025G	0.25
DK1644A005	DK1644A005BL	DK1644A005B	DK1644A005R	DK1644A005Y	DK1644A005G	0.5
DK1644A010	DK1644A010BL	DK1644A010B	DK1644A010R	DK1644A010Y	DK1644A010G	1
DK1644A020	DK1644A020BL	DK1644A020B	DK1644A020R	DK1644A020Y	DK1644A020G	2
DK1644A030	DK1644A030BL	DK1644A030B	DK1644A030R	DK1644A030Y	DK1644A030G	3
DK1644A050	DK1644A050BL	DK1644A050B	DK1644A050R	DK1644A050Y	DK1644A050G	5
DK1644A070	DK1644A070BL	DK1644A070B	DK1644A070R	DK1644A070Y	DK1644A070G	7
DK1644A100	DK1644A100BL	DK1644A100B	DK1644A100R	DK1644A100Y	DK1644A100G	10
DK1644A150						15
DK1644A200						20
DK1644A300						30

## **CAVI PER RETI CATEGORIA 6A**



### CAVO RETE UTP CATEGORIA 6A NON SCHERMATO CON GUAINA METALLICA MT. 2

Cavi di rete CAT 6A U-UTP non schermati, in rame, con guaina in metallo. La guaina in metallo rende questo cavo estremamente resistente e adatto anche in ambienti soggetti a sollecitazioni, oltre ad aver un bel design che si adatta anche ad ambienti eleganti. Sottile e flessibile, diametro solo 3,8 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFC2	CAVO RETE UTP CATEGORIA 6A NON SCHERMATO CON GUAINA METALLICA MT. 2



#### CAVO RETE UTP CAT.6A ULTRAPIATTO CON CONNETTORE SALVASPAZIO NERO

Cavi di rete CAT 6A U-UTP non schermati, in rame, ultrapiatti, spessore solo 1 mm, larghezza 4 mm, con miniconnettore RJ45. Lo spessore ridotto, appena 1 mm, permette al cavo di essere installato ad esempio attraverso porte, sportelli, ante dei mobili, finestre, dietro ai battiscopa, sotto piedistalli di TV, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFCF10	CAVO RETE UTP PIATTO mt. 1
LKFCF20	CAVO RETE UTP PIATTO mt. 2
LKFCF30	CAVO RETE UTP PIATTO mt. 3



#### CAVI RETE INDUSTRIALI S-FTP CAT.6A DOPPIA SCHERMATURA, GUAINA PUR (TPE) CONTRO OLIO E RAGGI UV DIGITUS

I cavi di rete categoria 6A, S/FTP offrono buona affidabilità contro olii e raggi UV, in materiale auto estinguente grazie alla quaina PUR. In rame.

CODICE	DESCRIZIONE
DK1644APUR005	CAVO MT 0.5
DK1644APUR010	CAVO MT 1
DK1644APUR020	CAVO MT 2
DK1644APUR030	CAVO MT 3
DK1644APUR050	CAVO MT 5
DK1644APUR070	CAVO MT 7
DK1644APUR100	CAVO MT 10
DK1644APUR150	CAVO MT 15
<b>DK1644APUR200</b>	CAVO MT 20
DK1644APUR250	CAVO MT 25
E20287	CAVO MT 30
E20288	CAVO MT 40
E20289	CAVO MT 50

## CAVI RETE S-FTP DOPPIA SCHERMATURA CON CAVO CAT. 7 DRAKA UC900




#### CAVI PATCH PER RETI DI ALTISSIMA QUALITÀ CAT. 6A, CON CAVO CATEGORIA 7 DIGITUS

Schermatura: S-FTP, Coppia con rivestimento in metallo e schermatura sul totale dei conduttori. Conduttori: 4 x 2 AWG 27/7 in rame. Con 2 connettori RJ45 Hirose 8 poli TM21, schermati. Cappucci stampati con protezioni avvolgenti e rilasci controllati.

CODICE	DESCRIZIONE
DK1643A005	CAVO PATCH PIMF mt. 0.5
DK1643A010	CAVO PATCH PIMF mt. 1
DK1643A020	CAVO PATCH PIMF mt. 2
DK1643A030	CAVO PATCH PIMF mt. 3
DK1643A050	CAVO PATCH PIMF mt. 5
DK1643A070	CAVO PATCH PIMF mt. 7
DK1643A100	CAVO PATCH PIMF mt. 10
DK1643A200	CAVO PATCH PIMF mt. 20


## CAVO SOLIDO IN RAME CATEGORIA 5E



### CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 5E LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG24, diametro nominale 0.48mm, Categoria 5E. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U5E	CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 5E RAME LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA



#### CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG24, Categoria 5E. Guaina PVC. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE	DESCRIZIONE
DK1511V11	CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 5E MATASSA MT. 100
DK1511V3051	CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 5E MATASSA MT. 305



#### CAVO SOLIDO SCHERMATO F-UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME CLASSE ECA DIGITUS


Cavo solido schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG24, Categoria 5E. Guaina PVC. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE	DESCRIZIONE
DK1521V11	CAVO SOLIDO F/UTP CATEGORIA 5E MATASSA MT. 100
DK1521V3051	CAVO SOLIDO F/UTP CATEGORIA 5E MATASSA MT. 305

DESCRIZIONE

## **CAVO SOLIDO IN RAME CATEGORIA 6**

CODICE



CONFORME CPR CLASSE ECA

#### CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME CLASSE B2CA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete. Categoria 6. Guaina LSZH. Adatto per trasmissione dati o POE. Conforme alla Direttiva CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE 305/11, Classe B2ca s1a, d1, a1. Conforme alle normative per installazioni in fascio dentro le canaline, in tutti gli ambienti compreso aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, scuole, ospedali, gallerie stradali e ferroviarie, ospedali e alberghi. Diametro nominale cavo 0.55 mm. Sezione AWG 23. Per trasmissione dati e POE.

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U6B2	CAVO RETE UTP CATEGORIA 6 SOLIDO RAME LSZH 23AWG MT 305



#### CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME CLASSE ECA

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG24, diametro nominale 0.525mm. Categoria 6. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CLASSE CPR B2CA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U6ER	CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 6 RAME LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA

## **CAVO SOLIDO IN RAME CATEGORIA 6**



CONFORME CPR CLASSE ECA

CONFORME CPR

**CLASSE ECA** 

**CLASSE ECA** 

#### CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6 IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, Categoria 6. Guaina PVC. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

DK1611V305NC CAVO SOLIDO UTP CATEGORIA 6 MATASSA MT 305

## CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, Categoria 6. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1613VH1** CAVO SOLIDO UTP LSZH CATEGORIA 6 MATASSA MT. 100 **DK1613VH305** CAVO SOLIDO UTP LSZH CATEGORIA 6 MATASSA MT. 305



CONFORME CPR

## CAVO SOLIDO SCHERMATO F-UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME CLASSE ECA

Cavo solido schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, diametro nominale 0.57mm, Categoria 6. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**LK305F6E** CAVO RETE SCHERMATO F-UTP SOLIDO CATEGORIA 6 RAME LSZH MT 305

CLASSE CPR ECA



CONFORME CPR CLASSE ECA

#### CAVO SOLIDO SCHERMATO F-UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, Categoria 6. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1623VH1** CAVO SOLIDO F-UTP CATEGORIA 6 HALOGENFREE LSZH MATASSA MT 100 **DK1623VH305** CAVO SOLIDO F-UTP CATEGORIA 6 HALOGENFREE LSZH MATASSA MT 305

## **CAVO SOLIDO IN RAME CATEGORIA 6A**




## CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6A LSZH IN RAME CLASSE ECA

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, diametro nominale 0.56mm, Categoria 6A. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

LK305U6AE CAVO RETE UTP SOLIDO CAT 6A RAME LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA



## CAVO SOLIDO UTP PER RETI CATEGORIA 6A LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido non schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, diametro nominale 0.56mm, Categoria 6A. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

DK1613AVH305 CAVO SOLIDO UTP LSZH CATEGORIA 6A MATASSA MT. 305



## CAVO SOLIDO SCHERMATO U-FTP PER RETI CATEGORIA 6A LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavo solido schermato per installazione in postazioni fisse a muro, in pannelli patch o in moduli jack di rete, a norma CPR. Sezione AWG23, Categoria 6A. Guaina Halogenfree. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1623AVH1** CAVO SOLIDO U/FTP CATEGORIA 6A LSZH MATASSA MT. 100 **DK1623AVH305** CAVO SOLIDO U/FTP CATEGORIA 6A LSZH MATASSA MT. 305



CONFORME CPR CLASSE ECA

#### CAVO SOLIDO DOPPIA SCHERMATURA S-FTP PER RETI CATEGORIA 7 GUAINA PE PER INSTALLAZIONI ESTERNE O SOTTERRANEE DIGITUS

Conduttore: filo di rame AWG 23/1, filo di rame da 0,57 mm nominale. Isolamento: SFS-PE (guaina in polietilene espanso).

CODICE DESCRIZIONE

**DK1741VH10D** CAVO SOLIDO S-FTP CATEGORIA 7 MATASSA MT 100



## CAVO SOLIDO DOPPIA SCHERMATURA S-FTP PER RETI CATEGORIA 7 LSZH IN RAME CLASSE ECA DIGITUS

Cavi per applicazioni di rete fino a 1000 MHZ S/FTP classe F. cat. 7 Conduttori: AWG 23/1 solido unifilare), in rame temperato (0.57mm nom.). Numero di conduttori: 8 in 4 coppie (coppie ritorte twisted pair). Schermatura individuale su ogni coppia: foglio di alluminio al 100% di copertura. Schermatura sul totale: calza di alluminio.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1743VH1** CAVO SOLIDO S-FTP CATEGORIA 7 LSOH MATASSA MT. 100 **DK1741VH51** CAVO SOLIDO S-FTP CATEGORIA 7 LSOH MATASSA MT. 500 **DK1741VH051** CAVO DUPLEX SOLIDO S-FTP LSZH CATEGORIA 7 MATASSA MT. 500

## **CAVO FLESSIBILE IN RAME CATEGORIA 5E**



#### **CAVO FLESSIBILE UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME DIGITUS**

Cavo multifilare non schermato per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 5E. Guaina PVC. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1511P11** CAVO FLESSIBILE UTP CATEGORIA 5E MATASSA MT. 100 **DK1511P3051** CAVO FLESSIBILE UTP CATEGORIA 5E MATASSA MT. 305



#### CAVO FLESSIBILE DOPPIA SCHERMATURA SF-UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME

Cavo multifilare doppia schermatura per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 5E. Guaina PVC. Adatto per trasmissione dati o POE.

 CODICE
 DESCRIZIONE

 DK1531P11
 MATASSA MT 100

 DK1531P3051
 MATASSA MT 305

## **CAVO FLESSIBILE IN RAME CATEGORIA 6**



## CAVO FLESSIBILE UTP PER RETI CATEGORIA 6 IN RAME DIGITUS

Cavo multifilare non schermato per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 6. Guaina LSZH. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1613P1** CAVO FLESSIBILE UTP LSZH CATEGORIA 6 MT. 100 CAVO FLESSIBILE UTP LSZH CATEGORIA 6 MT. 305



#### CAVO FLESSIBILE DOPPIA SCHERMATURA SF/UTP PER RETI CATEGORIA 6 LSZH IN RAME DIGITUS

Cavo multifilare doppia schermatura per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 6A. Guaina LSZH. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICEDESCRIZIONEDK1633P1CAVO FLESSIBILE SF/UTP LSZH CATEGORIA 6 MATASSA MT. 100DK1633P305CAVO FLESSIBILE SF/UTP LSZH CATEGORIA 6 MATASSA MT. 305

## **CAVO FLESSIBILE IN RAME CATEGORIA 6A**



#### **CAVO FLESSIBILE UTP PER RETI CATEGORIA 6A LSZH IN RAME DIGITUS**

Cavo multifilare non schermato per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 5E. Guaina HD-PE. Adatto per trasmissione dati o POE.



**DK1613AP1** CAVO FLESSIBILE UTP LSZH CATEGORIA 6A MT. 100 **DK1613AP305** CAVO FLESSIBILE UTP LSZH CATEGORIA 6A MT. 305



#### CAVO FLESSIBILE SCHERMATO F-UTP PER RETI CATEGORIA 6A LSZH IN RAME DIGITUS

Cavo multifilare doppia schermatura per assemblaggio cavi patch. Sezione AWG26/7, Categoria 6A. Guaina HD-PE. Adatto per trasmissione dati o POE.

CODICE DESCRIZIONE

**DK1623AP1** CAVO SOLIDO F-UTP CATEGORIA 6A FLESSIBILE MATASSA MT. 100 **DK1623AP305** CAVO SOLIDO F-UTP CATEGORIA 6A FLESSIBILE MATASSA MT. 305

RETE



#### CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 5E CCA LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA

Cavo in matassa per installazione di rete categoria 5E non schermato U-UTP. Conforme alla Direttiva CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE 305/11, Classe Eca. Sezione AWG24. Materiale: CCA. Per trasmissione dati, distanza massima consigliata 40 metri.

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U5ES	CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 5E CCA LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA



#### CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 6 CCA MT 305 CLASSE CPR ECA

Cavo in matassa per installazione di rete categoria 6 non schermato U-UTP guaina PVC. Conforme alla Direttiva CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE 305/11, Classe Eca. Sezione AWG23. Materiale: CCA. Per trasmissione dati, distanza massima consigliata 40 metri.

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U6S	CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 6 CCA LSZH MT 305 CLASSE CPR ECA



#### CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 6 CCA LSZH CCA MT 305 CLASSE CPR ECA

Cavo in matassa per installazione di rete categoria 6 non schermato U-UTP Halogenfree. Conforme alla Direttiva CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) UE 305/11, Classe Eca. Diametro nominale cavo 0.56 mm. Sezione AWG23. Materiale: CCA. Distanza massima consigliata 60 metri.

CODICE	DESCRIZIONE
LK305U6E	CAVO RETE UTP SOLIDO CATEGORIA 6 CCA LSZH CCA MT 305 CLASSE CPR ECA



#### CAVO RETE FLESSIBLE PER RETI CCA

Il cavo di rete flessibile (multifilare) è adatto per essere usato quando si fanno cavi con plug RJ45 non in installazioni fisse. Materiale: CCA

CODICE	DESCRIZIONE
E10323	MATASSA 100 MT CAT 5E NON SCHERMATO U-UTP
E10287	MATASSA 305 MT CAT 5E NON SCHERMATO U-UTP
E10271	MATASSA 100 MT CAT 5E SCHERMATO F-UTP CCA
E10288	MATASSA 305 MT CAT 6 NON SCHERMATO U-UTP
E10444	MATASSA 100 MT CAT 6 SCHERMATO S-FTP
E10426	MATASSA 100 MT CAT 6 SCHERMATO S-FTP LSZH

## PLUG 8 POLI PER RETI CATEGORIA 5E PER CAVO FLESSIBILE



#### **CONNETTORI 8 POLI CAT 5E RJ45**

Plug per reti categoria 5E RJ45 8P8C non schermati UTP. Per assemblare cavi di rete. Per cavo flessibile (conduttori multifilari), anche per uso POE.

3	
1	
ò	
0	
B.	

#### CODICE DESCRIZIONE

LKPL85U CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E UTP NON SCHERMATO RJ45 PL818

CONNETTORE 8 POLI CAT. 5E UTP NON SCHERMATO RJ45

PER CAVO RETE FLESSIBILE





#### CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E UTP NON SCHERMATO RJ45 COLORATI

La colorazione rende più semplice il riconoscimento del cavo quando se ne devono usare per applicazioni diverse, ad esempio telefonia, dati, diverse reti, ecc. Per assemblare cavi di rete. Per cavo flessibile (conduttori multifilari), anche per uso POE

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL85A	Confezione 100 plug cat 5e UTP colore rosso
LKPL85N	Confezione 100 plug cat 5e UTP colore nero
LKPL85V	Confezione 100 plug cat 5e UTP colore verde
LKPL85B	Confezione 100 plug cat 5e UTP colore blu
LKPL85Y	Confezione 100 plug cat 5e UTP colore giallo

## PLUG 8 POLI PER RETI CATEGORIA 6 PER CAVO FLESSIBILE





## **CONNETTORI 8 POLI CAT 6 RJ45**

Plug per reti categoria 6 RJ45 8P8C non schermati UTP per cavo flessibile (multifilare). Per assemblare cavi di rete. Per cavo flessibile (conduttori multifilari), anche per uso POE

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL86U	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 UTP NON SCHERMATO RJ45
LKPL86S	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CATEGORIA 6 SCHERMATI RJ45

## **PLUG 8 POLI PER RETI PER CAVO SOLIDO**



#### **CONNETTORI 8 POLI UTP RJ45 PER CAVO SOLIDO**

Plug per reti categoria 5E RJ45 8P8C non schermati UTP. Connettori per assemblare cavi di rete categoria 5e, telefonia, ecc. Per cavo solido (conduttori unifilari), anche per uso POE. Rivestimento dei contatti: Nichel, placcato oro. Materiale del corpo del connettore: Policarbonato, trasparente.

	·
CODICE	DESCRIZIONE
LKPL85R PL819	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E UTP NON SCHERMATO RJ45 PER CAVO SOLIDO CONNETTORE 8 POLI CAT. 5E UTP RJ45 NON SCHERMATO PER CAVO RETE SOLIDO
LKPL85P PL820	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E SCHERMATO RJ45 PER CAVO SOLIDO CONNETTORE 8 POLI CAT. 5E RJ45 SCHERMATO PER CAVO RETE SOLIDO
LKPL86R PL824	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 UTP NON SCHERMATO RJ45 PER CAVO SOLIDO CONNETTORE 8 POLI PER CAVO SOLIDO CATEGORIA 6 NON SCHERMATO
LKPL86P	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 SCHERMATO RJ45 PER CAVO SOLIDO
AK219604	CONNETTORI 8 POLI PER CAVO SOLIDO CAT. 6A CON INSERITORE SCHERMATO

## PLUG 8 POLI PER RETI CON INSERTO PER CAVO FLESSIBILE



## CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E RJ45 CON INSERTO PER CAVO FLESSIBILE

Risolve il problema di infilare i filli del cavo rete nel connettore nella giusta sequenza, condizione necessaria per il rispetto delle prestazioni del cavo. Prima si posizionano i fili nell'inseritore esterno nella sequenza voluta, poi si infila l'inseritore nel connettore e si crimpa con la pinza. E' molto più agevole che inserire i conduttori nel connettore uno ad uno. Connettori per assemblare cavi di rete categoria 6, telefonia, ecc.



CODICE	DESCRIZIONE
LKPL85I	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E NON SCHERMATO CON INSERITORE
LKPL85IS	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E SCHERMATO CON INSERITORE
LKPL86I	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 NON SCHERMATO CON INSERITORE
AK219602	CONNETTORE 8 POLI NON SCHERMATO CAT. 6 RJ45 CON INSERITORE
LKPL86IS AK219603	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 SCHERMATO CON INSERITORE CONNETTORE 8 POLI SCHERMATO CAT.6 RJ45 CON INSERITORE
AK219604	CONNETTORE 8 POLI SCHERMATO CAT.6A RJ45 CON INSERITORE PER CAVO SOLIDO



### **CONNETTORI 8 POLI CAT 5E RJ45**

Plug per reti categoria 5E RJ45 8P8C non schermati UTP. Per assemblare cavi di rete. Per cavo flessibile (conduttori multifilari), anche per uso POE.



#### CODICE DESCRIZIONE

LKPL85S CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E SCHERMATO RJ45

08786 CONNETTORE 8 POLI RJ45 CAT.5E SCHERMATO PER CAVI RETE FLESSIBILI

## **PLUG 8 POLI PER RETI**



### CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI UTP NON SCHERMATO RJ45 CON FORI PER AGEVOLARE INSERIMENTO CAVI

Il connettore ha la particolarità di avere 8 fori nella parte anteriore, in questo modo si facilita l'inserimento dei cavi e il controllo della corretta sequenza dei colori, si crimpano con la pinza e si possono in seguito tagliare, rendendo più agevole il processo. Per cavo flessibile (conduttori multifilari).


CODICE	DESCRIZIONE
LKPL85F	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 5E UTP NON SCHERMATO RJ45
	CON FORI PER AGEVOLARE INSERIMENTO CAVI
LKPL86F	CONFEZIONE 100 CONNETTORI 8 POLI CAT 6 UTP NON SCHERMATO RJ45
	CON FORI PER AGEVOLARE INSERIMENTO CAVI



#### CONNETTORE 8 POLI NON SCHERMATO RJ45 TOOLESS MASCHIO CON COPRICONNETTORE

Connettori non schermati 8 poli che non hanno bisogno dell'apposita pinza per essere crimpati. È sufficiente infilare i cavi nel connettore e abbassare la copertura, e il cavo di rete è già pronto. Sul cavo è riportata la sequenza dei colori da seguire. Si possono usare sia per cavo solido sia per cavo flessibile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL85T LKPL86T	CONNETTORE 8 POLI CAT 5E UTP NON SCHERMATO RJ45 TOOLESS MASCHIO CONNETTORE 8 POLI CAT 6 UTP NON SCHERMATO RJ45 TOOLESS MASCHIO



#### CONNETTORE 8 POLI CAT 6A SCHERMATO RJ45 TOOLESS MASCHIO CON CONNETTORE

Connettori schermati 8 poli categoria 6A per reti che non hanno bisogno dell'apposita pinza per essere crimpati. È sufficiente infilare i cavi nel connettore e abbassare la copertura, e il cavo di rete è già pronto.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL86AT	CONNETTORE 8 POLI CAT 6A SCHERMATO RJ45 TOOLESS



## CONFEZIONE 10 PLUG SCHERMATI 8 POLI RJ45 PER CAVO FINO A 1,5 MM<sup>2</sup> CAT 5E, 6 E 7 CON INSERITORE PER CAVO SOLIDO O FLESSIBILE

Plug per reti categoria 5E, 6 o 7 RJ45 8P8C schermato con inserto esterno per agevolare l'inserimento dei fili nel connettore. Questo connettore accetta cavi di sezione particolarmente grossa, fino a AWG22, quindi oltre la categoria 7.

AWG22, quindi oltre la categoria 7.		033u, 11110 u
CODICE	DESCRIZIONE	

CONFEZIONE 10 PLUG SCHERMATI 8 POLI RJ45 PER CAVO FINO A 1,5 MM<sup>2</sup>

CAT 5E, 6 E 7 CON INSERITORE PER CAVO SOLIDO O FLESSIBILE

## **COPRICONNETTORI PER PLUG RJ45 8 POLI**

LKPL87S

# 1





## COPRICONNETTORI PER PLUG 8 POLI

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL8B	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 BLU
LKPL8GI	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM P RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 GIALLO
LKPL8GR	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 GRIGIO
LKPL8N	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 NERI
LKPL8R	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 ROSSI
LKPL8V	CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 6MM RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E- 6 VERDE
08390	COPRICONNETTORE RJ45 VERDE
08391	COPRICONNETTORE RJ45 BLU
00202	CODDICONNETTODE DIAE CIALLO

























## CONFEZIONE 100 COPRICONNETTORI 8MM PER PLUG RJ45 8 POLI CAVO CAT 5E-6-7

Confezione da 100 cappucci per plug 8 poli con cavo Categoria 5E,6 o 7. Accetta cavi diametro 8 mm, quindi sia cavi categoria 5e sia cavi si diametro più alto.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL8G8	Confezione 100 connettori colore grigio
LKPL8N8	Confezione 100 connettori colore nero

#### CONNETTORI RG58



#### ADATTATORE FEMMINA-FEMMINA BNC RG58

Per connettere due cavi BNC tra di loro.

CODICE DESCRIZIONE

**E10462** ADATTATORE FEMMINA-FEMMINA BNC RG58



#### **CONNETTORE RG58 BNC MASCHIO A CRIMPARE**

Connettori RG58 con contatto dorato.

CODICE DESCRIZIONE

RG02 CONNETTORE RG58 BNC MASCHIO A CRIMPARE



#### ADATTATORE BNC MASCHIO - RCA FEMMINA

CODICE	DESCRIZIONE
E10465	ADATTATORE BNC MASCHIO - RCA FEMMINA



#### MATASSA 100 MT CAVO COASSIALE RG59 DOPPIA SCHERMATURA

CODICE DESCRIZIONE

E10467 MATASSA 100 MT CAVO COASSIALE RG59 DOPPIA SCHERMATURA

## ADATTATORI DI RETE



#### ADATTATORE PASSANTE 2X8 POLI RJ45 UTP NON SCHERMATO CON GANCI PER PANNELLI

Adattatori keystone jack per collegare tra loro due cavi di rete. Anche con ganci per inserimento su alloggiamenti delle prese a muro o dei pannelli patch per reti. Con 2 prese RJ45, 8P8C.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCKF5E	ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA 8 POLI CAT 5E
I KCKE6	ADATTATORE FEMMINIA /FEMMINIA 8 POLLCAT 6



## ADATTATORE PASSANTE 2X8 POLI RJ45 SCHERMATO CON GANCI PER PANNELLI

Adattatori keystone jack per collegare tra loro due cavi di rete. Anche con ganci per inserimento su alloggiamenti delle prese a muro o dei pannelli patch per reti. Connettori Femmina/Femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DN93513	ADATTATORE 2X8 POLI RJ45 SCHERMATO CAT.5E
DN93613	ADATTATORE 2X8 POLI RJ45 SCHERMATO CAT.6
DN93906	ADATTATORE 2x8 POLLSCHERMATO CAT 6A



## ADATTATORE PASSANTE 2x8 POLI RJ45 SCHERMATO

Adattatori scheramti per collegare tra loro due cavi di rete. Con 2 connettori femmina 8 poli. Schermato: Bronzo con nichelato Rivestimento dei contatti: Nichel, placcato oro 0,6 . Materiale dei contatti: Bronzo fosforoso.

CODICE	DESCRIZIONE
DN93901	ADATTATORE 2x8 POLI RJ45 SCHERMATO CAT. 5E
ATAG88C6S	S ADATTATORE 2x8 POLI RJ45 SCHERMATO CAT. 6
DN93905	ADATTATORE 2x8 POLI RJ45 SCHERMATO CAT. 6A



#### SCATOLA DI CONNESSIONE PER SPEZZONI CAVI RETE

Box di giunzione per connettere tra loro due spezzoni di cavo di rete. Modulo di collegamento DI-GITUS per cavi Twisted Pair, LSA, schermato. Questo accoppiatore per cavi ha lo scopo di collegare o estendere i cavi di rete.

CODICE DE	ESCRIZIONE
<b>DN93902</b> S0	CATOLA DI CONNESSIONE SCHERMATA PER SPEZZONI CAVI RETE CAT.5E
<b>DN93903</b> S0	CATOLA DI CONNESSIONE SCHERMATA PER SPEZZONI CAVI RETE CAT. 6
<b>DN93909</b> S0	CATOLA DI CONNESSIONE SCHERMATA PER SPEZZONI CAVI RETE CAT. 6A
<b>DN93907</b> S0	CATOLA DI CONNESSIONE SCHERMATA PER SPEZZONI CAVI RETE CAT. 7



#### ADATTATORE INCROCIATO PER CAVI RETE RJ45 UTP NON SCHERMATO CAT 5E

L'adattatore converte un cavo di rete dritto in un cavo incrociato, permettendo la connessione in cascata degli Hub o la connessione diretta tra due PC. Convertitore UTP non schermato, Cat.5e, per applicazioni 10/100/1000Base-T. Connettori 8 poli RJ45 maschio/femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LP21938	ADATTATORE INCROCIATO PER CAVI RETE RJ45 UTP NON SCHERMATO CAT 5E
LP21939	ADATTATORE INCROCIATO PER CAVI RETE RJ45 SCHERMATO CAT 5E



#### **SDOPPIATORE SCHERMATO PER 2 LINEE RJ45**

Adattatore rete che permette di collegare 2 linee su un cavo solo. Deve essere usato a coppie, con un adattatore a ogni presa a muro. Entrano quindi 2 linee dall 'HUB nel primo splitter, dentro la prima presa a muro, lungo il muro corre un cavo solo, dall'altra presa a muro si collega l'altro splitter ed escono 2 linee nuovamente.

CODICE	DESCRIZIONE
08260	SDOPPIATORE SCHERMATO PER CAT. 5E PER 2 LINEE RJ45



#### **SDOPPIATORI PER ISDN - RETE**

Adattatori per ISDN, PC-TEL, 2x presa Rj45 su 1x spina Rj45, Lunghezza del cavo 0,2 Mt.

CODICE	DESCRIZIONE
DN93904C	SDOPPIATORE PER 2 LINEE ISDN
DN93904B	SDOPPIATORE SCHERMATO PER CAT. 5E PER 2 LINEE PC-TEL ISDN



## CAVO RETE PROLUNGA SCHERMATO RJ45 MASCHIO/RJ45 FEMMINA CON VITI 8 POLI CAT 5E CONTATTI DORATI MT 1.80

Cavo prolunga di rete Cat 5e, con viti nel connettore femmina per collegamento a pannello.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCARFM01	I CAVO RETE PROLUNGA SCHERMATO RJ45 MASCHIO/RJ45 FEMMINA
	CON VITI 8 POLI CAT 5E CONTATTI DORATI MT 1.80





## SCATOLE A MURO E PLACCHE PER CONNETTORI RJ45

Misure 115x72x32 mm. Colore chiaro.

CODICE	DESCRIZIONE
02459	SCATOLA A MURO PER PLACCHE RJ45 COLORE CHIARO
02450 02456 02462 02457	PLACCA PORTA FRUTTI 1 POSIZIONE PLACCA PORTAFRUTTI 2 POSIZIONI PLACCA PORTAFRUTTI 3 POSIZIONI PLACCA PORTAFRUTTI 4 POSIZIONI



## TAPPO CHIUSURA COLORE BIANCO PER PANNELLI PATCH VUOTI O PRESE

Per chiudere le posizioni vuote RJ45 dei pannelli patch (senza i connettori) e delle prese a muro vuote.

CODICE	DESCRIZIONE
DNBLIND	TAPPO CHIUSURA COLORE BIANCO PER PANNELLI PATCH VUOTI O PRESE
<b>DNBLINDSW</b>	TAPPO CHIUSURA COLORE NERO PER PANNELLI PATCH VUOTI O PRESE
DNIBI INIDI C	TADDO CHILISLIDA COLODE RIANICO DED DANNIELLI DATCH VILIOTI O DDESE I C

## FRUTTI JACK RJ45 CAT. 5E



## INSERTO JACK RJ45 8 POLI CAT 5E

Questi inserti vengono messi nelle placche a muro o nei pannelli Patch vuoti. Con scheda colori per installazione.

CODICE	DESCRIZIONE
DN93501	INSERTO JACK UTP RJ45 8 POLI CAT 5E NERO
DN93502	INSERTO JACK UTP RJ45 8 POLI CAT 5E TOOLFREE
DN93512	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 5E
LKCK5E	INSERTO JACK UTP RJ45 8 POLI CAT 5E 180° BIANCO SLIM
LKCK5EB	INSERTO JACK UTP RJ45 8 POLI CAT 5E 180° NERO SLIM
LKCK5ES	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 5E 180° PER RETI
LKCK5ESL	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 5E PER RETI SLIM TOOLFREE

## FRUTTI JACK RJ45 CAT. 6



## **INSERTO JACK RJ45 8 POLI CAT 6**

Questi inserti vengono messi nelle placche a muro o nei pannelli Patch vuoti. Con schema colori per l'installazione.

CODICE	DESCRIZIONE
DN93601	INSERTO JACK UTP 8 POLI RJ45 CAT 6 NERO
DN93603	INSERTO JACK UTP 8 POLI RJ45 CAT 6 TOOLFREE BIANCO
DN93612	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 CATEGORIA 6 CLASSE EA TOOLFREE
DN936121	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 CATEGORIA 6 TOOLFREE
LKCK6	INSERTO JACK NON SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 6 180° PER RETI BIANCO SLIM
LKCK6SL	INSERTO JACK NON SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 6 90° PER RETI BIANCO SLIM
LKCK6S1	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 6 180°
LKCK6B	INSERTO JACK NON SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT. 6 PER RETI NERO SLIM

## FRUTTI JACK RJ45 CAT. 6A



#### **INSERTI JACK RJ45 8 POLI CAT 6A**

Per connessioni 6A fino a 10 Gbit. Sulla morsettiera dell'inserto è presente lo schema dei colori dello standard 568A e 568B per un facile riferimento.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCK6A	INSERTO JACK NON SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 6A 180° PER RETI BIANCO
LKCK6ASL	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 8 POLI CAT 6A PER RETI SLIM TOOLFREE
DN93606	INSERTO JACK UTP NON SCHERMATO RJ45 CAT. 6A TOOLFREE
DN93615	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 CAT 6A TOOLFREE
DN93617	INSERTO JACK SCHERMATO RJ45 CATEGORIA 6A TOOLFREE

## FRUTTI JACK KEYSTONE



#### **INSERTI JACK PER FORI KEYSTONE**

Con varie porte USB, HDMI, RJ12, SC.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCKF66	INSERTO KEYSTONE FEMMINA/FEMMINA 6 POLI RJ12 CATEGORIA 3
E20044	INSERTO KEYSTONE USB FEMMINA/FEMMINA
R10091	INSERTO KEYSTONE USB 3.0 A 90° BIANCO (FRUTTO)
E20103	INSERTO RCA FEMMINA/FEMMINA KEYSTONE COLORE GIALLO
E20104	INSERTO RCA FEMMINA/FEMMINA KEYSTONE COLORE BIANCO
E20105	INSERTO RCA FEMMINA/FEMMINA KEYSTONE COLORE ROSSO
R10066	ADATTATORE KEYSTONE LC FEMMINA/FEMMINA MULTIMODE
R10068	ADATTATORE KEYSTONE SC SIMPLEX FEMMINA/FEMMINA
LKADAT49	INSERTO KEYSTONE HDMI FEMMINA/FEMMINA
R10115	INSERTO KEYSTONE HDMI FEMMINA/FEMMINA CON CAVO 250° DI INCLINAZIONE
LKADAT49	INSERTO KEYSTONE HDMI FEMMINA/FEMMINA



## MODULO KEYSTONE HDMI FEMMINA/FEMMINA CON CAVO 12 CM PER PLACCHE A MURO O PANNELLI PATCH

Il cavo dietro permette l'inserimento in scatole a muro dove ci sia poco spazio dietro, assicurando una maggiore flessibilità di installazione. Standard HDMI 2.0, colore bianco.



CODICE	DESCRIZIONE
DN93403	MODULO KEYSTONE HDMI FEMMINA/FEMMINA CON CAVO 12 CM
	PER PLACCHE A MURO O PANNELLI PATCH



#### PLACCA CON CONNETTORE HDMI CON CAVETTO

Placca per scatola 02459 standard 503 misure 115x72x32 mm. Il cavetto posteriore HDMI permette di posizionare comodamente il cavo dentro alla scatola.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLOR03	PLACCA CON CONNETTORE HDMI CON CAVETTO



#### **BOX 6 PORTE PER CONNETTORI JACK DI RETE ESTERNO**

Scatola in plastica a 6 porte. Per inserire jack 8 poli di rete. Ingresso cavi da due lati, laterale e posteriore. Con viti per fissaggio a muro. Misure 17 x 11x 4 cm.

CODICE DESCRIZIONE

**DN93705** BOX 6 PORTE PER CONNETTORI JACK DI RETE ESTERNO



#### PRESA DOPPIA A MURO RJ45 SCHERMATA STP CAT.5E 2 CONNETTORI 8 POLI

Prese dati a muro Digitus con connettori inclusi per rete. 1. Con 2 connettori RJ 45 STP 8 Poli schermatura completa. Codice colore LSA sul retro. La presa include anche la scatola di supporto, quindi la presa può essere montata già così senza bisogno di altre scatole a muro.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6260	PRESA DOPPIA A MURO RJ45 SCHERMATA STP CAT. 5E
DN9006	PRESA DOPPIA A MURO RJ45 SCHERMATA STP CAT. 6



#### PLACCHE CON PRESE A MURO AD INCASSO RJ45 PER RETI

Prese dati di rete a muro con connettori jack femmina inclusi, schermatura completa. Con 2 connettori femmina RJ45, montaggio a incasso su scatola a muro.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6579	Placca 2 connettori RJ45 Cat 5E
DN9005	Placca 2 connettori RJ45 Cat 6
DN9008	Placca 2 connettori RJ45 Cat 6A

## **ADATTATORI PER INSERTI RJ45**



#### ADATTATORE DIN-RAIL PER MODULO KEYSTONE

Adattatore binario DIN per inserimento dei jack di rete. Staffa singola per connettore di rete.

CODICE	DESCRIZIONE
AN25184	ADATTATORE DIN-RAIL PER MODULO KEYSTONE
AN25185	ADATTATORE DIN-RAIL PER 2 MODULI KEYSTONE



#### ADATTATORI PORTAFRUTTI

Per adattare un normale inserto Jack RJ45 8 poli su una placca a muro di un'altra marca.

CODICE	DESCRIZIONE
LP7609	ADATTATORE PORTAFRUTTO BTICINO MAGIC TT
LP7613	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR ARKÈ NERO
LP7614	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR ARKÈ BIANCO
LP7615	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS CHORUS BIANCO
LP7616	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS CHORUS NERO
LP7617	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS CHORUS TITANIO
LP7801	ADATTATORE PORTAFRUTTO TICINO MAGIC
LP7802	ADATTATORE PORTAFRUTTO TICINO LIVING NERO
LP7803	ADATTATORE PORTAFRUTTO TICINO LIVING INTERNATIONAL NERO
P7804	ADATTATORE PORTAFRUTTO TICINO LIVING LIGHT
LP7806	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR IDEA BIANCO
P7807	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR IDEA NERO
P7808	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS PLAYBUS
LP7809	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS SYSTEM 20 BIANCO
LP7810	ADATTATORE PORTAFRUTTO GEWISS SYSTEM 20 NERO
LP7812	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR PLANA
LP7813	ADATTATORE PORTAFRUTTO BTICINO SERIE MATIX BIANCO
LP7818	ADATTATORE PORTAFRUTTO AXOLUTE NERO
LP7819	ADATTATORE PORTAFRUTTO AXOLUTE BIANCO
LP7820	ADATTATORE PORTAFRUTTO AXOLUTE ARGENTO
LP7821	ADATTATORE PORTAFRUTTO LIVING LIGHTTECH COLORE ARGENTO
LP7822	ADATTATORE PORTAFRUTTO VIMAR PLANA ARGENTO

## **PANNELLO FIBRA OTTICA**



## PANNELLI ESTRAIBILI PER FIBRA OTTICA LINK INSTALLAZIONE 19" CON BINARI

Pannello estraibile su binari per fibra ottica con 24 porte per inserimento degli adattatori fibra ottica. L'interno è già equipaggiato per l'installazione dei pigtail, con cassette di giunzione, splice box, guidacavi. Accessori inclusi, fascette, fermacavi, protezioni per i pigtail.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFO24GR	CASSETTO 24 PORTE PER LC DUPLEX SC SIMPLEX 1U - grigio
LKFO24N	CASSETTO 24 PORTE PER LC DUPLEX SC SIMPLEX 1U - nero
LKFO24SCD	CASSETTO 24 PORTE PER SC DUPLEX 1U - grigio
LKFO24SCDN	CASSETTO 24 PORTE PER SC DUPLEX 1U - nero

## PANNELLO FIBRA OTTICA



#### PANNELLI ESTRAIBILI 19" PER FIBRA OTTICA (SENZA PANNELLO FRONTALE) DIGITUS

Occupa una unità, è estraibile, il pannello anteriore per i connettori può essere scelto a seconda delle esigenze. Con supporto per Spice Box e Pigtail. Viti e materiale per l'installazione incluso. La profondità è regolabile. Dimensioni totali (AxLxP): 44,483,280 mm. Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
DN96200	PANNELLO ESTRAIBILE 19" PER FIBRA OTTICA (SENZA PANNELLO FRONTALE)
DN96201	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 12 CONNETTORI SC DUPLEX
DN96202	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 24 CONNETTORI SC DUPLEX
DN96204	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 12 CONNETTORI ST
DN96205	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 24 CONNETTORI ST
DN96206	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 12 CONNETTORI
	SC SIMPLEX, LC DUPLEX, E2000 SIMPLEX
DN96207	PANNELLO FRONTALE 1U PER DN96200, 24 CONNETTORI
	SC SIMPLEX, LC DUPLEX, E2000 SIMPLEX



## CONFEZIONE 100 TAPPI DI CHIUSURA PER FORI NEI PANNELLI CON CONNETTORI FIBRA OTTICA COLORE NERO

CODICE	DESCRIZIONE
ALBPLCD	CONFEZIONE 100 TAPPI DI CHIUSURA PER FORI LC Colore Nero
ALBPSCD	CONFEZIONE 100 TAPPI DI CHIUSURA PER FORI SC Colore Nero



#### CASSETTO FIBRA OTTICA CON 24 PIGTAIL 1 UNITA' PER INSTALLAZIONE 19"

Pannello patch estraibile su binari per fibra ottica con 24 connettori LC OM3 colorati. Con cassette di giunzione, splice box, guidacavi. Accessori inclusi, fascette, fermacavi, protezioni per i Pigtail.

	_	-
	CODICE	DESCRIZIONE
1	LK24LC3	CASSETTO 24 PORTE LC DUPLEX OM3 CON PIGTAIL - GRIGIO
	LK24LC3N	CASSETTO 24 PORTE LC DUPLEX OM3 CON PIGTAIL - NERO
	LK24SC3	CASSETTO 24 PORTE SC DUPLEX OM3 CON PIGTAIL - GRIGIO
	LK24SC3N	CASSETTO 24 PORTE SC DUPLEX OM3 CON PIGTAIL - NERO
	LK24LCS	CASSETTO 24 PORTE LC DUPLEX SINGLEMODE CON PIGTAIL - GRIGIO
	LK24LCSN	CASSETTO 24 PORTE LC DUPLEX SINGLEMODE CON PIGTAIL - NERO
	LK24SCDS	CASSETTO 24 PORTE SC DUPLEX SINGLEMODE CON PIGTAIL - GRIGIO
	LK24SCDNS	CASSETTO 24 PORTE SC DUPLEX SINGLEMODE CON PIGTAIL - NERO





## BOX 4 PORTE PER CONNETTORI FIBRA OTTICA SC SIMPLEX O LC DUPLEX PER APPLICAZIONI FTTH

Con supporto passacavi interno. Tasselli per il fissaggio a muro inclusi. Con 4 posizioni per il passaggio cavi dietro, davanti o da sotto. Misure cm 8,5x10x3

CODICE	DESCRIZIONE
LKBOXFT4	BOX 4 PORTE PER CONNETTORI FIBRA OTTICA SC SIMPLEX O LC DUPLEX PER APPLICAZIONI FTTH



## BOX 8 PORTE PER CONNETTORI FIBRA OTTICA SC SIMPLEX O LC DUPLEX PER APPLICAZIONI FTTH

Con chiusure dei connettori e dei fori ingressi cavi. Con supporto passacavi interno. Tasselli per il fissaggio a muro inclusi. Misure cm 20,5x11x3

CODICE	DESCRIZIONE
LKBOXFT8	BOX 8 PORTE PER CONNETTORI FIBRA OTTICA SC SIMPLEX O LC DUPLEX PER APPLICAZIONI FTTH



## SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH DA ESTERNO PER 16 CAVI DIGITUS

Scatola di distribuzione per esterni FTTH, per 24x SC SX o adattatore LC/DX Distributore FTTH per esterni, adatto per 2 splitter 8 PLC (tipo LC) e ingresso per 24 giunzioni: slot per 24 giunzioni LC/DX o 24 SC/SX.

CODICE	DESCRIZIONE
DN968911	SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH DA ESTERNO PER 16 CAVI DIGITUS



#### SCATOLA DA ESTERNO FTTH PER 2 ADATTATORI SC/SX O 2 LC/DX

Scatola di distribuzione FTTH per esterni, IP 65 per la ricezione di 2 accoppiamenti SC simplex o 2 LC duplex e 4 connessioni: dimensioni  $215 \times 150 \times 50$  mm.

CODICE DESCRIZIONE

**DN968912** SCATOLA DA ESTERNO FTTH PER 2 ADATTATORI SC/SX O 2 LC/DX



#### SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH DA ESTERNO PER 6 SC/DX DIGITUS

Scatola di distribuzione FTTH per IP 65 esterni con un alloggiamento per 6 accoppiamenti SC Duplex e 6 connessioni.

CODICE DESCRIZIONE

**DN968913** SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH DA ESTERNO PER 6 SC/DX DIGITUS



#### SCATOLA DISTRIBUZIONE FTTH PER 16 FIBRE LC/DX O SC/SX

Scatola di distribuzione FTTH per IP65 esterni con alloggiamento per 24 accoppiamenti SC/SX o 24x LC/DX e 16 fili di fondo. Dimensioni  $300 \times 220 \times 80$  mm.

CODICE DESCRIZIONE

**DN968914** SCATOLA DISTRIBUZIONE FTTH PER 16 FIBRE LC/DX O SC/SX



#### SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH PER 8 FIBRE SC SIMPLEX

Scatole di distribuzione per interni, per 8 adattatori SC/SX o 8x LC/DX e 12x Splices. Dimensioni 300x160x43 mm

CODICE DESCRIZIONE

**DN968915** SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH PER 8 FIBRE SC SIMPLEX



#### SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH PER 16 LC DUPLEX O 16 SC SIMPLEX

Scatola distribuzione da esterno FTTH IP65 con chiave 16x SC Simplex o 16x LC Duplex. Dimensioni 280x230x110 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**DN968916** SCATOLA DI DISTRIBUZIONE FTTH PER 16 LC DUPLEX O 16 SC SIMPLEX



#### SCATOLA DI GIUNZIONE FTTH PER 2 SC SIMPLEX/LC DUPLEX DIGITUS

Scatola di giunzione a muro  $\,$  (FTTH) per 2 x SC/SX o LC/DX con 4 supporti splice. Misure 80 x 80 x 23,5 mm, colore bianco RAL 9010

CODICE DESCRIZIONE

**DN931087D** SCATOLA DI GIUNZIONE FTTH PER 2 SC SIMPLEX/LC DUPLEX DIGITUS



### SPLICE BOX DIN RAIL PER 8 ACCOPPIATORI LC/DX

Misure 125 x 130 x 35 mm

CODICE DESCRIZIONE

**DN96891** SPLICE BOX DIN RAIL PER 8 ACCOPPIATORI LC/DX



#### SUPPORTO DISTRIBUZIONE GUIDA LWL DIGITUS

Adattatore della guida, per 6 accoppiamenti SC/DX, Colore grigio 125 x 130 x 35 mm (L x P x A)

CODICE DESCRIZIONE

**DN96890** SUPPORTO DISTRIBUZIONE GUIDA LWL DIGITUS



#### SCATOLA DISTRIBUZIONE LWL 24 GIUNZIONI DIGITUS

Piccola scatola di terminazione, 200x150x55 mm, con porta singola, senza piastra per gli adattatori, colore grigio RAL 7035. Per infrastrutture FTTH. Dimensioni 200x150x55 mm.

CODICE DESCRIZIONE

DN96800S SCATOLA DISTRIBUZIONE LWL 24 GIUNZIONI DIGITUS
 DN96826DX PIASTRA ADATTATORE PER DN96800S - 6x SC DUPLEX
 DN968224DX PIASTRA ADATTATORE PER DN96800S - 24x SC DUPLEX
 DN96836DX PIASTRA ADATTATORE PER DN96800S - 6x LC DUPLEX

## ACCESSORI FTTH



#### **SCATOLA DISTRIBUZIONE LWL 12 GIUNZIONI DIGITUS**

Piccola scatola di terminazione, con porta singola, senza piastra per gli adattatori, colore grigio RAL 7035. Per infrastrutture FTTH. Dimensioni 290x320x88 mm

CODICE	DESCRIZIONE
	SCATOLA DISTRIBUZIONE LWL 12 GIUNZIONI DIGITUS
DN968124	PIASTRA ADATTATORE PER DN96800M - 24x ST SIMPLEX, FC SIMPLEX, DIGITUS

## **CAVI FIBRA OTTICA**



#### **CAVI FIBRA OTTICA OM1 62.5/125**

Cavi ottici Halogenfree, classe OM1. Diametro cavo 3 mm. Connettori UPC.

Cod. LC-LC	Cod. SC-SC	Cod. LC-SC	Cod. ST-ST	Cod. SC-ST	Cod. LC-ST	MT.
LP7309	LP7302	LP7333	LP7296	LP7324	LP7343	1
LP7310	09977	LP7334	09982	LP7325	LP7344	2
LP7311	09978	LP7335	09983	LP7326	LP7345	3
LP7312	09979	LP7336	09973	09997	LP7346	5
LP7313	LP7303	LP7337		LP7327	LP7337	10



#### **CAVI FIBRA OTTICA OM2 50/125**

Cavi ottici Halogenfree, classe OM2. Diametro cavo 3 mm. Connettori UPC.

Cod. LC-LC	Cod. SC-SC	Cod. LC-SC	Cod. ST-ST	Cod. SC-ST	Cod. LC-ST	MT.
LKLCLC2501	LKSCSC2501	LKLCSC2501	LKSTST2501	LKSCST2501	LKLCST2501	1
LKLCLC2502	LKSCSC2502	LKLCSC2502	LKSTST2502	LKSCST2502	LKLCST2502	2
LKLCLC2503	LKSCSC2503	LKLCSC2503	LKSTST2503	LKSCST2503	LKLCST2503	3
LKLCLC2505	LKSCSC2505	LKLCSC2505	LKSTST2505	LKSCST2505	LKLCST2505	5
LKLCLC2510	LKSCSC2510	LKLCSC2510	LKSTST2510	LKSCST2510	LKLCST2510	10
LKLCLC2515						15
LKLCLC2520						20
LKLCLC2530						30



## **CAVI FIBRA OTTICA OM3 50/125**

Cavi ottici con guaina Halogenfree LSZH classe OM3. Diametro del cavo 3mm. Tipo: Multimode Colore cavo: acqua. Diametro della fibra: 50/125 micron. Connettori UPC.

Cod. LC-LC	Cod. SC-SC	Cod. LC-SC	Cod. ST-ST	Cod. SC-ST	Cod. LC-ST	MT.
LKLCLC35005	LKSCSC35005	LKLCSC35005				0,5
LKLCLC3501	LKSCSC3501	LKLCSC3501	LKSTST3501	LKSCST3501	LKLCST3501	1
LKLCLC3502	LKSCSC3502	LKLCSC3502	LKSTST3502	LKSCST3502	LKLCST3502	2
LKLCLC3503	LKSCSC3503	LKLCSC3503	LKSTST3503	LKSCST3503	LKLCST3503	3
LKLCLC3505	LKSCSC3505	LKLCSC3505	LKSTST3505	LKSCST3505	LKLCST3505	5
LKLCLC3510	LKSCSC3510	LKLCSC3510	LKSTST3510	LKSCST3510	LKLCST3510	10
LKLCLC3515	LKSCSC3515	LKLCSC3515				15
LKLCLC3520	LKSCSC3520	LKLCSC3520				20
LKLCLC3525						25
LKLCLC3530	LKSCSC3530	LKLCSC3530				30
LKLCLC3540	LKSCSC3540	LKLCSC3540				40
LKLCLC3550	LKSCSC3550	LKLCSC3550				50



## **CAVI FIBRA OTTICA OM4 50/125**

Cavi ottici con guaina Halogenfree LSZH classe OM4. Diametro del cavo 3mm. Tipo: Multimode Colore cavo: viola. Diametro della fibra: 50/125 micron. Connettori UPC.

Cod. LC-LC	Cod. SC-SC	Cod. LC-SC	Cod. ST-ST	Cod. SC-ST	Cod. LC-ST	MT.
LKLCLC450	1 LKSCSC4501	LKLCSC4501	LKSTST4501	LKSCST4501	LKLCST4501	1
LKLCLC4502	2 LKSCSC4502	LKLCSC4502	LKSTST4502	LKSCST4502	LKLCST4502	2
LKLCLC4503	3 LKSCSC4503	LKLCSC4503	LKSTST4503	LKSCST4503	LKLCST4503	3
LKLCLC450	5 LKSCSC4505	LKLCSC4505	LKSTST4505	LKSCST4505	LKLCST4505	5
LKLCLC4510	LKSCSC4510	LKLCSC4510	LKSTST4510	LKSCST4510	LKLCST4510	10
LKLCLC451	5 LKSCSC4515	LKLCSC4515				15
LKLCLC4520	LKSCSC4520	LKLCSC4520	LKSTST4520	LKSCST4520	LKLCST4520	20
LKLCLC4530	LKSCSC4530	LKLCSC4530				30
LKLCLC4540	LKSCSC4540	LKLCSC4540				40
LKLCLC455	LKSCSC4550	LKLCSC4550				50



#### **CAVI FIBRA OTTICA OS2 9/125 SINGLEMODE**

Cavi ottici Halogenfree, classe OS2. Diametro cavo 3 mm. Connettori UPC.

Cod. LC-LC	Cod. SC-SC	Cod. LC-SC	Cod. ST-ST	Cod. SC-ST	MT.	
LKLCLC9005					0,5	
LKLCLC901	LKSCSC901	LKLCSC901			1	
LKLCLC902	LKSCSC902	LKLCSC902			2	
LKLCLC903	LKSCSC903	LKLCSC903			3	
LKLCLC905	LKSCSC905	LKLCSC905			5	
LKLCLC910	LKSCSC910	LKLCSC910			10	
LKLCLC915	LKSCSC915	LKLCSC915			15	
LKLCLC920	LKSCSC920	LKLCSC920			20	
LKLCLC930	LKSCSC930	LKLCSC930			30	
LKLCLC940	LKSCSC940				40	
LKLCLC950	LKSCSC950				<b>5</b> 0	



#### CAVI FIBRA OTTICA OM3 50/125 DIAMETRO RIDOTTO MM. 2

Cavi con diametro 2 mm. Sono più sottili dei normali cavi fibra ottica, e mantenendo le prestazioni dei normali cavi, assicurano meno ingombro e una migliore aerazione nell'armadio rack. Tipo: Multimode. Diametro della fibra: 50/125 micron. Connettori UPC. Cavo LC/LC.

Cod. LC-LC	MT.	
LKLCLC01	1	
LKLCLC02	2	
LKLCLC03	3	
LKLCLC05	5	
LKLCLC010	10	

#### **CAVI FIBRA OTTICA OS2 SINGLEMODE FTTH CONNETTORI APC**

Cavi ottici con guaina LSZH, Singlemode OS2. Connettori APC per applicazioni FTTH.



Simplex SC-SC	Simplex LC-LC	Simplex LC-SC	MT.
LKSCSCAPCS1	LKCLCAPCS1	LKCSCAPCS1	1
LKSCSCAPCS2	LKCLCAPCS2	LKCSCAPCS2	2
LKSCSCAPCS3	LKCLCAPCS3	LKCSCAPCS3	3
LKSCSCAPCS5	LKCLCAPCS5	LKCSCAPCS5	5
LKSCSCAPCS10	LKCLCAPCS10	LKCSCAPCS10	10
LKSCSCAPCS20			20
LKSCSCAPCS30			30
LKSCSCAPCS40			40
LKSCSCAPCS50			50
LKSCSCAPCS60			60
Duplex SC-SC	Duplex LC-LC	Duplex LC-SC	MT.
LKLSCSCAPC1	LKCLCAPC1	LKCSCAPC1	1
LKSCSCAPC2	LKCLCAPC2	LKCSCAPC2	2
LKSCSCAPC3	LKCLCAPC3	LKCSCAPC3	3
LKSCSCAPC5	LKCLCAPC5	LKCSCAPC5	5
LKSCSCAPC10	LKCLCAPC10	LKCSCAPC10	10

## **PIGTAIL**



## SET 12 PIGTAIL FIBRA OTTICA CONNETTORI LC

Colorati secondo IEC 304 nei colori bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu. 12 pezzi a confezione. Connettori UPC.

	Č
	Ç
	9
	0
	[ ] L [
200	i

CODICE	DESCRIZIONE
DV2E22202	CET 12 CAV

DK2533202 SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC OM2 50/125 SIMPLEX mt. 2 DIGITUS **DK25332023** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC OM3 50/125 SIMPLEX mt. 2 DIGITUS **LKLC12PT3** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC OM3 50/125 SIMPLEX mt. 2 **LKLC12PT4** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC OM4 50/125 SIMPLEX mt. 2 **DK25332025** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC OM5 SIMPLEX MT 2 - DIGITUS **DK2933202** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC SINGLEMODE 9/125 SIMPLEX mt. 2 LKLC12PTS SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA LC SINGLEMODE 9/125 SIMPLEX mt. 1



## **SET 12 PIGTAIL FIBRA OTTICA CONNETTORI SC**

Coloratl, secondo IEC 304 nei colori bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu. 12 pezzi a confezione. Connettori UPC.

CODICE	DESCRIZIONE
DK2522102	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OM2 50/125 SIMPLEX mt. 2 - DIGITUS
DK25221023	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OM3 50/125 SIMPLEX mt. 2 - DIGITUS
LKSC12PT3	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OM3 50/125 SIMPLEX mt. 1
LKSC12PT4	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OM4 50/125 SIMPLEX mt. 2
DK25221025	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OM5 SIMPLEX mt. 2 - DIGITUS
LKSC12PT5	SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SC OS2 SINGLEMODE SIMPLEX mt. 2



#### SET 12 PIGTAIL FIBRA OTTICA CONNETTORI ST

Coloratl, secondo IEC 304 nei colori bianco, viola, turchese, nero, rosso, rosa, arancio, grigio, verde, giallo, marrone, blu. 12 pezzi a confezione. Connettori UPC.

CODICE DESCRIZIONE

DK2911202 SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA COLORATI CONNETTORI ST OS2 9/125 SIMPLEX



#### **CONFEZIONE 10 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA CM 50**

I cavi hanno il connettore solo a una estremità, vengono utilizzati per terminare cavi fibra ottica all'interno di rack, cassetti e box ottici, o per assemblaggio cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCLC3 LKCSC3 LKCLCS	Confezione 10 cavi pigtail OM3 connettore LC cm 50 Confezione 10 cavi pigtail OM3 connettore SC cm 50 Confezione 10 cavi pigtail Singlemode connettore LC cm 50




## SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA COLORATI CONNETTORI SC APC SINGLEMODE 9/125 OS2 SIMPLEX 2 MT

Cavi pigtail fibra ottica, set da 12 pezzi in diversi colori per poter essere meglio identificati. Connettori APC per applicazioni FTTH.

CODICE DESCRIZIONE

LKSC12APC SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA COLORATI CONNETTORI SC APC SINGLEMODE 9/125 OS2 SIMPLEX 2 MT



## SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA SINGLEMODE COLORATI CONNETTORI SC APC SIMPLEX 2 MT OS2

DIGITUS 12xPigtail, SC/APC, OS2, 9/125, colorazione a norma IEC 60304, 2m. Loose buffer. Connettore APC. Per applicazioni FTTH.

CODICE DESCRIZIONE

**DK29221902APC** SET 12 CAVI PIGTAIL FIBRA OTTICA COLORATI CONNETTORI SC APC SIMPLEX 2 MT OS2



### **CASSETTI PORTAGIUNTI PER FIBRA OTTICA**

Cassetto portagiunti con coperchio per 2x4 fibre.

CODICE	DESCRIZIONE
DN96101	CASSETTA DI GIUNZIONE DIGITUS PER FIBRA OTTICA PER 12 FIBRE
LKFO24G	CASSETTA DI GIUNZIONE DIGITUS PER FIBRA OTTICA PER 24 FIBRE
DN96102	SERRACAVO DIGITUS PER FIBRE OTTICHE (PER CASSETTO DI GIUNZIONE)

## **CAVI MPO**



## CAVO MPO-MTP 12 FIBRE OM4 LSZH 12 CONNETTORI LC

Cavi Fan-Out MTP®/MPO. Supportano numerosi collegamenti tramite fibre multiple su fibra unica. Connettore: MPO Maschio - 12xLC/PC Maschio Duplex Multimode 50/125µm. Permette di dividere il segnale 10 Gbps su diversi dispositivi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLCMP042	Cavo mt 2
LKLCMP045	Cavo mt 5



#### CAVO FIBRA OTTICA MPO/MPO FEMMINA/FEMMINA OM4 METODO A

Cavi fibra ottica con 12 fibre, sezione 3 mm, Halogenfree LSZH, con connettori MPO femmina/femmina OM4, Metodo "A" (dritto).

CODICE	DESCRIZIONE
LKMPO2	Cavo mt 2
LKMPO3	Cavo mt 3
LKMPO5	Cavo mt 5
LKMPO10	Cavo mt 10
LKMPO15	Cavo mt 15

### CONNETTORI FIBRA OTTICA

Un sistema economico per l'assemblaggio di connettori fibra ottica. Con un investimento minimo chiunque con un po' di pratica può assemblare cavi fibra ottica.

Procedura:

- 1) Prendere il connettore adatto:
  - LKCLC3MM Connettore multimodale LC OM3, LKCSC3MM Connettore multimodale SC OM3,
  - LKCLCSM Connettore monomodale LC, LKCSCSM Connettore monomodale SC.
- 2) Spelare il cavo ottico con la pinza ASKHTS
- 3) Mettere la colla nel connettore e Inserire la fibra ottica nel connettore
- 4) Fissare il connettore al cavo usando le pinze LKTOOLF,
- 5) Tagliare la fibra ottica in eccesso con il cutter LKCUT
- 6) Mettere il connettore nel disco di lucidatura LKMPP
- 7) Lucidare il connettore con i fogli di rifinitura LKPF15 LKPF3 LKPF1
- OPZIONALE: controllare il cavo con il microscopio LKMIKS

Disponibili i filmati di istruzione su nostro sito.

## **CONNETTORI FIBRA OTTICA**



#### CONFEZIONE 5 FOGLI DI FINITURA PER LUCIDATURA FERRULA CONNETTORI FIBRA OTTICA

Fogli per la lucidatura di connettori fibra ottica prima dell'installazione sui cavi. Si usa coi supporti LKMPPLC e LKMPPSC che tengono il connettore nella posizione corretta mentre lo si lucida.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPF15 LKPF03	Confezione 15 micro prima passata Confezione 3 micro seconda passata
LKPF01	Confezione 1 micro terza passata



#### SUPPORTO PER PULIZIA CONNETTORI FIBRA OTTICA INSTALLAZIONE MANUALE

Supporto per il connettore fibra ottica, in acciaio, da usare durante l'operazione di lucidatura dopo aver inserito la fibra ottica nella ferrula del connettore. Mantiene nella giusta posizione il connettore quando viene lisciato sul foglio di lucidatura.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMPPLC	Supporto per connettori LC
LKMPPSC	Supporto per connettori SC ST FC



## CONFEZIONE 100 CONNETTORI FIBRA OTTICA CON CAVALLOTTI PER INSTALLAZIONE DUPLEX

Con gancio di fissaggio per due connettori per abbinarli (Duplex). Tipo di connettore fissaggio a colla e crimpaggio con apposita pinza.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCLC3MM	Confezione 100 connettori LC OM3 50/125
LKCSC3MM	Confezione 100 connettori SC OM3 50/125
LKCLCSM	Confezione 100 connettori LC Singlemode
LKCSCSM	Confezione 100 connettori LC Singlemode



## TRONCHESE A 3 FORI PER FIBRA OTTICA

Stripper a 3 fori per spelare i vari rivestimenti dei cavi ottici durante la loro preparazione. Primo foro: 1.6 – 3 mm, (600-900). Secondo foro: per spelare in rivestimento buffer 600-900 micron fino al rivestimento 250 micron. Terzo foro: per spelare il rivestimento buffer 250 micron fino alla fibra di vetro 125 micron.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFO02	TRONCHESE A 3 FORI PER FIBRA OTTICA



#### ATTREZZO PER CRIMPATURA CONNETTORI FIBRA OTTICA

Con questa pinza si possono crimpare i connettori fibra ottica. Con 5 fori: 0,042" (1,07mm), 0,068" (1,73mm), 0,078" (1,98mm), 0,128" (3,25mm), 0,151" (3,84mm), 0,178" (4,52mm). Per connettori RG174 RG179 Belden 8218, Fibra ottica.

CODICE	DESCRIZIONE
IKTOOLE	ATTREZZO PER CRIMPATURA CONNETTORI FIRRA OTTIC

## **CONNETTORI FIBRA OTTICA**



#### **CUTTER PER FIBRA OTTICA**

Cutter per fibra ottica. Serve per tagliare la fibra in eccesso quando si collega un connettore alla fibra ottica. Taglio molto preciso specifico per la fibra.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCUT	CUTTER PER FIBRA OTTICA





## MICROSCOPIO PER CONTROLLO FIBRA OTTICA 400X PER CONNETTORI LC E SC/ST/FC

Per esaminare i connettori di fibra ottica, verificarne la pulizia e controllare la qualità della lucidatura. Utilizza un led a luce bianca coassiale alla fibra. La luce è introdotta perpendicolarmente al cavo ottico e illumina la parte finale del connettore, che viene ingrandito di 400 volte in modo da poterlo visualizzare in modo chiaro.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMIKS	MICROSCOPIO PER CONTROLLO FIBRA OTTICA 400X
	PER CONNETTORI LC E SC/ST/FC



#### CONFEZIONE 280 FAZZOLETTI ANTISTATICI PER PULIZIA FIBRA OTTICA CM 11X21

Confezione da 280 fazzoletti antistatici non abrasivi e che non lasciano residui, per la pulizia delle fibre ottiche.

CODICE	DESCRIZIONE
LKFO07	CONFEZIONE 280 FAZZOLETTI ANTISTATICI
	PER PULIZIA FIBRA OTTICA CM 11X21



#### **CONFEZIONE 100 TUBETTI TERMORESTRINGENTI PER FIBRA OTTICA**

CODICE	DESCRIZIONE
LKST45	Confezione 100 tubetti 45 mm
LKST60	Confezione 100 tubetti 60 mm

## **CAVO FIBRA OTTICA A METRI**

#### **CAVO FIBRA OTTICA**

CODICE	DESCRIZIONE
LK2FIBOM3	CAVO FIBRA OTTICA 2 FIBRE OM3 50/125 MULTIMODE DUPLEX (MT)
LK4FIBOM3	CAVO FIBRA OTTICA 4 FIBRE OM3 50/125 MULTIMODE DUPLEX (MT)
LK8FIBOM3	CAVO FIBRA OTTICA 8 FIBRE OM3 50/125 MULTIMODE DUPLEX (MT)
LK2FIBSM2	CAVO FIBRA OTTICA 2 FIBRE SINGLEMODE 9/125 (MATASSA MT. 200)

## ADATTATORI FIBRA OTTICA

#### ADATTATORI FIBRA OTTICA







CODICE	DESCRIZIONE
LKSCS2	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE SIMPLEX OM2
LKSCS3	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE SIMPLEX OM3
LKSCS4	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE SIMPLEX OM4
LKSCSS	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC SINGLEMODE SIMPLEX
LKSCD2	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE DUPLEX OM2
LKSCD3	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE DUPLEX OM3
LKSCD4	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC MULTIMODE DUPLEX OM4
LKSCDS	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC SINGLEMODE DUPLEX
E40023	ADATTATORE FIBRA OTTICA SC/SC SIMPLEX MULTIMODE OM2
LKLCD2	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC/LC MULTIMODE DUPLEX OM2
LKLCD3	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC/LC MULTIMODE DUPLEX OM3
LKLCD4	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC/LC MULTIMODE DUPLEX OM4
LKLCDS	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC/LC SINGLEMODE DUPLEX
DN96023	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC/LC MULTIMODE DUPLEX OM5 - DIGITUS
DN96019	ADATTATORE FIBRA OTTICA LC / LC MULTIMODALE OM4 - DIGITUS
DN96001	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST/ST SIMPLEX SINGLEMODE - DIGITUS
DN96002	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST-ST SIMPLEX OM2 - DIGITUS
LP21980	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST/SC SIMPLEX MULTIMODE
LP21981	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST/SC SIMPLEX SINGLEMODE
LP21982	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST/SC DUPLEX MULTIMODE
LP21983	ADATTATORE FIBRA OTTICA ST/SC DUPLEX SINGLEMODE

## **ADATTATORI FIBRA OTTICA**



#### **CONFEZIONE 10 CONNETTORI FIBRA OTTICA ASSEMBLAGGIO VELOCE**

Connettori fibra ottica singlemode ad assemblaggio rapido. Per l'assemblaggio di questi connettori è sufficiente l'apposito tronchese per fibra ottica (tipo LKFO02) e una taglierina (tipo LKFO01).

CODICE DESCRIZION

LKSCFAST CONFEZIONE 10 CONNETTORI FIBRA OTTICA SC SINGLEMODE

LKSCFAST3 CONFEZIONE 10 CONNETTORI FIBRA OTTICA SC OM3

LKLCFAST CONFEZIONE 10 CONNETTORI FIBRA OTTICA LC SINGLEMODE

LKLCFAST3 CONFEZIONE 10 CONNETTORI FIBRA OTTICA LC OM3

## **CAVIUSB 2.0**



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-B COLORE NERO**

Per il collegamento di dispositivi USB esterni.

Connettore 1: Spinotto USB A Connettore 2: Spinotto USB B Materiale cavo: CCS

CODICE	DESCRIZIONE
AK300102010S	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1 mt.
AK300102018S	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1,8 mt.
	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 3 mt.



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-B COLORE GRIGIO**

Per il collegamento di dispositivi USB esterni.

Connettore 1: Spinotto USB A Connettore 2: Spinotto USB B Materiale cavo: CCS

CODICE	DESCRIZIONE
AK300102018E	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1.8 mt.
AK300102030E	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 3 mt.



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-B COLORE GRIGIO IN RAME**

Normali cavi per connessione PC - Periferica USB. Connettori maschio - maschio A-B. La schermatura densa permette una connessione veloce ed affidabile per dispositivi USB esterni con il PC. Schermatura: doppia schermatura. Materiale cavo: Rame

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CODICE	DESCRIZIONE
AK6721B	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1 mt.
AK6722B	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1,8 mt.
AK6723B	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 3 mt.
AK6725B	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 5 mt.



## **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-B COLORE NERO IN RAME**

Normali cavi per connessione PC - Periferica USB. Connettori maschio - maschio A-B. La schermatura densa permette una connessione veloce ed affidabile per dispositivi USB esterni con il PC. Doppia schermatura.

CODICE	DESCRIZIONE
AK6720	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 0,5 mt.
AK6721	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1 mt.
AK6722	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 1,80 mt.
AK6723	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 3 mt.
LP8089	CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Lunghezza 5 mt.



## CAVO USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA RAME CONNETTORE FEMMINA ISOLATO COLORE NERO

Cavo prolunga USB 2.0 maschio/femmina. Il connettore femmina è protetto da una guaina di plastica, che permette una maggiore protezione del connettore contro urti e polvere e garantisce il totale isolamento della connessione. In rame.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCUSB05	CAVO USB MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 0,5 mt.
LKCUSB1	CAVO USB MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1 mt.
LKCUSB2	CAVO USB MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 2 mt.
LKCUSB3	CAVO USB MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 3 mt.



#### CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA GRIGIO

La schermatura densa permette una connessione veloce ed affidabile per dispositivi USB esterni con il PC. Per l'estensione di cavi USB o dispositivi (con una spina USB A).

CODICE	DESCRIZIONE
LP8179	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI "A" MASCHIO-FEMMINA Lunghezza 0,8 mt.
LP8150	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI "A" MASCHIO-FEMMINA Lunghezza 1,8 mt.
LP8151	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI "A" MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 3 mt.
LP8152	CAVO PROLUNGA USB CONNETTORI "A" MASCHIO-FEMMINA Lunghezza 5 mt.
	-





#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA NERO**

La schermatura densa permette una connessione veloce ed affidabile per dispositivi USB esterni con il PC. Per l'estensione di cavi USB o dispositivi (con una spina USB A).

CODICE	DESCRIZIONE
E10351	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 0,3 mt.
E10352	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 0,6 mt.
AK7012AL	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1,8 mt.
AK7013AL	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 3 mt.
LP8152B	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 5 mt.



#### CAVI USB 2.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/MASCHIO COLORE NERO

Per il collegamento di dispositivi esterni USB (con presa A) nell'host USB (ad esempio PC, Notebook).

CODICE	DESCRIZIONE	
LP496B LP8911A LP8911B LP8914B LP8915B	CAVO USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO Lunghezza 1 mt. CAVO USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO Lunghezza 1,5 mt. CAVO USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO Lunghezza 1,8 mt. CAVO USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO Lunghezza 3 mt. CAVO USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO Lunghezza 5 mt.	



#### CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MINI "B" 5 POLI COLORE NERO

Cavi di connessione USB 2.0, tipo A - mini B (5pin), Maschio/Maschio conforme a USB 2.0. Per il collegamento di dispositivi USB esterni (con presa mini B 5-pin) con PC, Notebook.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCUSBM1 LKCUSBM2 LP7122 LP7123	CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI RAME Lunghezza 1 mt. CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI RAME Lunghezza 1,8 mt. CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI RAME Lunghezza 3 mt. CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI RAME Lunghezza 5 mt.
AK300130018S	CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI CCS Lunghezza 1 mt. CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI CCS Lunghezza 1,8 mt. CAVO USB 2.0 MINI "B" 5 POLI CCS Lunghezza 3 mt.



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MICRO USB COLORE NERO**

Connettori USB "A" maschio - Micro USB "B" maschio. Per il collegamento o l'alimentazione di dispositivi USB esterni (con presa USB micro B, per esempio lettore MP3, cellulari, smartphone, tablet o box esterni per HDD) all'host USB (ad esempio PC, Notebook).

DESCRIZIONE
CAVO USB - MICRO USB MT 0.60 NERO
CAVO USB – MICRO USB MT 1 NERO
CAVO USB – MICRO USB MT 1,8 NERO
CAVO USB – MICRO USB 90° MT 1,80 NERO
CAVO USB – MICRO USB MT 3 NERO
CAVO USB – MICRO USB MT 5 NERO
CAVO USB – MICRO USB MT 0.15 BIANCO CAVO USB – MICRO USB MT 0.30 BIANCO CAVO USB – MICRO USB MT 0.60 BIANCO CAVO USB – MICRO USB MT 1 BIANCO CAVO USB – MICRO USB MT 2 BIANCO



#### CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MICRO USB NON SCHERMATI COLORE NERO

Per il collegamento di dispositivi USB esterni (con presa USB micro B, per esempio lettore MP3, cellulare o custodia esterna per HDD) all'host USB (ad esempio PC, Notebook). Materiale: CCS.

CODICE	DESCRIZIONE
	CAVO DI CONNESSIONE USB - MICRO USB "B" NON SCHERMATO
AK300127018S	CAVO DI CONNESSIONE USB - MICRO USB "B" NON SCHERMATO



#### CAVI USB 2.0 "A" DRITTO - MICRO-B ANGOLATI MT 2 COLORE NERO

Il connettore angolato, occupando meno spazio, permette di connettere il dispositivo in modo più flessibile rispetto al normale connettore dritto. Per lo scambio dati o l'alimentazione di dispositivi USB esterni.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCU2S LKCU2D	CAVO MT 2 ANGOLATO A SINISTRA CAVO MT 2 ANGOLATO A DESTRA

#### CAVI USB 2.0



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MICRO USB A SPIRALE COLORE NERO**

Cavi micro-USB a spirale per alimentare dispositivi come smartphone o tablet. Occupano poco spazio e si possono ripiegare con comodità senza attorcigliarsi come i normali cavi. Connettore USB tipo A maschio e connettore Micro USB.

CODICE	DESCRIZIONI

E10209 CAVO MICRO USB MT. 1 A SPIRALE Lunghezza 1 mt.



#### CAVO TRIPLO DI RICARICA USB X 3 MICRO USB MT 0.8

Cavo triplo per ricarica dispositivi mobili con connettore micro USB come smartphone o tablet. Con connettore maschio tipo "A" - 3 connettori maschio micro USB.

CODICE	DESCRIZIONE

LP21909 CAVO TRIPLO DI RICARICA USB X 3 MICRO USB MT 0.8



#### **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MICRO USB CON CONNETTORE STACCABILE**

La particolarità è che il connettore micro USB è staccabile in quanto attaccato magneticamente al cavo. In questo modo si può lasciare l'adattatore dentro al connettore micro USB del dispositivo, e collegare solo il cavo quando si deve ricaricare. Disponibile anche un set di 3 connettori aggiuntivi, LP22041. Connettori: USB tipo A maschio, Micro USB maschio (staccabile).

COD		ESCR	

LP22040 CAVO MICRO USB 2.0 CON CONNETTORE MAGNETICO STACCABILE Lunghezza 1 mt.

LP22041 SET 3 CONNETTORI MICRO USB MAGNETICI AGGIUNTIVI PER LP22040



#### CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MICRO USB A RICARICA RAPIDA COLORE NERO

Questo cavo è adatto a queste nuove tecnologie perché permette il passaggio di corrente da 2 A a 2.5 A. Connettori: USB 2.0 micro maschio (tipo B) - USB 2.0 maschio (tipo A).

CODICE	DESCRIZIONE

CAVO MICRO USB PER DISPOSITIVI A RICARICA VELOCE Lunghezza 1 mt. E10471



## **CAVI USB 2.0 CONNETTORI A - MINI USB COLORE NERO**

	5	o	DI	c	E	D	ES	CI	RI.	ZI	o	N	Е	
--	---	---	----	---	---	---	----	----	-----	----	---	---	---	--

CAVO MINI USB "B" MASCHIO/ USB TIPO "A" MASCHIO PER USB 2.0 Lunghezza 1,8 mt.



#### **CAVI ALIMENTAZIONE USB JACK COLORE NERO**

Con questo cavo si può fornire alimentazione a dispositivi esterni come Hub, convertitori, casse, ecc. prendendola dalla porta USB.



#### CODICE DESCRIZIONE

R10022 CAVO ALIMENTAZIONE USB CONNETTORE DC 5.5 X 2.1 MM Lunghezza 1 mt. CAVO ALIMENTAZIONE USB CONNETTORE DC 3.5 X 1.35 MM Lunghezza 1,5 mt. R10023 R10118 CAVO DI ALIMENTAZIONE USB DC 3,5 X 1,35MM 90° Lunghezza 1,5 mt.

CAVO DI ALIMENTAZIONE USB DC 4,0 X 1,70MM 90° Lunghezza 1,5 mt. R10119 CAVO DI ALIMENTAZIONE USB DC 4,75 X 1,70MM 90° Lunghezza 1,5 mt. R10120

R10121 CAVO DI ALIMENTAZIONE USB DC 5,5 X 2,10MM 90° Lunghezza 15 mt.

CAVO DI ALIMENTAZIONE USB DC 5,5 X 2,50MM 90° Lunghezza 1,5 mt. R10122



#### **CAVI SDOPPIATORI USB COLORE NERO**

Cavi sdoppiatori per collegare, ad esempio, dispositivi esterni USB che hanno bisogno di alimentazione aggiuntiva rispetto a quella che gli fornirebbe una sola porta USB. Cavo splitter con doppia schermatura.

		//
- 46		/
	4	

#### CODICE DESCRIZIONE

E10074 CAVO SPLITTER ALIMENTAZIONE USB 3.0 CONNETTORI 2XA - 1X MICRO B

Lunghezza 0,2 mt.

E10073 CAVO SPLITTER ALIMENTAZIONE USB 2.0 CONNETTORI 2XA MASCHIO - 1XA

CAVO SDOPPIATORE USB 2.0 CON 2 CONNETTORI USB A MASCHIO - MINI USB AK112008

Lunghezza 1 mt.



#### **CAVI USB 2.0 CON CONNETTORI A 90° COLORE NERO**

Per il collegamento di dispositivi USB esterni (con presa mini B (5 poli), per esempio lettore MP3, cellulare o custodia esterna per HDD) all'host USB (ad esempio PC, Notebook). Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps (High-Speed).

CODICE	DESCRIZIONE
E10449	CAVO USB - MINI USB 90° MASCHIO Lunghezza 1,8 mt.
E10295	CAVO USB 2.0 CONNETTORE A - B 90° Lunghezza 2 mt.
R10124	CAVO USB 2.0 CONNETTORE 90° CON CONNETTORE BIDIREZIONALE 2 mt.



## CAVI CON CONNETTORI USB MASCHIO TIPO A, FEMMINA TIPO A PER FISSAGGIO SU PANNELLI COLORE NERO

CODICE	DESCRIZIONE
K5291SW1	CAVO USB CONNETTORE A MASCHIO/A FEMMINA 1 MT.
K5291SW18	CAVO USB CONNETTORE A MASCHIO/A FEMMINA 1,8 MT.



#### **CAVI PROLUNGA USB 2.0 CON BASE COLORE NERO**

per avere una presa USB femmina su una basetta posata sul vostro tavolo. Fornisce una piattaforma per gli accessori USB che devono stare in posizione dritta (webcam, ventoline, lampadine USB). Compatibile USB 1.1 e 2.0, lunghezza cavo Mt. 1.50

CODICE	DESCRIZIONE
E10450	CAVO PROLUNGA USB 2.0 CON BASE MASCHIO/FEMMINA

## **CAVI USB SPINA REVERSIBILE**



#### **CAVI USB 2.0 A - MICRO USB B REVERSIBILI COLORE NERO**

I connettori reversibili USB e micro B di questi cavi permettono l'inserimento nel dispositivo e nella presa USB in entrambi i versi, eliminando il problema di identificare il verso corretto del connettore. Per collegare i dispositivi esterni USB (con connettore micro B, per esempio lettore MP3, cellulare o hard disk esterni).

CODICE	DESCRIZIONE
AK300122010S	CAVO CON CONNETTORE MICRO USB 2.0 REVERSIBILE E CONNETTORE "A" REVERSIBILE Lunghezza 1 mt.
AK300122018S	CAVO CON CONNETTORE MICRO USB 2.0 REVERSIBILE E CONNETTORE "A" REVERSIBIL E Lunghezza 1.8 mt.



#### **CAVI USB 2.0 A - MINI B REVERSIBILI COLORE NERO**

La spina reversibile USB del connettore A permette l'inserimento del connettore nel dispositivo in entrambi i versi, eliminando il problema di identificare il verso corretto del connettore. Cavi USB 2.0, tipo A - Mini B maschio/maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
AK300123010S	CAVO USB - MINI USB CON SPINA "A" REVERSIBILE - mt.1
AK300123018S	CAVO USB - MINI USB CON SPINA "A" REVERSIBILE - mt. 1,80

## CAVI USB 3.0



#### **CAVI USB 3.0 CONNETTORI A-B**

Per il collegamento di dispositivi esterni USB 3.0 (con presa B). Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
E10208	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 0,5 mt nero
LP21965	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 0,8 mt bianco
DK112300	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 1 mt nero
E84132	CAVO USB 3.0 A-B Lunghezza 1,8 mt nero
LP21902	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 1,8 mt bianco
DK112302	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 3 mt nero
LP21903	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 3 mt bianco
DK112303	CAVO USB 3.0 A-B 9 POLI Lunghezza 5 mt nero



## **CAVIUSB 3.0**



#### **CAVI USB 3.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/FEMMINA**

La schermatura densa permette una connessione veloce e affidabile dei dispositivi esterni USB con il PC. Per l'estensione di cavi o dispositivi USB 3.0 (con spina USB A). Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCU3010	CAVO PROLUNGA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1 mt nero
LKCU3018	CAVO PROLUNGA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1,8 mt nero
LP21967	CAVO PROLUNGA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1,8 mt bianco
DK112331	CAVO PROLUNGA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 3 mt nero
E10451	CAVO PROLUNGA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 5 mt nero



#### CAVI USB 3.0 CONNETTORI A-A MASCHIO/MASCHIO

Cavo Digitus con doppia schermatura. Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
E10296	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 0,5 mt nero
DK112310	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1 mt nero
DK112311	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1,8 mt nero
LP21966	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1,8 mt bianco
DK112312	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 3 mt nero
DK112313	CAVO USB 3.0 A-A MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 5 mt nero



#### CAVI USB 3.0 CONNETTORI USB A - MICRO USB "B"

Cavi di connessione USB 3.0, con connettore USB A e mini USB tipo "B" 3.0 maschio/maschio. Per connettere un PC con normale porta tipo "A" a un dispositivo con porta micro "B" USB 3.0. Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
DK112344	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 0,25 mt nero
AK300117005S	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 0,5 mt nero
LP21968	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 0,8 mt bianco
DK112340	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 1 mt nero
DK112341	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 1,8 mt nero
LP21969	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 1,8 mt bianco
DK112342	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 3 mt nero
LP21970	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 3 mt bianco
DK112343	CAVO USB 3.0 - MICRO USB "B" Lunghezza 5 mt nero
	3



CAVI USB TIPO "C"



### **CAVI USB TIPO "C" LINK**

Consente la connessione di dispositivi con connettore "A" USB su dispositivi con prese "C". Spina tipo C utilizzabile su entrambi i lati. In rame. Per ricarica e scambio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKC2018	CAVO USB 2.0 "A" MASCHIO TIPO C Lunghezza 1,8 mt bianco
LKC2018H	CAVO USB 2.0 "A" MASCHIO TIPO C Lunghezza 1,8 mt nero
LKC3018	CAVO USB 3.0/USB 3.1 (GEN 1) 5 GBPS "A" MASCHIO TIPO C
	Lunghezza 1,8 mt nero



#### **CAVI USB USB 2.0 TIPO "C" DIGITUS**

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB (con presa USB-C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB). In rame. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
AK300136018S	CAVO USB CONNETTORI "A" - "C" MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1 mt.  CAVO USB CONNETTORI "A" - "C" MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1,8 mt.
E84313	CAVO USB CONNETTORI "A" - "C" MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1,8 mt.



## CAVO USB 2.0 MICRO "B" - "C" MASCHIO/MASCHIO COLORE NERO DIGITUS

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB).

CODICE	DESCRIZIONE
AK300148030S	CAVO USB CONNETTORI TIPO "C" MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 3 mt



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" - USB "A" DIGITUS

Velocità trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10 Gbit/s - 20 volte più veloce di un USB 2.0, supporta fino ad alimentazione 3A. Connettore 1: maschio USB C Connettore 2: maschio USB A.

CODICE DESCRIZIONE

**AK300146010S** CAVO DI COLLEGAMENTO USB 3.1 TIPO "C" GEN 2, 3A 10 GB - USB "A" MT 1,0



## CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" - USB "A" GUAINA A RETE DIGITUS

Per carica e sincronizzazione superveloci. Per collegare dispositivi esterni USB (con presa C, per esempio PC, tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, notebook). Guaina con calza. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

E84309 CAVO USB TIPO "C" GEN 2 10MBPS - USB "A" DOPPIA SCHERMATURA RAME MT 1



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" 90° - USB "A" DIGITUS

Velocità trasferimento dati SuperSpeed+ fino a 10 Gbit/s - 20 volte più veloce di un USB 2.0, supporta fino ad alimentazione 3A . Connettore 1: maschio USB C 90° Connettore 2: maschio USB A. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

**AK300147010S** CAVO DI COLLEGAMENTO USB 3.1 TIPO "C" GEN 2, 3A 10 GB 90° - USB "A" MT 1,0



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" 90° - USB "A" GUAINA A RETE DIGITUS

Cavo per la sincronia e la ricarica superveloce di dispositivi USB esterni con connettore tipo C ad esempio tablet o smartphone con PC, notebook o caricatori, velocità di trasferimento fino a 10 Gbps (Superspeed+). Guaina con calza. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

E84314 CAVO USB TIPO "C" GEN 2 90° 10MBPS - USB "A" DOPPIA SCHERMATURA RAME



#### CAVO USB 2.0 CONNETTORI MICRO "B" - "C" MASCHIO/MASCHIO

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB). In rame, doppia schermatura. Collegamento 1: USB Tipo-C, Spina. Collegamento 2: Micro USB B, spina.

 CODICE
 DESCRIZIONE

 AK300137018S
 Cavo mt 1.80

 AK300137030S
 Cavo mt. 3



#### CAVO USB 2.0 CONNETTORI MICRO "B" - "C" MASCHIO/MASCHIO GUAINA A RETE

Per collegare dispositivi USB esterni a un host USB. Per esempio per alimentare uno smartphone tipo C con un alimentatore micro USB, o viceversa. Guaina con calza. In rame.

CODICE DESCRIZIONE

E84329 CAVO USB TIPO "C" - MICRO USB 2.0 DOPPIA SCHERMATURA RAME



## CAVO CONNETTORE TIPO "C" USB 3.1 GEN 2 MASCHIO-MASCHIO 10 GBPS SUPERSPEED+ MT 1 IN RAME, SCHERMATO CON CONTATTI DORATI

Permette la ricarica alla massima velocità grazie alla sua grande capacità di supportare passaggio di corrente, supporta fino a 20V/5A, 100 Watt. Per collegare dispositivi esterni USB con presa C o per ricaricare i dispositivi. Superspeed+, 20 volte superiore allo standard USB 2.0 e doppia rispetto a USB 3.0/3,1 (Gen 1). Supporta video/audio fino a 4K (4096 x 2304, 30Hz)

CODICE DESCRIZIONE

**LKC3110** CAVO CONNETTORE TIPO "C" USB 3.1 GEN 2 MASCHIO-MASCHIO 10 GBPS SUPERSPEED+ MT 1 IN RAME, SCHERMATO CON CONTATTI DORATI



#### CAVI USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" MASCHIO/MASCHIO DIGITUS (GEN. 1)

Per collegare dispositivi esterni USB (con presa C, per esempio PC, tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, notebook). Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

**AK300139010S** CAVO DI COLLEGAMENTO TIPO C USB GEN2 MASCHIO/MASCHIO MT 1

## **CAVI USB TIPO "C"**



#### CAVI USB 3.1 (GEN 1) TIPO "C" MASCHIO/MASCHIO DIGITUS (GEN. 2)

Cavi per collegare i dispositivi esterni con presa C tipo, per esempio tablet o smartphone). Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE DESCRIZIONE

**AK3001380105** CAVO USB CONNETTORI "C" MASCHIO/MASCHIO 1 mt CAVO USB CONNETTORI "C" MASCHIO/MASCHIO 1,80 mt



#### CAVO PROLUNGA USB 3.1 (GEN 2) TIPO C MASCHIO/FEMMINA MT 0,7

Cavo prolunga USB 3.1 Gen 2, trasporta fino a 20 Volt 5A, 100 watt e 10GB (Superspeed+). Supporta video/audio fino a 4K (4096 x 2304, 30Hz). Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE DESCRIZIONE

AK300210007S CAVO PROLUNGA USB 3.1 (GEN 2) TIPO C MASCHIO/FEMMINA MT 0,7



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" - USB "B" DIGITUS GUAINA A RETE

Per collegare dispositivi con porta tipo C a dispositivi con porta USB 3.0. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+

CODICE DESCRIZIONE

E84331 CAVO USB TIPO "C" GEN 2 10MBPS - USB 3.0 TIPO "B" DOPPIA SCHERMATURA RAME



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" - USB "B" DIGITUS

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB). Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+

CODICE DESCRIZIONE

**AK3001490105** CAVO DI COLLEGAMENTO USB TIPO C GEN 2 - USB 3.0 TIPO B mt. 1 CAVO DI COLLEGAMENTO USB TIPO C GEN 2 - USB 3.0 TIPO B mt. 1,8



#### CAVO USB 3.1 (GEN 1) TIPO "C" - USB "B" DIGITUS

Per collegare dispositivi esterni USB 3.0 (con presa B per esempio hard disk esterni, scanner o stampante) a un host USB (per esempio PC, notebook o USB hub). Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE DESCRIZIONE

**E84332** CAVO USB TIPO "C" - USB 3.0 TIPO "B" DOPPIA SCHERMATURA RAME



#### CAVO USB 2.0 TIPO "C" - USB "B" DIGITUS

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB).

CODICE DESCRIZIONE

AK300150018S CAVO DI COLLEGAMENTO USB TIPO C GEN 2 - USB 2.0 TIPO B - 1,8 mt.



### CAVO USB 3.1 (GEN 1) TIPO "C" - USB MICRO "B" DIGITUS

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB). Il connettore tipo C è un connettore USB reversibile, si può inserire in entrambi i modi. Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE DESCRIZIONE

AK300137010S CAVO USB CONNETTORI MICRO "B" - "C" MASCHIO/MASCHIO 1 mt.



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" - USB MICRO "B" DIGITUS GUAINA A RETE

Cavo per la sincronia e la ricarica superveloce di dispositivi USB esterni con connettore tipo C ad esempio tablet o smartphone con PC, notebook o caricatori. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+

CODICE DESCRIZIONE

E84328 CAVO USB TIPO "C" GEN 2 10MBPS - MICRO USB 3.0 DOPPIA SCHERMATURA RAME



#### CAVO USB 3.1 (GEN 2) TIPO "C" – USB MICRO "B" DIGITUS

Cavi per collegare i dispositivi esterni USB-C (con presa C per esempio tablet o smartphone) su un host USB (per esempio PC, computer portatili o Hub USB). Il connettore tipo C è un connettore USB reversibile, si può inserire in entrambi i modi. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

**AK300151010S** CAVO USB TIPO C GEN2 - MICRO B USB 3.0 Lunghezza 1 mt.

## **CAVI USB TIPO "C"**



#### **CAVO USB 3.1 (GEN 2) 10 GBPS**

Cavi per la connessione di dispositivi 3.1, con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Standard USB 3.1 (Gen 2) 10 Gbps Superspeed+.

CODICE DESCRIZIONE

R10146 CAVO USB 3.1 (GEN 2) 10 GBPS TIPO "A" MASCHIO MASCHIO

## ADATTATORI USB TIPO "C"



#### ADATTATORE USB TIPO C - MICRO-B - COLORE NERO

Adattatore per collegare dispositivi con interfaccia USB tipo C (per esempio Smart Phone, Notebook o Tablet) con adattatore di alimentazione, PC o Hub usando USB 2.0 A su cavo di collegamento micro B.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT112	ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO- MICRO-B FEMMINA
LKADAT113	ADATTATORE USB TIPO C FEMMINA- MICRO-B MASCHIO



#### ADATTATORE USB TIPO "C" MASCHIO - USB FEMMINA

Adattatore che permette la connessione di un dispositivo con porta USB a un dispositivo con porta Tipo "C".

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT116	ADATTATORE USB TIPO "C" MASCHIO - USB 3.0 FEMMINA
LKADAT115	ADATTATORE USB TIPO "C" MASCHIO - USB 2.0 FEMMINA



#### ADATTATORE USB TIPO "C" FEMMINA - USB "A" 3.0/3.1 MASCHIO

Si può usare per esempio per trasformare un cavo con connettore maschio Tipo C in un connettore USB A. Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
I KADAT114	ADATTATORE USB TIPO "C" FEMMINA - USB "A" 3 O MASCHIO



#### CAVO ADATTATORE USB 3.0 "A" FEMMINA - "C" MASCHIO CM 15

Consente la connessione di dispositivi con connettore "A" USB su dispositivi con prese "C". Standard USB 3.0/3.1 (Gen 1) 5 Gbps Superspeed.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT122	CAVO ADATTATORE USB "A" FEMMINA - "C" MASCHIO CM 15



#### ADATTATORE USB TIPO "C" MASCHIO - JACK AUDIO 3,5MM FEMMINA

Per connettere un set di cuffie, degli altoparlanti o degli auricolari alla presa USB Tipo C di uno smartphone, un netbook o di un notebook, ascoltare musica o rispondere alle chiamate. Funziona sia cuffia sia microfono e quindi si può rispondere alle chiamate e ascoltare l'audio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT131	ADATTATORE USB TIPO "C" MASCHIO - JACK AUDIO 3,5MM FEMMINA



#### CAVO ADATTATORE USB 2.0 MICRO "B" FEMMINA - "C" MASCHIO CM 15

Consente la connessione di spine USB micro B su dispositivi con presa tipo "C".

CODICE	DESCRIZIONE
AK300316001S	CAVO ADATTATORE USB MICRO "B" FEMMINA - "C" MASCHIO CM 15

## **ESTENSORI USB**



#### **ESTENSORE DI LINEA USB MASCHIO/FEMMINA**

Prolunga Digitus USB (extender) con replicatore di segnale per estendere la connessione di una apparecchiatura USB. Cavo da Mt. 5 incluso, non necessita di alimentazione.

CODICE	DESCRIZIONE
LP9538	ESTENSORE DI LINEA USB 1.1 MASCHIO/FEMMINA CON CAVO DA MT. 5
DA70130	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA CON CAVO DA MT. 5
DA73104	ESTENSORE DI LINEA USB 3.0 MASCHIO/FEMMINA CON CAVO DA MT. 5



#### ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA DIGITUS COLORE NERO

Prolunga USB con replicatore di segnale per estendere la connessione di un dispositivo USB 2.0.

CODICE	DESCRIZIONE
DA73100	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 10 mt.
DA73101	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 15 mt.
DA73102	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 20 mt.
DA73103	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 25 mt.



#### **ESTENSORE DI LINEA USB 1.1 FINO A 45 MT. TRAMITE CAVO RETE CAT 5E DIGITUS**

Ripetitore di segnali (extender) USB per estendere la connessione USB fino a 45 metri di distanza tramite cavo di rete Cat 5, 5e o Cat 6. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore. Non necessita di alimentazione esterna.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70139	ESTENSORE DI LINEA USB FINO A 45 MT. TRAMITE CAVO RETE CAT 5E



#### **CAVO ESTENSORE USB 3.0 MASCHIO FEMMINA MT 10**

Per collegare i dispositivi USB Iontani con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte superiore rispetto a USB 2.0. Connettori USB A maschio a USB A femmina, lunghezza del cavo 10 metri. Velocità di trasferimento dati: fino a 5 Gbps (USB 3.0, Superspeed),

CODICE	DESCRIZIONE
LKEXT24	CAVO ESTENSORE USB 3.0 MASCHIO FEMMINA MT 10



## ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 FINO A 50 MT. TRAMITE CAVO RETE CAT 5E DIGITUS

Prolunga USB, USB 2.0, per uso con cavo Cat5/5e/6 (UTP, STP o SFT ) fino a 50 m. Questa prolunga USB vi consente di ricaricare il vostro dispositivo USB a una distanza di 50 m con l'aiuto di un cavo patch Cat 5, 5e o Cat 6 -non incluso- collegandolo al vostro computer.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70141	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 FINO A 50 MT. TRAMITE CAVO RETE CAT 5E



## ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 FINO A 100 METRI TRAMITE CAVO DI RETE CATEGORIA 5E, 6

Una soluzione economica per la prolunga di un cavo USB che consente di posizionare i propri dispositivi USB fino a 100 metri di distanza, utilizzando normale cavo di rete e mantenendo lo standard USB 2.0.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70142	ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 FINO A 100 METRI TRAMITE CAVO DI RETE
	CATEGORIA 5E, 6

#### **ADATTATORI USB 2.0**



#### **ADATTATORI USB 2.0**

Un metodo veloce per connettere diversi dispositivi e cavi USB 2.0



CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT110	ADATTATORE USB 2.0 CONNETTORI "A" MASCHIO/MASCHIO
E10055	ADATTATORE USB "A" MASCHIO - CONNETTORE 3,5MM. MASCHIO
E10056	ADATTATORE USB 2.0 CONNETTORI MICRO B MASCHIO - MINI B FEMMINA
E10057	ADATTATORE USB "A" FEMMINA - 3,5MM FEMMINA
E10272	ADATTATORE USB 2.0 ANGOLATO MASCHIO/FEMMINA
AK300507000S	ADATTATORE USB 2.0, MICRO B MASCHIO - USB A FEMMINA
LKADAT62	ADATTATORE USB 2.0 "A" FEMMINA/FEMMINA
LKADAT63	ADATTATORE USB 2.0 "A" FEMMINA - "B" MASCHIO
LP684	ADATTATORE USB "A" FEMMINA-"B"FEMMINA
LP6947	ADATTATORE USB "A" MASCHIO - 5 POLI MINI MASCHIO
LP8185	ADATTATORE USB "A" MASCHIO - MINI USB 4 PIN MASCHIO
R10012	SDOPPIATORE INTERNO 9 POLI 2,54MM - 2 PORTE USB
R10019	SDOPPIATORE USB "A" FEMMINA - 2 X "A" MASCHIO 22,5 CM
R10045	ADATTATORE RUOTABILE USB A FEMMINA - MICRO USB MASCHIO
R10046	ADATTATORE RUOTABILE USB 2.0 A MASCHIO/FEMMINA
E10344	CAVO CM 30 USB MASCHIO 90°/FEMMINA

#### **ADATTATORI USB 3.0**

Un metodo veloce per connettere diversi dispositivi e cavi USB 3.0



CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT111	ADATTATORE USB 3.0 "A" MASCHIO/FEMMINA 90°
AK300511000S	ADATTATORE USB 3.0 "A" FEMMINA – "B" 3.0 MASCHIO
AK300513000S	ADATTATORE USB 3.0 "A" FEMMINA/FEMMINA
<b>AK300517000S</b>	ADATTATORE LISE 3 0 "R" FEMMINIA - MICRO LISE 3 0 MASC

R10020 ADATTATORE INTERNO USB 3.0 20 POLI FEMMINA - 2 X USB FEMMINA

## **CAVI COLORATI MICRO USB LINK**

#### CAVO USB 2.0 - MICRO USB GUAINA A TRECCIA COLORATA MT 1

Cavo micro USB per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – Micro USB Maschio, lunghezza mt 1



CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ01	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE NERO
LKGZ02	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE BIANCO/NERO
LKGZ03	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE ROSSO
LKGZ04	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE BLU
LKGZ05	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE VERDE
LKGZ06	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE ARANCIONE
LKGZ07	CAVO MICRO USB GUAINA A TRECCIA MT 1 COLORE ROSA

#### CAVO USB 2.0 - MICRO USB GUAINA INTRECCIATA NYLON COLORATA MT 1

Cavo micro USB per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – Micro USB Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, fino a 2A



CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ08	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE ROSA
LKGZ09	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE NERO
LKGZ10	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ11	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE ORO

## **CAVO USB 2.0 - MICRO USB MT 1 GUAINA DENIM**

Cavo micro USB per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – Micro USB Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, ricarica fino a 2A

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ28	CAVO USB 2.0 - MICRO USB MT 1 GUAINA DENIM

## **CAVI COLORATI MICRO USB LINK**



#### CAVO USB 2.0 - MICRO USB MT 1 GUAINA ZINCO ALLUMINIO CONNETTORE SCHERMATO

Cavo micro USB per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – Micro USB Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, fino a 2A, connettore schermato e isolato.



CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ29	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE ORO
LKGZ30	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE ROSA
LKGZ31	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE NERO
LKGZ32	CAVO MICRO USB MT 1 COLORE ARGENTO

## **CAVO PIATTO USB 2.0 - MICRO USB GUAINA SILICONE MT 1**

Cavo piatto micro USB per ricarica dispositivi con porta micro USB. Connettori USB maschio – Micro USB maschio. Guaina in silicone.



CODICE	DESCRIZIONE	
LKGZ67	CAVO MT 1 COLORE NERO	
LKGZ68	CAVO MT 1 COLORE BIANCO	
LKGZ69	CAVO MT 1 COLORE GIALLO	
LKGZ70	CAVO MT 1 COLORE BLU	
LKGZ71	CAVO MT 1 COLORE ROSA	
LKGZ73	CAVO MT 1 COLORE VERDE	
LKGZ74	CAVO MT 1 COLORE ARANCIONE	

## **CAVI COLORATI MICRO USB LINK**



#### **CAVO PIATTO USB 2.0 - MICRO USB GUAINA JEANS MT 1**

Cavo piatto micro USB per ricarica dispositivi con porta micro USB fino a 2 A. Connettori USB maschio – Micro USB maschio. Guaina in tela jeans.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKGZ75	CAVO MT 1 COLORE ROSSO	
LKGZ76	CAVO MT 1 COLORE NERO	
LKGZ28	CAVO MT 1 COLORE BLU DENIM	



### **CAVO PIATTO USB 2.0 - MICRO USB CONNETTORE REVERSIBILE MT 1**

Cavo piatto micro USB per ricarica dispositivi con porta micro USB fino a 2 A. Connettori USB maschio – Micro USB maschio reversibile, si può inserire in ambedue i versi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ78	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ79	CAVO MT 1 COLORE NERO

## **CAVO COLORATI USB TIPO "C" LINK**



#### CAVO USB TIPO C GUAINA INTRECCIATA PER RICARICA VELOCE MT 1

Cavo con connettore USB Tipo C per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – USB Tipo C Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, ricarica fino a 2A

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ22	CAVO MT 1 COLORE ORO
LKGZ23	CAVO MT 1 COLORE BLU
LKGZ24	CAVO MT 1 COLORE ROSSO
LKGZ25	CAVO MT 1 COLORE VERDE
LKGZ26	CAVO MT 1 COLORE VIOLA
LKGZ27	CAVO MT 1 COLORE VERMIGLIO



#### CAVO USB 3.1 TIPO C PER RICARICA VELOCE FINO A 5 AMPERE MT 1

Cavo con connettore USB Tipo C 3.1 per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – USB Tipo C Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, fino a 5A

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ12	CAVO USB TIPO C MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ13	CAVO USB TIPO C MT 1 COLORE NERO

## **CAVI AUDIO COLORATI LINK**



## CAVO AUDIO JACK 3,5 MM MASCHIO/MASCHIO GUAINA INTRECCIATA NYLON MT 1,20 4 POLI

Cavo audio per smartphone con connettore jack 3.5mm 4 poli per collegamento audio e microfono. Guaina in nylon intrecciata.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKGZ46	CAVO MT 1 COLORE ROSSO	
LKGZ47	CAVO MT 1 COLORE ARGENTO	
LKGZ48	CAVO MT 1 COLORE NERO	
LKGZ49	CAVO MT 1 COLORE VERDE	
LKGZ50	CAVO MT 1 COLORE ARANCIONE	
LKGZ51	CAVO MT 1 COLORE GIALLO	
LKGZ52	CAVO MT 1 COLORE BLU	



#### CAVO AUDIO JACK 3,5 MM MASCHIO/MASCHIO PIATTO MT 1 3 POLI

Cavo audio piatto con connettore jack 3.5mm 3 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ53	CAVO MT 1 COLORE BLU
LKGZ54	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ55	CAVO MT 1 COLORE NERO
LKGZ56	CAVO MT 1 COLORE ROSA
LKGZ57	CAVO MT 1 COLORE VERDE
LKGZ58	CAVO MT 1 COLORE VIOLA
LKGZ59	CAVO MT 1 COLORE ROSSO
LKGZ60	CAVO MT 1 COLORE GIALLO

## **CAVI AUDIO COLORATI LINK**



#### CAVO AUDIO JACK 3,5 MM MASCHIO/MASCHIO A SPIRALE MT 1,80

Cavo audio a spirale con connettori 3.5mm

CODICE	DESCRIZIONE	
LKGZ64	CAVO MT 1,80 COLORE NERO	
LKGZ65	CAVO MT 1,80 COLORE BIANCO	
LKGZ66	CAVO MT 1,80 COLORE ROSSO	
	•	



#### SDOPPIATORE AUDIO JACK 3,5 MM MASCHIO A 2 FEMMINE 35 CM GUAINA INTRECCIATA

Permette l'uso di due cuffie su un connettore audio singolo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ61	SDOPPIATORE AUDIO COLORE NERO
LKGZ62	SDOPPIATORE AUDIO COLORE ROSA
LKGZ63	SDOPPIATORE AUDIO COLORE ARGENTO

## **CAVI COLORATI PER IPHONE LINK**



#### CAVO USB - 8 POLI PER IPHONE GUAINA TPE MT 1

Cavo USB-iPhone per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – 8 poli Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, ricarica fino a 2A

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ18	CAVO MT 1 COLORE NERO
LKGZ19	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ20	CAVO MT 1 COLORE ORO
LKGZ21	CAVO MT 1 COLORE ROSA



#### **CAVO USB - 8 POLI PER IPHONE GUAINA TPE MT 1**

Cavo USB-iPhone per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – 8 poli Maschio, lunghezza mt 1, compatibile con alimentatori quick charge, ricarica fino a 2A

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ33	CAVO MT 1 COLORE BLU
LKGZ34	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ35	CAVO MT 1 COLORE NERO
LKGZ36	CAVO MT 1 COLORE ROSA
LKGZ37	CAVO MT 1 COLORE VERDE
LKGZ38	CAVO MT 1 COLORE VIOLA



#### CAVO PIATTO USB - 8 POLI PER IP5 GUAINA INTRECCIATA

Cavo USB-iPhone per ricarica e scambio dati. Connettori USB maschio – 8 poli Maschio, lunghezza mt 1.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ39	CAVO MT 1 COLORE ROSSO
LKGZ40	CAVO MT 1 COLORE NERO

## CAVI COLORATI COMBO LINK



## CAVO USB 3 IN 1 CONNETTORI MICRO USB + TIPO C + 8 POLI IP5 MT 1,2

Cavo triplo con connettore USB e 3 connettori: micro USB, 8 poli per iPhone, USB Tipo C. Lunghezza mt 1. Per ricarica fino a 2 A.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ41	CAVO MT 1 COLORE BLU
LKGZ42	CAVO MT 1 COLORE ROSSO
LKGZ43	CAVO MT 1 COLORE NERO
LKGZ44	CAVO MT 1 COLORE MARRONE



#### CAVO USB 2 IN 1 CONNETTORI MICRO USB + 8 POLI IP5 MT 1 GUAINA INTRECCIATA A RETE

Cavo doppio con connettore USB e 2 connettori: micro USB e 8 poli per iPhone. Lunghezza mt 1. Per ricarica fino a 2 A. Guaina intrecciata a rete.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ80	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ81	CAVO MT 1 COLORE NERO

**CAVI USB** 



#### CAVO USB 2 IN 1 CONNETTORI MICRO USB + 8 POLI IP5 MT 1 GUAINA INTRECCIATA

Cavo doppio con connettore USB e 2 connettori: micro USB e 8 poli per iPhone. Lunghezza mt 1. Per ricarica fino a 2 A. Guaina intrecciata a rete.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ82	CAVO MT 1 COLORE NERO
LKGZ83	CAVO MT 1 COLORE BIANCO
LKGZ84	CAVO MT 1 COLORE ORO
LKGZ85	CAVO MT 1 COLORE ROSA



#### CAVO MICRO USB FLESSIBILE MODELLABILE 65 CM PER SUPPORTO SMARTPHONE

Cavo flessibile modellabile, si può usare come supporto o come cavo di ricarica per lo smartphone.

CODICE	DESCRIZIONE
LKGZ45	CAVO MICRO USB FLESSIBILE MODELLABILE 65 CM PER SUPPORTO SMARTPHONE

## **CONVERTITORI USB AUDIO**



#### ADATTATORE USB-AUDIO PER MICROFONO, CASSE E CUFFIE

Per connettere dispositivi con connettore 3,5 mm come casse, cuffie microfono (Audio in/Audio out) a un PC o MAC con porta USB. Permette di aggiungere la funzione audio in un PC senza la necessità di una scheda audio. Non necessita di alimentatore. Connettori USB maschio - 2 x audio 3,5 mm femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
I K70777	ADATTATORE USB-AUDIO PER MICROFONO, CASSE O CUEFIE
	ALIALIALURE UND-AULIU PER MIL RUEUNU L'ANNE UL UFFIE



#### CAVO CONVERTITORE USB PER COLLEGARE DISPOSITIVI E TASTIERE MIDI

Connettori "A" maschio a 2 x MIDI 5-pin DIN Maschio IN/OUT. 16 canali Midi Input e 16 canali Midi output Non è necessario installare driver. Si alimenta tramite USB. Lunghezza cavo Mt. 2

CODICE	DESCRIZIONE
E20008	ADATTATORE USB PER DISPOSITIVI E TASTIERE MIDI

## CONVERTITORI USB SERIALI/PARALLELI



## ADATTATORE DA PC USB 2.0 A PORTA SERIALE RS232 9 POLI CON CAVO CONVERTITORE USB 9 POLI

Convertitore che permette di ottenere una porta seriale 9 poli Maschio RS-232 da una porta USB 2.0 tipo "A" del PC. Compatibile USB 1.1 e USB 2.0 PC e Notebook senza porta seriale possono così averne una. Con cavo Mt. 1,80 incluso. Connettori: USB "A" maschio - seriale 9 poli maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCONV08	ADATTATORE DA PC USB 2.0 A PORTA SERIALE RS232 9 POLI CON CAVO



#### CONVERTITORE DA PC USB 1.1 CON PORTA TIPO "A" - PORTA SERIALE RS232 9 PIN MASCHIO

Adattatore che permette di ottenere una porta seriale 9 poli Maschio RS-232 da una porta USB tipo "A" del PC. Collega dispositivi seriali ad un PC via porta USB. Il modo rapido per collegare dispositivi seriali come stazioni meteo, sensori, seTTop box, console di gioco, ecc... via USB.

CODICE	DESCRIZIONE
00471	ADATTATORE DA PC USB 1.1 A PORTA SERIALE RS232 9 PIN MASCHIO
DA70156	ADATTATORE DA PC USB 2.0 A PORTA SERIALE RS232 9 PIN MASCHIO



#### **CAVO ADATTATORE DIGITUS DA USB 2.0 A 2 PORTE SERIALI 9 POLI RS232**

Connette fino a due dispositivi seriali contemporaneamente tramite porta USB a un PC. Supporta l'attivazione remota e la gestione energetica. Può essere utilizzato per palmari, modem e molti altri dispositivi seriali

CODICE	DESCRIZIONE
DA70158	CAVO ADATTATORE DIGITUS DA USB 2.0 A 2 PORTE SERIALI 9 POLI RS232
DA70159	CAVO ADATTATORE DIGITUS DA USB 2.0 A 4 PORTE SERIALI 9 POLI RS232

#### CONVERTITORI USB SERIALI/PARALLELI



#### **ADATTATORE SERIALE USB 2.0 TIPO C DIGITUS**

Consente di collegare dispositivi seriali ad un PC tramite porta USB USB tipo C 2.0 su adattatore seriale, D-Sub 9M, Cavo da 1 m

CODICE DESCRIZIONE

**DA70166** ADATTATORE SERIALE USB 2.0 TIPO C DIGITUS



#### CAVO ADATTATORE USB PER CONNESSIONE PERIFERICHE RS-232 SU DISPOSITIVI ANDROID

Consente di utilizzare la modalità Android Open Accessory sul proprio dispositivo Android. Si possono quindi utilizzare periferiche esterne come ad esempio stazioni meteorologiche, sensori, comandi motori, sistemi di automazione per la casa, console di gioco, ecc. È possibile lavorare ancora più in modalità mobile e in comodità dal proprio smartphone, tablet, ecc...

CODICE DESCRIZIONE

**DA70160** CAVO ADATTATORE USB PER CONNESSIONE PERIFERICHE RS-232

SU DISPOSITIVI ANDROID



## **ADATTATORE DIGITUS DA USB 2.0 A SERIALE RS-485**

Convertitore che collega dispositivi seriali RS485 ad un PC via porta USB. Incluso cavo 80cm USB A A M / USB A F. Compatibile con le specifiche USB 2.0 Supporta l'interfaccia seriale RS485 Può essere utilizzato per palmari, modem e molti altri dispositivi seriali

CODICE	DESCRIZIONE
DA70157	ADATTATORE DIGITUS DA USB 2 0 A SERIAI E RS-485



#### **ADATTATORE USB A 25 POLI PER STAMPANTI PARALLELE**

per stampanti parallele. Permette di stampare con una stampante parallela collegandolo alla porta USB del PC. Connettore 1: USB A maschio. Connettore 2: D-Sub 25-pin (parallelo) femmina. Supporta EPP, ECP, bidirezionale. Lunghezza cavo mt. 1,50.

CODICE	DESCRIZIONE	
E20010	CAVO ADATTATORE DA USB "A" - CONNETTORI 25 POLI	
	PER STAMPANTE PARALLELA	



#### ADATTATORE USB PER STAMPANTI CENTRONICS

Adattatore che risolve il problema del collegamento delle stampanti o scanner Centronics paralleli alla porta USB tipo A del PC. Con funzioni IEEE1248 con EPP, ECP e bidirezionale. Connettori: USB Tipo "A". Centronics parallelo 36 Poli Maschio, lunghezza cavo mt. 1,50.

CODICE	DESCRIZIONE
AU0003C	ADATTATORE USB - PORTA PARALLELA 36 POLI



#### ADATTATORE ESTERNO DA USB A PORTA PARALLELA 25 POLI

Si può usare un PC con una porta parallela (IEEE1284) 25 poli femmina e collegare una normale stampante USB, senza aprire il PC e installare schede aggiuntive. Lunghezza Mt. 1,80. Alimentatore incluso nella confezione.

CODICE	DESCRIZIONE
LP1120	CAVO ADATTATORE DA CONNETTORE 25 POLI PARALLELO
	MASCHIO (PC) A USB TIPO B (STAMPANTE USB)

## **ADATTATORI USB RETE**



#### ADATTATORE USB 2.0 - RETE RJ45 10/100

Questo convertitore USB a rete Ethernet 10/100 permette di convertire qualsiasi porta USB 2.0 in una porta Ethernet. Connettore USB tipo A e connettore RJ45 8 poli femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMG01	ADATTATORE USB 2.0 - RETE RJ45 10/100



#### ADATTATORE USB 3.0 - RETE RJ45 GIGABIT

Questo convertitore USB 3.0 a rete Ethernet Gigabit 10/100/1000 permette di convertire qualsiasi porta USB 3.0 in una porta Ethernet.

Connettore USB tipo A e connettore RJ45 8 poli femmina.

Lo standard USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) è 10 volte più veloce dello standard USB 2.0

	·
CODICE	DESCRIZIONE
LKMG02	ADATTATORE USB 3.0 - RETE RJ45 GIGABIT





#### ADATTATORE USB 2.0 - RETE RJ45 10/100 E 3 PORTE USB 2.0

Questo adattatore aggiunge una porta di rete Ethernet 10/100 a un dispositivo senza porta di rete come un PC o un notebook, tramite una porta USB 2.0, permettendo il collegamento alla rete via cavo. Inoltre aggiunge 3 porte USB 2.0 per il collegamento di tastiere, mouse, lettori card e altri dispositivi USB. Input: connettore USB "A" maschio

Output: connettore RJ45 femmina 8 poli + 3 porte USB femmina tipo "A".

CODICE	DESCRIZIONE
LKMG03	ADATTATORE USB 2.0 - RETE RJ45 10/100 E 3 PORTE USB 2.0



#### ADATTATORE USB 3.0 - RETE RJ45 GIGABIT E 3 PORTE USB 3.0

Questo adattatore aggiunge una porta di rete Gigabit 10/100/1000 a un dispositivo senza porta di rete come un PC o un notebook, tramite una porta USB 3.0, permettendo il collegamento alla rete via cavo. Inoltre aggiunge 3 porte USB 3.0 per il collegamento di tastiere, mouse, lettori card e altri dispositivi USB. Alloggiamento in alluminio. Input: connettore USB "A" maschio Output: connettore RJ45 femmina 8 poli + 3 porte USB femmina tipo "A".

CODICE	DESCRIZIONE
LKMG04	ADATTATORE USB 3.0 - RETE RJ45 GIGABIT E 3 PORTE USB 3.0



#### ADATTATORE USB 2.0 RJ45 PER RETE 10/100

Con questo convertitore un PC o notebook con una porta USB può essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100. Supporta USB 1.1 / 2.0 - Connettori USB maschio - RJ45 femmina

CODICE	DESCRIZIONE
LKCONV07	ADATTATORE USB/RJ45 PER RETE 10/100 USB 2.0 LINK



#### **ADATTATORE USB 3.0 RJ45 A RETE GIGABIT**

Permette di convertire qualsiasi porta USB 3.0 a una porta Ethernet. Connettori USB-A Maschio - RJ45 8 poli 10/100/1000MBIT, USB 3.0 A norma con le specifiche USB 3.0, compatibile verso USB 2.0 e USB 1.1 IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T).

CODICE	DESCRIZIONE
DN3023	ADATTATORE DA USB 3.0 A RETE GIGABIT ETHERNET RJ45



#### ADATTATORE USB 2.0 RJ45 PER RETE 10/100

Con questo convertitore un PC con una porta USB può essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100. Capacità di Auto-MDI(X) (rilevamento automatico di rete a cavo diritto o incrociato) Connettore USB tipo A e connettore RJ-45 femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DN10050	ADATTATORE USB/RJ45 PER RETE 10/100 USB 2.0 DIGITUS



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - RETE RJ45 10/100 + HUB 3 PORTE USB 2.0

Adattatore per collegamento di una dispositivo con porta USB Tipo C a una rete 10/100, inoltre con la possibilità di collegare anche tre dispositivi USB 2.0 come tastiere, mouse, memorie USB ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT127	ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - RETE RJ45 10/100 + HUB PORTE USB 2.0



## ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - CONNETTORE RJ45 FEMMINA PER RETI

Questo adattatore USB tipo C / RJ45 si inserisce nella porta USB Tipo C di un dispositivo come un notebook o tablet, per connetterlo alla rete cablata RJ45.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT117	ADATTATORE USB TIPO C – RJ45 10/100
LKADAT82	ADATTATORE USB TIPO C – RJ45 GIGABIT 10/100/1000



## ADATTATORE USB 3.0 TIPO C MASCHIO - RJ45FEMMINA PER RETI DIGITUS

Con l'adattatore di rete USB è possibile ottenere una porta di rete RJ45 usando il connettore USB 3.0 tipo C. Alloggiamento in alluminio di alta qualità Lunghezza del cavo: 20 cm.

	CODICE	DESCRIZIONE
)	DN3024	ADATTATORE RETE USB 3.0 TIPO C - RJ45 8 POLI

#### **ACCESSORI USB**



#### **PUNTATORE LASER SENZA FILI CON RICEVITORE USB EDNET**

Puntatore Laser Wireless, 2.4 GHz. Navigate facilmente con il puntatore laser ednet attraverso la vostra presentazione grazie ai pratici tasti funzione ed evidenziatene i punti più importanti con il puntatore laser integrato. Grazie alla pratica disposizione dei tasti funzione (diapositiva precedente/ seguente, riproduzione/arresto, volume alto/basso, funzione muto, desktop, funzione puntatore laser), controllate ogni presentazione dalla prima all'ultima diapositiva.

CODICE	DESCRIZIONE
E50001	PUNTATORE LASER SENZA FILI CON RICEVITORE USB



#### ADATTATORE PS2/USB PER CONNETTERE MOUSE E TASTIERA PS/2 ALLA PORTA USB TIPO A

Per connettere mouse e tastiera PS-2 alla porta USB del PC, permettendo di utilizzare un mouse e una tastiera PS2 su una sola porta USB. L'adattatore è provvisto di due porte PS2, per il mouse e per la tastiera.

CODICE	DESCRIZIONE	
DA70118	ADATTATORE PS2/USB	

## PANNELLI CON PORTE USB



## PANNELLO SLOT CON 2 PORTE ESTERNE USB 2,0 TIPO A, FEMMINA - CONNETTORI INTERNI ALLA PIASTRA MADRE 2x5 PIN 2,54 MM

2X5 PIN 2,54 MM Piastrina con due cavetti USB tipo A Connettore alla Piastra Madre 2x5 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28. Lunghezza Cm. 25.

	•		_	•
CODICE	DESCRIZIONE			
LP674	PANNELLO SL	OT CON 2 CONNETTO	RI ESTERNI USB 2,0	TIPO A, FEMMINA -



## PANNELLO SLOT CON 4 USB 2.0 TIPO "A" - CONNETTORE ALLA PIASTRA MADRE 2X10 PIN 2,54 MM

Cavetto con piastrina con quattro connettori USB tipo A. Connettore alla Piastra Madre 2x10 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28. Lunghezza Cm. 25.

CODICE	DESCRIZIONE
LP7114	PIASTRINA CON 4 CONNETTORI USB 2.0 TIPO "A" ESTERNI
	CONNETTORE ALLA PIASTRA MADRE 2x10 PIN 2,54 MM. (AK674-2/10)



#### **PANNELLO SLOT CON 2 PORTE USB 2.0**

CODICE	DESCRIZIONE	
E10300	PANNELLO SLOT CON 2 CONNETTORI ESTERNI USB 2.0 TIPO A FEMMINA	
E10300	PAINNELLO SLOT COIN 2 CONNETTONI ESTENIN OSB 2.0 TIPO A FEMININA	
	CONNETTORE INTERNO 8 POLI	



## **PANNELLO SLOT CON 2 PORTE USB 3.0**

Cavo con pannello slot USB 3.0, 2x type A-2x10pin IDC, F/F,0.25m, USB 3.0 compatibile, UL, be Per stabilire una connessione tra l'interfaccia USB della scheda madre e le porte USB esterne sul braccetto slot.

CODICE	DESCRIZIONE
AK300306002S	STAFFA USB 3.0 CON 2 PORTE USB "A" FEMMIMA
	CONNETTORE IDC 20 PIN



## PANNELLO SLOT LOW PROFILE CON 2 PORTE USB 2.0 TIPO A FEMMINA - CONNETTORE INTERNO 10 POLI USB 2.0

Piastrina con 2 porte esterne USB 2.0 che si installa sui mini PC a basso profilo, grazie alle sue dimensioni ridotte. Permette la connessione di dispositivi USB Connettori: 1x9 poli interno 2xUSB 2.0 femmina esterno Lunghezza circa cm 50.

CODICE	DESCRIZIONE
R10238	PANNELLO SLOT LOW PROFILE CON 2 PORTE USB 2.0 TIPO A FEMMINA CONNETTORE INTERNO 4 POLI



#### **CAVO ADATTATORE USB 2.0 FEMMINA - PIN 4 POLI**

Cavetto per connettere un dispositivo USB con connettore A ad un connettore interno sulla piastra madre. Connettore: 4 pin USB 2.0 pin header > USB 2.0 tipo A femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
R10117 R10101	CAVO ADATTATORE USB 2.0 FEMMINA - PIN 4 POLI CM 20 CAVO ADATTATORE USB 2.0 FEMMINA - PIN 4 POLI CM 40



#### **ADATTATORE USB 3.0 PER HDD 2,5" SATA III**

Convertitore USB 3.0 a Serial ATA, per connettere Hard Disk S-ATA, CD ecc. alla porta USB 3.0. Connessione 1: connettore A USB 3.0 Connessione 2: SATA.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLOR02	ADATTATORE USB 3.0 A SATA



#### ADATTATORE DA USB 2.0 A IDE E SATA DIGITUS

Per HDD 2,5" e 3,5", con doppio connettore di alimentazione USB. Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk ATA o SATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Con adattatore di alimentazione da 220/12 volt. Supporta SATA, SATA II e supporta ATA/ATAPI Ultra DMA Mode.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70148	ADATTATORE DA USB 2.0 A IDE E SATA



#### **ADATTATORE DA USB 2.0 A IDE E SATA DIGITUS**

Il convertitore permette di collegare alla porta USB un Hard Disk ATA (40 poli) o SERIAL-ATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Con adattatore di alimentazione da 220/12 volt, cavo di connessione HDD SATA cavo di alimentazione per HDD IDE e SATA incluso. Supporta HDD IDE 40 poli e Serial ATA sia 2,5" che 3,5".

CODICE	DESCRIZIONE
DA70200	ADATTATORE DA USB 2.0 A IDE E SATA



#### ADATTATORE DA USB 3.0 A IDE E SATA II CON ALIMENTATORE DIGITUS

Trasforma un Hard Disk Sata (2.5" o 3.5") in un HD esterno ultraveloce USB 3.0. Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk S-ATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Con adattatore di alimentazione da 220 /12 Volt 2A.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70300	ADATTATORE DA USB 3.0 A IDE E SATA II CON ALIMENTATORE



### ADATTATORI DA USB A 40 POLI IDE E SATA II, SIA PER HDD 2,5" E 3,5" DIGITUS.

Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk ATA o SATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Cavo adattatore da USB3.0 a SATAII + 3.5" IDE, Supporta Windows7, XP, VISTA e Mac. Alimentatore (12V/2A) incluso

CODICE	DESCRIZIONE
DA70325	ADATTATORE DA USB 3.0 A IDE E SATA



#### **ADATTATORI DA USB 3.0 A SATA III DIGITUS**

Trasforma qualsiasi HDD / SSD Serial-ATA in un drive USB 3.0 esterno ultra veloce - Ideale per il backup e le riparazioni Adattatore da USB3.0 a SATA3

CODICE	DESCRIZIONE
DA70326	CAVO ADATTATORE DA USB 3.0 A SATA III DIGITUS

## **ADATTATORI USB TIPO C - SATA**



#### ADATTATORE USB TIPO C 3.1 (10 GBPS) - SATA III

Con questo adattatore si può connettere un SSD/HDD SATA III da 2,5" mediante la porta USB 3.1 (Gen 1) SuperSpeed tipo-C di un PC/Notebook. L'alimentazione avviene tramite la porta USB. Connettore 1: USB 3.1 Tipo-C. Connettore 2: SATA (22 pin).

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT84	ADATTATORE USB TIPO C 3.1 (10 GBPS) - SATA III



#### ADATTATORE USB 3.1 TIPO-C -PER SSD/HDD 2,5" SATA 3 CAVO USB 3.1 SATAIII

Il cavo adattatore USB 3.1 tipo-C - SATA 3 consente di accedere in modo facile e veloce alle vostre unità SSD/HDD SATA III da 2,5" mediante la porta USB 3.1 tipo-C del PC/Notebook. Grazie all'interfaccia USB 3.1 (Gen 2) è garantita un'elevata velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s. Non è necessaria alcuna alimentazione supplementare.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70327	CAVO ADATTATORE USB 3.1 TIPO-C -PER SSD/HDD 2,5" SATA 3

## ADATTATORI USB VGA



#### ADATTATORE USB 3.0 A VGA MASCHIO/FEMMINA

Adattatore per connettere un PC o notebook con porta USB 3.0 a un monitor, un proiettore o TV VGA, in modalità Dual Display). Risoluzione fino a 1080p Alimentato via USB, nessun alimentatore richiesto

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT09	ADATTATORE USB 3.0 MASCHIO A VGA FEMMINA





#### ADATTATORE USB 3.0 MASCHIO - VGA FEMMINA

L'adattatore USB 3.0 è un dispositivo che permette la connessione di un secondo schermo ad un computer utilizzando una porta USB 3.0. Risoluzione video Full HD fino a 1080p

CODICE	DESCRIZIONE
DA70840	ADATTATORE USB 3.0 A VGA

## ADATTATORI USB HDMI



## **ADATTATORE USB 3.0 - HDMI FEMMINA 1080P**

Adattatore per connettere a una porta USB 3.0 di un PC o notebook a un monitor o TV HDMI. Risoluzione fino a 1080p. Connettori USB 3.0 maschio + HDMI femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLOR01	ADATTATORE USB 3.0 - HDMI FEMMINA 1080P



#### ADATTATORE USB 3.0 MASCHIO A VGA + HDMI FEMMINA DIGITUS

Risoluzione Fino a 1080p. L'alimentazione elettrica è erogata tramite USB, quindi non è necessaria alcuna alimentazione esterna supplementare. Supporta modalità multiple di riproduzione: Display principale/esteso, rotazione schermo, gestione a display multipli, rilevamento smart dell'ID monitor (EDID). Connettorim USB maschio - VGA+ HDMI femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70843	ADATTATORE 3.0 A VGA + HDMI





#### **ADATTATORE USB 3.0 MASCHIO - HDMI FEMMINA DIGITUS**

L'adattatore USB 3.0 su HDMI affascina con il suo elegante alloggiamento nero e non richiede l'installazione di ulteriorischede grafiche. Risoluzione video Full HD fino a 1080p

CODICE	DESCRIZIONE
DA70841	ADATTATORE USB 3.0 A HDMI



#### **ADATTATORE USB 3.0 A HDMI DIGITUS**

L'adattatore Display USB 3.0 è un dispositivo che permette la connessione di un secondo schermo ad un computer utilizzando una porta USB 3.0. Con questo design conveniente, può collegare fino a 6 dispositivi video ad un computer senza installare schede video aggiuntive.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70452	ADATTATORE USB 3.0 A HDMI

## ADATTATORI USB-DVI







### **ADATTATORE USB 3.0 MASCHIO - DVI FEMMINA DIGITUS**

Adattatore da USB 3.0 a DVI, Risoluzione fino a 1080p Potete utilizzare contemporaneamente fino a 2 schede grafiche sul PC e aggiungere un monitor o rimuoverlo senza dover riavviare il sistema. Inoltre questo adattatore supporta una risoluzione fino a 1920x1080, streaming video fino a 1080p e numerose modalità di riproduzione come schermata principale/estesa e mirroring.

CODICE	DESCRIZIONE	
DA70842	ADATTATORE 3.0 A DVI	



#### ADATTATORE USB 3.0 A DVI 24+5 CON ADATTATORI PER HDMI E VGA

Plug&Play e Hot Plug, si possono quindi rimuovere a caldo i monitor senza riavviare il pc. Risoluzione fino a 2048x1152, 1080p. Supporta le modalità a schermo distinto, rotazione del monitor, esteso e mirror. Compatibile con USB 2.0. Non necessita di alimentazione esterna. L'adattatore ha un connettore DVI-I 24+5. Tramite gli adattatori inclusi VGA e HDMI si possono collegare monitor con quelle interfacce.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT08** ADATTATORE USB 3.0 A HDMI+DVI+VGA

## ADATTATORI VIDEO MULTIPORTA



#### ADATTATORE USB 3.0 A HDMI DVI VGA + RETE

Adattatore con porta USB 3.0 tipo "A" e porte HDMI, DVI 24+5, rete 10/100 femmina. Risoluzione fino a 1080p

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT138** ADATTATORE USB 3.0 A HDMI DVI VGA + RETE



#### ADATTATORE 3 IN 1 DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI + DVI + VGA DIGITUS

Con questo adattatore potete collegare il computer o il laptop con un'interfaccia DisplayPort a ogni Display HDMI, VGA o DVI. Supporta 4K/2K con 30Hz. Le interfacce DVI & VGA supportano Full HD 1080P@60Hz

CODICE DESCRIZIONE

AK340418002S ADATTATORE VIDEO 3 IN 1 CONNETTORE DP MASCHIO - HDMI + DVI + VGA



#### ADATTATORE 3 IN 1 MINI DP MASCHIO - HDMI + DVI + VGA DIGITUS

Con questo adattatore potete collegare il computer o il laptop con un'interfaccia mini DisplayPort a ogni Display HDMI, VGA o DVI. Supporta 4K/2K con 30Hz. Le interfacce DVI & VGA supportano Full HD 1080P@60Hz

CODICE DESCRIZIONE

AK340419002S ADATTATORE VIDEO 3 IN 1 CONNETTORE MINI DP MASCHIO - HDMI + DVI + VGA

## ADATTATORI USB TIPO "C" - VGA



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - VGA FEMMINA

Questo adattatore permette lo connessione a un video VGA a un dispositivo dotato di presa USB 3.1 (GEN. 1) Tipo C come un notebook o smartphone. Supporta risoluzione ad alta definizione fino a 1080p o 1920x1080.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT81	ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - VGA FEMMINA



#### ADATTATORE USB 3.0 TIPO "C" VGA FEMMINA DIGITUS

Questo adattatore permette lo connessione a un video VGA a un dispositivo dotato di presa USB 3.0 tipo C come un notebook o smartphone. Risoluzione ultra full HD con 3840x2160 pixel a 30HZ per una visione ottimale

CODICE	DESCRIZIONE
DA70837	ADATTATORE VIDEO VGA - USB 3.0 TIPO "C" 1080P



### ADATTATORE MULTIPORTA USB 3.0 TIPO C - VGA+USB 3.0+ PORTA TIPO C DIGITUS

Adattatore con porta USB Tipo C maschio a porta USB 3.0, VGA femmina e porta alimentazione Tipo C femmina per alimentazione (PD) con funzione di ricarica per tutti i computer con connettore tipo C. Risoluzione Full HD (1920x1080) a 75 Hz.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70839	ADATTATORE MULTIPORTA USB 3.0 TIPO C - VGA+USB 3.0+ PORTA TIPO C



## ADATTATORE GRAFICO USB Type-C™ 4K VGA + USB-C™ (PD)

Consente la connessione di un monitor, TV, proiettore VGA al dispositivo USB-C™ e offre la possibilità di ricaricarla allo stesso tempo. Risoluzione massima 1080p. Fornisce una porta USB-C™ con Power Delivery (PD) 2.0 per caricare il dispositivo mobile

CODICE	DESCRIZIONE
DA70857	ADATTATORE GRAFICO USB Type-C™ 4K VGA + USB-C™ (PD)

## **ADATTATORI USB TIPO "C" - VGA**



#### **ADATTATORE USB TIPO-C A VGA DIGITUS**

L'adattatore grafico USB VGA Type-C™ consente il collegamento di un monitor VGA o proiettore e un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione Full HD 1080p. È adatto a tutti i sistemi operativi: Windows, Mac, Google Chrome. Collegamento 1: Spinotto USB-C™ Collegamento 2: Presa VGA

CODICE	DESCRIZIONE
DA70853	ADATTATORE USB TIPO-C A VGA DIGITUS



#### CAVO ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO – VGA FEMMINA MT 1

Adattatore USB Tipo C a VGA per dispositivi con connettore USB tipo C. Connette i dispositivi con porta Tipo C a una porta VGA di un monitor o proiettore. Supporta una risoluzione video fino a 1080p 60 Hz. Permette anche la funzione mirror oltre al collegamento di video VGA.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDV10	CAVO ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO – VGA FEMMINA MT 1

## ADATTATORI USB TIPO "C" - HDMI



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI FEMMINA

Questo adattatore permette lo connessione a un video HDMI a un dispositivo dotato di presa USB Tipo C come un notebook o smartphone. Supporta risoluzione ad alta definizione 4K @ 30 Hz, 1080p.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT80	ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI FEMMINA



#### ADATTATORE USB TIPO C - 2 PORTE HDMI

Per collegare un dispositivo con porta USB Tipo C come un notebook, smartphone o tablet a due TV, proiettori o video HDMI. I video HDMI possono funzionare contemporaneamente. HDMI output: 4Kx2K@60Hz (HDMI 2.0) con un monitor collegato, 4Kx2K@30Hz (HDMI 1.4) con due monitor collegati. Supporta modalità Mirror estesa e split. Connettori: USB tipo C maschio – 2 x HDMI femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT135	ADATTATORE USB TIPO C - 2 PORTE HDMI



## **ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI FEMMINA DIGITUS**

Con l'adattatore grafico USB, potete ampliare facilmente il vostro laptop con la porta USB universale tipo C attraverso HDMI a un altro monitor con risoluzione 4K e trasmettere il suono al sistema audio. Risoluzione ultra full HD con 3840x2160. Alloggiamento in alluminio di alta qualità Lunghezza del cavo: 20 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70836	ADATTATORE VIDEO HDMI 4K - USB 3.0 TIPO C



## CAVO USB TIPO C MASCHIO - HDMI 2.0 MASCHIO MT 1 4Kx2K 60HZ

Cavo USB 3.1 Tipo C a HDMI per Notebook, Laptop, PC, smartphone o altri dispositivi con porta Tipo C. Con questo adattatore si può connettere un dispositivo con porta Tipo C a una porta HDMI di un monitor o proiettore. Risoluzione fino a 4Kx2K @60Hz.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT88	CAVO USB TIPO C MASCHIO - HDMI 2.0 MASCHIO MT 1 4Kx2K 60HZ



#### ADATTATORE MULTIPORTA 3 IN 1 USB TIPO C - HDMI + USB 3.0 + PORTA TIPO C

Utilizzando un solo connettore tipo C di un notebook o tablet si può collegare un caricabatteria con porta tipo C per alimentare il notebook, una TV, HDTV o proiettore HDMI con risoluzione fino a Ultra HD 4K e una porta USB 3.0 per il collegamento di un Hub USB, una chiavetta USB, un mouse o una tastiera.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT119	ADATTATORE MULTIPORTA 3 IN 1 USB TIPO C HDMI + USB 3.0 + PORTA TIPO C



## ADATTATORE MULTIPORTA USB TIPO C - HDMI + USB 3.0 + PORTA TIPO C DIGITUS

Si collega a una porta tipo "C" di un dispositivo come un notebook, e permette il collegamento di un video HDMI, un dispositivo USB 3.0 e permette di ricaricare un dispositivo tramite la porta tipo "C". Inoltre l'adattatore è predisposto con un'altra porta USB 3.0 per collegare i vostri accessori. Risoluzione ultra full HD con 3840x2160 pixel a 30HZ per una visione ottimale.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70838	ADATTATORE MULTIPORTA USB 3.0 TIPO C - HDMI+USB 3.0+ PORTA TIPO C

## ADATTATORI USB TIPO "C" - HDMI



#### ADATTATORE GRAFICO USB Type-C™ 4K HDMI + USB-C™ (PD)

Consente la connessione di un monitor, TV, proiettore HDMI al dispositivo USB-C™ e offre la possibilità di ricaricarla allo stesso tempo. Risoluzione massima UHD (4K/60Hz). Fornisce una porta USB-C™ con Power Delivery (PD) 2.0 per caricare il dispositivo mobile

CODICE DESCRIZIONE

**DA70856** ADATTATORE GRAFICO USB Type-C<sup>™</sup> 4K HDMI + USB-C<sup>™</sup> (PD)



#### **ADATTATORE USB TIPO-C A 4K HDMI DIGITUS**

L'adattatore grafico USB 3.1 - HDMI Type-C™ 4K consente il collegamento di TV, monitor o proiettore a un dispositivo USB-C™. La massima risoluzione possibile qui: UHD (4K/30Hz). È adatto a tutti i sistemi operativi: Windows, Mac, Google Chrome. Collegamento 1: Spinotto USB-C™. Collegamento 2: Presa HDMI

CODICE DESCRIZIONE

**DA70852** ADATTATORE USB TIPO-C A 4K HDMI DIGITUS

## ADATTATORI USB TIPO "C" - DVI



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO- DVI FEMMINA

Adattatore per connettere una video DVI a una porta USB Tipo "C". Lunghezza cavo cm. 10

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT124 ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO- DVI FEMMINA

## ADATTATORI USB TIPO "C" - DISPLAYPORT



#### **ADATTATORE USB TIPO C - DISPLAYPORT FEMMINA**

Adattatore USB 3.1 Tipo C a Displayport. Connette i dispositivi con porta Tipo C a una porta DP di un monitor o proiettore. Standard Superspeed 5 Gbps, 10 volte più veloce dello standard USB 2.0 Connettori: DP Femmina e USB Type C Maschio.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT132 ADATTATORE USB TIPO C - DISPLAYPORT FEMMINA



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO- MINI DISPLAYPORT FEMMINA

Adattatore per connettere un video con connettore mini DP a una porta USB Tipo "C". Lunghezza cavo cm. 10

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT125** ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO- MINI DISPLAYPORT FEMMINA



#### CAVO USB TIPO C USB MASCHIO - DISPLAYPORT MASCHIO MT 1 4Kx2K 60HZ

Cavo USB 3.1 Tipo C a DP per Notebook, Laptop, PC, smartphone o altri dispositivi con porta Tipo C. Con questo adattatore si può connettere un dispositivo con porta Tipo C a una porta Displayport di un monitor o proiettore. Risoluzione fino a 4Kx2K (3840\*2160)@60Hz.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT89 CAVO USB TIPO C MASCHIO - DISPLAYPORT MASCHIO MT 1 4Kx2K 60HZ



## ADATTATORE USB TIPO "C" DISPLAYPORT 4K

Adattatore grafico USB 3.0 per tutti i computer USB tipo C Adattatore USB tipo C 4K DP, Alloggiamento in alluminio, lunghezza del cavo 20 cm Con l'adattatore grafico USB, potete ampliare facilmente il vostro laptop con la porta USB universale tipo C attraverso Displayport a un altro monitor con risoluzione Fill 4K e trasmettere il suono al sistema audio.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70844** ADATTATORE DISPLAYPORT USB 3.0 TIPO "C" 4K



## DOCKING STATION USB TIPO C A TRE PORTE, DISPLAYPORT, TIPO C E USB 2.0 DIGITUS

Adattatore grafico USB 2.0 con hub USB e funzione di ricarica per tutti i computer con connettore tipo C Con la scheda grafica USB, potete migliorare il vostro computer portatile con il connettore USB universale tipo C comodamente attraverso l'interfaccia DisplayPort per espandere un altro monitor con una risoluzione Full 4K. Inoltre l'adattatore è predisposto con un'altra porta USB 2.0 per collegare i vostri accessori.

CODICE DESCRIZIONE

DA70846 ADATTATORE MULTIPORTA USB TIPO C A TRE PORTE, DISPLAYPORT,
TIPO C E USB 2.0

## **ADATTATORI USB TIPO "C" - MULTIPORTA**



#### ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI + VGA

Input: Connettore USB "C" maschio. Output: 1 porta HDMI femmina che supporta una risoluzione fino a 4Kx2K 30 Hz e una porta VGA che supporta una risoluzione fino a 1920x1080 60 Hz

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT126 ADATTATORE USB TIPO C MASCHIO - HDMI + VGA



#### ADATTATORE GRAFICO USB Type-C™ 4K VGA + HDMI

Estende il tuo dispositivo USB-C<sup>™</sup> con due interfacce video (HDMI, VGA) Adattatore USB Type C a HDMI + VGA, 4K/30Hz / Full HD 1080p, nero

CODICE DESCRIZIONE

**DA70858** ADATTATORE GRAFICO USB Type-C<sup>™</sup> 4K VGA + HDMI



#### ADATTATORE USB TIPO "C" CON PORTE DISPLAYPORT, VGA, HDMI, DVI

Con questo adattatore da viaggio è possibile collegare un notebook o un computer portatile con l'interfaccia USB Type-C™ a qualsiasi display HDMI®, DP, DVI o VGA. Convertitore cavo USB Tipo C Multiporta 4in1 A/V, 0.2m, Ingresso: USB Tipo C, Uscita: DP+HDMI+DVI+VGA, fino a 4K.

CODICE DESCRIZIONE

DA70848 ADATTATORE USB TIPO "C" CON PORTE DISPLAYPORT, VGA, HDMI, DV



#### ADATTATORE iPHONE - HDMI + VGA + AUDIO

Con questo adattatore si può collegare a un dispositivo come iPhone o iPad una monitor HDMI o VGA, e un sistema audio con connettore jack 3,5 mm. La risoluzione arriva a 1080p. Connettori: iPhone 8 poli maschio – HDMI femmina, VGA, femmina, audio 3.5mm femmina

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT128** ADATTATORE iPHONE - HDMI + VGA + AUDIO



## ADATTATORE MULTIPORTA USB TIPO C USB 3.0 CON PORTA 4K HDMI, GIGABIT ETHERNET E 2 PORTE USB 3.0 DIGITUS

Risoluzione ultra full HD con 3840x2160 pixel a 30HZ. Alloggiamento in alluminio di alta qualità.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70847** ADATTATORE MULTIPORTA USB TIPO C USB 3.0 CON PORTA 4K HDMI, GIGABIT



#### ADATTATORE USB TIPO "C" MULTIPORTA CON PORTE VGA, USB 3.0 E TIPO "C" FEMMINA DIGITUS

Aggiungi altre tre porte al tuo dispositivo USB-C™ (VGA, USB 3.0, USB-C™). Risoluzione Full HD (1080p). Collegamento 1: Spinotto USB-C™. Collegamento 2: Presa VGA. Collegamento 3: Presa USB 3.0. Collegamento 4: Presa USB-C™

CODICE DESCRIZIONE

**DA70854** ADATTATORE USB TIPO "C" MULTIPORTA CON PORTE VGA, USB 3.0 E TIPO "C"

FEMMINA DIGITUS



#### ADATTATORE USB TIPO "C" CON PORTE HDMI, USB 3.0, PORTA USB TIPO "C" DIGITUS

Aggiungi altre tre porte al tuo dispositivo USB-C™ (HDMI, USB 3.0, USB-C™). Risoluzione UHD (4K/30Hz). Collegamento 1: Spinotto USB-C™. Collegamento 2: Presa HDMI. Collegamento 3: Presa USB 3.0. Collegamento 4: Presa USB-C™

CODICE DESCRIZIONE

**DA70855** ADATTATORE USB TIPO "C" CON PORTE HDMI, USB 3.0, PORTA USB TIPO "C" DIGITUS

## **DOCKING STATION PER NOTEBOOK MULTIPORTA**



## DOCKING STATION USB TIPO C CON USB 3.0 HDMI VGA DP RJ45 AUDIO IN ALLUMINIO DIGITUS

Fornisce tre interfacce video (HDMI, DisplayPort, VGA) con la possibilità di utilizzare due monitor contemporaneamente (HDMI+DP o DP+VGA). La più elevata risoluzione possibile: UHD brillante (4K2K/30Hz). Dispone inoltre di quattro porte USB 3.0, di cui due (5 V/1,5 A) con funzione di ricarica (BC 1.2) per dispositivi mobili. Alle interfacce USB si aggiunge una porta USB-C con funzione di trasmissione dati e alimentazione (Power Delivery, PD 2.0). Attraverso la porta Gigabit Ethernet, il notebook si collega alla rete attraverso il cavo. La dotazione è completata da due connessioni audio stereo per cuffie, altoparlanti, ecc .

CODICE DESCRIZIONE

DA70864 DOCKING STATION USB TIPO C CON USB 3.0 HDMI VGA DP RJ45

**AUDIO IN ALLUMINIO** 



## DOCKING STATION USB TIPO C MULTIPORTA CON PORTE 11 PORTE: HDMI, MIDI DP, VGA, 3 PORTE USB 3.0, RETE GIGABIT, USB TIPO C, SD, STEREO 3,5MM, CARD SD, MICRO SD, MMC

Con una sola docking station potrete avere 11 porte aggiuntive con tantissime possibilità di collegamento, video, mouse, tastiere, memory card, rete, stampanti, ecc. Supporta risoluzione HDMI e mini DP fino a 4kx2k@30Hz, VGA fino a 1920x1200@60Hz

CODICE D	<b>ESCRIZIONI</b>

**LKDOCK2** DOCKING STATION USB TIPO C MULTIPORTA CON PORTE 11

PORTE: HDMI, MIDI DP, VGA, 3 PORTE USB 3.0, RETE GIGABIT, USB TIPO C,

SD, STEREO 3,5MM, CARD SD, MICRO SD, MMC



## DOCKING STATION USB TIPO C CON USB 3.0 HDMI VGA DP RJ45 AUDIO IN ALLUMINIO DIGITUS

Fornisce tre interfacce video (HDMI, DisplayPort, VGA) con la possibilità di utilizzare due monitor contemporaneamente (HDMI+DP o DP+VGA). La più elevata risoluzione possibile: UHD brillante (4K2K/30Hz). Dispone inoltre di quattro porte USB 3.0, di cui due (5 V/1,5 A) con funzione di ricarica (BC 1.2) per dispositivi mobili. Alle interfacce USB si aggiunge una porta USB-C con funzione di trasmissione dati e alimentazione (Power Delivery, PD 2.0). Attraverso la porta Gigabit Ethernet, il notebook si collega alla rete attraverso il cavo. La dotazione è completata da due connessioni audio stereo per cuffie, altoparlanti, ecc .

**EURO** 

CODICE DESCRIZIONE

DA70864 DOCKING STATION USB TIPO C CON USB 3.0 HDMI VGA DP RJ45

AUDIO IN ALLUMINIO



## DOCKING STATION PER NOTEBOOK 12" USB TIPO C - HDMI, MINIDP, VGA, USB 3.1, 3X USB3.0, RJ45, MICROSD, SD/MMC DIGITUS

Fornisce tre interfacce video (HDMI, MiniDP, VGA) in modo che due monitor possano funzionare contemporaneamente. La più elevata risoluzione possibile: UHD brillante (4K2K/30Hz). A questo scopo dispone di tre porte USB 3.0, una porta delle quali (5V/1,5A) consente anche la funzione di ricarica per i dispositivi mobili. Le interfacce USB sono integrate con una USB-C con funzione Power Delivery (PD). Inoltre sono installati due lettori di schede (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Attraverso la porta Gigabit Ethernet, il notebook si collega alla rete attraverso il cavo. Con prese audio.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70860	DOCKING STATION PER NOTEBOOK 12" USB TIPO C
	HDMI, MINIDP, VGA, USB 3.1,



## DOCKING STATION USB TIPO C CON HDMI, MINIDP, VGA, 1 X USB 3.1 C, 3X USB 3.0, RJ45, LETTORE CARD DIGITUS

Fornisce tre interfacce video (HDMI, MiniDP, VGA) in modo che due monitor possano funzionare contemporaneamente. La più elevata risoluzione possibile: UHD brillante (4K2K/30Hz). A questo scopo dispone di tre porte USB 3.0, una porta delle quali (5V/1,5A) consente anche la funzione di ricarica per i dispositivi mobili. Le interfacce USB sono integrate con una USB-C con funzione Power Delivery (PD). Inoltre sono installati due lettori di schede (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Attraverso la porta Gigabit Ethernet, il notebook si collega alla rete. Con prese audio.

CODICE	DESCRIZIONE	
DA70862	DOCKING STATION DIGITUS USB TIPO C	109,00
	CON HDML MINIDP VGA 1 X USB 3 1 C	



#### **DOCKING STATION 11 PORTE CON CONNETTORE TIPO "C" DIGITUS**

Docking station con 11 porte aggiuntive. 1x HDMI (risoluzione UHD, 4K2K, 30 Hz)

1x Porta Mini Display (risoluzione UHD, 4K2K, 30 Hz)

1x VGA (Full HD)

1 connessione USB-C con funzione Power Delivery (PD 2.0)

3 porte USB 3.0

1x connettore audio stereo

1x connettore Gigabit Ethernet

2x lettore di schede (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)

CODICE	DESCRIZIONE
DA70863	DOCKING STATION 11 PORTE CON CONNETTORE TIPO "C" DIGITUS



## DOCKING STATION 8 PORTE HDMI, VGA, 2XUSB-C, 3XUSB 3.0, RJ45, LETTORE CARD - CONNETTORE USB TIPO C

Le interfacce più importanti sempre a portata ti mano: estendete il vostro notebook con 8 porte aggiuntive tramite una sola porta USB-C. Stazione di ricarica da viaggio a 8 porte, USB Type C, 4K, HDMI, VGA, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, MicroSD, SD/MMC, argento.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70866	DOCKING STATION 8 PORTE HDMI, VGA, 2XUSB-C, 3XUSB 3.0, RJ45,
	LETTORE CARD - CONNETTORE USB TIPO C

## **DOCKING STATION PER NOTEBOOK MULTIPORTA**



## DOCKING STATION USB TIPO C CON 6 PORTE USB, HDMI, TIPO C, LETTORE CARD

Le interfacce più importanti sempre a portata ti mano: estendete il vostro notebook con 6 porte aggiuntive tramite una sola porta USB-C. Stazione di ricarica da viaggio a 6 porte, USB Type C, 4K, HDMI, 2x USB-C, 2x USB 3.0, MicroSD, SD/MMC.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70867	DOCKING STATION USB TIPO C CON 6 PORTE USB, HDMI, TIPO C, LETTORE CARD



## **DOCKING STATION 9 PORTE CON CONNETTORE USB TIPO "C" DIGITUS**

1x HDMI (risoluzione UHD, 4K2K, 30 Hz)

1x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)

2x porte USB 3.0

1x USB-C per trasmissione dati (5 Gbit/s max.)

1x USB-C con funzionalità Power Delivery (PD) 3.0 (100W, 20V/5A)

1x porta Gigabit Ethernet

2x lettore di schede (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)

CODICE	DESCRIZIONE
DA70865	DOCKING STATION 9 PORTE CON CONNETTORE USB TIPO "C" DIGITUS



# DOCKING STATION 6 PORTE USB TIPO C - HDMI 4K, 2 X USB 3.0, LETTORE CARD, PORTA RICA-RICA TIPO C

Le interfacce più importanti sempre a portata ti mano: estendete il vostro notebook con 6 porte aggiuntive tramite una sola porta USB-C™, 4K, HDMI, 1x USB-C, 2x USB 3.0, MicroSD, SD/MMC

CODICE	DESCRIZIONE
DA70874	DOCKING STATION 6 PORTE USB TIPO C - HDMI 4K, 2 X USB 3.0,
	LETTORE CARD, PORTA RICARICA TIPO C



## **DOCKING STATION CON 11 PORTE E CONNETTORE USB TIPO C**

Trasformate il vostro notebook in un sistema desktop completamente efficiente – Ampliate il vostro notebook con altre 11 porte solo con una porta USB-C. Porte: HDMI, MINI DP, VGA, USB 3.1, 3 porte USB 3.0, RJ45, Lettore Card.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70861	DOCKING STATION USB TIPO C CON USB 3 1 TIPO C

## **LETTORI CARD**



# MINI LETTORE CARD USB 3.0 5GBPS SCHEDE T-FLASH, MICRO SD, SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, MS, MS DUO

Lettore compatto USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1 5Gbps) per schede memoria T-FLASH, MICRO SD, SD, MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, MS, MS DUO. Permette la lettura e lo scambio dati tra 4 tipi di schede diverse simultaneamente, grazie ai suoi 4 slot.

	_	
CODICE	DESCRIZIONE	Ξ
LKCCH04	MINI LETTORE CARD USB 3.0 5GBPS SCHEDE T-FLASH, MICRO SD, SD,	
	MMC, RS-MMC, MS, MS PRO, MS, MS DUO	



## MINI CARD READER

Si collega direttamente alla porta USB grazie al connettore "A" maschio sul lettore stesso.

CODICE	DESCRIZIONE
DA703103	MINI CARD READER USB 2.0 PER SD, MMC, MS E TRANSFLASH



## **MINI CARD READER DIGITUS**

Si collega direttamente alla porta USB grazie al connettore "A" maschio sul lettore stesso.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70322	LETTORE CARD USB 2.0 COLORE BIANCO GRIGIO



## **LETTORE CARD UNIVERSALE USB 2.0 EDNET**

Card reader USB 2.0, 4 porte, Supporta i formati MS, SD, T-flash, CF. Possono essere letti e scritti fino a 10 formati diversi di schede. Offre quattro slot per le schede di memoria per MS-PRO-DUO/MS-MG/MS-PRO-MG/MS-ROW/SD/SDHC/MMC/Micro-SD /T-flash/CF

CODICE	DESCRIZIONE
E85241	LETTORE CARD UNIVERSALE USB 2.0

## **LETTORI CARD**



#### **LETTORE CARD DIGITUS USB 3.0 TUTTO IN UNO DIGITUS**

Lettore di Card USB 3.0, Supporta card MS/SD/SDHC/Mini SD/M2/CF/MD/SDXC. Alimentato da bus, non necessita di alimentazione esterna.

CODICE	DESCRIZIONE
DA703301	LETTORE CARD DIGITUS USB 3.0 TUTTO IN UNO



## **LETTORE CARD UNIVERSALE USB 3.0 EDNET**

Lettore scheda USB 3.0, 4 porte, Supporta i formati MS, SD, T-flash, CF Nero II lettore ednet USB 3.0 Multi Card Reader legge e scrive i dati con una velocità Super-Speed e li trasferisce al notebook e PC. Possono essere letti e scritti fino a 10 formati diversi di schede. Offre quattro slot per le schede di memoria per Compact Flash, SD Card, Micro SD/SDHC Card.

CODICE	DESCRIZIONE
E85240	LETTORE CARD UNIVERSALE USB 3.0



#### MINI CARD READER MICRO-SD PER ANDROID

Lettore schedine micro SD per smartphone Android con connettore micro USB. Può leggere una scheda Micro SD senza bisogno di aprire lo smartphone. Compatibile solo con dispositivi Android con funzione OTG Supporta Micro SD, Micro SDHC e Micro SDXC Connettore Micro 5 Pin maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
E20053	MINI LETTORE CARD MICRO-SD PER ANDROID



#### **LETTORE SMARTCARD USB 2.0**

Supporta i principali servizi di card nazionali e firma digitale. Compatibile con le specifiche ISO7816 1, 2, 3, 4 (lettura/scrittura). Protocollo memory card, 2-wire: SLE4432 e SLE4442 (S=10), 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE4404. Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona, protocollo smart card T=0, T=1. Compatibile con PC/SC specifiche 1.0 & EMC.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCARD02	LETTORE SMARTCARD USB 2.0



## LETTORE BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA) ISO 7811 CONNETTORE USB A 3 TRACCE

Lettore a contatto manuale bidirezionale per uso in controllo accessi, transazioni finanziarie, studi commercialisti, camere di commercio e interscambio di dati tramite card, controlli di sicurezza, CAT (Card Authorization Terminal). Legge 100 - 1500 mm al secondo. Legge le comuni schede con chip con lettura a contatto o frizione. Standard: ISO7811 / ISO7812, CA DMV/AAMVA. Traccia 1, 2 e 3

CODICE	DESCRIZIONE
LP9102	LETTORE BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA) ISO 7811
	CONNETTORE USB A 3 TRACCE

## **FRONTALINI**



## **FRONTALINO CON 2 PORTE USB 3.0**

Frontalino 3,5" e 5,25". Con 2 connettori femmina USB 3.0. Connessione alla piastra madre con cavo 20 poli cm 60

CODICE	DESCRIZIONE
E10094	FRONTALINO CON 2 PORTE USB 3.0



## FRONTALINO 2 PORTE USB 3.0 CON SCHEDA PCI-EXPRESS USB 3.0

Kit con Scheda interfaccia PCI-Express con 2 porte USB 3.0 + Frontalino con 2 porte USB 3.0, per aggiungere a un PC 2 porte USB 3.0 frontali, e 2 porte USB 3.0 posteriori sul PC. Alimentazione interna via 5.25" Lunghezza cavo interno 60cm. Con staffa low profile

CODICE	DESCRIZIONE
E20016	FRONTALINO 2 PORTE USB 3.0 CON SCHEDA PCI-EXPRESS USB 3.0



## FRONTALINO 3,5" PER PC CON LETTORE CARD 54 IN 1 E PORTA USB

Lettore card per alloggiamenti 3.5" su PC. Legge le schede di memoria Compaq Flash (CF), Smart Media (SM), XD, Memory Stick (MS), e Secure Digital (SD). Ha anche una porta USB 2.0 frontale esterna

CODICE	DESCRIZIONE
E20285	FRONTALINO 3,5" PER PC CON LETTORE CARD 54 IN 1 E PORTA USB



## FRONTALINO 3,5" IN ALLOGGIAMENTO 5,25" CON 4 PORTE USB 2.0

Pannello frontale che fornisce frontalmente sul PC 4 porte USB 2.0, evitando quindi di dover collegare fili alle scomode porte posteriori dei PC. Dimensioni 3,5" con frame per montaggio su 5,25" removibile, si può quindi installare sia in slot 3,5" che in slot 5,25". Tutti i cavi per il collegamento sono inclusi. Connessione a una porta USB interna tramite il cavo incluso. Si alimenta da un connettore interno del PC tipo Sata col cavetto incluso. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LP21912	FRONTALINO 3.5" IN ALLOGGIAMENTO 5.25" CON 4 PORTE USB 2.0



## FRONTALINO CARD READER 3,5"

Si collega direttamente alla porta USB grazie al connettore "A" maschio sul lettore stesso.

CODICE	DESCRIZIONE
E20015	FRONTALINO CARD READER 3,5" CON UNA PORTA USB 3.0

## **HUB USB 2.0**



## **HUB 4 PORTE USB 2.0 CAVO INCLUSO**

Hot Plug & Plug and Play, già pronto per il collegamento grazie al cavo USB incluso. Di dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. Non necessita di alimentatore esterno, si alimenta dalla porta USB. Cavo USB incluso cm 55.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHUB24	HUB 4 PORTE USB 2.0 CAVO INCLUSO



#### **HUB 4 PORTE USB 2.0 CON PORTE SU CAVETTI**

Posizionamento dei dispositivi molto versatile grazie ai connettori USB posti su cavetti, che permette di installare sui connettori anche direttamente dispositivi molto ingombranti. Di dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. Non necessita di alimentatore esterno, si alimenta direttamente dalla porta USB. Lunghezza totale 24 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHUB24C	HUB 4 PORTE USB 2 0 CON PORTE SU CAVETTI



## **HUB 4 PORTE USB 2.0 A CODA CON CAVETTI DIGITUS**

Ideale per avere alcune porte USB una certa distanza tra il pc o notebook e il dispositivo, e facile da alloggiare nella borsa del notebook. Ha 4 porte USB 2.0 con una porta alla fine di ogni cavetto. Lunghezza del cavo 80 cm. Protezione contro i sovraccarichi per ogni porta. Non necessita di driver.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70216	HUB USB 4 PORTE A CODA CON CAVETTI



## **MINI HUB 4 PORTE USB 2.0 DIGITUS**

Le dimensioni ridottissime e il cavo incluso lo rendono ideale per l'uso in viaggio, anche in valigia o in tasca. Supporta Media Copy, Hot-Swap, hot-plugging, plug and play. Colore nero. Non ha bisogno di alimentazione esterna.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70217	MINI HUB 4 PORTE USB 2.0



#### MINI HUB 4 PORTE USB 2.0

Mini Hub con 4 porte USB 2.0, velocità di trasferimento High Speed fino a 480 mbps. Con cavetto USB incluso 6 cm che si può riporre dentro l'Hub per facilitare il trasporto. Di dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. Non necessita di alimentatore esterno, si alimenta direttamente dalla porta USB.

CODICE	DESCRIZIONE	_
LKHUB24D	MINI HUB 4 PORTE USB 2.0	



## **HUB 4 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE ESTERNO DIGITUS**

L'Hub DIGITUS USB 2.0 4-Porte rende semplice connettere fino a quattro dispositivi USB contemporaneamente su PC o Mac. Collegate i vostri dispositivi USB preferiti ed approfittate della connessione molto veloce.

CODICE	DESCRIZIONE	
DA70220	HUB 4 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE ESTERNO	





## **MINI HUB 4 PORTE USB 2.0 DIGITUS**

Può ospitare fino a quattro dispositivi USB, in modo da poter ampliare, se necessario, gli ambienti di lavoro e domestici. Mouse, tastiera, pennette USB, stampanti, scanner, ecc. possono essere collegati facilmente tramite la tecnologia Plug & Play.

CODICE DESCRIZIONE

**E85040** MINI HUB USB 2.0 4 PORTE



#### **HUB 7 PORTE USB 2.0**

Hub con 7 porte USB 2.0, velocità di trasferimento High Speed fino a 480 mbps. Con interruttore di accensione o spegnimento generale. Di dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. Per Windows e qualunque sistema operativo supporti lo standard USB. Non necessita di alimentatore esterno. Lunghezza cavo 55 cm.

CODICE DESCRIZIONE

**LKHUB27** HUB 7 PORTE USB 2.0



## **HUB 7 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE**

Hub con 7 porte USB 2.0, velocità di trasferimento High Speed fino a 480 mbps. Con interruttore di accensione. Di dimensioni compatte, portatile, si può usare sia su PC sia su notebook. Con alimentatore esterno incluso 5 volt 2A. Lunghezza cavo incluso cm. 55

CODICE DESCRIZIONE

**LKHUB27A** HUB 7 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE



#### **HUB 7 PORTE USB 2.0 IN METALLO**

Con led per monitorare lo stato. Cavo USB e alimentatore 5V 3,5A inclusi

CODICE DESCRIZIONE

**E20220** HUB 7 PORTE USB 2.0 IN METALLO



## **HUB CON 10 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE ESTERNO DIGITUS**

La porta hub DIGITUS® USB 2.0 10 facilita la connessione di fino a 10 dispositivi USB allo stesso tempo a un PC o a un Mac. Questo prodotto offre un design chiaro ed elegante, con una finitura nera laccata sulla superficie superiore e inferiore, e un bordo in alluminio.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70229** HUB CON 10 PORTE USB 2.0 CON ALIMENTATORE ESTERNO

## **HUB USB 3.0**



## **HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE**

Hub con 4 porte tipo "A" femmina USB 3.0 Superspeed (compatibile USB 3.1 Gen 1). Velocità massima 5 Gbps. Con alimentatore incluso.

CODICE DESCRIZIONE

**LKHUB34** HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE



## **HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE**

Hub con 4 porte tipo "A" femmina USB 3.0 Superspeed (compatibile USB 3.1 Gen 1). Velocità massima 5 Gbps. Con alimentatore incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
DA702401	HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE



## **HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE USB 3.0**

L'hub ednet USB 3.0 amplia la vostra postazione di lavoro, possono essere collegati e utilizzati contemporaneamente fino a quattro dispositivi.

CODICE	DESCRIZIONE
E85155	HUB 4 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE



## **HUB 4 PORTE USB 3.0 DIGITUS IN ALLUMINIO CON ALIMENTATORE**

Supporta il trasferimento dati fino a 5 Gbps (Super-speed). Alimentazione 5 V/3,5 A (USB 2.0 Micro B). Lunghezza del cavo: 1 m.

CODICE	DESCRIZIONE
DA702401	HUB 4 PORTE USB 3.0 DIGUTUS IN ALLUMINIO CON ALIMENTATORE

## HUB USB 3.0



#### **HUB 7 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE USB 3.0**

L'hub ednet USB 3.0 amplia la vostra postazione di lavoro, possono essere collegati e utilizzati contemporaneamente fino a sette dispositivi USB. L'alloggiamento piccolo e compatto si adatta a qualsiasi luogo ed è anche un compagno di viaggio ideale.

CODICE	DESCRIZIONE
E85156	HUB 7 PORTE USB 3.0 CON ALIMENTATORE



## **HUB 7 PORTE USB 3.0 DIGITUS IN ALLUMINIO CON ALIMENTATORE**

Supporta il trasferimento dati fino a 5 Gbps (Super-speed). Alimentazione 5 V/3,5 A (USB 2.0 Micro B). Lunghezza del cavo: 1 m.

CODICE	DESCRIZIONE
DA702411	HUB 7 PORTE USB 3.0 DIGITUS IN ALLUMINIO CON ALIMENTATORE

## **HUB USB TIPO "C"**



## HUB 3 PORTE CON 1 PORTA USB 3.0 E 2 PORTE USB 2.0 CON CONNETTORE TIPO "C"

Hub con 3 porte USB, di cui 2 USB 2.0 e una USB 3.0. Con connettore maschio tipo C. Si possono quindi collegare quindi fino a tre dispositivi USB a uno smartphone, tablet o notebook con porta tipo C. Per esempio mouse, tastiere, memorie USB, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCCH03	HUB 3 PORTE CON 1 PORTA USB 3.0 E 2 PORTE USB 2.0 CON CONNETTORE TIPO C



## **HUB 4 PORTE USB 3.0 CON CONNETTORE TIPO "C"**

Hub con 4 porte USB 3.0, con connettore maschio tipo C. Si possono quindi collegare quindi fino a quattro dispositivi USB 3.0, a uno smartphone, tablet o notebook con porta tipo C. Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCCH01	HUB CON 4 PORTE USB 3.0 CONNETTORE TIPO C



## HUB 4 PORTE USB 3.0 CON CONNETTORE TIPO "C" USB 3.1 (GEN 2) 10 GBPS

Hub con 4 porte USB, con connettore maschio tipo C 3.1. Si possono quindi collegare quindi fino a quattro dispositivi USB, a uno smartphone, tablet o notebook con porta tipo C. Velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCCH02	HUB CON 4 PORTE CON CONNETTORE TIPO C USB 3.1



## HUB USB TIPO C CON 3 PORTE USB 3.0 + PORTA USB TIPO C

Hub per smartphone, tablet o notebook con porta tipo C maschio, 3 porte USB 3.0/USB3.1 (GEN 1) 5 Gbps femmina, e porta USB Tipo C femmina per ricaricare i dispositivi.

Connettori: 1 connettore Tipo C maschio Input, 3 connettori USB 3.0 tipo A femmina output.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHUB301	HUB USB TIPO C CON 3 PORTE USB 3.0 + PORTA USB TIPO C



## HUB 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A" E 1 PORTA TIPO "C", CONNETTORE TIPO "C" DIGITUS

Con 3 porte USB 3.0 e una porta tipo C per la ricarica dei dispositivi. Compatibile con Mac OS, Windows 10, e Google Chrome OS

CODICE	DESCRIZIONE
DA70242	HUB USB 3.0 CON 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A" E 1 PORTA TIPO "C",
	CONNETTORE MASCHIO TIPO "C"



## HUB 3 PORTE USB 2.0 "A" E 1 PORTA RETE RJ45" CON CONNETTORE TIPO "C" DIGITUS

Espandete il vostro Laptop tipo C con 3 porte USB e una porta Fast Ethernet. Con l'hub USB con porta di rete integrata è possibile ampliare il proprio laptop con interfaccia tipo C con tre porte standard USB 2.0 e una connessione di rete Fast Ethernet.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70253	HUB USB 2.0 CON 3 PORTE USB 3.0 TIPO "A" E 1 PORTA RETE RJ45",
	CONNETTORE MASCHIO TIPO

# **CCESSORI USB**



#### HUB 3 PORTE USB 3.0 + PORTA RETE GIGABIT CON CONNETTORE TIPO "C"

Con l'hub 3 porte USB 3.0 e l'adattatore LAN Gigabit DIGITUS®, è possibile collegare inoltre 3 dispositivi USB 3.0 Inoltre l'adattatore amplia il computer su una porta Ethernet Gigabit e lo rende quindi collegabile in rete.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70255	HUB DIGITUS CONNETTORE TIPO C CON 3 PORTE USB 3.0 + PORTA RETE GIGABIT



## HUB 3 PORTEUSB 3.0 + PORTA RETE GIGABIT CON CONNETTORE TIPO "C"

Con l'hub 3 porte USB 3.0 e l'adattatore LAN Gigabit DIGITUS®, è possibile collegare inoltre 3 dispositivi USB 3.0 Inoltre l'adattatore amplia il computer su una porta Ethernet Gigabit e lo rende quindi collegabile in rete.

CODICE	DESCRIZIONE
DA702501	HUB A 3 PORTE USB 3.0 E ADATTATORE LAN GIGABIT DIGITUS



## HUB 3 PORTE USB 2.0 + LETTORE CARD CON CONNETTORE TIPO "C"

Hub OTG USB in alluminio con lettore di schede HUB USB 2.0 Tipo C con lettore di scheda, 3 x USB 2.0. 1x SD, 1x porta MicroSD Alloggiamento in alluminio. Espandete il vostro computer o il vostro smartphone con un'interfaccia tipo C USB per 3 porte USB 2.0, un lettore di schede SD e micro SD.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70243	HUB OTG 3 PORTE TIPO "C" USB 2.0 CON LETTORE DI SCHEDE DIGITUS

## CAVI PER STAMPANTI PARALLELE



## CAVO PER STAMPANTE PARALLELA BIDIREZIONALE CONNETTORI 25 POLI/36POLI **CENTRONICS**

Normale cavo per stampanti Centronics 25 fili collegati, Bidirezionale. Per stampanti aghi, laser, ink jet. Con viti lunghe avvitabili amano. Connettori: 25 Maschio - Centronics 36 Maschio

CODICE	DESCRIZIONE
LP498 CAVO PER STAMPANTE PARALLELA PRESSOFUSO BIDIREZIO	CAVO PER STAMPANTE PARALLELA PRESSOFUSO BIDIREZIONALE
	CONNETTORI 25 POLI/36POLI

## **IEEE 1394 FIREWIRE**



## **CAVI FIREWIRE**

CODICE	DESCRIZIONE
LP7727	CAVO IEEE 1394B A 1394A 9 PIN MASCHIO/4 PIN MASCHIO DOPPIA SCHERMATURA
LP7728	CAVO IEEE 1394B A 1394A 9 PIN MASCHIO/6 PIN MASCHIO DOPPIA SCHERMATURA
00474	CAVO IEEE 1394 FIREWIRE PER AUDIO VIDEO DVD DA 6 PIN A 6 PIN
	DOPPIA SCHERMATURA

## CAVI COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH



## CAVO PER PROLUNGA PRESSOFUSO VITI LUNGHE 25 POLI MASCHIO/FEMMINA

Per connessioni seriale RS232 o parallelo. 25 conduttori collegati, dritti 1-1 (cavo modem) Connettori DB25 poli D-SUB

CODICE	DESCRIZIONE
LP113	CAVO PER PROLUNGA PRESSOFUSO VITI LUNGHE 25 POLI MASCHIO/FEMMINA MT.2
LP6689	CAVO PER PROLUNGA (MODEM CABLE) VITI LUNGHE 25 POLI MASCHIO/FEMMINA MT.3
LP6690	CAVO PER PROLUNGA 25 POLI PRESSOFUSI VITI LUNGHE MASCHIO/FEMMINA 25 POLI MT.5



## CAVO SERIALE RS232 NULL MODEM (INCROCIATO) CONNETTORI 9 POLI FEMMINA 25 MASCHIO MT 3

Per collegamento dispositivi seriali RS232 (stampanti) a porte seriali o per scambio dati. Cross Over (incrociato) Connessioni: 1-4, 2-2, 3-3, 4-5/6, 5-7, 8/6-20, 7-8

CODICE	DESCRIZIONE
LP119	CAVO SERIALE RS232 NULL MODEM (INCROCIATO) CONNETTORI 9 POLI
	FEMMINA 25 MASCHIO MT. 3
LP120	CAVO NULL MODEM COMPUTER SERIALE RS232 CROSSOVER (INCROCIATO)
	9 POLI FEMMINA/FEMMINA MT. 2

## **CAVI COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH**



## **CAVI PROLUNGA 9 POLI**

Normale prolunga per porte seriali RS232 9 poli Pin-To-Pin (Dritto), Connettori D-sub DB 9 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
00431	CAVO 9 POLI MASCHIO/FEMMINA MT. 1,80 CUSTODIE APRIBILI - GRIGIO
LP7092	CAVO 9 POLI MASCHIO/FEMMINA MT. 2 - GRIGIO
LP880	CAVO 9 POLI MASCHIO/FEMMINA MT. 3 - GRIGIO
LP261	CAVO 9 POLI MASCHIO/FEMMINA MT. 5 - GRIGIO
LP882	CAVO 9 POLI MASCHIO/FEMMINA MT. 10 - GRIGIO
LP22057	' CAVO 9 POLI MASCHIO/MASCHIO MT. 1 - NERO
00447	CAVO 9 POLI MASCHIO/MASCHIO MT. 1,80 - GRIGIO
09420	CAVO 9 POLI MASCHIO/MASCHIO MT. 3 - GRIGIO
LP7095	CAVO 9 POLI FEMMINA/FEMMINA MT. 1,80 - GRIGIO
00448	CAVO 9 POLI FEMMINA/FEMMINA MT. 1,80 CUSTODIE APRIBILI - GRIGIO

## **ADATTATORI SERIALI**



## MINI ADATTATORI GENDER CHANGER

CODICE	DESCRIZIONE
00406	MINI ADATTATORE 25 POLI MASCHIO/MASCHIO
00407	MINI ADATTATORE 25 POLI FEMMINA/FEMMINA
00420	MINI ADATTATORE 9 POLI FEMMINA/FEMMINA
LKADAT123	MINI ADATTATORE 9 POLI MASCHIO/MASCHIO
07567	MINI ADATTATORE NULL MODEM 9 POLI MASCHIO/FEMMINA
LP140	MINI ADATTATORE 15 POLI MASCHIO/MASCHIO
LKADAT30	ADATTATORE VGA 15 POLI FEMMINA/FEMMINA
LKADAT61	ADATTATORE VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO
R10095	ADATTATORE VGA 15 POLI 90° MASCHIO/FEMMINA



## **ADATTATORE RS-232 A RS-485**

Convertite i segnali RS-232 in RS-485. L'adattatore converte il segnale RS-232 sullo standard RS-485 e consente quindi l'estensione del percorso da 5 m (lato RS-232) fino a 1200 m (lato RS-485).

CODICE	DESCRIZIONE
DA70161	ADATTATORE RS-232 A RS-485



## **ADATTATORE RS-232 A TTL**

Il seriale RS-232 sul convertitore TTL supporta segnali standard dell'interfaccia RS-232 (invio di segnali TXD e ricezione dei segnali RXD) e li converte in livelli TTL/CMOS.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70162	ADATTATORE RS-232 A TTL

## **CAVI PROLUNGA E ADATTATORI TASTIERA**



## **CAVI E ADATTATORI PS2 6 POLI MINIDIN**

CODICE	DESCRIZIONE
00601	CAVO PROLUNGA MINIDIN PS2 CONNETTORI 6 POLI MASCHIO/FEMMINA mt. 1,80
LP19088	CAVO PROLUNGA MINIDIN PS2 CONNETTORI 6 POLI MASCHIO/FEMMINA mt. 3
LP132	CAVO PROLUNGA MINIDIN PS2 CONNETTORI 6 POLI MASCHIO/FEMMINA mt. 5
LP7962	CAVO PROLUNGA MINIDIN PS2 CONNETTORI 6 POLI MASCHIO/FEMMINA mt. 10
00403	ADATTATORE TASTIERA AT/XT CONNETTORI DIN 5 POLI
	FEMMINA MINIDIN 6 POLI MASCHIO (AB 440)
E10273	ADATTATORE USB MASCHIO - PS2 FEMMINA PER TASTIERA
LP21960	ADATTATORE USB FEMMINA-PS2 MASCHIO PER MOUSE
LP21961	ADATTATORE USB FEMMINA-PS2 MASCHIO PER TASTIERA

## **CAVI VIDEO VGA**



## **CAVI VGA SCHERMATURA SINGOLA**

Cavi di collegamento per la prolunga di video VGA. Colore grigio.

CODICE	DESCRIZIONE
00603	CAVO PROLUNGA MONITOR VGA MASCHIO/FEMMINA 1,8 mt.
LP125	CAVO PROLUNGA MONITOR VGA MASCHIO/FEMMINA 3 mt.
LP126	CAVO PROLUNGA MONITOR VGA MASCHIO/FEMMINA 5 mt.
00606	CAVO VIDEO VGA PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO 1,8 mt.
08782	CAVO VIDEO VGA PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO 3 mt.
08782N	CAVO VIDEO VGA PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO 3 mt.
LP813	CAVO VIDEO VGA PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO 5 mt.

## CAVI PROLUNGA MONITOR VGA DOPPIA SCHERMATURA



# **CAVO PROLUNGA MONITOR VGA DOPPIA SCHERMATURA CON FILTRO FERRITE**Cavi di collegamento per la prolunga di video VGA. Con ferrite contro le interferenze.



CODICE	DESCRIZIONE
LP7214	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 1,8 mt. grigio
LP7215	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 1,8 mt. grigio
LKCVGA18	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 1,8 mt. nero
LP7216	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 3 mt. grigio
LP7217	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 3 mt. grigio
LP7217B	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 3 mt. nero
LP7218	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 5 mt. grigio
LP7219	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 5 mt. grigio
LP7219B	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 5 mt. nero
LP7220	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 10 mt. grigio
LP7221	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 10 mt. grigio
LP7221B	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 10 mt. nero
LP175	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 15 mt. grigio
LP6731	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 15 mt. grigio
LP22013	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 15 mt. nero
LP176	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 20 mt. grigio
LP6732	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 20 mt. grigio
LP6732B	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 20 mt. nero
LP6911	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/FEMMINA 30 mt. grigio
LP6912	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 30 mt. grigio
LP6914	CAVO VGA 15 POLI MASCHIO/MASCHIO 50 mt. grigio

## **CAVI VIDEO VGA**



## CAVO VGA MASCHIO/FEMMINA CON FILTRO FERRITE DDC TUTTI I PIN COLLEGATI

Con due filtri di ferriti e funzione DDC. Tutti i pin connessi, 15. Con 3 linee coassiali per i segnali RGB e 9 conduttori AWG28. Doppia schermatura. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LP21956	CAVO VGA MASCHIO/FEMMINA CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza 1.8 mt.
LP21950	CAVO VGA MASCHIO/MASCHIO CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza1.8 mt.
LP21951	CAVO VGA MASCHIO/MASCHIO CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza 3 mt.
LP21952	CAVO VGA MASCHIO/MASCHIO CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza 6 mt.
LP21953	CAVO VGA MASCHIO/MASCHIO CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza 10 mt.
LP21954	CAVO VGA MASCHIO/MASCHIO CON FILTRO FERRITE DDC Lunghezza 15 mt.



# CAVO MONITOR ALTA RISOLUZIONE 15 POLI HD MASCHIO-5 BNC PER RGB MT.1.8 COLORE NERO.

CODICE	DESCRIZIONE
LP129	CAVO MONITOR ALTA RISOLUZIONE 15 POLI HD MASCHIO-5 BNC PER RGB MT.1.8



#### CAVI DVI (DUAL-LINK) MASCHIO/MASCHIO

Cavo con connettori DVI-D poli (24+1) maschio <=> DVI-D (24+1) maschio connettori pressofusi. Connettore 1: DVI-D, (24+1), spina. Connettore 2: DVI-D, (24+1), spina. Standard HDTV: 1080p. Superficie connettore: placcato in nickel.

LKCDVI20 CAVO DVI-D 24+1 PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 2 mt. LP22038 CAVO DVI-D 24+1 PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 3 mt. LP22039 CAVO DVI-D 24+1 PER MONITOR MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 5 mt.



#### CAVI DVI (SINGLE-LINK) MASCHIO/MASCHIO CON FERRITE

Connettori con poli DVI-D (18+1) maschio <=> DVI-D (18+1) maschio connettori pressofusi con due filtri di ferrite. Risoluzione 1080P.

CODICE	DESCRIZIONE
02501	CAVO DVI-D 18+1 MASCHIO/MASCHIO SINGLE LINK Lunghezza 1.8 mt.
LP6701	CAVO DVI-D 18+1 MASCHIO/MASCHIO SINGLE LINK Lunghezza 3 mt.
LP6702	CAVO DVI-D 18+1 MASCHIO/MASCHIO SINGLE LINK Lunghezza 5 mt.



## CAVI DVI-D (DUAL LINK) 24+1 MASCHIO/MASCHIO CON FERRITE

Cavo schermato DVI con due filtri di Ferrite antidisturbo. Connettori DVI-D (24+1) poli maschio <=> DVI-D (24+1) poli maschio con calotte schermate. Cavo con schermatura completa.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6738	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 1 mt.
02502	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 1.8 mt.
E84520	CAVO DVI 24+1 IN BLISTER CON FERRITI DUAL LINK Lunghezza 2 mt.
LP6703	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 3 mt.
LP6704	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 5 mt.
LP6739	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 10 mt.
E10163	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 15 mt.
E10164	CAVO DVI-D 24+1 MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK CON FERRITE Lunghezza 20 mt.



## CAVI DVI (DUAL-LINK) 24+5 MASCHIO/MASCHIO

Supporta risoluzioni superiori a Full HD 1080p (1920 x 1080) fino a WQXGA (2560 x 1600) Connettori: DVI-I (24+5) poli maschio <=> DVI-I (24+5) maschio. Custodie pressofuse. Contatti dorati.

	CODICE DESCRIZIONE
	<b>AK110019</b> CAVO SCHERMATO DVI-I (24+5) MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 2 mt.
	AK110021 CAVO SCHERMATO DVI-I (24+5) MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 5 mt.
· · - · · · · · · · · · · · · · ·	<b>AK110022</b> CAVO SCHERMATO DVI-I (24+5) MASCHIO/MASCHIO DUAL LINK Lunghezza 10 mt



## CAVI DVI-I (24+5) - VGA / SVGA HD15 PIN, CON DUE FILTRI DI FERRITE COLORE NERO

Cavo di connessione video analogico DVI (Dual-Link) a 15 poli HD D-Sub15 per trasmissioni video fino a una risoluzione di 2560 x 1600 pixel a 60 Hz. Connettori DVI-I (24+5) maschio <=> HD D-Sub15pin maschio con due filtri di ferrite.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6705	CAVO MONITOR DVI 24+5 MASCHIO/VGA 15 POLI MASCHIO - Lunghezza 1.8 mt.
LP6706	CAVO MONITOR DVI 24+5 MASCHIO/VGA 15 POLI MASCHIO - Lunghezza 3 mt.
LP6707	CAVO MONITOR DVI 24+5 MASCHIO/VGA 15 POLI MASCHIO - Lunghezza 5 mt.



## CAVO PROLUNGA MONITOR DVI-D DUAL LINK 24+1 MASCHIO/FEMMINA COLORE NERO

Cavo schermato DVI con due filtri di Ferrite antidisturbo. Connettori DVI-D (24+1) poli maschio <=> DVI-D (24+1) pin femmina con calotte schermate. Cavo con schermatura completa.

CODICE	DESCRIZIONE
LP6708	CAVO DVI-D DUAL LINK 24+1 MASCHIO/FEMMINA - Lunghezza 1.8 mt.
LP6709	CAVO DVI-D DUAL LINK 24+1 MASCHIO/FEMMINA - Lunghezza 3 mt.
LP6710	CAVO DVI-D DUAL LINK 24+1 MASCHIO/FEMMINA - Lunghezza 5 mt.
LP6711	CAVO DVI-D DUAL LINK 24+1 MASCHIO/FEMMINA - Lunghezza 10 mt.



## CAVO HDMI 19 POLI TIPO A MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO COLORE NERO

Connettori HDMI tipo A (19 pin) maschio - DVI-D (18+1) maschio. Questo cavo HDMI High Speed è utilizzato per la connessione di dispositivi audio/video con differenti interfacce come un PC, Notebook, Monitor, TV, console giochi, ecc, per esempio.

CODICE	DESCRIZIONE
LP21971	CAVO HDMI MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO - Lunghezza 1 mt.
LKCHDVI20	CAVO HDMI MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO - Lunghezza 2 mt.
LP8741	CAVO HDMI MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO - Lunghezza 3 mt.
LP8742	CAVO HDMI MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO - Lunghezza 5 mt.
LP8743	CAVO HDMI MASCHIO - DVI-D 18+1 POLI MASCHIO - Lunghezza 10 mt.

## **CAVI VIDEO HDMI**



## **CAVI HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 4Kx2K CONTATTI DORATI**

Cavo schermato per la connessione di dispositivi audio/video come riproduttori Blu-Ray, console, decoder ecc, per esempio con TV, Monitor, PC. I connettori hanno i contatti dorati per una trasmissione del segnale più nitida. Materiale cavo: rame. Connettori HDMI Maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDMI05	CAVO HDMI mt 0,5 nero
LKCHDMI05B	CAVO HDMI mt 0,5 bianco
LKCHDMI10	CAVO HDMI mt 1 nero
LKCHDMI10B	CAVO HDMI mt 1 bianco
LKCHDMI15	CAVO HDMI mt 1,5 nero
LKCHDMI20	CAVO HDMI mt 2 nero
LKCHDMI20B	CAVO HDMI mt 2 bianco
LKCHDMI30	CAVO HDMI mt 3 nero
LKCHDMI30B	CAVO HDMI mt 3 bianco
LKCHDMI50	CAVO HDMI mt 5 nero
LKCHDMI50B	CAVO HDMI mt 5 bianco
LKCHDMI100	CAVO HDMI mt 10 nero
LKCHDMI150	CAVO HDMI mt 15 nero
LKCHDMI200	CAVO HDMI mt 20 nero
LKCHDMI300	CAVO HDMI mt 30 nero con amplificatore



## **CAVI HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET**

Questo cavo Full HD in rame è utilizzato per la connessione di dispositivi audio/video come riproduttori Blu-Ray e console ecc, per esempio. per esempio con TV, Monitor, PC. Funziona con qualsiasi applicazione su base IP. Connettore 1: HDMI tipo A, maschio. Connettore 2: HDMI tipo A, maschio. Massima risoluzione HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz. Schermatura: doppia schermatura.

CODICE	DESCRIZIONE
AK330114010S	CAVO HDMI 3D CON ETHERNET DOPPIA SCHERMATURA - 1 mt.
AK330114020S	CAVO HDMI 3D CON ETHERNET DOPPIA SCHERMATURA - 2 mt.
AK330114030S	CAVO HDMI 3D CON ETHERNET DOPPIA SCHERMATURA - 3 mt.
AK330114050S	CAVO HDMI 3D CON ETHERNET DOPPIA SCHERMATURA - 5 mt.



## CAVO HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 4K TRIPLA SCHERMATURA

Questo cavo 4K Ultra HD in rame è utilizzato per la connessione di dispositivi audio/video come riproduttori Blu-Ray e console ecc, per esempio. per esempio con TV, Monitor, PC. Funziona con qualsiasi applicazione su base IP. Connettore 1: HDMI tipo A, maschio. Connettore 2: HDMI tipo A, maschio. Schermatura: tripla schermatura. Materiale cavo: rame.

CODICE	DESCRIZIONE
AK330107020S AK330107030S AK330107050S	CAVO HDMI 4K 3D CON ETHERNET - 1 mt. CAVO HDMI 4K 3D CON ETHERNET - 2 mt. CAVO HDMI 4K 3D CON ETHERNET - 3 mt. CAVO HDMI 3D CON ETHERNET - 5 mt. CAVO HDMI 3D CON ETHERNET - 10 mt. CAVO HDMI 3D CON ETHERNET CONNETTORI DORATI - 15 mt.
E84480 E84481 E84482	CAVO HDMI IN BLISTER CON ETHERNET ULTRA HD - 1 mt. CAVO HDMI IN BLISTER CON ETHERNET ULTRA HD - 2 mt. CAVO HDMI IN BLISTER CON ETHERNET ULTRA HD - 3 mt.



## CAVO HDMI 2.0 UHD 4Kx2K 60HZ 3D ETHERNET + 18GBPS PER NOTEBOOK, PC, HDTV

Cavo HDMI schermato 4Kx2K 60 Hz (Supporta HDMI 2.0) Ultra HD UHD e 3D con supporto Ethernet, conduttori in rame e contatti dorati. Trasporta segnali audio compressi e non compressi. Supporta audio 32 canali, ARC, CEC, Dolby TrueHD, HDR statico, Multi Stream, HFR. Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz. Materiale: rame. Contatti dorati.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKCHDMI102	Cavo HDMI 2.0 mt. 1	
LKCHDMI202	Cavo HDMI 2.0 mt. 2	
LKCHDMI302	Cavo HDMI 2.0 mt. 3	
LKCHDMI502	Cavo HDMI 2.0 mt. 5	
LKCHDMI1002	Cavo HDMI 2.0 mt. 10	



## CAVI HDMI HIGH SPEED CON ETHERNET 4K GUAINA HALOGENFREE COLORE NERO

La guaina e le custodie dei connettori in materiale TPE LSZH Halogenfree permette l'installazione del cavo in posti in cui siano importanti le specifiche di sicurezza come uffici pubblici, ospedali. Massima risoluzione HDMI 4Kx2K. materiale cavo: rame. Connettori HDMI Maschio.

•	CODICE	DESCRIZIONE
	LKCHDMI10L	CAVO HDMI 4KX2K 60HZ GUAINA HALOGENFREE 1 mt.
	LKCHDMI18L	CAVO HDMI 4KX2K 60HZ GUAINA HALOGENFREE 1,8 mt.
	LKCHDMI30L	CAVO HDMI 4KX2K 60HZ GUAINA HALOGENFREE 3 mt.
	LKCHDMI40L	CAVO HDMI 4KX2K 60HZ GUAINA HALOGENFREE 4 mt.
	LKCHDMI50L	CAVO HDMI 4KX2K 60HZ GUAINA HALOGENFREE 5 mt.



## CAVO HDMI VERSIONE 2.1 RISOLUZIONE FINO A 8Kx10K@60HZ MT 1,5

Cavo HDMI 2.1, già pronto per il futuro. Colore cavo nero. Connettori HDMI maschio/maschio. Materiale: rame. Certificazione CE. Connettori HDMI Maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHD2115	CAVO HDMI VERSIONE 2.1 RISOLUZIONE FINO A 8Kx10K@60HZ MT 1,5



#### CAVO HDMI TIPO "A" - MINI HDMI MASCHIO TIPO "C" COLORE NERO

Supporta 1080p Collegamento 1: HDMI Tipo C (mini), spina Collegamento 2: Spina, Tipo A HDMI

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDMN02	CAVO HDMI TIPO "A" MINI HDMI MASCHIO TIPO "C" MT. 2
AK62302	CAVO HDMI TIPO "A" MINI HDMI MASCHIO TIPO "C" MT. 3



## CAVO MINI HDMI C MASCHIO - DVI 24+1 MASCHIO COLORE NERO

Questi cavi permettono la connessione di fotocamere, tablet, o altri dispositivi equipaggiati con una porta Mini HDMI a un monitor DVI. Connettori: Mini HDMI C maschio, DVI-D (Dual Link) 24+1 maschio

CODICE	DESCRIZIONE
R10093	CAVO MINI HDMI C MASCHIO - DVI 24+1 MASCHIO - 2 mt.



## CAVO MICRO HDMI D MASCHIO - DVI 24+1 MASCHIO COLORE NERO

Questi cavi permettono la connessione di fotocamere, tablet, o altri dispositivi equipaggiati con una porta Micro HDMI a un monitor DVI Connettori: Micro HDMI D maschio DVI-D (Dual Link) 24+1 maschio

CODICE	DESCRIZIONE
R10094	CAVO MICRO HDMI D MASCHIO - DVI 24+1 MASCHIO - 2 mt.



## CAVO HDMI TIPO "A" MICRO HDMI "D" MASCHIO COLORE NERO

Questo cavo Full HD (1080p) e adatto per 3D è utilizzato per il collegamento di dispositivi audio / video con un'interfaccia HDMI di tipo D, come smartphone di ultima generazione, per esempio, con un televisore, monitor, game pad o computer.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDMC02	CAVO MICRO HDMI "D" MASCHIO/HDMI "A" MASCHIO - 1 mt. CAVO MICRO HDMI "D" MASCHIO/ HDMI "A" MASCHIO - 2 mt.
E10259 E10260	CAVO MICRO HDMI "D" MASCHIO/ HDMI "A" MASCHIO - 3 mt. CAVO MICRO HDMI "D" MASCHIO/ HDMI "A" MASCHIO - 5 mt.



## PROLUNGA HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO COLORE NERO RISOLUZIONE 1080P

Cavi Digitus High Speed HDMI Digitus (ex 1.3), Full HD e pronto per 3d su lunghe distanze per aumentare il segnale. Con connettori HDMI tipo A (19-pin) maschio <=> HDMI tipo A (19-pin) maschio, connettori presso fusi.

DESCRIZIONE
CAVO HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO - 10 mt.
CAVO HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO - 15 mt.
CAVO HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO - 20 mt.
CAVO HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO - 30 mt.
CAVO HDMI CON AMPLIFICATORE ATTIVO - 40 mt.



## CAVO CON AMPLIFICATORE FULL HD HDMI 3D HIGH SPEED WITH ETHERNET

Questo cavo UHD (4K) e 3D con amplificatore attivo è utilizzato per collegare dispositivi audio/video come per esempio lettori Blu-Ray, consolle di gioco, ecc., a un televisore, monitor o PC. In rame, doppia schermatura. - Connettore 1: Spina tipo A HDMI - Connettore 2: Spina tipo A HDMI

CODICE	DESCRIZIONE
AK330118100S	CAVO CON AMPLIFICATORE - 10 mt risoluzione 4K
AK330118150S	CAVO CON AMPLIFICATORE - 15 mt risoluzione 4K
AK330118200S	CAVO CON AMPLIFICATORE - 20 mt risoluzione 1080P
AK330118300S	CAVO CON AMPLIFICATORE - 30 mt risoluzione 1080P



## CAVO PROLUNGA HDMI CONNETTORI TIPO A MASCHIO/FEMMINA COLORE NERO

Cavi di prolunga HDMI High Speed con connettori tipo A, Maschio/Femmina, (Ex HDMI 1.3). Supporta Ultra HD, 4kx2k Full HD, 1080p, Ethernet, CEC e Audio Return Channel (ARC) Cavo Full HD (1080p) e 3D che si può usare per estendere il cavo con una semplice prolunga.

CODICE	DESCRIZIONE
E10254	CAVO PROLUNGA HDMI MASCHIO/FEMMINA - 1 mt 4K
AK330200020S	CAVO PROLUNGA HDMI MASCHIO/FEMMINA - 2 mt 4K
AK330200030S	CAVO PROLUNGA HDMI MASCHIO/FEMMINA - 3 mt 1080P
AK330200050S	CAVO PROLUNGA HDMI MASCHIO/FEMMINA - 5 mt 1080P



## CAVO PIATTO HDMI ULTRA SLIM 4K CON MINI CONNETTORI SALVASPAZIO MT 1,8

Il mini connettore HDMI riduce ulteriormente l'ingombro del cavo in spazi ristretti per esempio dietro le TV LED, o sotto mobili o fessure di finestre. Conforme HDCP. Contatti dorati.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDUS2	CAVO PIATTO HDMI ULTRA SLIM 4K
	CON MINI CONNETTORI SALVASPAZIO MT 1.8



## **CAVO HDMI PIATTO**

Cavi Flat HDMI High Speed HDMI with Ethernet piatti, per passare attraverso mobili o fessure, mantenendo gli standard di qualità dell'HDMI. Risoluzione massima 4kx2k.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDMIF	CAVO HDMI PIATTO HIGH SPEED CON ETHERNET - 2 mt.
AK108065	CAVO HDMI PIATTO HIGH SPEED CON ETHERNET - 3 mt.
AK108066	CAVO HDMI PIATTO HIGH SPEED CON ETHERNET - 5 mt.



## CAVI HDMI CON CONNETTORE RUOTABILE

Cavi di connessione HDMI con un connettore basculante che si può piegare fino a 90 gradi, in modo da permettere l'installazione del cavo anche in spazi ristretti, dietro a TV, video, ecc. Cavo con connettori maschio/maschio HDMI 19 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
AK108058 AK108060	CAVO DI CONNESSIONE HDMI CON CONNETTORE RUOTABILE - 2 mt. CAVO DI CONNESSIONE HDMI CON CONNETTORE RUOTABILE - 5 mt.



## **ADATTATORI HDMI MASCHIO/FEMMINA CM 15**

Adattatori HDMI con connettore maschio angolato con diverse angolazioni. Si può utilizzare per inserire i cavi HDMI dove ci sia poco spazio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHD01	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA ANGOLO 90° VERSO ALTO
LKCHD02	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA ANGOLO SINISTRA
LKCHD03	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA ANGOLO DESTRA
LKCHD04	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA ANGOLO 90° VERSO BASSO
LKCHD05	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA ANGOLO DRITTO



## **CAVO HDMI MASCHIO/FEMMINA DA PANNELLO CM 15**

Connettore femmina da pannello, e maschio HDMI cm 15

CODICE	DESCRIZIONE
LKCHD06	CAVO HDMI MASCHIO/FEMMINA DA PANNELLO CM 15
R10210	CAVO HDMI MASCHIO/FEMMINA DA PANNELLO MT 1

## **CAVI PROLUNGA FIBRA OTTICA AOC (ACTIVE OPTICAL CABLE)**

Cavo ibrido fibra ottica AOC (Active Optical Cable) per collegare tra loro due dispositivi trasmettendo audio e video con la qualità a lunga distanza. Il segnale sul cavo classico di rame comincia a deteriorarsi dopo pochi metri. L'alternativa ora sono questi cavi AOC (Active Optical Cable) ibridi, coi quali si possono raggiungere grandi distanze mantenendo altissime risoluzioni e con nessuna alimentazione o regolazione da effettuare.

## **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**

Non c'è perdita di segnale e l'immagine viene trasmessa con grande chiarezza senza ritardi.

I cavi AOC usano fibra ottica come conduttori, che sono più leggeri e sottili dei cavi di rame facilitando così la posa e la gestione del cavo. Inoltre, i cavi AOC non risentono di interferenze elettromagnetiche.

- È semplice da installare come un cavo, non necessita di impostazioni, alimentazione o regolazioni. Si può posizionare quindi lontano da prese di alimentazione.

## CAVI PROLUNGA FIBRA OTTICA AOC (ACTIVE OPTICAL CABLE)





## CAVI HDMI 2.0 4Kx2K 60 Hz IBRIDO FIBRA OTTICA AOC

Connettori HDMI maschio/maschio, supporto HDCP 2.2, EDID, ARC, HDR10, Dolby Vision, contatti dorati. Supporta 4K@60Hz4:4:4. Cavo ibrido fibra/rame. Plug&Play. 18GBPS.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKCHD10F	Cavo mt 10	
LKCHD20F	Cavo mt 20	
LKCHD30F	Cavo mt 30	
LKCHD40F	Cavo mt 40	
LKCHD50F	Cavo mt 50	
LKCHD70F	Cavo mt 70	
LKCHD80F	Cavo mt 80	
LKCHD100F	Cavo mt 100	



## **CAVO DISPLAYPORT 1.4 IBRIDO FIBRA OTTICA AOC**

Supporta lo standard Displayport 1.4, Plug and Play, 3D e Hot Swap, HDCP. Supporta banda 48G con 4K@50/60/100/120 Hz e risoluzione 8K@60Hz. Cavo ibrido fibra/rame.

-	_
CODICE	DESCRIZIONE
LKCHDP10F	Cavo mt 10
LKCHDP20F	Cavo mt 20
LKCHDP30F	Cavo mt 30
LKCHDP40F	Cavo mt 40
LKCHDP50F	Cavo mt 50
LKCHDP70F	Cavo mt 70
LKCHDP80F	Cavo mt 80
LKCHDP100F	Cavo mt 100



## **CAVO HDMI 2.1 IBRIDO FIBRA OTTICA AOC**

Connettori HDMI maschio/maschio, supporto HDCP 2.2, EDID, ARC, HDR10, Dolby Vision, contatti dorati. Supporta 8K@60Hz, 4K@120 Hz.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHDP2130F	Cavo mt 30
LKHDP2140F	Cavo mt 40
LKHDP2150F	Cavo mt 50
LKHDP2170F	Cavo mt 70
LKHDP21100F	Cavo mt 100

## **CAVI VIDEO**



## CAVO COMBO VGA 15 POLI + AUDIO, MASCHIO/MASCHIO CAVI VGA CON AUDIO

Cavi con connettori 15 Pin VGA maschio/maschio, e spina audio 3.5mm maschio/maschio, combinati in un unico cavo. Per connettere ad esempio un PC ad un monitor con audio, o a uno switch.

CODICE	DESCRIZIONE
LP1104	CAVO COMBO VGA 15 POLI + AUDIO, MASCHIO/MASCHIO - 2 mt.
LP1105	CAVO COMBO VGA 15 POLI + AUDIO, MASCHIO/MASCHIO - 5 mt.



## CAVO DVI-D 18+1 - HDMI CON AUDIO

Con connettore 3,5mm stereo per audio separato. Con cavo 3.5mm. per linea audio e adattatore 3,5mm. a 2 connettori cinch (RCA) per audio. Per connettere Media PC a TV LED o LCD II cavo supporta risoluzione fino a 1080p Full HD.

CODICE	DESCRIZIONE
E10155	CAVO DVI-D 18+1 - HDMI CON AUDIO - 2 mt.

## **SDOPPIATORI VIDEO**



## ADATTATORE SPLITTER DVI-I (24+5) MASCHIO - 2X DVI-I (24+5) FEMMINA CM 20

Cavo Splitter analogico/digitale DVI (Dual-Link) per trasmissioni max. data rate di 7.4 Gbit/s. Risoluzione massima 2560 x 1600 pixel a 60 Hz. È possibile connettere periferiche analogiche e digitali. Connettori DVI-I (24+5) maschio <=> 2x DVI-I (24+5) femmina.

CODICE DESCRIZIONE

AK510002 CAVETTO SPLITTER DVI-I (24+5) MASCHIO - 2X DVI-I (24+5) FEMMINA CM 20



## ADATTATORE SPLITTER DVI MASCHIO 24+1 / DVI FEMMINA 24+1 + HDMI FEMMINA CM 30

1 connettore DVI-D maschio 24+1 e 2 connettori dall'altro lato, 1 DVI-D femmina 24+1 e un connettore HDMI femmina.

CODICE DESCRIZIONE

**E10081** ADATTATORE DVI MASCHIO 24+1 / DVI FEMMINA 24+1 + HDMI FEMMINA CM 30



## ADATTATORE SPLITTER HDMI MASCHIO A 2 X HDMI FEMMINA CM 20

Questo cavo passivo Full HD (1080p) è adatto per esempio per collegare 2 televisori o monitor a un'interfaccia del PC o del notebook. Non è possibile l'utilizzo simultaneo dei dispositivi. Connettori: HDMI Spina Tipo A <=> 2x HDMI Tipo A femmina

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT01** ADATTATORE HDMI MASCHIO A 2 X HDMI FEMMINA CM 20



## ADATTATORE SPLITTER DVI(24+1) MASCHIO A 2 X HDMI FEMMINA

Adattatore con connettori DVI-D 24+1 maschio e 2 connettori HDMI femmina. Non è possibile l'utilizzo contemporaneo delle porte HDMI.

CODICE DESCRIZIONE

LKADATO2 CAVO SPLITTER DVI(24+1) MASCHIO A 2 X HDMI FEMMINA



## ADATTATORE SPLITTER DVI(24+5) MASCHIO A 2 X VGA FEMMINA

Adattatore con connettori DVI-D 24+5 maschio e 2 connettori VGA femmina.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT04** CAVO SPLITTER DVI(24+5) MASCHIO A 2 X VGA FEMMINA



## ADATTATORE SPLITTER DVI(24+5) MASCHIO A 1 X VGA FEMMINA + 1 X DVI(24+5) FEMMINA

5,90

Cavo splitter video VGA/DVI. Adattatore con connettori DVI-D 24+5 maschio e 1 connettori VGA femmina + 1 connettore DVI 24+5 femmina

CODICE DESCRIZIONE

LKADATO5 CAVO SPLITTER DVI(24+5) MASCHIO A 1 X VGA DVI



## ADATTATORE SPLITTER VGA MASCHIO - 2 PORTE VGA FEMMINA

Cavo sdoppiatore video VGA. Adattatore con connettori HD D-Sub 15pin maschio <=> 2x HD D-Sub 15pin femmina

CODICE DESCRIZIONE

LKADATO6 ADATTATORE SPLITTER VGA MASCHIO - 2 PORTE VGA FEMMINA



#### ADATTATORE DMS-59 MASCHIO - 2 X VGA FEMMINA 20 CM ADATTATORE VGA

Questo adattatore connette una scheda grafica con porta DMS59 . Permette la connessione di due monitor VGA Connettori: DMS-59 maschio  $> 2 \times VGA$  15 pin femmina. Connettore DMS-59 con viti Lunghezza cavo 20 cm

CODICE DESCRIZIONE

R10029 ADATTATORE DMS-59 MASCHIO - 2 X VGA FEMMINA 20 CM



## ADATTATORE HDMI TIPO A MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO NERO

Permette il collegamento di PC notebook o altri dispositivi con porta HDMI a proiettori o monitor VGA. Con questo convertitore si può quindi collegare un ulteriore video VGA a un notebook con porta HDMI. Ingresso: HDMI + audio 3,5 mm Uscita: VGA, compatibile con tutti i monitor, proiettori e TV LCD. Cavo audio 3,5 mm incluso cm 50 Risoluzione fino a 1080p Connettori: HDMI maschio - VGA femmina. Presa audio femmina 3.5mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT10 ADATTATORE HDMI TIPO A MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO



## ADATTATORE HDMI TIPO A MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO BIANCO

Con questo convertitore si può quindi collegare un ulteriore video VGA a un notebook con porta HDMI. Ingresso: HDMI + audio 3,5 mm Uscita: VGA, compatibile con tutti i monitor, proiettori e TV LCD. Risoluzione fino a 1080p. Connettori HDMI maschio, VGA femmina, audio 3,5 mm. femmina, alimentazione micro USB. Cavi audio e micro USB non inclusi.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT10B ADATTATORE HDMI TIPO A MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO BIANCO



## ADATTATORE HDMI MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO 3,5 MM

Questo adattatore permette di connettere un monitor VGA a una porta HDMI. Connettore: High Speed HDMI-A 19 pin maschio > VGA 15 pin femmina Supporta una risoluzione fino a 1080p Con connettore audio 3,5mm. Cavo audio maschio/maschio connettore 3,5 mm incluso.

CODICE DESCRIZIONE

LKEXT11 ADATTATORE HDMI MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO 3,5 MM



## ADATTATORE HDMI MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO 3,5 MM E ALIMENTAZIONE USB

Permette il collegamento di PC notebook o altri dispositivi con porta HDMI a proiettori o monitor VGA. Con questo convertitore si può quindi collegare un ulteriore video VGA a un notebook con porta HDMI. Ingresso: HDMI + audio 3,5 mm Uscita: VGA. Risoluzione fino a 1080p

CODICE DESCRIZIONI

**LKADAT13** ADATTATORE HDMI MASCHIO A VGA FEMMINA CON AUDIO 3,5 MM E ALIMENTAZIONE USB



## ADATTATORE HDMI MASCHIO-VGA FEMMINA CM. 15 CON PRESA AUDIO 3,5 MM. DIGITUS

Converte segnali HDMI digitali in segnali VGA analogici. Il convertitore è inoltre dotato di una presa jack audio da 3,5 mm. Questo consente di convertire in parallelo qualsiasi segnale audio esistente.

ODICE DESCRIZIONE

DA70461 CAVO ADATTATORE HDMI MASCHIO-VGA FEMMINA CM. 15

CON PRESA AUDIO 3,5MM. COLORE NERO



## **CONVERTITORE DA PC VGA CON AUDIO RCA A MONITOR HDMI DIGITUS**

Adattatore video da VGA/Audio a HDMI, Risoluzione video fino a 1920 x 1080 pixel (Full HD). Converte il segnale analogico VGA in un segnale digitale HDMI. Dal momento che l'ingresso VGA può trasmettere solo un segnale video, il convertitore è dotato anche di una presa audio cinch. Un qualsiasi segnale audio stereo sarà quindi convertito e integrato nel segnale HDMI.

CODICE DESCRIZIONE

**DS401301** CONVERTITORE DA PC VGA CON AUDIO RCA A MONITOR HDMI



## **CONVERTITORE DA PC VGA CON AUDIO 3,5MM A MONITOR HDMI DIGITUS**

Convertitore video da VGA/Audio a HDMI, Risoluzione video fino a 1920 x 1080 Pixel (Full HD). La conversione consente il collegamento di dispositivi dotati solo di porta VGA ad uno schermo, televisore o proiettore HDMI. Dal momento che l'ingresso VGA può trasmettere solo un segnale video, il convertitore è dotato anche di una presa audio da 3,5 mm. Ciò consente di riprodurre il segnale audio su un dispositivo con capacità HDMI, ad esempio un televisore. Ingresso: VGA + Audio Stereo Uscita: HDMI Alimentazione: USB

CODICE DESCRIZIONE

**DS40131** CONVERTITORE DA PC VGA CON AUDIO 3,5MM A MONITOR HDMI



## **ADATTATORE VGA CON AUDIO USB - HDMI**

Per collegare un PC o notebook VGA a un monitor o TV HDMI.

CODICE DESCRIZIONE
E20099 ADATTATORE VGA CON AUDIO USB - HDMI



## ADATTATORE VGA MASCHIO - HDMI FEMMINA CON AUDIO

Connette un PC o notebook VGA, con audio, a una TV o video HDMI. Input: VGA +audio 3.5", output HDMI, alimentazione tramite USB. Connettori: VGA maschio, 3.5" femmina, HDMI femmina, mini USB per alimentazione femmina.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT129 ADATTATORE VGA MASCHIO – HDMI FEMMINA CON AUDIO



#### ADATTATORE PC VGA - MONITOR HDMI CON AUDIO DIGITUS

Consente il collegamento di dispositivi dotati solo di porta VGA ad uno schermo, televisore o proiettore HDMI. Il convertitore è dotato anche di una presa audio da 3,5 mm. Alimentazione tramite USB.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70473** ADATTATORE PC VGA - MONITOR HDMI CON AUDIO DIGITUS



## CONVERTITORE VGA - HDMI CON AMPLIFICATORE DI RISOLUZIONE DA VGA 640X480 A HDMI 2.0 4K

Con questo amplificatore di segnale si può collegare un dispositivo VGA, ad esempio un PC, notebook o lettore DVD con una bassa risoluzione ad un video o TV HDMI amplificando la risoluzione fino a HDMI 4Kx2K. In aggiunta alla conversione video, il dispositivo ha anche una connessione audio 3.5 mm che dà la possibilità di riprodurre l'audio del video HDMI.

CODICE DESCRIZIONE

**LKCONV19** CONVERTITORE VGA - HDMI CON AMPLIFICATORE DI RISOLUZIONE

DA VGA 640X480 A HDMI 2.0 4K



## **CONVERTITORE VGA+AUDIO RCA A VIDEO HDMI**

Il convertitore permette la connessione di un dispositivo VGA con audio RCA a un monitor o proiettore HDMI. Si può connettere un PC VGA, con audio RCA, a un monitor HDMI per esempio. Supporta video input : VGA analogico Supporta audio input : R/L analogico HDMI output: Supporta fino a 1920x1080.

CODICE DESCRIZIONE

**LKCONVO2** CONVERTITORE VGA+AUDIO RCA A VIDEO HDMI



#### CONVERTITORE HDMI A VIDEO VGA CON AUDIO RCA

Con questo adattatore si può collegare un dispositivo HDMI come un PC, notebook, lettore DVD, Blu-Ray ecc., a un video o TV con connettore VGA, con audio RCA. Connettori: input HDMI, output VGA+RCA rosso/bianco per audio. Supporta HDMI 1.4b e HDCP 1.4. Alimentatore incluso 5 volt 1 A.

CODICE DESCRIZIONE

LKCONVO3 CONVERTITORE HDMI A VIDEO VGA CON AUDIO RCA



#### MINI CONVERTITORE HDMI - VGA PER 1 DISPOSITIVO HDMI CON VIDEO VGA

Questo adattatore attivo permette la conversione di un segnale digitale HDMI in un segnale analogico VGA. Permette quindi il collegamento di una telecamera, lettore DVD, lettore Blu-ray HDMI a un monitor o proiettore VGA. Gestione audio inclusa. Si alimenta tramite una porta USB col cavo incluso. Input: connettore HDMI femmina Output: connettore VGA femmina e jack audio 3.5mm. Supporta una risoluzione fino a 1920x1080 a 65 Hz

CODICE DESCRIZIONE

LKCONV05 MINI CONVERTITORE HDMI - VGA PER 1 DISPOSITIVO HDMI CON VIDEO VGA



## MINI CONVERTITORE VGA CON AUDIO JACK 3,5MM - VIDEO HDMI

Questo adattatore attivo permette la conversione di un segnale analogico VGA in un segnale digitale HDMI. Permette quindi il collegamento di un PC, lettore DVD, lettore o notebook VGA a un monitor o proiettore HDMI. Gestione audio inclusa. Si alimenta tramite una porta USB col cavo incluso. Input: connettore VGA femmina e jack audio 3.5mm. Output: connettore HDMI femmina Supporta una risoluzione fino a 1080p/60Hz

ODICE DESCRIZIONE

**LKCONV06** MINI CONVERTITORE VGA CON AUDIO JACK 3,5MM - VIDEO HDMI



## MINI CONVERTITORE HDMI A AV (RCA) PER 1 DISPOSITIVO HDMI CON TV RCA

Questo adattatore permette la conversione di un segnale audio-video HDMI in segnale video composito AV (CVBS) + segnale audio stereo L/R, con supporto anche del segnale DVI. Si può quindi collegare un lettore DVD, una telecamera digitale ecc. HDMI a un video, monitor o TV analogico coi connettori RCA (CVBS, L, R).

CODICE DESCRIZIONE

LKCONV04 MINI CONVERTITORE HDMI A AV (RCA) PER 1 DISPOSITIVO HDMI CON T V RCA



#### **CONVERTITORE RCA - HDMI**

Il convertitore MINI AV a HDMI è un convertitore universale da input analogico composito a HDMI 1080p. Esempio di uso: input RCA da lettore DVD o Blu Ray, output a TV HDMI. Porte di Input:3xRCA (Giallo, Bianco, Rosso) Porte di Output: 1xHDMI.

CODICE DESCRIZIONE

**LKEXT02** CONVERTITORE RCA - HDMI



## ADATTATORE HDMI DIGITALE A COMPONENT RGB + R/L ANALOGICO

Questo convertitore da HDMI a Component converte segnali video HDMI in segnale component analogico / YPbPr, prendendo un segnale con una data risoluzione in entrata dal dispositivo e convertendolo in un segnale analogico con la stessa risoluzione. Può anche separare il flusso audio dal segnale HDMI e convertirlo in audio stereo analogico che può essere usato con i monitor Component. Per esempio si può collegare, a un lettore DVD HDMI, una TV con connettori Component RCA e un sistema audio con connettori RCA.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT120** ADATTATORE HDMI DIGITALE A COMPONENT RGB + R/L ANALOGICO

## <u>ADATTATORI MINI HDMI ATTIVI</u>



## ADATTATORE MINI HDMI TIPO C - VGA FEMMINA + AUDIO

Convertitore per segnali da Mini HDMI tipo C a VGA Permette il collegamento di tablet o altri dispositivi con porta Mini HDMI a proiettori o monitor VGA. Ingresso: Mini HDMI + audio 3,5 mm Uscita: VGA. Risoluzione fino a 1080p

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT11 ADATTATORE MINI HDMI TIPO C - VGA FEMMINA + AUDIO



## ADATTATORE HDMI MINI C MASCHIO - DVI 24+5 FEMMINA 20 CM

Questo convertitore permette di collegare un monitor o video DVI a una porta ad esempio di una telecamera HDMI tipo C. Connettori: 1 x Mini HDMI tipo C 19 pin maschio > 1 x DVI 24+5 (DVI-D) femmina (non per VGA) Direzione del segnale: HDMI input > DVI output

CODICE DESCRIZIONE

R10034 ADATTATORE HDMI MINI C MASCHIO - DVI 24+5 FEMMINA 20 CM

## **ADATTATORI MICRO HDMI ATTIVI**



## ADATTATORE MICRO HDMI TIPO D - VGA FEMMINA + AUDIO

Permette il collegamento di tablet o altri dispositivi con porta Micro HDMI a proiettori o monitor VGA. Ingresso: Micro HDMI + audio 3,5 mm Uscita: VGA. Risoluzione fino a 1080p

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT12** ADATTATORE MICRO HDMI TIPO D - VGA FEMMINA + AUDIO



## **ADATTATORE MICRO HDMI - VGA DIGITUS**

Convertitore per segnali da Micro HDMI a VGA Permette il collegamento di tablet o altri dispositivi con porta Micro HDMI a proiettori o monitor VGA.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70460** ADATTATORE MICRO HDMI - VGA



## ADATTATORE HDMI MICRO D MASCHIO - DVI 24+5 FEMMINA 20 CM

Con questo adattatore si può connettore un monitor DVI a un dispositivo tramite una porta HDMI Micro-D. 1 x Micro HDMI tipo D 19 pin femmina 1 x DVI 24+5 (DVI-D) femmina Direzione segnale HDMI input > DVI output

CODICE DESCRIZIONE

R10033 ADATTATORE HDMI MICRO D MASCHIO - DVI 24+5 FEMMINA 20 CM

## ADATTATORI DVI ATTIVI



#### ADATTATORE VIDEO DVI 24+1 MASCHIO / VGA 15 POLI FEMMINA ATTIVO

Il convertitore converte un segnale VGA/SVGA in DVI-I. Questo adattatore è un 24+1, si può quindi collegare un monitor VGA su una scheda video DVI 24+1. Il connettore 24+5 permette il passaggio del segnale analogico e quindi permette il funzionamento del monitor VGA (che è solo analogico). Il connettore DVI 24+1 invece non permetterebbe la gestione del monitor VGA perchè è solo digitale. Il problema può quindi essere risolto con questo adattatore.

DESCRIZIONE

LKADAT121 ADATTATORE VIDEO DVI 24+1 MASCHIO / VGA 15 POLI FEMMINA

## TATORI AUDIO DIGITALE



#### CONVERTITORE DA AUDIO ANALOGICO RCA R/L A DIGITALE TOSLINK + COASSIALE

Converte segnali audio stereo analogici da input R/L a segnali coassiali e Toslink. Il segnale audio digitale in uscita è a 2 canali non compresso LPCM. Connettore audio input: 2 x RCA (R/L) Connettore audio output: Toslink, 1 x RCA (coassiale)

LKCONV14 CONVERTITORE DA AUDIO ANALOGICO RCA R/L A DIGITALE TOSLINK

+ COASSIALE

DESCRIZIONE



## CONVERTITORE DA AUDIO DIGITALE TOSLINK + COASSIALE A ANALOGICO RCA R/L

Converte i segnali digitali audio coassiali o Toslink in segnali audio analogici L/R, ed è possibile la connessione ad esempio di un lettore toslink o coassiale con un sistema audio RCA R/L. Connettore audio entrata: Toslink, 1 x RCA (coassiale) Connettore audio in uscita: 2 x RCA (L/R)

CODICE

**DESCRIZIONE** 

**LKCONV15** CONVERTITORE DA AUDIO DIGITALE TOSLINK

+ COASSIALE A ANALOGICO RCA R/L



## CONVERTITORE DA AUDIO DIGITALE TOSLINK + COASSIALE A ANALOGICO RCA R/L + CONNETTORE AUDIO 3,5MM

Convertitore audio da digitale a analogico. Supporta input ottici e coassiali, output audio 3.5 mm e R/L. Si può collegare ad esempio un lettore DVD Toslink o coassiale a un sistema audio con connettore audio 3.5mm o un amplificatore RCA R/L. Supporta in uscita audio 3.5 mm e R/L Connettori audio entrata: Ottico e 1 x RCA (coassiale) Connettori audio uscita: 2 x RCA, R/L e 3.5 mm

**DESCRIZIONE** 

**LKCONV16** CONVERTITORE DA AUDIO DIGITALE TOSLINK + COASSIALE A ANALOGICO RCA R/L + CONNETTORE AUDIO 3,5 MM.



## COMMUTATORE TOSLINK PER 2 O 4 DISPOSITIVI (DVD, CONSOLE ETC) **CON 1 IMPIANTO AUDIO TOSLINK**

Con il commutatore audio DIGITUS, potete connettere un collegamento Toslink a un massimo di 2 O 4 dispositivi (per esempio ricevitore, computer, consolle di gioco come PS3/PS4 o Xbox/Xbox One, lettore Blu-ray, Apple TV ecc.) a un terminale (Soundbar, ricevitore, boxe, sistema HiFi ecc.). Il passaggio dei dispositivi collegati avviene manualmente tramite i tasti di selezione sull'interruttore o, in alternativa, attraverso il telecomando in dotazione.

**DESCRIZIONE** 

**DS40135** COMMUTATORE TOSLINK PER 2 DISPOSITIVI

**DS40136** COMMUTATORE TOSLINK PER 4 DISPOSITIVI



## CONVERTITORE AUDIO DIGITALE TOSLINK-COASSIALE A ANALOGICO RCA DIGITUS

Questo convertitore trasforma il segnale digitale (ingresso coassiale o Toslink ottico) in un segnale analogico (uscita Cinch stereo bianco/rosso). La conversione consente di collegare i dispositivi di riproduzione moderni come televisori, lettori multimediali e lettori DVD/Blu-ray anche con un impianto stereoanalogico utilizzando un cavo Cinch. Ingressi: 1 coassiale/1 Toslink ottico. Uscita: 1 Cinch stereo

DS40133 CONVERTITORE AUDIO DIGITALE TOSLINK-COASSIALE A ANALOGICO RCA



#### **ESTRATTORE AUDIO HDMI DIGITUS**

Con l'aiuto dell'estrattore audio HDMI, disaccoppiate il segnale audio dal segnale HDMI e potete riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti esterni, l'impianto surround, l'amplificatore o le cuffie. Attraverso l'interruttore integrato è possibile scegliere tra 2.1 canali attraverso jack 3.5 mm o 5.1 canali attraverso Toslink. L'amplificatore HDMI integrato garantisce inoltre un miglioramento del segnale video (Full HD fino a 30 m, 4K fino a 20 m). Ingressi: 1x presa HDMI, 1x alimentazione USB opzionale Uscite: 1x jack 3,5mm, 1x Toslink SPDI.

CODICE

DESCRIZIONE

**DS40132** ESTRATTORE AUDIO HDMI DIGITUS

## **ADATTATORI HDMI SCART**



## **CONVERTITORE HDMI - SCART**

Con questo convertitore si può convertire il segnale audio video digitale HDMI in un segnale SCART. Si può quindi connettere un lettore DVD HDMI a una TV SCART. Il convertitore supporta i formati TV output NTSC e PAL. Con alimentatore 5 volt 1 A incluso. Porta input: 1 x HDMI Porta output: 1 x SCART

CODICE DESCRIZIONE

**LKCONV01** CONVERTITORE HDMI - SCART



## **CONVERTITORE SCART - HDMI**

Mini convertitore universale che riceve segnali SCART analogici in entrata e li converte in segnali HDMI 1080p (60hz).

CODICE DESCRIZIONE

**LKCONV12** MINI CONVERTITORE SCART - HDMI

## ADATTATORI VGA AUDIO VIDEO



#### CONVERTITORE DA RCA (GIALLO) / S-VIDEO A MONITOR VGA

Può cambiare i segnali di interlacciamento del S-VIDEO in segnali VGA non interlacciati riducendo oscillazioni e tremolii. Può anche essere connesso a VDC / DVD / Webcam / STB SeTTop Box ecc. trasformando il video in una TV digitale. - Risoluzione massima 1920x1200.

CODICE DESCRIZIONI

**LKCONV09** CONVERTITORE DA RCA (GIALLO) / S-VIDEO A MONITOR VGA



## CONVERTITORE DA PC VGA A VIDEO RCA (GIALLO) + S-VIDEO E VGA (BYPASS)

Permette di utilizzare lo schermo televisivo come monitor per PC per visualizzare presentazioni, giochi, immagini e filmati o navigare nel web. Si può quindi collegare la porta VGA del PC a una TV. - Porta ingresso 15 poli VGA - Porte di uscita video composito (RCA), S-Video e HD 15 poli (VGA) - Si alimenta tramite USB. - Cavi inclusi: cavo alimentazione USB, cavo VGA, cavo RCA e cavo SVHS -

CODICE DESCRIZIONI

LKCONV10 CONVERTITORE DA PC VGA A VIDEO RCA (GIALLO) + S-VIDEO E VGA (BYPASS)

## AMPLIFICATORI DI RISOLUZIONE



## AMPLIFICATORE DI RISOLUZIONE DI UN SEGNALE HDMI DA 480i A HDMI 2.0 4Kx2K@60 HZ

Con questo amplificatore di segnale HDMI si può collegare un dispositivo HDMI, ad esempio un PC, notebook o lettore DVD con una bassa risoluzione HDMI, ad un video o TV ottenendo una risoluzione HDMI 2.0 4Kx2K@60 Hz.

CODICE DESCRIZIONE

LKCONV18 AMPLIFICATORE DI RISOLUZIONE DI UN SEGNALE HDMI DA 480i

A HDMI 2.0 4Kx2K@60 HZ



## **CONVERTITORE HDMI 4K PER HDCP DIGITUS**

Risolve i problemi di trasmissione dei segnali HDMI quando la sorgente del segnale e il dispositivo di uscita utilizzano versioni HDCP diverse. Permette una conversione bidirezionale della versione HDCP (da 1.4 a 2.2 o da 2.2 a 1.4).

CODICE DESCRIZIONI

DA70471 CONVERTITORE HDMI 4K PER HDCP DIGITUS

## ADATTATORI VIDEO



## **ADATTATORE MINI DVI MASCHIO - HDMI FEMMINA**

Questo convertitore permette di usare, ad esempio, MacBook, iMac Intel, e Powerbook 12" delle generazioni più recenti con la porta HDMI.

CODICE DESCRIZIONE

E10025 ADATTATORE MINI DVI MASCHIO - HDMI FEMMINA



## ADATTATORI HDMI / DVI

Convertitori segnale HDMI per la connessione di un cavo HDMI all'interfaccia HDMI di un PC o un altro dispositivo con l'interfaccia DVI.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT28	ADATTATORE DVI-D (18+1) MASCHIO - HDMI FEMMINA
LKADAT59	ADATTATORE DVI(24+5) FEMMINA A HDMI MASCHIO
LKADAT60	ADATTATORE DVI(24+5) FEMMINA A HDMI FEMMINA
LKADAT109	ADATTATORE DVI(24+1) MASCHIO - HDMI FEMMINA INCLINABILE E RUOTABILE



## ADATTATORE MASCHIO/FEMMINA EMULATORE 4K

Emula i dati EDID per schermi/monitor/TV HDMI collegati e risolve eventuali problemi di trasmissione con i dispositivi di comunicazione (monitor, sorgente del segnale). Connettori maschio/femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70466	ADATTATORE HDMI MASCHIO/FEMMINA EMULATORE 4K EDID DIGITUS
E20254	ADATTATORE DVI MASCHIO/FEMMINA





## **ADATTATORI HDMI**

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT50	ADATTATORE HDMI TIPO "A" 19 POLI FEMMINA/FEMMINA
AK330509000S	ADATTATORE HDMI TIPO "A" MASCHIO - HDMI "D" FEMMINA
LKADAT47	ADATTATORE HDMI MASCHIO/MASCHIO
LKADAT48	ADATTATORE HDMI FEMMINA A HDMI MASCHIO 90°
LKADAT51	ADATTATORE HDMI FEMMINA/FEMMINA 90°
LKADAT52	ADATTATORE HDMI FEMMINA/FEMMINA DA PANNELLO
LKADAT53	ADATTATORE HDMI MASCHIO - MINI HDMI "C" FEMMINA
LKADAT54	ADATTATORE HDMI MASCHIO A MICRO HDMI "D" FEMMINA
LKADAT55	ADATTATORE HDMI "A" FEMMINA - MINI HDMI "C" MASCHIO
LKADAT56	ADATTATORE HDMI FEMMINA A MICRO "D" HDMI MASCHIO
LKADAT58	ADATTATORE HDMI FEMMINA - HDMI FEMMINA INCLINAZIONE 180°
LP21900	CAVO ADATTATORE HDMI FEMMINA TIPO A - HDMI TIPO C MASCHIO 0.15 MT
R10030	ADATTATORE HDMI FEMMINA/FEMMINA A 90° CON FORI PER FISSAGGIO
LKADAT57	ADATTATORE HDMI "A" FEMMINA - HDMI "C" + HDMI "D" MASCHIO
R10054	CAVO ADATTATORE HDMI-D MASCHIO - HDMI-A FEMMINA CM. 15
LKADAT95	ADATTATORE MINI HDMI "C" MASCHIO - MICRO HDMI "D" FEMMINA
LKADAT99	ADATTATORE HDMI FEMMINA/FEMMINA CON CONNETTORE RUOTABILE 360°
LKADAT94	ADATTATORE HDMI FEMMINA - MICRO HDMI MASCHIO 90° ANGOLATO
LKADAT90	ADATTATORE HDMI FEMMINA/MASCHIO SALVAPORTA
LKADAT91	ADATTATORE HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA ANGOLATO 90° VERSO SINISTRA
LKADAT97	ADATTATORE HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA CONNETTORE INCLINABILE
LKADAT92	ADATTATORE HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA ANGOLATO 90°
LKADAT96	ADATTATORE HDMI MASCHIO/MASCHIO CONNETTORE INCLINABILE
LKADAT98	ADATTATORE HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA CON CONNETTORE RUOTABILE 360°
LKADAT102	ADATTATORE MINI HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA CON CONNETTORE INCLINABILE
LKADAT104	ADATTATORE MINI HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA CON CONNETTORE
LVADATIOE	RUOTABILE E INCLINABILE
LKADAT105	ADATTATORE MICRO HDMI MASCHIO - HDMI FEMMINA CON CONNETTORE INCLINABILE
LKADAT106	
LNADALIUN	ALIALIAIURE WILKU DIJWI WAN DIU - DIJWI FEWWINA



## **ADATTATORE DVI**

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT29	ADATTATORE DVI-I 24+5 MASCHIO / 15 POLI FEMMINA VGA
LINADAIZI	ADAI IAIONE DVI-12++5 MASCINO / 151 OLITEMININA VOA
02434	ADATTATORE DVI-I 24+5 FEMMINA / 15 POLI MASCHIO VGA
·- · · ·	
LKADAT107	ADATTATORE DVI (24+5) FEMMINA A DVI (24+5) FEMMINA
LKADAT108	ADATTATORE DVI-D (24+1) MASCHIO / DVI-I (24+5) FEMMINA
00404	ADATTATORE DALLERANAINIA 24 E (DED LIDCO) MAACCILIO
02431	ADATTATORE DVI FEMMINA 24+5/DEP HPC20 MASCHIO

CON CONNETTORE INCLINABILE E RUOTABILE

## **CAVI DISPLAYPORT**



## CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K

Questo cavo HD Audio/video consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPort. Collegamento 1: DP, maschio Collegamento 2: DP, maschio

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDP10 LKCDP18 LKCDP30 LKCDP50 LKCDP100	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K Lunghezza 1 mt. CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K Lunghezza 1,8 mt. CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K Lunghezza 3 mt. CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K Lunghezza 5 mt. CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.1A Lunghezza 10 mt.
LKCDP150 LKCDP200	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.1A Lunghezza 15 mt. CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.1A Lunghezza 20 mt.



## **CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K DIGITUS**

Cavi ideali per CAD/CAM, GIS, sviluppo 3D, simulazione in tempo reale e molto altro ancora. Per collegamento DisplayPort, DP. Questo cavo HD Audio/video di alta qualità consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPor

	· ·
CODICE	DESCRIZIONE
AK340100010S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K MT 1
AK340100020S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K MT 2
AK340100030S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K MT 3
AK340100050S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAYPORT 1.2 4K MT 5
AK340100100S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAY PORT 1,1A MT. 10
AK340100150S	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAY PORT 1,1A MT. 15
	•



## **CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K ULTRA HD CON AMPLIFICATORE COLORE NERO**

Questo cavo HD Audio/video di alta qualità consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPort.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340105100S	CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K ULTRA HD CON AMPLIFICATORE 10 mt.
AK340105150S	CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K ULTRA HD CON AMPLIFICATORE 15 mt.
AK340105200S	CAVO DISPLAYPORT 1.2 4K ULTRA HD CON AMPLIFICATORE 20 mt.

## **CAVI DISPLAYPORT**



## CAVO DISPLAYPORT 1.3 CONTATTI DORATI IN RAME 5K\*3K(60Hz) MT 1,80

Cavo di ultima generazione standard 1.3 in rame, permette una risoluzione di 5Kx3K a 60 Hz. In rame, contatti dorati, certificazione CE. Connettori: Displayport maschio/maschio

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDP183	CAVO DISPLAYPORT 1.3 CONTATTI DORATI IN RAME 5K*3K(60Hz) MT 1,80



## **CAVO DISPLAYPORT 1.4 IN RAME 8K MT 1,80**

Cavo di ultima generazione standard Displayport 1.4 in rame, permette una risoluzione di 8K Ultra HD 4320p. In rame, certificazione CE. Connettori: Displayport maschio/maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDP1410	CAVO DISPLAYPORT 1.4 IN RAME 8K MT 1
LKCDP1418	CAVO DISPLAYPORT 1.4 IN RAME 8K MT 1,80
LKCDP1430	CAVO DISPLAYPORT 1.4 IN RAME 8K MT 3
LKCDP1450	CAVO DISPLAYPORT 1.4 IN RAME 8K MT 5



## CAVO DISPLAYPORT 1.4 8K@60HZ RGB4:4:4 CONNETTORI IN METALLO CONTATTI DORATI

Cavo con connettori Displayport 1.4 (8K@60H-4K@120Hz) con custodie in metallo e contatti dorati.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDP1422M	CAVO DISPLAYPORT 1.4 SUPPORTA 8K@60HZ RGB4:4:4
	CONNETTORI IN METALLO CONTATTI DORATI MT 1.8



## CAVO PROLUNGA DISPLAYPORT MASCHIO/FEMMINA MT. 2

Ad esempio si può usare per prolungare una connessione digitale DisplayPorTTra scheda grafica e monitor.

CODICE	DESCRIZIONE

CODICE

AK340200020S CAVO PROLUNGA DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO/FEMMINA MT. 2

## CAVI DISPLAYPORT - HDMI



## **CAVO DISPLAYPORT 1.2 - HDMI 1,4 - 4K**

Cavi di connessione con connettori DP maschio - HDMI maschio. Per connettore un PC o un notebook con interfaccia DP a un monitor o TV TFT o plasma LCD HDMI. Risoluzione massima 4K Ultra HD 2160p (30 Hz) 3840x2160.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDPH10	CAVO DISPLAYPORT CONNETTORI DP 1.2 - HDMI 4K MT. 1
LKCDPH18	CAVO DISPLAYPORT CONNETTORI DP 1.2 - HDMI 4K MT. 1,80
LKCDPH30	CAVO DISPLAYPORT CONNETTORI DP 1.2 - HDMI 4K MT. 3
LKCDPH50	CAVO DISPLAYPORT CONNETTORI DP 1.2 - HDMI 4K MT. 5



## CAVO DISPLAYPORT 1.2 - HDMI 2.0 4Kx2K 60 HZ RGB4:4:4 18 GBPS CON HDR CONTATTI DORATI

Contatti dorati per una migliore qualità, eccellente conduttività e durata che garantiscono una perfetta trasmissione immagini. Versione Displayport 1.2, HDMI 2.0 con risoluzione 4Kx2K 60Hz. Banda massima 18 GBPS. Con funzione HDR. Connettore 1: Displayport maschio. Connettore 2: HDMI maschio.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKCDPH102	CAVO MT. 1	
LKCDPH202	CAVO MT. 2	
LKCDPH302	CAVO MT. 3	



## CAVO DISPLAYPORT 1.4 - HDMI 2.0 CONTATTI DORATI 4KX2K 60HZ 18GBPS HDR RGB 4:4:4

Cavo audio video ad alta definizione che si può usare per connettere per esempio un PC o notebook con interfaccia DP, a un video, un proiettore, occhiali realtà virtuale o HDTV con interfaccia HDMI. Supporta schermo esteso e funzione mirror.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDPH1421	CAVO MT. 1
LKCDPH1422	CAVO MT. 2
LKCDPH1423	CAVO MT. 3
LKCDPH1425	CAVO MT. 5
LKCDPH1427	CAVO MT. 7
LKCDPH14210	CAVO MT. 10



## CAVO DISPLAYPORT 1.4 - HDMI 2.0 CONNETTORI IN METALLO CONTATTI DORATI MT 1,8

Cavo con connettori Displayport 1.4 (8K@60H-4K@120Hz) e HDMI 2.0 (4K@60Hz) con custodie in metallo e contatti dorati.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDPH1422M	CAVO DISPLAYPORT 1.4 - HDMI 2.0 CONNETTORI IN METALLO CONTATTI DORATI MT 1,8

## **CAVI DISPLAYPORT - HDMI**



## **CAVO DISPLAYPORT 1.2 - HDMI 4Kx2K DIGITUS**

Supporta HDMI 2.0 4K/2K con 60 Hz. Supporta HDCP e DPCP. Connettore 1: Spina DP. Connettore 2: Spina tipo A HDMI. In rame, tripla schermatura, colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340303010S	CAVO MT 1
AK340303020S	CAVO MT 2
AK340303030S	CAVO MT 3

## CAVI DISPLAYPORT - DVI



## CAVO DISPLAYPORT DP MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO

Connettori DisplayPort - DVI (24+1), Maschio/Maschio, compatibile DP 1.2 Per la connessione dei dispositivi DisplayPort a TV HD, Proiettori o Monitor con interfaccia DVI, per esempio.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340301010S	CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO Lunghezza 1 mt.
AK340301020S	CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO Lunghezza 2 mt.
AK340301030S	CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO Lunghezza 3 mt.
AK340301050S	CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO Lunghezza 5 mt.



#### CAVO DISPLAYPORT DP MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO

Connettori DisplayPort DP Maschio - DVI (24+1), Maschio. Conduttori in rame, assicurano lunga durata del cavo e trasmissione ottimale dei segnali video. Cavo schermato, risoluzione 1920x1200 - 1080p 60 Hz.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDPDVI20	CAVO DISPLAYPORT DP MASCHIO - DVI-D(24+1) MASCHIO

## **CAVI DISPLAYPORT - VGA**



#### **CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - VGA 15 POLI MASCHIO**

Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia DP a un dispositivo VGA come Monitor, proiettore, video LCD/TFT con un cavo VGA, per esempio. Lunghezza 1,8 mt.

CODICE	DESCRIZIONE
LKCDV018	CAVO DISPLAYPORT MASCHIO - VGA 15 POLI MASCHIO Lunghezza 1.8 mt.

## <u> ADATTATORI DISPLAYPORT - HDMI</u>



## ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA 4KX2K

Cavo convertitore DisplayPort, DP - HDMI tipo A, Maschio femmina cm 15 Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor HDMI, per esempio. Collegamento 1: DP, Spina Collegamento 2: Presa HDMI Tipo A

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT20	ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA 4KX2K



# ADATTATORE DISPLAYPORT 1.4 MASCHIO - HDMI 2.0 FEMMINA CONTATTI DORATI 4KX2K60HZ HDR RGB4:4:4

Adattatore audio video ad alta definizione che si può usare per connettere per esempio un PC o notebook con interfaccia DP, a un video, un proiettore, occhiali realtà virtuale o HDTV con interfaccia HDMI, tramite un cavo HDMI. Banda massima 18 GBPS. Gestione HDR. Supporta audio non compresso e i canali digitali. Connettore 1: Displayport maschio. Connettore 2: HDMI femmina. Cavo schermato in rame AWG28

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT200	ADATTATORE DISPLAYPORT 1.4 MASCHIO - HDMI 2.0 FEMMINA





## ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A HDMI (A) FEMMINA

Adattatore Displayport per monitor, di dimensioni ridotte. Serve per connettere un PC o notebook con porta Displayport con un monitor HDMI.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT40	ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A HDMI (A) FEMMINA



## **CONVERTITORE DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA DIGITUS (4K2K/60 Hz)**

Converte un segnale DisplayPort in uscita su monitor HDMI in risoluzione UHD più brillante (4K2K/60Hz).

CODICE	DESCRIZIONE
DA70472	CONVERTITORE DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA DIGITUS (4K2K/60 Hz)



#### ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA DOPPIA SCHERMATURA

connettore DP Maschio - HDMI tipo A Femmina. Cavo convertitore DisplayPort DIGITUS, DP - HDMI tipo A, M/F, 0,15m, con dispositivo di blocco, compatibile DP 1.2

CODICE DESCRIZIONE

AK340400001S CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP MASCHIO HDMI FEMMINA



#### ADATTATORE HDMI 4K MASCHIO -DISPLAYPORT FEMMINA CON CONNETTORE USB PER PC/ NOTEBOOK HDMI A VIDEO DISPLAYPORT

Adattatore audio video ad alta definizione che si può usare per connettere per esempio un PC o notebook con interfaccia HDMI, a un video, un proiettore, occhiali realtà virtuale o HDTV con interfaccia Displayport. Connettore 1: Displayport femmina. Connettore 2: HDMI maschio. Risoluzione massima 4096 x 2160@30Hz. Con alimentazione opzionale USB.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT202** ADATTATORE HDMI 4K MASCHIO -DISPLAYPORT FEMMINA

CON CONNETTORE USB PER PC/NOTEBOOK HDMI A VIDEO DISPLAYPORT



## **SDOPPIATORE DISPLAYPORT 1.2 - 2 PORTE HDMI**

Questo adattatore riceve un segnale Displayport dal PC o laptop e lo divide tra due monitor HDMI. Si possono usare quindi due monitor HDMI con una porta DP. Convertitore attivo Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST ) Risoluzione massima Displayport 1.1 or 1.2 Single Stream Transport (SST ): fino a 1920 x 1080 @ 60 Hz (mirror) - Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST ): fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz (mirror o extended).

CODICE DESCRIZIONE

R10096 SDOPPIATORE DISPLAYPORT 1.2 - 2 PORTE HDMI

## ADATTATORI DISPLAYPORT - VGA



#### ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A VGA FEMMINA CM 15

Cavi adattatori con connettori DisplayPort DP maschio- HD15 poli VGA femmina. Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia DP a un dispositivo VGA come un Monitor, proiettore, video LCD/TFT con un cavo VGA, per esempio.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT19** ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A VGA FEMMINA CM 15



## **ADATTATORE DISPLAYPORT 1.2 MASCHIO A VGA FEMMINA**

Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia DP a un dispositivo VGA come Monitor, proiettore, video LCD/TFT con un cavo VGA, per esempio.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT25** ADATTATORE DISPLAYPORT 1.2 MASCHIO A VGA FEMMINA



## ADATTATORE DISPLAYPORT 1.2 MASCHIO - VGA 15 POLI FEMMINA CM 15

Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia DP a un dispositivo VGA come Monitor, proiettore, video LCD/TFT con un cavo VGA, per esempio. Cavo convertitore con doppia schermatura.

CODICE DESCRIZIONE

AK340403001S CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP 1.2 MASCHIO - VGA 15 POLI FEMMINA CM 15

## **ADATTATORI DISPLAYPORT - DVI**



## **ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I FEMMINA 24+5**

Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor DVI, per esempio. Collegamento 1: DP, Spina. Collegamento 2: Presa DVI 24+5. Lunghezza: 0.15 m

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT67** ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I FEMMINA 24+5



## ADATTATORE DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO - DVI-I(24+5) FEMMINA

Cavi adattatori DisplayPort, DP - DVI (24+35), M/F, con dispositivo di blocco, compatibile DP 1.2. Questo cavo digitale HD si adatta perfettamente per connettere un Notebook o un PC con interfaccia DP ad un monitor digitale DVI, proiettore DVI, video LCD/TFT DVI, con un cavo DVI, per esempio.

CODICE DESCRIZIONE

AK3404010015 CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO - DVI-I(24+5)



## ADATTATORE DA PORTA DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I (24-5) FEMMINA

Collegamento 1: DP, Spina, Collegamento 2: DVI-I, (24+5), presa. Standard DisplayPort: DisplayPort 1.2.

CODICE DESCRIZIONE

AK435002 ADATTATORE DA PORTA DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I (24-5) FEMMINA

CAVI VIDEO

## **CAVI MINI DISPLAYPORT**



## **CAVO MINI DISPLAYPORT MASCHIO/MASCHIO**

Con connettori DisplayPort mini DP M/M, compatibili DP 1.1a.

CODICE	DESCRIZION
--------	------------

AK340101010W CAVO MINI DISPLAYPORT MASCHIO/MASCHIO MT. 1
AK340101020W CAVO MINI DISPLAYPORT MASCHIO/MASCHIO MT. 2
E10349 CAVO MINI DISPLAYPORT MASCHIO/MASCHIO MT. 5



## **CAVO MINI DISPLAYPORT MASCHIO - DISPLAYPORT MASCHIO**

Con connettori DisplayPort mini DP - DP, M/M, compatibili DP 1.1a, con interlock. Cavo con doppia schermatura, AWG: 32.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340102010W	CAVO DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO - DP MASCHIO 1 mt.
AK340102020W	CAVO DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO - DP MASCHIO 2 mt.
AK340102030W	CAVO DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO - DP MASCHIO 3 mt.

## **CAVI MINI DISPLAYPORT - HDMI**



## **CAVO MINI DISPLAYPORT - HDMI 4K**

Connettori Mini DP maschio - HDMI "A"-maschio Permette di collegare un notebook con interfaccia Mini DP a un TV HDMI, incluso segnale audio. Direzione del segnale: MiniDP a HDMI.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT36	CAVO CONNETTORI MINI DISPLAY PORT - HDMI 4K MT 1,80
LKADAT37	CAVO CONNETTORI MINI DISPLAY PORT - HDMI 4K MT 3



## CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 - HDMI 2.0 CONTATTI DORATI 4KX2K 60HZ 18GBPS HDR RGB 4:4:4

Cavo audio video ad alta definizione che si può usare per connettere per esempio un PC o notebook con interfaccia MiniDP, a un video, un proiettore, occhiali realtà virtuale o HDTV con interfaccia HDMI. Supporta audio non compresso e i canali digitali. Connettore 1: MiniDisplayport maschio Connettore 2: HDMI maschio. Cavo schermato in rame AWG28.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMDPH1421	CAVO MT. 1
LKMDPH1422	CAVO MT. 2
LKMDPH1423	CAVO MT. 3

## **CAVI MINI DISPLAYPORT - HDMI**



## CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 - HDMI 2.0 CONTATTI DORATI MT 1,8

Cavo con connettori Mini Displayport 1.4 (8K@60H-4K@120Hz) e HDMI 2.0 (4K@60Hz) con custodie in metallo e contatti dorati.

CODICE	DESCRIZIONE
I KCMDPH1422	CAVO MINI DISPLAYPORT 1.4 - HDML 2.0 CONTATTI DORATI MT 1.8



## **CAVO MINI DISPLAYPORT 1.2 -HDMI 4Kx2K DIGITUS**

Supporta HDMI 2.0 4K/2K con 60 Hz. Supporta HDCP e DPCP. Connettore 1: Spina mini DP. Connettore 2: Spina tipo A HDMI. In rame, tripla schermatura, colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340304010W	CAVO MT 1
AK340304020W	CAVO MT 2
AK340304030W	CAVO MT 3

## **CAVI MINI DISPLAYPORT - DVI**



## CAVO MINI DISPLAYPORT - DVI 24+1 MASCHIO/MASCHIO

Cavi adattatori digitali Full HD, Dual Link. Con connettori mini DP Maschio - DVI-D (24+1) maschio, compatibile DP 1.1a. Lunghezza mt 1,80.

CODICE	DESCRIZIONE
LKADAT38	CAVO MINI DISPLAYPORT - DVI 24+1 MASCHIO/MASCHIO MT 1,80



## CAVO MINI DISPLAYPORT/MASCHIO - DVI(24+1)/MASCHIO

Con connettori mini DP - DVI(24+1), M/M, compatibile DP 1.1a. Cavo con doppia schermatura.

CODICE	DESCRIZIONE
AK340305010W	CAVO MINI DP - DVI mt. 1
AK340305020W	CAVO MINI DP - DVI mt. 1,8
AK340305030W	CAVO MINI DP - DVI mt. 3



#### **CAVO MINI DP - VGA 1080P MT 1.80**

Cavo con connettori Mini DisplayPort DP - HD15 VGA, maschio/maschio. Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia Mini DP a un dispositivo VGA.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT39 CAVO MINI DP – VGA 1080P MT 1.80

## ADATTATORI DISPLAYPORT MULTIPORTA



## ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI+HDMI+VGA FEMMINA

Convertitore 3 in 1, converte da connettore DP a HDMI VGA e DVI-I 24+5. Ideale per connettere un dispositivo con connettore DP a un proiettore, monitor LCD/TFT, TV LED o plasma, con interfaccia HDMI, VGA o DVI.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT21 ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI+HDMI+VGA FEMMINA



#### ADATTATORE HDMI - DP+DVI+VGA 3 IN 1

Con questo adattatore potete collegare il computer, laptop o il lettore Blu-Ray con un'interfaccia HDMI tipo A a ogni display DisplayPort, VGA o DVI. Il segnale di ingresso HDMI è convertito in un segnale DisplayPort, DVI o VGA. Collegamento 1: Spina HDMI tipo A Collegamento 2: HDMI tipo A/F + DVI-D (24+1)/F Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz

CODICE DESCRIZIONE

AK330403002S ADATTATORE HDMI - DP+DVI+VGA 3 IN 1

## ADATTATORI MINI DISPLAYPORT - HDMI



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA

Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore MINI-DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor HDMI, per esempio. Risoluzione massima 1080p. Collegamento 1: Mini DP, Spina. Collegamento 2: Presa HDMI Tipo A. Lunghezza: 0.15 m

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT16** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA



#### ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA

Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore MINI-DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor HDMI, per esempio. Risoluzione massima 1080p.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT16N** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA NERO



#### ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A HDMI FEMMINA 4KX2K

Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore MINI-DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor HDMI, per esempio. Collegamento 1: Mini DP, Spina. Collegamento 2: Presa HDMI Tipo A. Cm. 15.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT24** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A HDMI FEMMINA 4KX2K CM 15



# ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI 2.0 FEMMINA CONTATTI DORATI 4KX2K60HZ HDR RGB4:4:4

Adattatore audio video ad alta definizione che si può usare per connettere per esempio un PC o notebook con interfaccia Mini DP, a un video, un proiettore, occhiali realtà virtuale o HDTV con interfaccia HDMI, tramite un cavo HDMI. Banda massima 18 GBPS. Gestione HDR. Supporta audio non compresso e i canali digitali. Connettore 1: Mini Displayport maschio. Connettore 2: HDMI femmina Cavo schermato in rame AWG28

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT201 ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI 2.0 FEMMINA

CONTATTI DORATI 4KX2K60HZ HDR RGB4:4:4

CAVI VIDEO

## **ADATTATORI MINI DISPLAYPORT - HDMI**



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA

Adattatore con connettori mini DP maschio e HDMI femmina. Connette un dispositivo con porta Mini DP a un monitor HDMI.

CODICE	DESCRIZIONI

**LKADAT23** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA

Cavi adattatori DisplayPort, mini DP - HDMI Tipo A, M/F, 0,15m, compatibile a DP 1.1a.

CODICE	DESCRIZIONE

**AK135005** CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT MINI DP - HDMI TIPO A CM. 15



## ADATTATORE DISPLAYPORT MASCHIO - MINI DISPLAYPORT FEMMINA

Connettore 1: DP, spinotto. Connettore 2: Mini DP, presa. Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1°. Materiale cavo: rame. Contatti dorati. Fissaggio a scatto.

COL	DICE	DESCRIZIONE

AK340402001 SCAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP MASCHIO - MINI DP FEMMINA CM. 15



## ADATTATORE EDNET MINI DISPLAYPORT MASCHIO - HDMI FEMMINA ATTIVO

Cavo adattatore DisplayPort, mini DP - HDMI Tipo A, Questo convertitore 4K Mini DisplayPort a HDMI (Mini DisplayPort maschio su HDMI femmina) vi consente di riprodurre i contenuti del vostro computer o notebook direttamente sul vostro televisore. Inoltre supporta una risoluzione fino a 4096 x 2160.

CODICE	DESCRIZIONE

**E84498** ADATTATORE EDNET MINI DISPLAYPORT - HDMI ATTIVO



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO + AUDIO USB A HDMI FEMMINA

Adattatore per usare un dispositivo HDMI con una porta DisplayPort. La porta Mini DisplayPort del MacBook può trasmettere solo il segnale video ma non il segnale audio. Questo adattatore permette di trasmettere anche il segnale audio. Input 1: Mini DisplayPort maschio Input 2: USB A maschio Output: HDMI femmina Supporta Mini DisplayPort 1.1a Output max. 1080p Lunghezza 60 cm

CODICE	DESCRIZIONE

**E20248** ADATTATORE MINI DP + AUDIO USB A HDMI

## ADATTATORI MINI DISPLAYPORT - VGA



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - VGA FEMMINA

Connette un dispositivo con porta Mini DP a un monitor VGA.

CODICE	DESCRIZIONE

LKADAT14 ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - VGA FEMMINA

CON CAVO cm. 15



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - VGA FEMMINA

Connette un dispositivo con porta Mini DP a un monitor VGA.

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT22** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO - VGA FEMMINA

## **ADATTATORI MINI DISPLAYPORT - DVI**



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I FEMMINA 24+5

Con questo cavo si può collegare un PC o notebook con connettore mini DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma o LED con un cavo monitor DVI, per esempio. Collegamento 1: Mini DP, Spina Collegamento 2: Presa DVI 24+5 Tipo A. Lunghezza: 0.15 m

**LKADAT15** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A DVI-I FEMMINA 24+5



#### ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO 1.2 A DVI+HDMI 4KX2K+VGA FEMMINA

Ideale per connettere un dispositivo con connettore Mini DP a un proiettore, monitor LCD/TFT, TV LED o plasma, con interfaccia HDMI, VGA e DVI. La risoluzione dipende dalla connessione usata.

CODICE DESCRIZION

**LKADAT18** ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO 1.2 A

DVI+HDMI 4KX2K+VGA FEMMINA



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A DVI+HDMI+VGA FEMMINA

Convertitore 3 in 1, converte da connettore Mini DP a HDMI. VGA e DVI-I 24+5. Ideale per connettere un dispositivo con connettore Mini DP a un proiettore, monitor LCD/TFT, TV LED o plasma, con interfaccia HDMI, VGA e DVI. Connettori: entrata Mini DisplayPort maschio, VGA, HDMI e DVI 24+5 femmina.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT17 ADATTATORE MINI DISPLAYPORT MASCHIO A DVI+HDMI+VGA FEMMINA



## ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT MASCHIO A HDMI, DVI E DISPLAYPORT FEMMINA

Convertitore 3 in 1, converte da connettore Mini Displayport 1.1a a HDMi e DVI. La risoluzione dipende dalla connessione usata. Connettori: entrata Mini DisplayPort maschio, DP, HDMI e DVI 24+5 femmina.

CODICE DESCRIZIONE

AK340509002W ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT A HDMI, DVI E DISPLAYPORT



## CONVERTITORE MINI DISPLAYPORT A VGA, HDMI, DISPLAYPORT, DVI 24+5

Supporta risoluzioni fino a Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p. 1x ingresso Mini DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz), 1x uscita DisplayPort (Ultra HD 4K@60 Hz), 1x uscita HDMI (Ultra HD 4K@60 Hz), 1x uscita DVI (Full HD 1080p@60 Hz), 1x uscita VGA (Full HD 1080p@60 Hz)

CODICE DESCRIZIONE

**DA70465** CONVERTITORE MINI DISPLAYPORT A VGA, HDMI, DISPLAYPORT, DVI 24+5

## ADATTATORI DISPLAYPORT



## ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A DISPLAYPORT

Convertitore con connettori Mini DP (maschio) e DP (femmina) Standard DP 1.1a

CODICE DESCRIZIONE

AK340605000W ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A DISPLAY PORT





## ADATTATORE DISPLAYPORT FEMMINA/FEMMINA

CODICE DESCRIZIONE

R10279 ADATTATORE DISPLAYPORT FEMMINA/FEMMINA

## **CAVITV**



## CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA MT 1,50 COLORE BIANCO

Cavi antenna per collegamento dalla TV alla presa TV a muro. Connettori maschio/femmina. 75 ohm. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
E10000	CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1.5 mt.
E10001	CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 2.5 mt.
E84620	CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 3.5 mt.
E84612	CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 5 mt.
E84613	CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 10 mt.



## CAVO ANTENNA TV MASCHIO/FEMMINA COLORE NERO MT. 1,5

Cavi antenna per collegamento dalla TV alla presa TV a muro. Connettori maschio/femmina. Doppia schermatura, 75 ohm. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LP1111 LP1112 E10002 E10003	CAVO COLLEGAMENTO ANTENNA T V MASCHIO/FEMMINA Lunghezza 1.5 mt. CAVO COLLEGAMENTO ANTENNA T V MASCHIO/FEMMINA Lunghezza .5 mt. CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA MT 5 COLORE NERO Lunghezza 5 mt. CAVO ANTENNA MASCHIO/FEMMINA MT 10 COLORE NERO Lunghezza 10 mt.



# CAVO ANTENNA TV COASSIALE MASCHIO/FEMMINA DOPPIA SCHERMATURA CON FILTRI FERRITE

Cavi con connettore coassiale maschio/femmina per antenna TV. Cavo RG59 75 ohm doppia schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame. Connettori schermati, per un segnale nitidissimo. Per collegamento dalla TV alla presa TV a muro.

CODICE	DESCRIZIONE
E84614	CAVO ANTENNA T V COASSIALE MASCHIO/FEMMINA DOPPIA Lunghezza 1.5 mt.
E84616	CAVO ANTENNA T V COASSIALE MASCHIO/FEMMINA DOPPIA Lunghezza 3.5 mt.



## CAVO ANTENNA SAT COASSIALE CONNETTORI TIPO F MASCHIO/MASCHIO SCHERMATO

Cavi per collegare il ricevitore o il decoder. Cavi per antenna con connettore F maschio/maschio, doppia schermatura, 75 ohm.

CODICE	DESCRIZIONE
E84622	CAVO ANTENNA SAT COASSIALE 1,5 MT.
E84623	CAVO ANTENNA SAT COASSIALE 2,5 MT.
E84625	CAVO ANTENNA SAT COASSIALE 5 MT.
LP7184	CAVO ANTENNA T V COASSIALE 10 MT.



## ADATTATORI COASSIALI PER ANTENNA

DESCRIZIONE

CODICE

CODICE	DESCRIZIONE
E10374	ADATTATORE IEC COASSIALE MASCHIO/FEMMINA 90°
E10375	CONNETTORE MASCHIO CAVO COASSIALE FISSAGGIO A VITE
E10376	CONNETTORE FEMMINA CAVO COASSIALE FISSAGGIO A VITE
E10377	CONNETTORE MASCHIO CAVO COASSIALE FISSAGGIO A VITE ANGOLATO
E10378	CONNETTORE FEMMINA CAVO COASSIALE FISSAGGIO A VITE ANGOLATO
E10379	CONNETTORE COASSIALE IN PLASTICA FISSAGGIO A VITE MASCHIO
E10380	CONNETTORE COASSIALE IN PLASTICA FISSAGGIO A VITE FEMMINA
E10381	CONNETTORE COASSIALE IN PLASTICA FISSAGGIO A VITE MASCHIO A MURO
E10382	CONNETTORE COASSIALE IN PLASTICA FISSAGGIO A VITE FEMMINA A MURO
E10385	ADATTATORE COASSIALE CONNETTORI 2 MASCHIO 1 FEMMINA
E10386	ADATTATORE COASSIALE CONNETTORI 2 FEMMINA 1 MASCHIO
E10387	ADATTATORE COASSIALE IED MASCHIO/MASCHIO
E10388	ADATTATORE COASSIALE IED FEMMINA/FEMMINA
E10389	CONNETTORE COASSIALE PLASTICA FEMMINA
E10390	CONNETTORE COASSIALE PLASTICA MASCHIO
E10391	ADATTATORE COASSIALE CONNETTORI 2 FEMMINA 1 MASCHIO IN PLASTICA
E10392	ADATTATORE COASSIALE FEMMINA IN METALLO A COMPRESSIONE
E10393	ADATTATORE COASSIALE MASCHIO IN METALLO A COMPRESSIONE

## **MULTIMEDIA**



## TRADUTTORE VOCALE ISTANTANEO WIRELESS 52 LINGUE PORTATILE CON TOUCH SCREEN 2"

Funzionamento: si accende, si collega a wifi, si seleziona la propria lingua e la lingua e la lingua in cui deve avvenire la traduzione. Si parla, e il dispositivo tradurrà vocalmente in tempo reale all'interlocutore la frase. Si invertono i linguaggi sul traduttore e l'interlocutore potrà parlare nella sua lingua che verrà tradotta sia vocalmente sia scritta sul display del traduttore. Funzionamento semplice intelligente, solo tre pulsanti. Funziona con rete wireless oppure Hotspot del cellulare (Tethering)

CODICE	DESCRIZIONE
LKVT07	TRADUTTORE VOCALE ISTANTANEO WIRELESS 52 LINGUE PORTATILE CON TOUCH SCREEN 2"



## **EDNET GAMEPAD BLUETOOTH VR**

Bluetooth® Gamepad per giocare comodamente con i giochi con un paio di occhiali per la realtà virtuale II gamepad VR Bluetooth® di ednet è stato creato per gli smartphone (iOS/Android). Consente di controllare comodamente i giochi VR. Nella Key Mode è possibile utilizzare il pad come telecomando per riprodurre la musica, scattare i selfie o usarlo come mouse wireless (Android).

CODICE	DESCRIZIONE
E87002	EDNET GAMEPAD BLUETOOTH VR



## **DISPOSITIVO DIGITALIZZAZIONE CASSETTE AUDIO**

Con questo dispositivo si possono rendere digitali i contenuti delle vecchie cassette audio. Non è necessario un PC, funziona da solo. Converte il contenuto delle cassette musicali in formato MP3, trasferendolo su una chiavetta USB, o direttamente su un lettore card USB con una Micro SD o SD. Si può usare come walkman per riprodurre i nastri senza convertirli.

CODICE	DESCRIZIONE
E10472	DISPOSITIVO DIGITALIZZAZIONE CASSETTE AUDIO

## **ANTENNE**

#### ANTENNE PER DIGITALE TERRESTRE



**E84661** ANTENNA DBV-T ATTIVA CON AMPLIFICATORE ESTERNA





## **ANTENNA GSM / UMTS C**

CODICE	DESCRIZIONE
R10107	ANTENNA GSM / UMTS CONNETTORE N 2,5 DBI OMNIDIREZIONALE DA ESTERNO
R10108	ANTENNA GSM / UMTS SMA 3 DBI OMNIDIREZIONALE CON BASE MAGNETICA



#### **ANTENNA GSM CONNETTORE N 3DB**

Whip antenna per uso con reti GSM. Cavo tipo N per arrivare all'amplificatore, a cui si può collegare l'antenna interna tramite l'adattatore F/F tipo N Frequenza.2G 3G 4G

CODICE	DESCRIZIONE
LKCANT5	CAVO ANTENNA GSM CONNETTORE N MASCHIO/MASCHIO RG6 5 MT.
LKCANT20	CAVO ANTENNA GSM CONNETTORE N MASCHIO/MASCHIO RG6 20 MT

## **CAVI MULTIMEDIA SCART**



#### CAVO SCART CON CONNETTORI 21 POLI MASCHIO - SCHERMATURA SINGOLA

CODICE	DESCRIZIONE
AK390	CAVO SCART 21 POLI MASCHIO - SCHERMATURA SINGOLA Lunghezza 1,5 mt.
E10175	CAVO SCART 21 POLI MASCHIO Lunghezza 3 mt.
E84546	CAVO SCART 21 POLI CONTATTI DORATI Lunghezza 3 mt.
E10176	CAVO SCART 21 POLI MASCHIO Lunghezza 5 mt.



## **CAVO AUDIO VIDEO SCART - 6 X RCA**

Connettori SCART maschio - 6 x RCA maschio. (2 x RCA: audio IN L/R - 2 x RCA: audio OUT L/R - 2 x RCA: video IN/OUT )

CODICE	DESCRIZIONE	
E10103	CAVO AUDIO VIDEO SCART - 6 X RCA MT. 1,5	



## CAVO SCART-RGB MT 1 CAVO VIDEO SCART - 3XRCA (RGB)

Con connettori SCART 21 poli maschio e  $3 \times RCA$  (RGB) maschio. Colori dei connettori RCA verde, rosso, blu.

CODICE	DESCRIZIONE	

E10239 CAVO SCART-RGB MT 1 CAVO VIDEO SCART - 3XRCA (RGB) MT 1



## CAVO SCART CON SWITCH I/O - 21 POLI MASCHIO E 3 X RCA- VIDEO + AUDIO STEREO

Cavi di connessione SCART-RCA con switch I/O per scegliere la direzione del segnale. Con connettori SCART 21 poli maschio e 3 x RCA (CINCH) component maschio, video + audio stereo. Colori dei connettori RCA bianco, rosso, giallo.

CODICE DESCRIZIONE

AK107037 CAVO DI CONNESSIONE SCART CON SWITCH I/O - 3 X RCA



## CAVO SCART MASCHIO (OUTPUT) - VGA MASCHIO (INPUT)

Questo cavo da Scart a VGA consente di connettere dispositivi con una porta VGA, per esempio un monitor o un proiettore, a un dispositivo con una porta Scart, per esempio un lettore DVD o un videoregistratore. Il segnale è unidirezionale, quindi il covo può essere usato solo per questo tipo di applicazione. Connettori: Scart 21 pin maschio > VGA 15 pin maschio. Lunghezza 2 mt.

CODICE	DESCRIZIONE

R10171 CAVO VIDEO SCART MASCHIO (OUTPUT) - VGA MASCHIO (INPUT)



## **SWITCH AUDIO VIDEO 4 ENTRATE - 1 USCITA CONNETTORI RCA**

Switch audio-video 4 input - 1 output Per connettore fino a 4 dispositivi (videoregistratori, lettori DVD, ecc) a una televisione. Input:  $4 \times 3$  RCA femmina Output:  $1 \times 3$  RCA femmina

CODICE DESCRIZIONE

**E10116** SWITCH AUDIO VIDEO 4 ENTRATE - 1 USCITA CONNETTORI RCA



#### **ADATTATORI SCART**

CODICE DESCRIZIONE

E10452 ADATTATORE PASSANTE SCART CON 3 RCA

07645 ADATTATORE SCART 21 POLI MASCHIO / 3 X CINCH RCA FEMMINA

+ 4 POLI SVHS FEMMINA

## **CAVI STEREO RCA**



## CAVO STEREO CONNETTORE 3.5 MM./2 CONNETTORI CINCH (RCA) MASCHIO

Cavi audio stereo con 1 connettore Jack 3.5mm. maschio e 2 connettori RCA CINCH maschio. Colore dei connettori rosso/nero.

CODICE	DESCRIZIONE
AK510300015S	CAVO STEREO MT. 1,5
LKC3518	CAVO STEREO MT. 1,8
LP9336	CAVO STEREO MT. 2,5
07646	CAVO STEREO MT. 5
07647	CAVO STEREO MT. 10
E10023	CAVO STEREO MT. 15
E10024	CAVO STEREO MT. 20

## CAVI STEREO RCA



## **ADATTATORE SDOPPIATORE AUDIO STEREO**

Cavo audio stereo con 1 connettore Jack 3.5mm. maschio e 2 connettori RCA CINCH femmina. Colore dei connettori rosso/nero.

CODICE DESCRIZIONE

**AK102001** ADATTATORE SDOPPIATORE AUDIO STEREO Lunghezza 0.2 mt. **E10329** ADATTATORE SDOPPIATORE AUDIO STEREO Lunghezza 1.5 mt.



## CAVO STEREO CON 1 CONNETTORE 3,5 MM FEMMINA 2 CONNETTORI CINCH (RCA) MASCHIO

CODICE DESCRIZIONE

**AK510303002S** CAVO STEREO CON 1 CONNETTORE 3,5 MM FEMMINA

2 CONNETTORI CINCH (RCA) MASCHIO MT. 0,2



## **CAVI STEREO CON CONNETTORI RCA**

CODICE	DESCRIZIONE

E10277 CAVO AUDIO RCA SIMPLEX MT.2 MASCHIO/MASCHIO
LP21920 CAVO AUDIO RCA SIMPLEX MT.5 MASCHIO/MASCHIO



## CAVO AUDIO RCA SIMPLEX MASCHIO/FEMMINA

Cavi prolunga audio multimedia con connettori RCA maschio femmina, per prolungare cavi audio, ad esempio quelli delle casse o apparati stereo.

CODICE DESCRIZIONE

LP21918 CAVO AUDIO RCA SIMPLEX MT.5 MASCHIO/FEMMINA LP21919 CAVO AUDIO RCA SIMPLEX MT.10 MASCHIO/FEMMINA



## **CAVO SDOPPIATORE STEREO CON CONNETTORE RCA CON BYPASS MT 1.5**

Cavi sdoppiatori audio stereo con 1 connettore Jack 3.5mm. maschio e 2 connettori RCA CINCH. maschio/femmina.

CODICE DESCRIZIONE

AK102008 CAVO SDOPPIATORE STEREO CON CONNETTORE RCA CON BYPASS MT 1.5



## CAVO AUDIO STEREO CONNETTORI 2 X CINCH. (RCA) MASCHIO/FEMMINA

CODICE DESCRIZIONE

**AK101012** CAVO AUDIO STEREO CONNETTORI 2 X CINCH. (RCA) MASCHIO/FEMMINA MT. 1,50



## **CAVO AUDIO VIDEO 2 X RCA MASCHIO/MASCHIO**

Cavi prolunga audio stereo con 2 connettori RCA CINCH.

CODICE	DESCRIZIONE
E10013	CAVO AUDIO VIDEO 2 X RCA MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 2.5 mt.
07610	CAVO AUDIO VIDEO 2 X RCA MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 5 mt.
AK10100	<b>8</b> CAVO AUDIO VIDEO 2 X RCA MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 10 mt.
E10014	CAVO AUDIO VIDEO 2 X RCA MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 15 mt.



#### CAVO AUDIO VIDEO 2 CONNETTORI RCA MASCHIO/FEMMINA

Connettori 2 x RCA maschio - 2 x RCA femmina. Colori bianco / rosso.

CODICE	DESCRIZIONE
E10113	CAVO AUDIO VIDEO 2 CONNETTORI RCA MASCHIO/FEMMINA MT. 1,50
E10114	CAVO AUDIO VIDEO 2 CONNETTORI RCA MASCHIO/FEMMINA MT. 5
E10115	CAVO AUDIO VIDEO 2 CONNETTORI RCA MASCHIO/FEMMINA MT. 10



## ADATTATORE 3 X RCA FEMMINA - 3,5MM STEREO 4 PIN MASCHIO CM 24

Cavo adattatore video che si può usare per connettere vari tipi di dispositivi a un'interfaccia con connettori Component. Ad esempio per connettere un lettore DVD o un videoregistratore a un monitor o proiettore predisposto, con porta 3,5mm. femmina. Connettori: 3 x RCA femmina (blu, rosso, verde) - 1 x stereo plug 3.5 mm 4 poli.

CODICE	DESCRIZIONE	
R10015	CAVETTO ADATTATORE 3 X RCA FEMMINA - 3,5MM STEREO 4 PIN MASCHIO CM 24	



#### ADATTATORE COASSIALE (IEC) FEMMINA - MCX MASCHIO CM 10

Cavetto per la connessione di un cavo antenna (coassiale) a un'antenna in input MCX, (Micro Coassiale) ad esempio una chiavetta USB DVB-T.

CODICE	DESCRIZIONE
E10098	CAVO ADATTATORE COASSIALE (IEC) FEMMINA - MCX MASCHIO CM 10



## CAVO AUDIO VIDEO CON CONNETTORI 1X3,5MM MASCHIO 4 POLI - 3X CHINCH. (RCA) MASCHIO

Cavi con connettore 4 poli 3.5mm e 3 connettori RCA, colore rosso, bianco, giallo. Ad esempio per la connessione di telecamere digitali a PC e TV.

CODICE	DESCRIZIONE
E84429	CAVO AUDIO VIDEO CON CONNETTORI 1X3,5MM MASCHIO 4 POLI - 3X CHINCH.
	(RCA) MASCHIO



## CAVO AUDIO VIDEO 3 CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO (2XAUDIO 1XVIDEO)

Connettori 3 x RCA maschio - 3 x RCA maschio (2x audio (left & right) - 1 x video)

CODICE	DESCRIZIONE
E10328 E10110 E10111 E10112	CAVO AUDIO VIDEO 3 CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO (2XAUDIO 1XVIDEO) MT. 2 CAVO AUDIO VIDEO 3 CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO (2XAUDIO 1XVIDEO) MT. 3 CAVO AUDIO VIDEO 3 CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO (2XAUDIO 1XVIDEO) MT. 5 CAVO AUDIO VIDEO 3 CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO (2XAUDIO 1XVIDEO) MT. 10



## CAVO AUDIO VIDEO MT 1.50 CONNETTORI 4 X RCA MASCHIO/MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
E10049	CAVO AUDIO VIDEO MT 1.50 CONNETTORI 4 X RCA MASCHIO/MASCHIO

## **CAVI AUDIO JACK 3,5 MM.**



## CAVO STEREO 3.5 MM. PROLUNGA SCHEDA AUDIO PER CUFFIE/CASSE MASCHIO/FEMMINA

Normale prolunga di un connettore Jack 3,5mm. come quello presente su cuffie, microfoni e casse.

CODICE [	DESCRIZIONE
AK102023	CAVO STEREO 3.5 MM. PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA MT. 1,50
AK5102000	<b>30S</b> CAVO STEREO 3.5 MM. PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA MT. 3
AK102027	CAVO STEREO 3.5 MM. PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA MT. 5
LP21925	CAVO STEREO 3.5 MM. PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA MT. 10



## CAVO STEREO JACK 3.5 MM. PROLUNGA SCHEDA AUDIO PER CUFFIE/CASSE MASCHIO/MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 0.2 mt.
LP9354	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1.5 mt.
LKC3520	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 2 mt.
08112	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 2.5 mt,
LP21923	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 5 mt.
LP21924	CAVETTO CONNETTORI 3,5 MM. STEREO MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 10 mt.



## CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO

In uso per la connessione di smartphone o Apple iPhone, iPad, iPod a dispositivi audio

CODICE	DESCRIZIONE
E10301	CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 0.5 mt.
E10302	CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1 mt.
E10358	CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 1.5 mt.
E10303	CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 2 mt.
	CAVO STEREO JACK AUDIO 3.5 MM. 4 POLI MASCHIO/MASCHIO Lunghezza 3 mt.



## CAVO PROLUNGA AUDIO 3,5 MM 4 POLI MASCHIO/FEMMINA PROLUNGA PER CUFFIE **MICROFONO SU SMARTPHONE**

Cavo prolunga audio per smartphone, connettori 3,5mm (4pin). Si usa come prolunga su smartphone e dispositivi mobili per connessioni audio, ad esempio cuffie con microfono.

CODICE	DESCRIZIONE
E10510	CAVO 3.5 MM 4 POLI NERO MT 1
AK510201020S	CAVO 3.5 MM 4 POLI NERO MT 2
E10511	CAVO 3.5 MM 4 POLI NERO MT 3
E10512	CAVO 3.5 MM 4 POLI BIANCO MT 1
E10513	CAVO 3.5 MM 4 POLI BIANCO MT 2
E10514	CAVO 3.5 MM 4 POLI BIANCO MT 3

DESCRIZIONE



## CAVO SDOPPIATORE STEREO 3,5 MM. MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA CM 20

Con 1 connettore jack 3,5 mm maschio e 2 connettori jack 3,5 mm femmina.

CODICE	DESCRIZIONE	

AK510400002S CAVO SDOPPIATORE STEREO 3,5 MM. MASCHIO/FEMMINA/FEMMINA



CODICE

CODICE

## SDOPPIATORE AUDIO 3,5 MM MASCHIO - 2 X 3,5 MM FEMMINA PER MICROFONO **E CUFFIE PC SU SMARTPHONE**

CODICE	DESCRIZIONE
AK510301002S	SDOPPIATORE AUDIO 3,5 MM MASCHIO - 2 X 3,5 MM FEMMINA
	PER MICROFONO E CUFFIE PC SU SMARTPHONE



#### SDOPPIATORE AUDIO 3,5 MM FEMMINA - 2 X 3,5 MM MASCHIO PER MICROFONO E CUFFIE

CODICE	DESCRIZIONE
AK510302002S	SDOPPIATORE AUDIO 3,5 MM FEMMINA - 2 X 3,5 MM MASCHIO
	PER MICROFONO E CUFFIE



## **ADATTATORE AUDIO 2 CONNETTORI STEREO 3,5MM MASCHIO** 1 CONNETTORE 4 POLI 3,5 MM FEMMINA

Adattatore per connettere degli auricolari da smartphone con connettore 4 poli 3,5mm sulle prese audio e microfono 3,5mm notebook o PC

CODICE	DESCRIZIONE
E10117	ADATTATORE AUDIO 2 CONNETTORI STEREO 3,5MM MASCHIO 1 CONNETTORE 4 POLI 3,5MM

## TATORI AUDIO



## **ADATTATORE AUDIO CINCH (RCA)** DESCRIZIONE

AK402009 ADATTATORE AUDIO CINCH (RCA) FEMMINA/FEMMINA
<b>AK402010</b> ADATTATORE AUDIO 2 X CINCH (RCA) FEMMINA 2 X CINCH (RCA) FEMMINA
AK402011 ADATTATORE AUDIO 3 X CHINCH (RCA) FEMMINA 3 X CINCH (RCA) FEMMINA

## **ADATTATORI AUDIO**



## ADATTATORE SPLITTER AUDIO A 6 VIE 3,5MM.

Sdoppiatore audio per collegare fino a cinque cuffie. Compreso un cavo di collegamento audio da 3,5 mm, lunghezza: 0,2 m

CODICE DESCRIZIONE

**AK510400002W** ADATTATORE SPLITTER AUDIO A 6 VIE 3,5MM.



## ADATTATORE AUDIO 1 X RCA MASCHIO - 2 X RCA FEMMINA

Convertitore/sdoppiatore audio da RCA maschio a 2 x RCA femmina

CODICE DESCRIZIONE

**E10015** ADATTATORE AUDIO 1 X RCA MASCHIO - 2 X RCA FEMMINA



#### ADATTATORE AUDIO 1 X RCA FEMMINA - 2 X RCA FEMMINA

Convertitore/sdoppiatore audio da RCA femmina a 2 x RCA femmina

CODICE DESCRIZIONE

**E10016** ADATTATORE AUDIO 1 X RCA FEMMINA - 2 X RCA FEMMINA



## ADATTATORE AUDIO STEREO 1 X 3,5MM STEREO FEMMINA - 2 X RCA MASCHIO

Convertitore/sdoppiatore audio da jack 3,5mm. femmina a 2 x RCA maschio

CODICE DESCRIZIONE

**E10017** ADATTATORE AUDIO 1 X 3,5MM STEREO FEMMINA - 2 X RCA MASCHIO



## ADATTATORE AUDIO STEREO 3,5MM M POLI FEMMINA - MASCHIO ANGOLATO

Questo adattatore permette di piegare ad angolo di 90° l'inserimento di un connettore audio stereo 3,5 mm. Si possono connettere delle cuffie o degli auricolari anche in punti di difficile accesso. Connettori: stereo maschio 3.5 mm 3 pin > stereo femmina 3.5 mm, 3 poli

CODICE DESCRIZIONE

R10037 ADATTATORE AUDIO STEREO 3,5MM M POLI FEMMINA - MASCHIO ANGOLATO



## ADATTATORE AUDIO DA 6, 3 MM

CODICE	DESCRIZIONE
07622	ADATTATORE AUDIO DA 6,3MM MASCHIO 2 POLI - CINCH FEMMINA RCA
E10118	ADATTATORE AUDIO CONNETTORE 6,35MM STEREO MASCHIO
	- 2 X 6,35MM. STEREO FEMMINA
E10119	ADATTATORE AUDIO CONNETTORI 6,35MM. MASCHIO STEREO - 2 X RCA FEMMINA
E10120	ADATTATORE AUDIO CONNETTORI 1 X 3,5MM. STEREO MASCHIO
	- 2 X 6,35MM STEREO FEMMINA
E10361	ADATTATORE 6.35MM 3 PIN STEREO - 2X 3.5 MM FEMMINA 3 PIN STEREO
E10363	ADATTATORE 6.35 MM FEMMINA/FEMMINA (3-PIN STEREO)
E84450	ADATTATORE STEREO 3,5MM. MASCHIO - 6,35MM. FEMMINA
07630	ADATTATORE AUDIO DA CINCH (RCA) MASCHIO
	CONNETTORE JACK 2 POLI 6.3MM FEMMINA

ADATTATORE AUDIO STEREO CONNETTORI 6,3MM MASCHIO A 3,5MM FEMMINA



## ADATTATORE AUDIO STEREO 1 X 3,5MM STEREO FEMMINA - 2 X RCA FEMMINA

Convertitore/sdoppiatore audio da Jack 3,5mm femmina a 2 x RCA femmina

CODICE DESCRIZIONE

E84441

**E10018** ADATTATORE AUDIO 1 X 3,5MM STEREO FEMMINA - 2 X RCA FEMMINA



## **SDOPPIATORE AUDIO STEREO 3,5 MM**

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT26** ADATTATORE AUDIO DA 3,5 MM MASCHIO STEREO - 2 X 3.5 MM STEREO FEMMINA



## SDOPPIATORE JACK AUDIO DA 3.5 MM MASCHIO - 2 X CINCH FEMMINA RCA

Sdoppiatore (splitter) con jack audio 3,5 mm maschio/2 RCA femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
07628	ADATTATORE SDOPPIATORE JACK AUDIO DA 3.5 MM MASCHIO
	2 X CINCH FEMMINA RCA



## ADATTATORE 2x 3.5MM MASCHIO 2 PIN MONO - 3.5MM FEMMINA 3 PIN STEREO

CODICE	DESCRIZION

E10362 ADATTATORE 2x 3.5MM MASCHIO 2 PIN MONO - 3.5MM FEMMINA 3 PIN STEREO



#### ADATTATORE AUDIO CON CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO

Convertitore audio con connettori RCA maschio/maschio

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

**E10051** ADATTATORE AUDIO CON CONNETTORI RCA MASCHIO/MASCHIO



## ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA 3,5MM. STEREO

Adattatore per connettere due cavi stereo audio con connettore 3.5mm. Connettori Mini Phone Stereo 3.5 mm, 3-pin, femmina /femmina

CODICE	D	ECCD	IZIONE

**LP21926** ADATTATORE FEMMINA/FEMMINA 3,5MM. STEREO



## ADATTATORI AUDIO DA 3 PIN 2.5 MM. STEREO A 3 PIN 3,5 MM

Questi adattatori trasformano uno spinotto con connettore jack 3.5 mm. in uno spinotto da 2.5 mm.

	DI				10	

**ABAV108** ADATTATORE AUDIO DA 3 PIN 2.5 MM. STEREO MASCHIO A 3 PIN 3,5 MM.

STEREO FEMMINA

LP21928 ADATTATORE STEREO 3,5MM MASCHIO - 2,5MM FEMMINA



## CAVO SVHS MINIDIN 4 POLI MASCHIO/MASCHIO

Cavi con connettori S-VHS 4 pin (S-Video - Y/C).

CODICE	DESCRIZIONE
07559	CAVO SVHS MINIDIN 4 POLI MASCHIO/MASCHIO MT. 2
07633	CAVO SVHS MINIDIN 4 POLI MASCHIO/MASCHIO MT.5
07634	CAVO SVHS MINIDIN 4 POLI MASCHIO/MASCHIO MT.10



## **ADATTATORI VIDEO (S-VHS) 4 POLI MINIDIN FEMMINA**

CODICE	DESCRIZIONE
E10106	ADATTATORE S-VHS 4 POLI MINIDIN FEMMINA - RCA MASCHIO
E10107	ADATTATORE S-VHS 4 POLI MINIDIN MASCHIO - RCA FEMMINA
E10108	ADATTATORE AUDIO (S-VHS) 4 POLI MINIDIN FEMMINA/FEMMINA
LP6916	ADATTATORE S-VHS 4 POLI MINIDIN FEMMINA - RCA FEMMINA
E10105	ADATTATORE AUDIO VIDEO 4 POLI MINIDIN MASCHIO - RCA FEMMINA CM 20

## **CAVI OTTICI TOSLINK**



## CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK MASCHIO - MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
LP1108	CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK MASCHIO - MASCHIO Lunghezza 1 mt.
LP1109	CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK MASCHIO - MASCHIO Lunghezza 2 mt.
LP1110	CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK MASCHIO - MASCHIO Lunghezza 3 mt.



#### **CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK - MINI PLUG 3,5 MM**

Cavo adattatore fibra ottica connettori Toslink maschio - Mini plug 3,5mm. 2,2mm maschio. Per connessioni digitali di dispositivi mini disk con connessioni ottiche o Hi-Fi.

CODICE	DESCRIZIONE
E10026	CAVO TOSLINK - MINI PLUG 3,5MM Lunghezza 2 mt.



## ADATTATORI TOSLINK

Cavo adattatore fibra ottica connettori Toslink maschio. Per connessioni digitali di dispositivi con connessioni ottiche o Hi-Fi.

CODICE	DESCRIZIONE
E10019	ADATTATORE AUDIO TOSLINK FEMMINA/FEMMINA
E10020	ADATTATORE AUDIO TOSLINK MASCHIO - 3,5MM. MINI JACK FEMMINA
E10021	ADATTATORE AUDIO TOSLINK FEMMINA - 3,5MM. MINI JACK MASCHIO
E10052	ADATTATORE AUDIO TOSLINK 1 CONNETTORE FEMMINA/2 CONNETTORI FEMMINA
E10234	ADATTATORE TOSLINK MASCHIO/FEMMINA 90 GRADI

## **ADATTATORI E CAVI XLR**



## **CAVI E ADATTATORI XLR ADATTATORI**

CODICE	DESCRIZIONE
E10407	ADATTATORE XLR FEMMINA 3 POLI - 6,35MM MASCHIO
E10408	ADATTATORE XLR MASCHIO 3 POLI - 6,35MM MASCHIO
E10409	ADATTATORE XLR FEMMINA 3 POLI - 6,35MM FEMMINA
E10410	ADATTATORE XLR MASCHIO 3 POLI - 6,35MM FEMMINA
E10411	ADATTATORE XLR FEMMINA 3 POLI - RCA MASCHIO
E10412	ADATTATORE XLR MASCHIO 3 POLI - RCA MASCHIO
E10413	ADATTATORE XLR FEMMINA 3 POLI - RCA FEMMINA
E10415	ADATTATORE XLR 3 POLI MASCHIO/MASCHIO
E10416	ADATTATORE XLR MASCHIO 3 POLI - 6,35MM MASCHIO 4 POLI STEREO
E10417	ADATTATORE XLR FEMMINA 3 POLI - 6,35MM MASCHIO 4 POLI STEREO
E10418	CAVO PROLUNGA XLR 3 POLI MASCHIO/FEMMINA MT 2
E10161	CAVO XLR 3 POLI MASCHIO/FEMMINA METRI 6

## **CUFFIE**



## **CUFFIA CON MICROFONO ORIENTABILE, CONNETTORE USB E CONTROLLO VOLUME**

Cuffia con due auricolari e microfono, molto leggera, con unico connettore USB per audio e microfono. Si collega alla porta USB, si può quindi usare con PC o notebook senza scheda audio. Con controllo volume integrato nel filo, per la regolazione al livello ottimale.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHS01	CUFFIA CON MICROFONO CONNETTORE USB



## **CUFFIA CON MICROFONO ORIENTABILE, CONNETTORE 2 X 3,5 MM E CONTROLLO VOLUME**

Cuffia con due auricolari e microfono, comoda e molto leggera, con un connettore 3,5mm. Si collega alla scheda audio, si può quindi usare con PC, notebook, o altri dispositivi audio. Con controllo volume integrato nel filo, per la regolazione al livello ottimale.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHS02	CUFFIA CON MICROFONO CONNETTORE 2 X 3,5 MM



## **CUFFIA CON MICROFONO ORIENTABILE, CONNETTORE 1 X 3,5 MM E CONTROLLO VOLUME**

Cuffia con due auricolari e microfono, comoda e molto leggera, con un connettore 3,5mm. Si collega a dispositivi con singolo connettore 3,5mm che gestisce sia microfono sia auricolari, come smartphone, notebook o altri dispositivi simili. Con controllo volume integrato nel filo, per la regolazione al livello ottimale.

al livello ottimale.	
CODICE	DESCRIZIONE
LKHS03	CUFFIA CON MICROFONO CONNETTORE 1 X 3,5 MM



## **CUFFIA AUDIO CON DUE AURICOLARI**

Cuffia con due auricolari, con singolo connettore stereo 3,5 mm, molto leggera. Con controllo volume integrato nel filo, per la regolazione al livello ottimale. Il controllo volume e i due auricolari rendono questa cuffia. ideale per una varietà di usi: ascoltare musica, chat su internet, telefonia.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHS04	CUFFIA SENZA MICROFONO NERA
LKHS05	CUFFIA SENZA MICROFONO BIANCA



# CUFFIE MULTIMEDIA CON MICROFONO, CONTROLLO VOLUME, AURICOLARI IMBOTTITI DIGITUS

Grazie ai cuscinetti auricolari di ottima qualità della cuffia che si indossano in maniera confortevole e permettono di sbarazzarsi di effetti ambientali e rumori, il suono di vari giochi, video e musica è ottimo e garantisce ore di piaceri sonori. Il microfono trasmette comandi vocali chiaramente ad altri membri del team ed è ideale anche per la registrazione, oltre che per ascoltare musica dal computer.

CODICE DESCRIZIONE

DA12201 CUFFIE MULTIMEDIA CON MICROFONO, CONTROLLO VOLUME, AURICOLARI IMBOTTITI



## SUPPORTO DA TAVOLO PER CUFFIE IN ALLUMINIO

Supporto in alluminio per cuffie, da tavolo. Permette di tenere le cuffie ordinatamente appese al supporto, anziché essere messe sul tavolo o in altre posizioni.

CODICE DESCRIZIONE

**E20262** SUPPORTO DA TAVOLO PER CUFFIE IN ALLUMINIO



#### MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO PER PC

Microfono da tavolo per PC con supporto e braccio flessibile. Connettore: 3.5 mm stereo Con bottone On/Off Dimensioni supporto: .9 x 7 mm. Lunghezza cavo: 1.7 - 2.0 m

CODICE DESCRIZIONE

**HS0047** MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO PER PC

## **AURICOLARI**



#### **AURICOLARI STEREO CON 4 CUSCINETTI DI RICAMBIO COLORE BIANCO**

Auricolare stereo, con spinotto 3,5mm., lunghezza cavo Mt. 1,20. Con 2 coppie di gommini di ricambio, di 2 diverse misure. Ideale per ascoltare la musica.

CODICE DESCRIZIONE

LKAP02 AURICOLARI STEREO CON 4 CUSCINETTI DI RICAMBIO COLORE BIANCO



## **AURICOLARI CON MICROFONO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK01BB** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E BLU



## **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E VIOLA**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK01BV AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E VIOLA



## **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 SILVER**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK02A AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 SILVER

#### AURICOLARI



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 GOLD**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK02D** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 GOLD



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK03B** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO



#### AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 GIALLO E NERO

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKO3GN AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 GIALLO E NERO



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LKO3N** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 ROSSO E NERO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKO3RN AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 ROSSO E NERO



# **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK04B AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO E BLU**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LKO4BN** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO E BLU



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E ARGENTO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

ODICE DESCRIZIONE

LK05AB AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E ARGENTO



# **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E BLU**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK05BB AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E BLU



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E ROSA**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK05BR AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E ROSA



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E GIALLO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK06GB** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO E GIALLO



# **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK06N** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 NERO



# **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LK07B** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 BIANCO



# AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, BIANCO

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK08B AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, BIANCO



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, BLU**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKO8BL AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, BLU



# **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, NERO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKO8N AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, NERO



# AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, ROSA

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK08R AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 PIATTO IN TELA, ROSA



#### **AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 APERTURA A ZIP BIANCO**

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LK09B AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 APERTURA A ZIP BIANCO



# AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 APERTURA A ZIP NERO

Auricolari con microfono, per telefonia o ascolto musica. Il microfono è posizionato sul filo. Design leggero e cuscinetti auricolari morbidi per garantire un elevato comfort. Per smartphone, tablet o notebook e atri dispositivi con un connettore singolo 3.5 mm a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**LKO9N** AURICOLARI CON MICROFONO, PLUG 3,5 MM, CAVO MT 1,2 APERTURA A ZIP NERO



#### CORNETTA TELEFONICA USB PER USO VOIP E SKYPE

Non necessita di scheda audio o alimentazione. Comunicazione Full Duplex, per PC e notebook. Compatibile con tutte le applicazioni di software telefonici con Internet, come Skype, MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, ecc.

CODICE DESCRIZIONE

**DA70772** CORNETTA TELEFONICA USB PER USO VOIP E SKYPE

# **MEMORIE USB 2.0 E MEMORY CARD**



# PENDRIVE USB - CHIAVETTE DI MEMORIA PORTATILI

CODICE	DESCRIZIONE	
M028	CHIAVE USB 2.0 DA 16 GIGA	
M031	CHIAVE USB 3.0 16 GIGA	
M032	CHIAVE USB 3.0 32 GIGA	
M033	CHIAVE USB 3.0 64 GIGA	

111

CASS

Ш

# **ACCESSORI BLUETOOTH**



#### **MINI ADATTATORE USB BLUETOOTH 4.0 DIGITUS**

Bluetooth V4.0 + EDR ed adattatore mini USB, Classe 2. Supporto Dual-mode t, Bluetooth® 4.0 e Bluetooth® 3.0 - Comunica con tutti i dispositivi standard Bluetooth® Interfaccia full-speed USB 2.0. Spie LED: Alimentato, Collegamento, Standby

CODICE DESCRIZIONE

**DN30210** MINI ADATTATORE USB BLUETOOTH 4.0



#### MINI RICEVITORE STEREO BLUETOOTH PER DISPOSITIVI CON CONNETTORE JACK 3,5MM

Può convertire le cuffie, lo stereo dell'auto o un sistema Hi-Fi in un altoparlante Bluetooth, in modo da ascoltare la musica senza fili. E' necessario solo un dispositivo con un connettore femmina 3,5mm in cui inserire questo adattatore. Con 3 bottoni per spegnere o accendere, play/pausa, regolazione volume, scelta traccia e accettazione/rifiuto delle chiamate.

CODICE DESCRIZIONE

**E20273** MINI RICEVITORE STEREO BLUETOOTH PER DISPOSITIVI

CON CONNETTORE JACK 3,5MM

#### **WFRCAM**



#### **WEBCAM USB**

CODICE	DESCRIZIONE
E20201	WEBCAM CON MICROFONO 1600X1200
LKW10000	WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO 300K
060001063	MEDCAM LOCITECH COZO

**960001063** WEBCAM LOGITECH C270 **960001055** WEBCAM LOGITECH C920

# **ALTOPARLANTI PER PC**



#### MINI ALTOPARLANTI USB 2.0 CON JACK 3,5MM LINK

Coppia altoparlanti audio portatili, si collegano al PC, notebook o altro dispositivo tramite il connettore jack audio 3.5mm maschio, e si alimentano tramite USB. Non necessitano quindi di alimentatore esterno, si alimentano tramite il cavo USB incluso. Ottime per ascoltare la musica in mobilità, o dove ci sia poco spazio. Lunghezza cavo 75 cm. Dimensioni 7x7x6,5 cm. Potenza in uscita 5 Watt

CODICE DESCRIZIONE

LKSP01 COPPIA MINI ALTOPARLANTI USB 2.0 CON JACK 3,5MM



#### MINI ALTOPARLANTI USB 2.0 EDNET

Gli altoparlanti per desktop 2.0 ednet sono il complemento perfetto del vostro notebook o PC. Gli altoparlanti sono alimentati tramite l'interfaccia USB del vostro apparecchio. Potete scegliere se utilizzare la porta sul dispositivo o un adattatore di ricarica USB per un'alimentazione locale. Il controllo del volume è eseguito, oltre che attraverso il solito controllo tramite PC o notebook, direttamente sul cavo dello stesso altoparlante.

CODICE DESCRIZIONE

**E83172** ALTOPARLANTI PER DESKTOP 2.0



# MINI ALTOPARLANTI USB 2.0 OVBOOST CON MEMBRANA

Casse audio di buona qualità, hanno un aspetto aggressivo (gaming) e sono dotate di membrane di risonanza poste nella parte posteriore. Molto pratico anche il comando-volume che si trova lungo il cavo.

CODICE DESCRIZIONE

C10063 SPEAKERS USB 2.0 OVBOOST CON MEMBRANA



# SPEAKER PER NOTEBOOK CON LETTORE CARD E USB PER MP3

Altoparlante con lettore USB MP3 Player e radio FM, con lettore card SD 3.5 mm Audio input (AUX / Line-in) FM radio antenna tramite cavo 3.5 mm. Frequenza radio: 87.5 108.0 MHz In alluminio Batterie integrate al litio, 600 mAh. Alimentazione tramite batterie, USB o alimentatore.

CODICE DESCRIZIONE

**E20036** SPEAKER PER NOTEBOOK CON LETTORE CARD E USB PER MP3

# <u>ALTOPARLANTI PER PC</u>



#### **COPPIA CASSE S150 2.0 LOGITECH 980-000029**

Altoparlanti 2.0 Colore Nero con connettore USB 2.0. Non è richiesto l'uso di batterie: l'alimentazione e l'audio provengono dal computer desktop o dal laptop tramite un unico cavo USB. Sistema di altoparlanti digitale USB 2.0. Pratica custodia per il trasporto. Base di satelliti per una maggiore stabilità sulla scrivania.

CODICE DESCRIZIONE

**980000029** COPPIA CASSE S150 2.0 NERE LOGITECH 980-000029





#### **SISTEMA AUDIO 2.1 LOGITECH Z213**

Costituito da 2 altoparlanti, subwoofer Tipo altoparlante Attivo Nominal Output Power (Total) 7 Watt Audio System Max Output Power 14 Watt Larghezza di banda di risposta 65 - 20000 Hz Amplificatore audio Integrato 2 x altoparlante satellitare - 1.5 Watt - 4 Ohm | 1 x subwoofer - 4 Watt - 4 Ohm

CODICE DESCRIZIONE

**980000942** SPEAKER 2.1 LOGITECH Z213

# ALTOPARLANTI BLUETOOTH



#### ALTOPARLANTE MINIBOX ROSSO BLUETOOTH

Lo Speaker OvBoost MiniBox È uno speaker portatile Bluetooth 2.1. Una griglia metallica e il rivestimento in gomma garantiscono una buona protezione in ogni circostanza. I due altoparlanti interni da 3 watt ognuno garantiscono una buona riproduzione del suono. La batteria da 800mAh fornisce energia per un funzionamento di oltre 5 ore, ed inoltre la stessa è intercambiabile. È inoltre presente una porta TF per card.

CODICE DESCRIZIONE

C10043 ALTOPARLANTE MINIBOX ROSSO BLUETOOTH

# ACCESSORI DI SICUREZZA



# **CATENA ANTIFURTO CON ALLARME**

Catena con allarme integrato, si può usare con o senza allarme. Volume allarme 100 dB L'allarme si attiva quando si scossa la catena tramite il sensore. Lunghezza cavo: 600 mm Dimensioni: Diametro circa. 12 x 72 mm Ideale per proteggere moto, biciclette, cancelli ecc.

CODICE DESCRIZIONE

E20241 CATENA ANTIFURTO CON ALLARME



# **LUCCHETTO CON CHIAVE CON ALLARME**

Lucchetto con chiave, si può usare con o senza allarme. Volume allarme max 100 dB. Protezione contro la corrosione. Protetto contro il ghiaccio Per proteggere garage, porte con catene, biciclette, ecc. L'allarme si attiva quando si scossa o si tenta di rompere il lucchetto.

CODICE DESCRIZIONE

**E20243** LUCCHETTO CON CHIAVE CON ALLARME



### **LUCCHETTO COMBINAZIONE NUMERICA CON ALLARME**

Lucchetto con allarme che si attiva quando si scossa il lucchetto o si tenta di tagliare il cavo. Lucchetto a combinazione a 4 cifre. Si può impostare un livello di sensibilità per prevenire attivazioni incidentali dell'allarme. Volume dell'allarme 90 dB (massimo). Lunghezza cavo: 2x600 mm Per biciclette, garage, motorini, ecc.

CODICE DESCRIZIONE

**E20227** LUCCHETTO COMBINAZIONE NUMERICA CON ALLARME



#### **ALLARME DA PORTA**

Con questo dispositivo si può bloccare una porta, e segnalare tramite un allarme con sirena da 120 DB se qualcuno tenta di entrare da quella porta. Si può usare in casa, in hotel o in altri ambienti. È portatile, si può quindi portare ovunque. Si può regolare con tre livelli di sensibilità. Se la sirena è disinserita si può usare come bloccaggio porta.

CODICE DESCRIZIONE
E20224 ALLARME DA PORTA

113

# **ACCESSORI DI SICUREZZA**



#### **ALLARME PORTATILE CON SENSORE DI MOVIMENTO**

Ideale per uso come allarme personale per chiamare aiuto in aree remote. Con allarme da 120 Db. Attivazione veloce tirando il filo metallico. Con sensore di movimento con una portata di 3 metri e 30 gradi di copertura. Quando qualcuno entra nel raggio di azione parte la sirena.

CODICE	DESCRIZIONE
E20225	ALLARME PORTATILE CON SENSORE DI MOVIMENTO



#### **ALLARME PORTATILE 120 DB**

Allarme portatile, con sirena 120 dB, che si attiva schiacciando l'unità da entrambi i lati. Con led.

Datteria: 3X	Datteria: 5x LR44.	
CODICE	DESCRIZIONE	
E20226	ALLARME PORTATILE 120 DB	

# CAVI PROLUNGA ALIMENTAZIONE C13 - C14



# CAVI ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA C13-C14 COLORE NERO

Cavi di prolunga alimentazione maschio/femmina. Il cavo può essere anche usato per alimentare una periferica del computer come il video direttamente dalla presa sull'alimentatore del PC. Spina IEC 320 C14, presa IEC 320 C13 - VDE. Colore Nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LKIEC05	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 0.5
LKIEC10	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 1
LKIEC18	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 1.8
LKIEC30	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 3
LKIEC50	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 5
LKIEC100	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA mt. 10



#### CAVI ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA C13-C14 COLORATI

Il cavo può essere anche usato per alimentare una periferica del computer come il video direttamente dalla presa sull'alimentatore del PC. Spina C13 - Presa C14.

CODICE	DESCRIZIONE
LKIEC18B	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA - mt. 1,80 - bianco
LP21997	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA - mt. 1,80 - rosso
LP21998	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA - mt. 1,80 - giallo
LP21999	CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA - mt. 1,80 - blu



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA 90° C14 MASCHIO 90° MT 1,5

I connettori angolati permettono l'uso del cavo anche in posizioni dove ci sia poco spazio e ne rendono più difficile l'estrazione involontaria.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB35	CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA 90° - C14 MASCHIO 90° MT 1,5

# **CAVI DI ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA**



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A.

Normali cavi di alimentazione dalla presa a muro al dispositivo, ad esempio per computer, stampanti, PC e altre periferiche. colore nero. Spina italiana tripolare, presa C13.

CODICE	DESCRIZIONE
LKIT10	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 1
LKIT18	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 1.8
LKIT18B	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 1.8 - Bianco
LKIT18S	CONFEZIONE 10 CAVI ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 1.8
LKIT30	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 3
LKIT40	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 4
LKIT50	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 5
LKIT100	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A. mt. 10

# **CAVI DI ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA**



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A - PRESA 90 GRADI C13

Normali cavi di alimentazione dalla presa a muro al dispositivo, ad esempio per computer, stampanti, PC e altre periferiche la presa IEC 320 C13 è piegata a 90 gradi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKIT18D	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A - PRESA 90 GRADI IEC mt,1.8



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A - PRESA 90 GRADI C 13

Cavi di alimentazione dalla presa a muro al dispositivo, ad esempio per computer, stampanti, PC e altre periferiche. E' indicata quando c'è, poco spazio dietro al PC e si vuole diminuire l'ingombro. Connettore 1: Spina italiana 10A tripolare CEI 23-50 a 90° verso il basso. Connettore 2: Presa IEC 320 C13 VDE femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LKIT18N	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10 A
	PRESA 90 GRADI IEC MT. 1.8

# **CAVI DI ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA**



#### **CAVI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° COLORE NERO**

Per dispositivi come stampanti, video o pc con spina Schuko e presa IEC 320 C13

CODICE	DESCRIZIONE
LKSK01	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 90 GRADI - PRESA IEC FEMMINA mt. 1
LKSK18	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 90 GRADI - PRESA IEC FEMMINA mt. 1.8
LKSK30	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 90 GRADI - PRESA IEC FEMMINA mt. 3
LKSK50	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 90 GRADI - PRESA IEC FEMMINA mt. 5



#### **CAVI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° COLORATI**

Per dispositivi come stampanti, video o PC con spina Schuko e presa IEC 320 C13

CODICE	DESCRIZIONE
LKSK18B	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE BIANCO 1.80 mt
LP22072	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE ROSSO 1.80 mt
LP22073	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE GIALLO 1.80 mt
LP22074	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE BLU 1.80 mt
LP22075	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE VERDE 1.80 mt
E40053	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO COLORE ARANCIONE 1.80 mt
E40054	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO - COLORE GRIGIO - mt. 2
E40056	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO - COLORE GRIGIO - mt. 3
E40057	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO - COLORE GRIGIO - mt. 5



# **CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° SEZIONE CONDUTTORI 1.5 MM**

Cavi di alimentazione per dispositivi come stampanti, video o pc con spina Schuko e presa IEC 320 C13. La sezione del conduttore di 1,5 mm, anziché i normale 0.75, lo rende indicato per ambienti dove siano particolarmente importati le prestazioni. - Collegamento 1: Schuko (CEE 7/7), Spina 16A Collegamento 2: IEC C13, Presa - Specifiche cavo: H05VV-F 1.5mm - Superficie di contatto: Nichel Colore cavo: Nero.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSK1815	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° SEZIONE CONDUTTORI 1.5 MM



# CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO SPINA DRITTA PRESA C13 DRITTA COLORE NERO

Cavi di alimentazione per dispositivi come stampanti, video o pc con spina Schuko e presa IEC 320 C13

CODICE	DESCRIZIONE
LKSK12D	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO SPINA DRITTA PRESA IEC DRITTA mt. 1.2
LKSK18D	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO SPINA DRITTA PRESA IEC DRITTA mt. 1.8
LKSK30D	CAVO ALIMENTAZIONE SCHUKO SPINA DRITTA PRESA IEC DRITTA mt. 3

# **CAVI DI ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA**



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 16A 90 GRADI - PRESA IEC C13 90 GRADI

Cavi di alimentazione per dispositivi come stampanti, video o pc con spina tedesca Schuko e presa IEC 320 C13. metri 1.80

CODICE	DESCRIZIONE
LKSK18N	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 16A 90 GRADI - PRESA IEC C13 90 mt. 1.8
LKSK30N	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 16A 90 GRADI - PRESA IEC C13 90 mt. 3
E40062	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA 16A 90 GRADI - PRESA IEC C13 90 mt. 5



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA DRITTA PRESA C13 VDE 90° NERO

Collegamento 1: Schuko (CEE 7/7), Spina 16A - Collegamento 2: IEC C13, Presa 90°

CODICE	DESCRIZIONE
E40063 E40064 E40065	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA mt 2 CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA mt 3 CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA mt 5



# CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° C13 FEMMINA ANGOLO 90° VERSO L'ALTO MT 2

L'orientamento del connettore permette l'uso del cavo in installazioni dove ci sia poco spazio disponibile, per esempio dietro TV piatte, in armadi rack ecc.

mane, per esempre aretre in plante, manual racin esem	
CODICE	DESCRIZIONE
LKMB33	CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° C13 FEMMINA ANGOLO 90° VERSO L'ALTO MT 2



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° C13 FEMMINA 90° VERSO IL BASSO MT 1

La sua presa C13 angolata a 90° ne permette l'inserimento anche in posizioni dove ci sia poco spazio, per esempio dietro a TV, armadi rack, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKMB42	CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90°	
	C13 FEMMINA 90° VERSO IL BASSO MT 1	



# **CAVO SCHUKO MT 1,50 OPEN END**

Cavo alimentazione con una spina Schuko, lunghezza 1,50 mt.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSKA	CAVO SCHUKO MT 1,50 OPEN END

# CAVI ALIMENTAZIONE SPINA "8 FORUM" C7



# CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE 10A - PRESA 8 FORM DIRITTA

Questo cavo di alimentazione, noto anche come "Euro 8", è utilizzato per collegare i dispositivi Home Entertainment come mangianastri/radioregistratore alla rete elettrica. Specifiche cavo H03VVH2-F 0,75mm

CODICE	DESCRIZIONE
LKC712	CAVO ALIMENTAZIONE mt. 1.2
LKC718 LP21905	CAVO ALIMENTAZIONE mt. 1.8 CAVO ALIMENTAZIONE mt. 1.8 - Bianco
LP21906	CAVO ALIMENTAZIONE mt. 1.8 - Spina Italiana 90°
E10311	CAVO ALIMENTAZIONE mt. 3
E10332	CAVO ALIMENTAZIONE mt. 5



# CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE- PRESA C7 8 FORM ANGOLATO FEMMINA MT.2

Cavi di alimentazione, Euro - C7 inclinato  $90^\circ$  ideale dietro le TV con poco spazio.

CODICE	DESCRIZIONE	
E40087	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE- PRESA C7 8	
	FORM ANGOLATO FEMMINA MT.2	



# CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE- PRESA C7 8 FORM 90° FEMMINA MT.2

Cavi di alimentazione, Euro - C7 inclinato laterale 90°

CODICE	DESCRIZIONE
E40088	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE- PRESA C7 8 FORM ANGOLATO FEMMINA MT.2

# CAVI ALIMENTAZIONE SPINA "8 FORUM" C7



#### CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE 90° - PRESA 8 FORM FEMMINA C7 90°

CODICE	DESCRIZIONE
LKC790	CAVO ALIM
	EODM EEM

CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE 90° - PRESA 8 FORM FEMMINA C7 90° MT.2



#### CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE - PRESA 8 FORM 90° C7

CODICE	DESCRIZIONE
LP21906	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA ITALIANA BIPOLARE - PRESA 8
	FORM 90° C7 MT.1.8



#### **CAVO DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO C7 FEMMINA MT** 2

CODICE	DESCRIZIONE	
LKMB31	CAVO DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO - C7 FEMMINA MT 2	2,70



#### **CAVO EURO CON SPINA BIPOLARE OPEN END**

Cavi da assemblaggio con una spina Euro bipolare e con l'altro capo aperto

CODICE	DESCRIZIONE
LKEU15	CAVO EURO CON SPINA BIPOLARE PER ASSEMBLAGGIO mt. 1.5

# **CAVI ALIMENTAZIONE C19 - C20**



#### **CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI SPINA TEDESCA SCHUKO - C19 16A**

Cavi di alimentazione a spina rettangolare spesso usati su gruppi di continuità UPS da 3000 VA in su per connettere i server.

CODICE	DESCRIZIONE
LP21907	CAVO DI ALIMENTAZIONE CONNETTORI SPINA TEDESCA SCHUKO - C19 16A mt. 2
LP21964	CAVO DI ALIMENTAZIONE CONNETTORI SPINA TEDESCA SCHUKO - C19 16A mt. 3



#### CAVO ALIMENTAZIONE MASCHIO/FEMMINA IEC320/C19 - C20 16A

Cavi di alimentazione a spina rettangolare spesso usati su gruppi di continuità UPS da 3000 VA in su per connettere i server. Cavo di connessione 16A con connettore IEC320 C19 femmina e spina maschio IEC320 C20. Fili: 3

CODICE	DESCRIZIONE
I D21000	CAVO DI ALIMATNITA ZIONE MASCUHO/FEMAMINA IFC220/C10 C20 16A ret 2
LP21908	CAVO DI ALIMENTAZIONE MASCHIO/FEMMINA IEC320/C19 - C20 16A mt. 2
E40081	CAVO DI ALIMENTAZIONE MASCHIO/FEMMINA IEC320/C19 - C20 16A mt. 5



#### **CAVO ALIMENTAZIONE CON CONNETTORI C13-C20**

Cavi di alimentazione con connettori C13 femmina e C20 maschio IEC320. Specifiche cavo H05VV-F sezione 0,75 mm²

CODICE	DESCRIZIONE
LP21940	CAVO ALIMENTAZIONE CON CONNETTORI C13-C20 mt. 1.8



# CAVO DI ALIMENTAZIONE C19 FEMMINA 90° C20 MASCHIO 90° CM 50

I connettori angolati permettono l'uso del cavo anche in posizioni dove ci sia poco spazio e ne rendono più difficile l'estrazione involontaria.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKMB36	CAVO DI ALIMENTAZIONE C19 FEMMINA 90° - C20 MASCHIO 90° CM 50	



# **CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI C14 MASCHIO C19 FEMMINA**

Cavi di alimentazione con connettori IEC320 C14 (normale cavo di alimentazione su alimentatori PC) e C19. Lunghezza mt. 1,80

CODICE	DESCRIZIONE
LK10040	CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI C14 MASCHIO C19 FEMMINA

# **CAVI ALIMENTAZIONE C15**





Cavi di alimentazione con connettori IEC320 C14 maschio (normale cavo di alimentazione su alimentatori PC) e C15 femmina. Lunghezza mt. 1,80



CODICE DESCRIZIONE

LK10039 CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI C14 MASCHIO C15 FEMMINA mt.1.8



#### **CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° - C15 FEMMINA**

Cavi di alimentazione spina tedesca 90 gradi - connettore C15 femmina. Il connettore C15 si differenzia dal normale connettore sui PC e stampanti per la presenza di un taglio centrale.

CODICE	DESCRIZIONE
LKC1518	CAVO DI ALIMENTAZIONE SCHUKO 90° - C15 FEMMINA mt.1.8

# CAVI ALIMENTAZIONE SPINA INGLESE E USA



#### **CAVO ALIMENTAZIONE SPINA INGLESE**

Cavi di collegamento dell'alimentazione, spina UK, angolata a 90 gradi - C13 Questo cavo di alimentazione viene utilizzato per il collegamento di un PC o monitor al sistema interno di alimentazione (presa) del Regno Unito.

CODICE	DESCRIZIONE
AK440107018S	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA INGLESE mt.1.8

4

#### **CAVO ALIMENTAZIONE SPINA INGLESE - PRESA C7**

CODICE	DESCRIZIONE
E40089	CAVO ALIMENTAZIONE C7 SPINA INGLESE MT 1.80



#### **CAVO ALIMENTAZIONE PRESA C13 - SPINA AMERICANA**

Cavi di alimentazione spina USA.

CODICE	DESCRIZIONE
E40004	CAVO ALIMENTAZIONE PRESA C13 - SPINA AMERICANA mt. 1.8

#### CAVI PROLUNGA



# CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE PRESA/SPINA TRIPOLARE 10A

Cavi di prolunga alimentazione maschio / femmina Specifiche cavo H05VV-F Sezione 0,75mm

CODICE	DESCRIZIONE
02506 02507	CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE PRESA/SPINA TRIPOLARE 10 A mt. 3 CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE PRESA/SPINA TRIPOLARE 10 A mt. 5
02507	CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE PRESA/SPINA TRIPOLARE 10 A Mt. 10



#### CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA MASCHIO/FEMMINA

Connettori maschio/femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
E10250	PROLUNGA ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA M/F mt. 3
E10251	PROLUNGA ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA M/F mt. 5
E10252	PROLUNGA ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA M/F mt. 10

# **CAVI ALIMENTAZIONE C5 PER NOTEBOOK**



**CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITALIANA TRIPOLARE 10A - PRESA COMPAQ TRIPOLARE C5**Cavi con connettori spina italiana tripolare a connettore C5. Il cavo si usa spesso negli alimentatori dei notebook

CODICE	DESCRIZIONE
LKC510 LKC518 LKC530	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TRIPOLARE PRESA TRIPOLARE C5 MT. 1 CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TRIPOLARE PRESA TRIPOLARE C5 MT. 1,80 CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TRIPOLARE PRESA TRIPOLARE C5 MT. 3
LKC530	CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TRIPOLARE PRESA TRIPOLARE C5 MT. 3

# **CAVI ALIMENTAZIONE C5 PER NOTEBOOK**



# CAVO ALIMENTAZIONE SPINA TEDESCA PRESA COMPAQ TRIPOLARE SPINA SCHUKO DRITTA PRESA C5

Il cavo si usa spesso negli alimentatori del notebook.

CODICE	DESCRIZION

02483 CAVO ALIMENTAZIONE mt. 1.8



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° - PRESA COMPAQ TRIPOLARE C5

Collegamento 1: Schuko (CEE 7/7), Spina 90° - Collegamento 2: IEC C5, Presa

CODICE	DESCRIZIONE
LKCS10	CAVO mt 1
LKCS18	CAVO mt 1,80



#### CAVO ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° - PRESA COMPAQ TRIPOLARE C5 90°

Collegamento 1: Schuko (CEE 7/7), Spina 90° - Collegamento 2: IEC C5, Presa 90°

CODICE	DESCRIZIONE
E40070	CAVO ALIMENTAZIONE mt 2
E40071	CAVO ALIMENTAZIONE mt 3
E40072	CAVO ALIMENTAZIONE mt 5



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° C5 FEMMINA 90° MT 1

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB32	CAVO DI ALIMENTAZIONE SPINA SCHUKO 90° - C5 FEMMINA 90° MT 1



#### **CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI C14 MASCHIO C5 FEMMINA**

Cavi di alimentazione con connettori IEC320 C14 (normale cavo di alimentazione su alimentatori PC) e C5 (alimentatori notebook). Specifiche cavo H05VV-F sezione 0,75 mm² Lunghezza mt. 1,80

CODICE	DESCRIZIONE
LK10038	CAVO ALIMENTAZIONE CONNETTORI C14 MASCHIO C5 FEMMINA mt.1.8

# **SDOPPIATORI DI ALIMENTAZIONE**



# CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIANA 3 POLI MASCHIO A DOPPIA PRESA FEMMINA C13

Da una presa sola tripolare italiana si possono alimentare due periferiche, ad esempio il computer e la stampante o il monitor. Connettore 1: Spina italiana 10A 3 poli Connettore 2: 2x C13, presa

CODICE	DESCRIZIONE	
LKITX2	CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA ITALIANA 3 POLI MASCHIO	
	A DOPPIA PRESA VDE-IEC FEMMINA (SDOPPIATORE) MT 1 7	



#### CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA TEDESCA SCHUKO A DOPPIA PRESA FEMMINA IEC C13

Con questo cavo da una presa sola di tipo tedesco Schuko si possono alimentare due periferiche, ad esempio il computer e la stampante o il monitor.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKSKX2	CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA TEDESCA SCHUKO	
	A DOPPIA PRESA FEMMINA IEC C13 mt. 1.7	



# CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA VDE-IEC MASCHIO A DOPPIA PRESA VDE-IEC FEMMINA (SDOPPIATORE) MT. 1.7

Da una presa sola si possono alimentare due periferiche, ad esempio il computer e la stampante o il monitor. Connettore 1: C14, spina. Connettore 2: 2x C13, presa

CODICE	DESCRIZIONE
LKIECX2	CAVO ALIMENTAZIONE DA SPINA VDE-IEC MASCHIO
	A DOPPIA PRESA VDE-IEC FEMMINA (SDOPPIATORE) MT. 1.7

# **SDOPPIATORI DI ALIMENTAZIONE**



#### SPLITTER ALIMENTAZIONE IEC320 C20 MASCHIO A 2 C13 FEMMINA CM 30

Si può usare per sdoppiare un segnale di alimentazione da un connettore C19, per esempio da un gruppo di continuità o da un alimentatore.

CODICE DESCRIZIONI
--------------------

LKMB22 SPLITTER ALIMENTAZIONE IEC320 C20 MASCHIO A 2 C13 FEMMINA CM 30



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO C13 FEMMINA + C7 FEMMINA CM 30

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB37	CAVO DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO C13 FEMMINA + C7 FEMMINA CM 30



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C8 MASCHIO 2 X C7 FEMMINA CM 10

Da un connettore C8 maschio si può ottenere due femmine C7. In questo modo si può alimentare, da una singola fonte, due dispositivi, per esempio una TV e un decoder.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB38	CAVO DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C8 MASCHIO - 2 X C7 FEMMINA CM 10



#### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C14 MASCHIO 3 X C13 FEMMINA CM 30

Da una presa di alimentazione, per esempio di un gruppo di continuità o di un alimentatore da PC, si possono alimentare altri 3 dispositivi dalle prese C13, collegandoci eventualmente altre prolunghe.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB39	CAVO DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C14 MASCHIO - 3 X C13 FEMMINA CM 30



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C14 MASCHIO 2 X C13 FEMMINA

Splitter a Y, si può utilizzare per sdoppiare una linea di alimentazione col minimo ingombro possibile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB46	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SPLITTER C14 MASCHIO
	2 X C13 FEMMINA

# SDOPPIATORI DI ALIMENTAZIONE



# CONNETTORE CAVO ALIMENTAZIONE IEC C14 MASCHIO/FEMMINA CON BLOCCAGGIO

Connettore di alimentazione maschio C14, con bloccaggio contro l'estrazione accidentale e gancio per l'estrazione rapida. Si possono collegare i cavi di alimentazione nella morsettiera.

CODICE	DESCRIZIONE
E40073	CONNETTORE CAVO ALIMENTAZIONE IEC C14 MASCHIO/FEMMINA



#### CAVO ALIMENTAZIONE PROLUNGA MASCHIO/FEMMINA NERO CON BLOCCAGGIO ANTI ESTRAZIONE

Cavi di prolunga alimentazione maschio/femmina, con bloccaggio che ne previene l'estrazione accidentale del connettore femmina. Dopo la connessione, il cavo si blocca tramite una levetta sul connettore femmina. Spina IEC 320 C14, presa IEC 320 C13 - VDE.

CODICE	DESCRIZIONE
E40074	CAVO mt 0,5
E40075	CAVO mt 1
E40077	CAVO mt 2
E40078	CAVO mt 3

# ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE



#### CAVO PER GRUPPI DI CONTINUITÀ CON 1 FEMMINA TRIPOLARE 10A 1 CONNETTORE MASCHIO

**C14**Nei gruppi di continuità con presa femmina IEC C13, tramite questo adattatore si può trasformare la presa IEC femmina in una normale presa tripolare 10 A femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10058	CAVO FEMMINA TRIPOLARE 10A - MASCHIO C14



#### CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO TEDESCA FEMMINA IEC C14 MASCHIO

Nei gruppi di continuità con presa femmina IEC C13, tramite questo adattatore si può trasformare la presa IEC femmina in una presa Schuko tedesca 16 A femmina. consentendo l'uso di un cavo con spina Schuko. Connettore schuko femmina - IEC C14 maschio.

	THE TANK

	CODICE	DES	CRIZIONE
--	--------	-----	----------

DECCRIZIONE

**LKADSK** CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO TEDESCA FEMMINA mt. 0.15 LKADSKO5 CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO TEDESCA FEMMINA mt. 0.5 LKADSK15 CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE PRESA SCHUKO TEDESCA FEMMINA mt.1.5



#### ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C20 MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB10	ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C20 MASCHIO



#### ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C19 FEMMINA A C14 MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
I KMR11	ADATTATORE ALIMENTAZIONE IECZZO C10 FEMMINIA A C14 MASCHIO



#### ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C14 MASCHIO ANGOLATO

Si può usare in situazione dove ci sia poco spazio, ad esempio dietro le TV LED/LCD per evitare di piegare il cavo danneggiandolo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB12	ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C14 MASCHIO ANGOLATO



#### ADATTATORE IEC320 C13 FEMMINA A C14 MASCHIO ANGOLATO VERSO IL BASSO

Si può usare in situazione dove ci sia poco spazio, ad esempio dietro le TV LED/LCD per evitare di piegare il cavo danneggiandolo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB13	ADATTATORE IEC320 C13 FEMMINA A C14 MASCHIO
	ANGOLATO VERSO IL RASSO



#### ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C6 MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
I KMR14	ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C13 FEMMINA A C6 MASCHIO



# ADATTATORE IEC320 C20 MASCHIO A PRESA SCHUKO FEMMINA

Si può utilizzare per alimentatori e gruppi di continuità per cambiare rapidamente la polarità di un cavo.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKMB16	ADATTATORE IEC320 C20 MASCHIO A PRESA SCHUKO FEMMINA	



# ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO A C5 FEMMINA ANGOLATO

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB17	ADATTATORE ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO A C5 FEMMINA ANGOLATO



# ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO A C13 FEMMINA

Si può utilizzare come salvaporta in caso di frequenti connessioni e disconnessioni, o per rendere più agevole il collegamento di un connettore situato in una posizione scomoda.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB18	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO A C13 FEMMINA



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C7 FEMMINA A C8 MASCHIO ANGOLATO

E' molto utile nel caso si debba collegare un cavo dove ci sia poco spazio, per esempio dietro una TV piatta LCD/LED installata a muro tramite una staffa.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB19	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C7 FEMMINA
	A C8 MASCHIO ANGOLATO



ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C7 FEMMINA C8 MASCHIO ANGOLATO LATERALEE

molto utile nel caso si debba collegare un cavo dove ci sia poco spazio, per esempio dietro una TV piatta LCD/LED installata a muro tramite una staffa.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB20	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C7 FEMMINA C8 MASCHIO ANGOLATO LATERALE



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C20 FEMMINA A C21 MASCHIO

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB21	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C20 FEMMINA A C21 MASCHIO



#### CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO A C13 ANGOLATO 20CM

Si può utilizzare da normale cavo di alimentazione o come prolunga, e il suo connettore a 90° rende meno facile l'estrazione accidentale.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB26	CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO
	A C13 ANGOLATO 20CM



# CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO A C13 FEMMINA ANGOLATO PER TV LCD A MURO CM 17

Si può utilizzare da normale cavo di alimentazione o come prolunga, e il suo connettore a 90° rende meno facile l'estrazione accidentale e si può posizionare in spazi ristretti, per esempio dietro una TV LED/LCD per evitare il piegamento di un normale cavo dritto.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB30	CAVO ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE C14 MASCHIO A C13 FEMMINA
	ANGOLATO PER TV LCD A MURO CM 17



# CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA - C14 MASCHIO CON INTERRUTTORE CM 30

Cavo prolunga con connettori C13 E C14 maschio/femmina, con interruttore centrale. Questo permette di accendere a spegnere i dispositivi collegati tramite l'interruttore posto sul cavo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB34	CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA - C14 MASCHIO
	CON INTERRUTTORE CM 30



# CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA 90° C14 MASCHIO 90° CM 20 ANGOLO DESTRA

I connettori angolati permettono l'uso del cavo anche in posizioni dove ci sia poco spazio e ne rendono più difficile l'estrazione involontaria.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB41	CAVO DI ALIMENTAZIONE C13 FEMMINA 90° - C14 MASCHIO 90°
	CM 20 ANGOLO DESTRA



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO C7 FEMMINA

CODICE	DESCRIZIONE
LKMB43	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO - C7 FEMMINA



ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO/C13 FEMMINA ANGOLO 90° VERTICALE Si può utilizzare in posizioni in cui ci sia poco spazio disponibile, per esempio dietro a TV o in armadi rack.

CODICE DESCRIZIONE

LKMB45 ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE IEC320 C14 MASCHIO - C7 FEMMINA



#### ADATTATORI PRESA TEDESCA BIPOLARE E SPINA ITALIANA ELETTRICA TRIPOLARE 10 A

CODICE DESCRIZIONE

LP131 ADATTATORE PRESA TEDESCA BIPOLARE E SPINA ITALIANA ELETTRICA TRIPOLARE 10 A



# **ADATTATORE 1 SPINA ITALIANA 10A + 3 PRESE 10A**

Adattatore di alimentazione da una spina tripolare 10 Ampere a 3 prese italiane 10 Ampere.

CODICE DESCRIZIONE

**LKAD01** ADATTATORE 1 SPINA ITALIANA 10A + 3 PRESE 10A



#### SET ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE DA VIAGGIO

Adattatore rete di alimentazione per poter connettere la normale spina Euro in Spagna, Grecia, USA, Canada, America del Sud, America centrale, Corea, Giappone Africa, Ceylon, Hong Kong, Malesia, Inghilterra, Irlanda. Non converte il voltaggio. Assicurarsi che il dispositivo funzioni con il voltaggio del luogo.

CODICE DESCRIZIONE
E10042 SET ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE DA VIAGGIO



#### ADATTATORE 1 SPINA ITALIANA TRIPOLARE 16A RUOTABILE + 2 PRESE ITA 10/16A + 2 PORTE USB

Adattatore di alimentazione con spina 16A tripolare italiana, ruotabile. Si può quindi posizionare la spina nella posizione più comoda. Con 3 prese, 1 universale Ita/Schuko 10/16A, e 2 prese italiane 10/16A tripolari. Con interruttore di accensione. Nella multipresa ci sono 2 prese USB per ricaricare dispositivi 5 Volt 1A.

CODICE DESCRIZIONE

**LKAD02** ADATTATORE 1 SPINA ITALIANA TRIPOLARE 16A RUOTABILE

+ 2 PRESE ITA 10/16A + 2 PORTE USB CON INTERRUTTORE

# CONNETTTORI DI ALIMENTAZIONE ASSEMBLABILI



# **CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE ASSEMBLABILI**

CODICE DESCRIZIONE

LKMB01 CONNETTORE FEMMINA IEC320 C19
LKMB02 CONNETTORE MASCHIO IEC320 C20
LKMB03 CONNETTORE FEMMINA IEC320 C13
LKMB04 CONNETTORE MASCHIO IEC320 C14

# ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE



#### COPPIA PRESE INTELLIGENTI WIRELESS A COMANDO VOCALE

Presa intelligente ednet con controllo vocale Connettore CEE 7/7, WiFi 2,4 GHz, confezione doppia 230 V, max. 2300 W. Compatibile con Google Home e Amazon Alexa. Conforme agli standard 802.11b/g/n. Compatibile con Android e iOS

CODICE DESCRIZIONE

E84336 COPPIA PRESE INTELLIGENTI WIRELESS A COMANDO VOCALE





# PRESA SCHUKO 16A CON MISURATORE DI COSTI ENERGETICI

Si collega alla presa di corrente 220 volt e mostra sul display l'assorbimento di corrente di un dispositivo. Si può quindi identificare eventuali sprechi di un dispositivo acceso o anche spento. Inserendo la tariffa energetica calcola automaticamente il costo in consumo energetico di un dispositivo. Mostra Watt, consumo totale e costo totale. Con presa e spina Schuko 16A. Per uso interno. Batterie integrate ricaricabili.

|--|

**E20066** PRESA SCHUKO 16A CON MISURATORE DI COSTI ENERGETICI



#### **SPINA DI ALIMENTAZIONE 220 VOLT PROGRAMMABILE**

Il timer clock è una presa di alimentazione dotata di timer programmabile, utilissima per erogare corrente nei tempi desiderati. Dispone di un display lcd con una batteria interna Con 16 programmi utilizzabili dei quale 6 già preimpostati e 10 programmabili a proprio piacimento col temporizzatore, lo step di programmazione dura al massimo 1 minuto.

CODICE	DESCRIZIONE
E10078	SPINA DI ALIMENTAZIONE 220 VOLT PROGRAMMABILE



# **ADATTATORE ALIMENTAZIONE EURO-USA**

Adattatore per spina italiana per uso su prese USA Presa Euro (Tipo C CEE 7/16) > spina USA/Japan (Tipo B, NEMA 5-15, 3-poli) L'adattatore non converte il voltaggio, adatta solo le spine, assicuratevi che i voltaggi siano compatibili prima di connettere il dispositivo.

CODICE	DESCRIZIONE	
E10354	ADATTATORE ALIMENTAZIONE EURO-USA	



#### **TIMER ANALOGICO SPINA ITALIANA**

Per controllare in modo preciso e semplice i dispositivi elettronici. Spina italiana (3 poli; tipo L; CEI 23-16-VII). Attiva o disattiva i dispositivi fino a 96 volte al giorno a intervalli di 15 minuti

CODICE	DESCRIZIONE
E10533	TIMER ANALOGICO SPINA ITALIANA



#### TIMER DIGITALE CON SPINA ITALIANA

Per controllare in modo preciso e comodo i dispositivi elettronici. 10 programmi da impostare a intervalli di 1 minuto, 16 diverse combinazioni giornaliere. Spina italiana (3 poli; tipo L; CEI 23-16-VII

CODICE	DESCRIZIONE
E10534	TIMER DIGITALE CON SPINA ITALIANA

# CAVI ALIMENTAZIONE INTERNI



#### **CAVO ALIMENTAZIONE INTERNO SPLITTER MOLEX**

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA031 CAVO SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE 1 X MOLEX MASCHIO
2 X MOLEX FEMMINA CM 15



# CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO PER 2 DRIVE 3.5" DA UNA PRESA 5.25- 1 PRESA 5.25 A 2 PRESE 3.5".

CODICE	DESCRIZIONE	
00003	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO PER 2 DRIVE 3.5" DA UNA PRESA 5.25	
	1 PRESA 5.25 A 2 PRESE 3.5".	



# CAVETTO ALIMENTAZIONE DRIVE 3.5" E 5.25" DA 1 PRESA 5.25" - 1 PRESA 5.25" A UNA PRESA 3.5" E UNA PRESA 5.25".

CODICE	DESCRIZIONE
00007	CAVETTO ALIMENTAZIONE DRIVE 3.5" E 5.25" DA 1 PRESA 5.25" 1 PRESA 5.25" A UNA PRESA 3.5" E UNA PRESA 5.25".



# **ADATTATORE ALIMENTAZIONE INTERNO 2 PIN 4 (5.25") POLI MASCHIO/FEMMINA A 3 POLI MASCHIO** Cavo adattatore per trasformare una presa o una spina di alimentazione da 5.25" a 4 poli in una spina 3 poli tachimetrica.

CODICE	DESCRIZIONE	
09358	CAVETTO CONVERTITORE ALIMENTAZIONE INTERNO 2 PIN 4 (5.25")	
	POLI MASCHIO/FEMMINA A TACHIMETRICA 3 POLI MASCHIO	



#### ADATTATORE INTERNO DA ALIMENTATORE ATX A P4 CONNETTORI 2 X 5.25 MASCHIO/FEM-MINA 4 PIN P4

Con questo cavo adattatore interno, collegandolo a una normale presa 5.25" di un alimentatore da PC, si può avere una presa P4 a 4 poli dei nuovi alimentatori ATX. Per alimentatori vecchio tipo senza la presa P4.

CODICE	DESCRIZIONE
09359	CAVETTO CONVERTITORE INTERNO DA ALIMENTATORE ATX A ATX PENTIUM 4 CONNETTORI 2x5,25 MASCHIO/FEMMINA 4 PIN P4 (AK ATX P4)

# **CAVI ALIMENTAZIONE INTERNI**



#### CAVO ALIMENTATORI ATX 24 POLI MASCHIO - 20 POLI FEMMINA CM 30

Cavetto di alimentazione interna, ATX a 24 pin - ATX a 20 pin Per collegare un vecchio modello di alimentatore per PC (20 pin) con una scheda madre di nuova generazione (24 pin).

CODICE	DESCRIZIONE
E10424	CAVO ALIMENTATORI ATX 24 POLI FEMMINA - 20 POLI MASCHIO CM 15
AK430101003M	CAVO ALIMENTATORI ATX 24 POLI MASCHIO - 20 POLI FEMMINA CM 30



#### **CAVO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 6/8 POLI CM 30 MASCHIO/FEMMINA**

Collegamento 1: Connettore PCIe 8 pin Collegamento 2: Connettore PCI 6 pin

CODICE	DESCRIZIONE
AK430103003M	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 6/8 POLI CM 30 MASCHIO/FEMMINA



#### **CAVO ALIMENTAZIONE DA 8 POLI A 4 POLI P4 CM 30**

Questo cavo è utilizzato per inviare corrente di alimentazione supplementare alla scheda madre/

CODICE	DESCRIZIONE
E10170	CAVETTO CONVERTITORE DA 8 POLI A 4 POLI P4 CM 30



#### CAVO 1 X SATA 15 POLI + 4 POLI - 3 X CONNETTORI 4 POLI PER VENTOLE CM 30

Questo cavo è utilizzato per collegare fino a 3 ventole PWM al controllo della velocità di rotazione della scheda madre. In questo modo, la velocità di rotazione e il rumore di sottofondo di tutte le ventole collegate potranno essere regolati a un livello ottimale.

CODICE	DESCRIZIONE
AK430407003M	CAVO INTERNO 1 X SATA 15 POLI + 4 POLI - 3 X CONNETTORI
	4 POLI PER VENTOLE CM 30



#### **CAVO SDOPPIATORE INTERNO PER SCHEDE GRAFICHE**

Cavo adattatore di alimentazione interno per le nuove schede grafiche. Lunghezza 15,5 cm. con due connettori 5,25" maschio Molex e 1 connettore 6 pin maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
AKPCIP6	CAVETTO SDOPPIATORE INTERNO PER SCHEDE GRAFICHE



#### **CAVO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 8 POLI - 2 X 5,25**

Cavo interno adattatore da 2 connettori 5.25 Molex maschio a PCI-Express 8 poli, lunghezza 15 cm. Per alimentatori da PC senza connettore PCI-Express.

CODICE	DESCRIZIONE
E10058	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 8 POLI - 2 X 5,25



#### **CAVO ALIMENTAZIONE 5.25 - EPS 8 POLI**

Cavi per connettere le schede madri equipaggiate con connettore di alimentazione 8 poli a un alimentatore senza il connettore EPS da 8 poli. L'alimentatore deve fornire sufficiente potenza per usare questo adattatore.

CODICE	DESCRIZIONE
E10059	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE 5.25 - EPS 8 POLI



# CAVO ALIMENTAZIONE 3 POLI FEMMINA - 4 POLI MASCHIO MOLEX ADATTATORE DA 3 POLI FEMMINA A 4 POLI

Maschio. Lunghezza cm. 30. Per convertire il connettore di una ventola, da 3 a 4 poli

CODICE	DESCRIZIONE	
E10060	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE 3 POLLEEMMINA - 4 POLLMASCHIO MOLEX	

# CAVI ALIMENTAZIONE INTERNI



#### **CAVO ALIMENTAZIONE 3 POLI MASCHIO 2 POLI FEMMINA**

Cavetto adattatore alimentazione 12 volt da 3 poli maschio a 2 poli femmina.

|--|

E10061 CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE 3 POLI MASCHIO 2 POLI FEMMINA



#### **CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE 3 POLI MASCHIO/FEMMINA**

Cavo prolunga alimentazione per il connettore 3 poli delle ventole.

CODICE	DESCRIZIONE
E10062	CAVO INTERNO PROLUNGA ALIMENTAZIONE 3 POLI MASCHIO/FEMMINA CM 30
E10064	CAVO INTERNO PROLUNGA ALIMENTAZIONE 3 POLI MASCHIO/FEMMINA CM 60



#### **CAVO PROLUNGA ALIMENTAZIONE 4 POLI CM 15**

Cavi prolunga alimentazione connettore 4 poli delle ventole. Lunghezza cm. 15

CODICE	DESCRIZIONE	_
E10063	CAVO INTERNO PROLUNGA ALIMENTAZIONE 4 POLI CM 15	



#### CAVO SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE 3 POLI FEMMINA - 2 X 3 POLI MASCHIO CM 22

Cavi adattatori con connettori 3 poli femmina - 2 x 3 poli maschio. Per ventole. Lunghezza cm 22.

CODICE	DESCRIZIONE
E10065	CAVO INTERNO SDOPPIATORE ALIMENTAZIONE 3 POLI FEMMINA
	2 X 3 POLI MASCHIO CM 22



#### **CAVO ALIMENTAZIONE P4 4 POLI MASCHIO-FEMMINA CM 37**

Cavetto prolunga 4 poli P4 per interno PC. Per estendere il cavo di alimentazione di un alimentatore.

CODICE	DESCRIZIONE
E10353	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE P4 4 POLI MASCHIO-FEMMINA CM 37



# **CAVO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 6 POLI - 2 X 8 POLI MASCHIO**

Cavetto adattatore che si può usare per alimentare le schede PCI-Express, che hanno bisogno di una maggior quantità di corrente. Nei connettori da 8 poli possono essere rimossi gli ultimi due poli ottenendo due connettori da 6 poli. Lunghezza cm 30. 1 x PCI Express 6 pin femmina > 2 x PCI Express alimentazione 8 pin (6+2) maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
R10191	CAVO ALIMENTAZIONE PCI EXPRESS 6 POLI - 2 X 8 POLI MASCHIO



# CAVO ALIMENTATORI ATX 24 POLI MASCHIO - 20 POLI FEMMINA CM 15

Adattatore di alimentazione per alimentatori ATX.

CODICE	DESCRIZIONE
E10425	CAVO ALIMENTATORI ATX 24 POLI MASCHIO - 20 POLI FEMMINA CM 15



#### CAVO ALIMENTAZIONE PCI-E 6 PIN A 6+2 PIN

Cavo di alimentazione VGA Progettato specificamente per l'Over-Clocking e le piattaforme ad alte prestazioni. Riduce il consumo di corrente. Cavo 16 AWG a bassa resistenza

CODICE	DESCRIZIONE
A2027	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE PCIE 6 PIN A 6+2 PIN



#### **ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE MOLEX 4 POLI**

Convertitori con connettori Molex (5,25") maschio/maschio. Cambia la polarità di un cavo Molex Femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
R10017	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE MOLEX 4 POLI MASCHIO/MASCHIO
R10018	ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE MOLEX 4 POLI FEMMINA/FEMMINA

# STAFFE CON CONNETTORI INTERNO/ESTERNO



CAVO CON PORTA PARALLELA 25 POLI FEMMINA ESTERNA CON STAFFA METALLICA IDC 26 PIN Connettori: 25 pin femmina parallelo con frame metallico Connettore IDC 26 poli interno - cm. 25 per porte parallele. Cavo flat, staffa per inserimento nello slot del PC.

CODICE	DESCRIZIONE
LP232	CAVO INTERNO CON PORTA PARALLELA 25 POLI FEMMINA ESTERNA
	CON STAFFA METALLICA



# CAVO CON STAFFA METALLICA INTERNO/ESTERNO PORTA SERIALE RS232 9 POLI MASCHIO/IDC 10 PIN

Connettore IDC 10 Pin interno - cm. 25 per porte seriali.

CODICE	DESCRIZIONE	
08282	CAVO CON STAFFA METALLICA INTERNO/ESTERNO PORTA SERIALE RS232 9 POLI MASCHIO/IDC 10 PIN	



#### STAFFA 2 CONNETTORI SATA INTERNO/ESTERNO

Connettore 1: SATA maschio interno Connettore 2: e-SATA femmina esterno.

CODICE	DESCRIZIONE
E20231	STAFFA 2 CONNETTORI SATA INTERNO/ESTERNO

# **CAVI USB INTERNI**



#### **CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE Y USB 3.0 CONNETTORI "A" CM 30**

Raddoppia la potenza di alimentazione per i dispositivi esterni, collegando un dispositivo a 2 connettori USB. Con questo cavo adattatore Y gli hard disk esterni possono per esempio funzionare sul PC o su un notebook senza altri adattatori. Collegamento 1: 2 x USB A, spina Collegamento 2: USB A, presa Schermatura: Doppia schermatura Materiale fili: rame

CODICE DESCRIZIONE

AK300140003S CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE Y USB 3.0 CONNETTORI "A" CM 30



#### **CAVO PROLUNGA INTERNO MASCHIO/FEMMINA USB 3.0 CM 45**

Cavo interno USB 3.0 con connettore pin header. Permette di prolungare un cavo in terno di 45 cm. Connettore: USB 3.0 pin header 19 pin maschio/femmina Velocità di trasferimento fino a 5 Gb/s

CODICE DESCRIZIONE

R10131 CAVO PROLUNGA INTERNO MASCHIO/FEMMINA USB 3.0 CM 45

# **CAVI ALIMENTAZIONE INTERNI**



#### ADATTATORE USB 3.0 FEMMINA IDC DA INTERNO - 10 POLI MASCHIO CM 45

CODICE DESCRIZIONE

R10151 ADATTATORE USB 3.0 FEMMINA IDC DA INTERNO - 10 POLI MASCHIO CM 45



#### **CAVO INTERNO IDC 10 POLI FEMMINA - USB 3.0 MASCHIO**

 CODICE
 DESCRIZIONE

 R10123
 CAVO CM 30

 R10244
 CAVO CM 60



#### **CAVO PROLUNGA 10 POLI MASCHIO FEMMINA CM 25**

Cavetto prolunga per una connessione 10 poli interna, ad esempio la connessione interna sulla piastra madre del connettore USB 2.0. Connettore: 10 Pin USB 2.0 pin header maschio > 10 pin USB 2.0 pin header femmina

CODICE	DESCRIZIONE
R10102	CAVO PROLUNGA 10 POLI MASCHIO FEMMINA CM 25

# **CAVI ALIMENTAZIONE SATA INTERNI**



#### **CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE SERIAL ATA 15 POLI/4 PIN CM.0.15**

Cavetto adattatore di alimentazione da Sata 15 pin Femmina a 4 poli Maschio Molex.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA01 CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE SERIAL ATA 15 POLI/4 PIN CM.0.15



#### CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE SATA 15 POLI A 90 GRADI - 4 PIN MOLEX CM. 15

Cavetto adattatore interno di alimentazione con 1 connettore S-ATA a 90 gradi e 1 connettore Molex maschio 5,25" 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LP9073 CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE SATA 15 POLI A 90 GRADI - 4 PIN MOLEX CM. 15



#### CAVO ADATTATORE FLOPPY 4 POLI MASCHIO - SATA 15 POLI MASCHIO CM 24

Connettore: 15 pin SATA maschio > 4 pin floppy femmina

CODICE DESCRIZIONE

R10103 CAVO ADATTATORE FLOPPY 4 POLI MASCHIO - SATA 15 POLI MASCHIO CM 24



#### **CAVO ADATTATORE IDE (MOLEX) - SATA 6 POLI CM 24**

Questo cavo fornisce alimentazione ai dispositivi SATA con interfaccia 6 poli SATA connettendoli a un'alimentazione con porta Molex. Connettori: IDE (Molex) > SATA 6 pin

CODICE DESCRIZIONE

R10170 ADATTATORE IDE (MOLEX) - SATA 6 POLI CM 24



#### CAVO SDOPPIATORE SATA INTERNO 1 MASCHIO - 2 X FEMMINA CM 20

Questo cavo splitter si può utilizzare per alimentare 2 dischi rigidi o altri dispositivi SATA tramite una porta SATA a 15 pin dall'alimentatore di un computer. Collegamento 1: Presa SATA 15 pin Collegamento 2: 2 prese SATA a 15 pin

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT83 CAVETTO SDOPPIATORE SATA INTERNO 1 MASCHIO - 2 X FEMMINA CM 20



## CAVO SPLITTER 1 X MOLEX MASCHIO - 2 X SATA FEMMINA CM 15

Cavetto adattatore di alimentazione interno a Y con 2 connettori S-ATA e 1 connettore Molex maschio 5,25" 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA02 CAVO SPLITTER 1 X MOLEX MASCHIO - 2 X SATA FEMMINA CM 15



#### CAVO ALIMENTAZIONE INTERNO SATA MASCHIO - MOLEX 4 POLI FEMMINA CM 15

Cavetto interno convertitore alimentazione da SATA maschio a Molex 5,25" femmina.

CODICE DESCRIZIONE

E10473 CAVO ALIMENTAZIONE INTERNO SATA MASCHIO - MOLEX 4 POLI FEMMINA



#### CAVO ADATTATORE SATA MASCHIO - 2 X MOLEX 4 POLI FEMMINA CM 10

Cavo convertitore per ottenere da una porta Serial-Ata, altre due porte standard 5,25" Molex a 4 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LP1114 CAVETTO ADATTATORE SATA MASCHIO - 2 X MOLEX 4 POLI FEMMINA CM 12



#### CAVO INTERNO SATA 15 POLI CONNETTORI MASCHIO - 2 FEMMINE CM. 20

Questo cavo è utilizzato per alimentare 2 dischi rigidi SATA tramite una porta SATA a 15 pin dell'alimentatore di un computer.

CODICE DESCRIZIONE

AK430405003M CAVETTO INTERNO SATA 15 POLI CONNETTORI MASCHIO



# CAVO SATA ALIMENTAZIONE DA 15 PIN SATA MASCHIO A 2 X 15 PIN SATA 90°

Sdoppiatore SATA, da un connettore SATA a 2 connettori SATA a 90°, per alimentazione drive.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA04 CAVO SATA ALIMENTAZIONE DA 15 PIN SATA MASCHIO A 2 X 15 PIN SATA 90°

# **CAVI ALIMENTAZIONE SATA INTERNI**



#### **CAVO SATA 15 POLI MASCHIO - 6 POLI PCI EXPRESS CM 15**

Adattatore con connettori SATA 15 poli - PCI-Express per schede madri 6 poli.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA03 CAVO SATA 15 POLI MASCHIO - 6 POLI PCI EXPRESS CM 15



#### PROLUNGA CAVO ALIMENTAZIONE INTERNO SATA MASCHIO/FEMMINA CM 30

Questo cavo dati interno è adatto, per esempio, per prolungare le connessioni esistenti di dischi rigidi Serial-ATA e registratori/riproduttori CD, DVD e Blue Ray con interfaccia SATA a 15pin. Connettore 1: Connettore SATA (15 poli) maschio Connettore 2: Connettore SATA (15 poli) femmina

CODICE DESCRIZIONE

LP1119 PROLUNGA CAVO ALIMENTAZIONE INTERNO SATA MASCHIO/FEMMINA CM 30



#### PROLUNGA CAVO INTERNO SATA MASCHIO/FEMMINA CM. 50

Cavi di prolunga Serial-Ata cm 50. Connettori 22 poli (7+15) Sata maschio/femmina

CODICE DESCRIZIONE

**E10071** PROLUNGA CAVO INTERNO SATA MASCHIO/FEMMINA CM. 50



#### CAVO SATA II/III DI CONNESSIONE SLIM LINE 22 POLI CON ALIMENTAZIONE CM 0.50

Connettore Serial ATA 7 poli, alimentazione 4 poli, SATA 13 poli slim line per dati + alimentazione. Non è necessario nessun cavo di alimentazione addizionale.

CODICE DESCRIZIONE

AK125001 CAVO SATA II/III DI CONNESSIONE SLIM LINE 22 POLI CON ALIMENTAZIONE CM 0.50



#### **CAVO SATA 22 POLI CON ALIMENTAZIONE MOLEX CM.50**

Connettori: 1x22 poli SATA maschio 1x7 poli SATA maschio + 1x4 Poli Molex alimentazione maschio

CODICE DESCRIZIONE

**LP7943** CAVO SERIAL ATA 22 POLI CON ALIMENTAZIONE MOLEX CM.50



# ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SATA MASCHIO/MASCHIO 15 POLI

Convertitore con connettori Serial ATA maschio/maschio

CODICE DESCRIZIONE

R10016 ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE SATA MASCHIO/MASCHIO 15 POLI



#### ADATTATORE ALIMENTAZIONE 4 POLI MOLEX FEMMINA - SATA 15 POLI FEMMINA

Connettori: 4 poli Molex femmina > SATA 15 poli femmina Con clip di metallo per migliore aggancio.

CODICE DESCRIZIONE

R10106 ADATTATORE ALIMENTAZIONE 4 POLI MOLEX FEMMINA - SATA 15 POLI FEMMINA



#### **ADATTATORE MOLEX 5,25" MASCHIO - SATA**

Convertitore da connettore alimentatore Molex 5,25" 4 poli maschio a Serial-ATA

CODICE DESCRIZIONE

**LP9075** ADATTATORE MOLEX 5,25" MASCHIO - SATA

### CAVI SATA



#### CAVO INTERNO SATA III 7 POLI CON CONNETTORE ANGOLATO 90 GRADI

Grazie al connettore con angolazione a 90°, il cavo corre verso il basso orizzontalmente dal disco rigido a cui è integrato. Connettore 1: Connettore SATA (7pin), tipo-L, piegato a 90° Connettore 2: Connettore SATA (7pin), tipo-L

CODICE DESCRIZIONE

**LKCSATA30L** CAVO INTERNO SERIAL ATA III 7 POLI CON CONNETTORE ANGOLATO 90 GRADI MT. 0,30 **LKCSATA50L** CAVO INTERNO SERIAL ATA III 7 POLI CON CONNETTORE ANGOLATO 90 GRADI MT. 0,50 **LP9035** CAVO INTERNO SERIAL ATA III 7 POLI CON CONNETTORE ANGOLATO 90 GRADI MT. 0,75

#### CAVI SATA



#### CAVO INTERNO SATA III 7 POLI CM 50 CONNETTORE 90° ULTRASOTTILE CON CLIP METALLO

Cavo SATAIII ultrasottile, favorisce l'areazione all'interno del case. La clip in metallo rende più stabile il fissaggio con il dispositivo. Connettori 7 poli per il collegamento di dispositivi interni SATA.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA05 CAVO INTERNO SATA III CM 50 CONNETTORE 90° ULTRASOTTILE CON CLIP METALLO



#### CAVO INTERNO SATA III CM 50 ULTRASOTTILE CON CLIP METALLO

Cavo SATAIII ultrasottile, favorisce l'areazione all'interno del case. La clip in metallo rende più stabile il fissaggio con il dispositivo. Connettori 7 poli per il collegamento di dispositivi interni SATA.

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA059 CAVO INTERNO SATA III CM 50 ULTRASOTTILE CON CLIP METALLO



#### **CAVO INTERNO SATA III 7 POLI cm 50**

Connettore 1: Connettore SATA (7pin), tipo-L Connettore 2: Connettore SATA (7pin), tipo-L

CODICE DESCRIZIONE

LP7037 CAVO SERIAL ATA 7 POLI MT.0.5



#### CAVO INTERNO SATA III 7 POLI CON CLIP IN METALLO PER BLOCCAGGIO

Connettore 1: Connettore SATA (7pin), tipo-L Connettore 2: Connettore SATA (7pin), tipo-L

CODICE DESCRIZIONE

LKCSATA30 CAVO INTERNO SATA III 7 POLI 0,30 MT. CON CLIP IN METALLO PER BLOCCAGGIO LKCSATA50 CAVO INTERNO SATA III 7 POLI 0,50 MT. CON CLIP IN METALLO PER BLOCCAGGIO LP9299 CAVO INTERNO SATA III 7 POLI 0,75 MT. CON CLIP IN METALLO PER BLOCCAGGIO

# GRUPPI DI CONTINUITÀ



### GRUPPI DI CONTINUITÀ LINK

Ideale per PC o dispositivi elettronici. Semplice da usare, garantisce protezione contro la perdita di dati ai computer in casa e in ufficio. Con led frontali per identificare lo stato in cui si trova il gruppo di continuità. Tipo d'onda Line interactive con uscita PWM (Pulse Width Modulation - Modulazione di larghezza di impulso con una portante ad alta frequenza: ciò permette di approssimare più da vicino una funzione sinusoidale). Cavo spina Italiana.

CODICE	DESCRIZIONE
LKUPS500	GRUPPO DI CONTINUITÀ 500 VA 300 WATT CON 2 PRESE SCHUKO
LKUPS650	GRUPPO DI CONTINUITÀ 650 VA 390 WATT CON 2 PRESE C13
LKUPS800	GRUPPO DI CONTINUITÀ 800 VA 480 WATT CON 2 PRESE C13
LKUPS1000	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1000 VA 600 WATT CON 4 PRESE C13
LKUPS1200	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1200 VA 720 WATT CON 4 PRESE C13
LKUPS1500	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1500 VA 900 WATT CON 4 PRESE C13



#### **GRUPPO CONTINUITA' LINE INTERACTIVE DIGITUS**

Fornisce una protezione affidabile contro la perdita di dati e danni da tensione nell'ufficio di casa e al lavoro, con prese spina tedesca, AVR, RJ-11, display LED.

CODICE	DESCRIZIONE
DN170063	GRUPPO DI CONTINUITA' 600VA 360 WATT 2 PRESE



# GRUPPO CONTINUITA' LINE INTERACTIVE CON DISPLAY LCD DIGITUS

Fornisce una protezione affidabile contro la perdita di dati e danni da tensione nell'ufficio di casa e al lavoro, con 4 prese spina tedesca, AVR, RJ-11, display LCD.

CODICE	DESCRIZIONE
DN170074 DN170075 DN170076	GRUPPO CONTINUITÀ 1000VA 600 WATT 4 PRESE GRUPPO CONTINUITÀ 1500VA 900 WATT 4 PRESE GRUPPO CONTINUITÀ 2000VA 1200 WATT 4 PRESE
DN170076	GROFFO CONTINUITA 2000VA 1200 WALL 4 FRESE



#### **GRUPPO CONTINUITA' DOPPIA CONVERSIONE RACK 19" DIGITUS**

Gruppo continuità, 8 prese IEC C13, Power-Faktor 0.9 Display LCD. La scheda opzionale SNMP consente il controllo remoto tramite LAN. Interruttore EPO (Emergency Power Off). Può essere installato nell'armadio o posizionato come versione torre attraverso i piedini. Con protezione da carico, scarico e sovraccarico. Display LCD (stato della carica, stato della batteria, modalità AC, modalità batteria, modalità by-pass, indicatore di guasti)

CODICE	DESCRIZIONE
DN170090	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1500 VA 1350 WATT
DN170091	GRUPPO DI CONTINUITÀ 3000 VA 2700 WATT
DN170100	SCHEDA SNMP WEB



#### GRUPPI DI CONTINUITÀ DI ALTA POTENZA, CON INGRESSO E USCITA MONOFASE

Tecnologia Line Interactive, onda 100% sinusoidale, display LCD per la visualizzazione della tensione d'ingresso e uscita dell'UPS, percentuale di carico della batteria). Con stabilizzatore di tensione AVR (Regolazione Automatica del Voltaggio). Con Auto restart automatico al ritorno di rete e Cold Start (accensione da batteria). Protezione per rete telefonica su connettore RJ11. Porta seriale RS232.

CODICE	DESCRIZIONE
EALS10	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1000 VA LINE INTERACTIVE
EALS20	GRUPPO DI CONTINUITÀ 2000 VA LINE INTERACTIVE
EALS30	GRUPPO DI CONTINUITÀ 3000 VA LINE INTERACTIVE



#### GRUPPI DI CONTINUITÀ PER INSTALLAZIONE SU ARMADI RACK 19".

Tecnologia On Line a doppia conversione. Forma d'onda 100% sinusoidale a bassa distorsione. Con Auto restart automatico al ritorno di rete e Cold Start (accensione da batteria). Display LCD per segnalazioni ottiche di informazione: carico, batteria, misure ingresso, misure uscita e modalità operativa. Diagnostica evoluta, allarmi UPS disponibili su display LCD. Funzione EPO (Emergency Power Off) per lo spegnimento dell'UPS tramite pulsante remoto di emergenza. Protezione per rete telefonica su connettore RJ45-RJ11. Porta di comunicazione intelligente con PC: RS232/DB9/USB. Cavo per comunicazione UPS-PC e software in dotazione.

CODICE	DESCRIZIONE	
RM1KL9	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 1000 VA 800 WATT AUTONOMIA 10 MINUTI	
RM1KS2	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 1000 VA 800 WATT AUTONOMIA 94 MINUTI	
RM1KSL	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 1000 VA 800 WATT AUTONOMIA 40 MINUTI	
RM2KL9	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 2000 VA 1600 WATT AUTONOMIA 10 MINUTI	
RM3KS2	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 2 BOX BATTERY 3000 VA 2400 WATT	
RM3KS3	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 3000 VA 2400 WATT AUTONOMIA 55 MINUTI	
RM3KS4	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 3000 VA 2400 WATT 4 BOX BATTERY	
RM3KSL	GRUPPO DI CONTINUITÀ DA RACK 19" 1 BOX BATTERY 3000 VA 2400 WATT	



# GRUPPI DI CONTINUITÀ PER INSTALLAZIONE SU ARMADI RACK 19".

Uscita d'onda perfettamente sinusoidale. Controllo UPS tramite CPU. Display LCD con visualizzazione principali misure (Tensione ingresso e uscita/percentuale batteria e carico) . Stabilizzatore di tensione AVR. Ampia tolleranza sulla tensione di ingresso senza intervento da batteria (Wide Range Input). Riconoscimento automatico frequenza ingresso e selezione frequenza uscita conseguente (50-60 Hz). By Pass di sistema per sovraccarico o guasto ups. Ricarica delle batterie anche da UPS spento. COLD START possibilità di accensione da batteria.

CODICE	DESCRIZIONE
EARS10	GRUPPO CONTINUITÀ 1000VA 800 WATT
EARS10SNMP	GRUPPO DI CONTINUITÀ 1000VA 800 WATT + SCHEDA SNMP
EARS20	GRUPPO CONTINUITÀ 2000VA 1600 WATT
EARS20SNMP	GRUPPO DI CONTINUITÀ 2000VA 1200 WATT + SCHEDA SNMP
EARS30	GRUPPO CONTINUITÀ 3000VA 1800 WATT
EARS30SNMP	GRUPPO DI CONTINUITÀ 3000VA 1800 WATT + SCHEDA SNMP

# **MULTIPRESE DI ALIMENTAZIONE**





#### MULTIPRESE CON PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO 10/16 A - SPINA 16 A CON INTERRUTTORE

Con interruttore di accensione illuminato. Lunghezza cavo mt. 1,5. Con spina 16A Italiana Tripolare. Con 4 prese universali 10/16A e tedesca Schuko UNEL 2P+T 16A femmina. Accettano quindi i cavi italiani sia di tipo largo sia stretto, e le spine tedesche. Con spine oblique in modo da accettare anche i cavi a 90°°. Portata 2500 Watt 250 Volt.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMP04	MULTIPRESA 4 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - bianco
LKMP04N	MULTIPRESA 4 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - nero
LKMP05	MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - bianco
LKMP05N	MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - nero
LKMP053	MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - bianco - Cavo mt. 3
LKMP06	MULTIPRESA 6 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - bianco
LKMP06N	MULTIPRESA 6 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO - nero



# MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO 10A - SPINA TRIPOLARE ITALIANA10A CON INTERRUTTORE

Gli si possono collegare, per alimentarli, fino a 5 dispositivi elettrici. Con spina 10A Italiana Tripolare. Si può quindi utilizzare con le prese domestiche, normalmente a 10 ampere (tripolare iitaliana stretta). Con interruttore di accensione illuminato. Lunghezza cavo mt. 1,5. Con spine oblique in modo da accettare anche i cavi a 90<sub>ii</sub>. Specifiche cavo H05VV-F, sezione 1 mm. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMP05IT	MULTIPRESA 5 PRESE UNIVERSALI ITA/SCHUKO 10A - SPINA TRIPOLARE 10A



# MULTIPRESA PER GRUPPI DI CONTINUITÀ CON 6 PRESE TRIPOLARI 10/16A - SPINA IEC C14

Presa multipla di alimentazione elettrica che si collega a una delle prese femmina IEC 320 C13 di solito presenti nel gruppo di continuità, in questo modo si ottengono altre prese aggiuntive dove collegare ulteriori apparati elettrici. Con 6 prese universali 10/16A e tedesca Schuko UNEL 2P+T 16A femmina. Accettano quindi i cavi italiani sia di tipo largo sia stretto, e le spine tedesche. Cavo con spina maschio C14. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMP06C	MULTIPRESA PER GRUPPI DI CONTINUITÀ CON 6 PRESE TRIPOLARI 10/16A
	SPINA IFC C14



#### MULTIPRESA 4 PRESE 10/16 A TRIPOLARI - SPINA TRIPOLARE ITALIANA 16A CAVO MT 1,5

Presa di alimentazione elettrica multipla 4 porte con corpo in ABS, molto piatta, occupa poco spazio. Lunghezza cavo mt. 1,5. Con spina 16A Italiana Tripolare. Con 4 prese italiane tripolari 10/16A femmina. Portata 2500 Watt 250 Volt. Dimensioni 15x4 cm Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMP04F	MULTIPRESA 4 PRESE 10/16 A TRIPOLARI - SPINA TRIPOLARE ITALIANA 16A CAVO MT 1,5



#### MULTIPRESA 4 PRESE UNIVERSALI ITA 10/16 A - SPINA 16 A CON INTERRUTTORE CON 2 PRESE USB

Con interruttore di accensione illuminato. Con 2 prese USB tipo "A" femmina da 5 Volt 1 Ampere. Gli si possono collegare dispositivi USB come smartphone, tablet ecc. per essere ricaricati, senza bisogno di adattatori di alimentazione. Lunghezza cavo mt. 1,5. Con spina 16A Italiana Tripolare. Con 4 prese universali italiane tripolari 10/16A. Accettano quindi i cavi italiani sia di tipo largo sia stretto. Portata 2500 Watt 250 Volt. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMP04USB	MULTIPRESA 4 PRESE UNIVERSALI ITA 10/16 A SPINA 16 A CON INTERRUTTORE CON 2 PRESE USB

# **MULTIPRESE DI ALIMENTAZIONE**



#### MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO

Multipresa a scomparsa, per montaggio su tavolo o su un ripiano. Si può estrarre e riporre nel suo alloggiamento, evitando quindi di occupare spazio sul tavolo, e dando la comodità di avere delle prese a disposizione sul tavolo. Con 2 prese universali Schuko/Italiane 10-16A tripolari. Lunghezza cavo Mt. 1,60, con spine tripolari italiane 16A. Diametro multipresa 10 cm, altezza 21 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKMPT01 MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO



# MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO, 1 RJ45, 1 RJ11, 2 USB

Multipresa a scomparsa, per montaggio su tavolo o su un ripiano. Si può estrarre e riporre nel suo alloggiamento, evitando quindi di occupare spazio sul tavolo, e dando la comodità di avere delle prese a disposizione sul tavolo. Con: 2 prese universali Schuko/Italiane 10-16A tripolari. 1 presa RJ45 8 poli per rete 1 presa RJ11 6 poli 2 prese USB per alimentazione 5V 2A Lunghezza cavo Mt. 1,60, con spine tripolari italiane 16A. Diametro multipresa 10 cm, altezza cm 29

CODICE	DESCRIZIONE
LKMPT02	MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA
	ITA/SCHUKO, 1 RJ45, 1 RJII, 2 USB



### MULTIPRESA A SCOMPARSA CON 2 PORTE ALIMENTAZIONE ITA/SCHUKO, 2 PORTE USB + 1 RJ45 + 1 RJ11 + 1 HDMI FEMMINA

Multipresa a scomparsa, per montaggio su tavolo o su un ripiano. Si può estrarre e riporre nel suo alloggiamento, evitando quindi di occupare spazio sul tavolo, e dando la comodità di avere delle prese a disposizione sul tavolo. Lunghezza cavi 1.60 mt.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMPT03	MULTIPRESA A SCOMPARSA CON 2 PORTE ALIMENTAZIONE
	ITA/SCHUKO. 2 PORTE USB + 1 RJ45 + 1 RJ11 + 1 HDMI FEMMINA



#### **SUPPORTO PER MULTIPRESA DA TAVOLO**

DESCRIZIONE

Progettato per essere installato ai bordi di una scrivania o di un ripiano. Si regola per multiprese da 50 a 70 mm. Dimensioni:  $100 \times 62 \times 163$  mm

CODICE	DESCRIZIONE
E20256	SUPPORTO PER MULTIPRESA DA TAVOLO



#### MULTIPRESA DA TAVOLO 4 PRESE SCHUKO, 2 PRESE USB, INTERRUTTORE E SPINA TEDESCA

DA70614	MALIITIDDECA DA TAVOLO A DDECE COLUMO A DDECE LICO
DA70614	MULTIPRESA DA TAVOLO 4 PRESE SCHUKO, 2 PRESE USB,
	INTERRITTORE E SPINA TEDESCA

# **PRINT SERVER**



# PRINT SERVER DI RETE CON UNA PORTA RJ45 10/100 MBPS PER STAMPANTI CENTRONICS PARALLELE 36 POLI

Permette ad una stampante con connettore Centronics di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante. Connettori 1x36 poli maschio, 1x RJ45 femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DN13001	PRINT SERVER DI RETE CON UNA PORTA RJ45 10/100 MBPS PER STAMPANTI CENTRONICS



# PRINT SERVER USB 1 PORTA - CONNETTORE RJ45 FEMMINA E USB "A" FEMMINA

Trasforma facilmente una stampante USB della postazione di lavoro in una stampante di rete per tutti gli utenti connessi. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante.

CODICE	DESCRIZIONE
DN13003	PRINT SERVER USB 1 PORTA - CONNETTORE RJ45 FEMMINA E USB "A" FEMMINA

# PRINT SERVER



#### PRINT SERVER 10/100 MBIT CON 2 PORTE USB E 1 PORTA 25 POLI PARALLELA

Condivide in rete tra diversi utenti 2 stampanti USB e 1 parallela 25 poli. Con 2 porte USB, 1 porta parallela DSUB 25, 1 porta RJ45 10/100 Auto sensing. Grazie all'interfaccia parallela bidirezionale (IEEE 1284) Porta 1 (PID 1) e due porta USB 2.0 ad alta velocità per porta 2, 3 (PID2, 3) il Server di Stampa 2 +1 Porta DIGITUS trasforma una qualsiasi stampate da postazione in una stampante di rete per uso condiviso.

CODICE DESCRIZIONE

DN13006 PRINT SERVER 10/100 MBIT CON 2 PORTE USB E 1 PORTA 25 POLI PARALLELA



# NETWORK PRINT SERVER MULTIFUNZIONE USB 2.0 - RETE RJ45 PRINT SERVER USB 2.0 - RETE 10/100

Soluzione all-in-one: Print Server per reti integrato, NAS, Hub USB di rete, Network server USB multifunzione, 1 porta, NAS, Print server USB 2.0. Permette di collegare a una rete un dispositivo, ad esempio una stampante, che può essere condivisa in rete. Con una porta USB E una porta RJ45.

CODICE DESCRIZIONE

**DN13020** NET WORK PRINT SERVER MULTIFUNZIONE USB 2.0 - RETE RJ45



#### PRINT SERVER DI RETE MULTIFUNZIONE WIRELESS 4 PORTE USB 2.0

Server di rete multifunzione USB, 4-porta, Hub di rete USB, NAS, Server di Stampa USB 2.0, RJ45, wifi 11n. Server di stampa.

CODICE DESCRIZIONE

**DN13023** PRINT SERVER DI RETE MULTIFUNZIONE WIRELESS 4 PORTE USB 2.0

# **SWITCH PER RETI LINK**



#### **SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 8 PORTE**

Switch di rete con 8 porte RJ45 gigabit full duplex. Con alloggiamento in metallo. Compatibile con gli standard Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.

CODICE DESCRIZIONE

LKSW8 SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 8 PORTE



#### **SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 16 PORTE**

Switch di rete con 16 porte RJ45 gigabit. Con alloggiamento in metallo. Con staffe per installazione su armadi rack 19". Compatibile con gli standard Ethernet IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.

CODICE DESCRIZIONE

**LKSW16** SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 16 PORTE



#### SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 24 PORTE

Switch di rete con 24 porte RJ45 gigabit. Con alloggiamento in metallo. Con staffe per installazione su armadi rack 19". Compatibile con gli standard Ethernet IEEE802.3,

CODICE DESCRIZIONE

LKSW24 SWITCH DI RETE GIGABIT 10/100/1000 24 PORTE



#### SWITCH DI RETE CON 24 PORTE GIGABIT 10/100/1000 E 4 PORTE FIBRA OTTICA SFP MANA-GED LAYER 3



Switch di rete managed Layer 3, con 24 porte Gigabit RJ45 e quattro slot per moduli SFP per fibra ottica. Supporta il collegamento e la gestione di 24 dispositivi di rete, telecamere, access point, memorie di rete, e l'integrazione con apparati collegati tramite la fibra ottica. È uno switch gestito che Supporta i protocolli Layer 3, meccanismi di sicurezza, strategia ACL / QoS migliorati, e ottime prestazioni VLAN. È semplice da gestire e mantenere, ha alti criteri di sicurezza e basso costo. Si può usare in installazioni medie e grandi, hotel, scuole.

Store and Forward. Backplane: 56Gbps. Supporta RIP V1/V2 dynamic e static routing, Supporta DHCP, VLAN, ACL, QoS, WEB management (HTTP), CLI, SNMP, LLDP, RMON, IP Source protection, DoS protection, CPU monitor.

CODICE DESCRIZIONE

**LKSW24L3** SWITCH DI RETE CON 24 PORTE GIGABIT 10/100/1000 E 4 PORTE

FIBRA OTTICA SFP MANAGED LAYER 3

# SWITCH PER RETI DIGITUS



#### **SWITCH 10/100 MBPS PER RETI DIGITUS**

Compatibile IEEE 802.3 e IEEE 802.3u. Full duplex 20/200 MBit. Configurazione e rilevazione automatica della velocità, della configurazione e Full/Half duplex. Architettura del collegamento Store and forward. Funzione Auto MDI / MDI-X. Con alimentatore esterno incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
DN50012	SWITCH HUB 5 PORTE 10/100 MBPS PER RETI
DN500221	SWITCH HUB 8 PORTE 10/100 MBPS PER RETI



#### SWITCH HUB 8 PORTE 10/100 MBPS PER RETI DIGITUS

Switch Desktop 8 porte Fast Ethernet DIGITUS, 8-porte 10/100Base-TX Alloggiamento in metallo, senza ventole. 8x 10/100Base-TX.

CODICE	DESCRIZIONE
DN60012	SWITCH HUB 8 PORTE 10/100 MBPS PER RETI DIGITUS



#### **SWITCH DESKTOP 8 PORTE GIGABIT DIGITUS**

Switch Desktop 8 porte 10/100/1000Base-T Design silenzioso – senza ventole. Basso costo, facile funzionamento ed elevate prestazioni sono i punti di forza. Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x

CODICE	DESCRIZIONE
DN80111	SWITCH DESKTOP 8 PORTE GIGABIT DIGITUS



#### **SWITCH DA RACK 19" 10/100MBPS PER RETI DIGITUS**

Switch di rete Fast Ethernet DIGITUS, 10/100 Mbps, RJ45, Versione Desktop Kit staffa di montaggio incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
DN600112	SWITCH HUB 16 PORTE DA RACK 19" 10/100MBPS PER RETI



#### **SWITCH DI RETE 19" 24 PORTE RJ45 10/100**

Switch Fast Ethernet N-Way a 24 porte 10/100 Mbps, 24x RJ45, versione desktop. Rilevamento automatico della modalità di trasmissione full e half-duplex. Tutte le porte supportano la funzione auto MDI/MDIX. Compatibile con gli standard: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3az e 802.3x.

CODICE	DESCRIZIONE
DN600212	SWITCH DI RETE 19" 24 PORTE RJ45 10/100



# **SWITCH DI RETE 16 PORTE GIGABIT INSTALLAZIONE 19" DIGITUS**

16 porte gigabit DIGITUS, 16 porte 10/100/1000Base-T. Tutte le porte supportano la funzione auto MDI/MDIX, che può eliminare la necessità di cavi cross-over e porte uplink. Basso costo, facile funzionamento ed elevate prestazioni sono i punti di forza.

CODICE	DESCRIZIONE
DN80112	SWITCH DI RETE 16 PORTE GIGABIT DIGITUS



# SWITCH DI RTETE 24 PORTE 10/100/1000 GIGABIT INSTALLAZIONE 19" DIGITUS

Tutte le porte supportano la funzione auto MDI/MDIX, che può eliminare la necessità di cavi crossover e porte uplink. Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x. Installazione 19".

CODICE	DESCRIZIONE
DN80113	SWITCH 24 PORTE 10/100/1000 GIGABIT BASE-T DIGITUS





#### **SWITCH DI RETE INDUSTRIALI**

CODICE

DESCRIZIONE

DN650103	SWITCH INDUSTRIALE DIGITUS 4 PORTE 10/100, POE 1 PORTA UPLINK 10/100
DN650104	SWITCH INDUSTRIALE DIGITUS 8 PORTE 10/100 POE, 1 PORTA UPLINK GIGABIT
DN651102	SWITCH POE INDUSTRIALE GIGABIT 4 PORTE RJ45 E 1 PORTA UPLINK
ISW801T	SWITCH PER AMBIENTI INDUSTRIALI 10/100 8 PORTE RETE RJ45
LP2113	SWITCH PER AMBIENTI INDUSTRIALI 10/100 5 PORTE RETE RJ45
DN651107	SWITCH INDUSTRIALE 5 PORTE GIGABIT
DN651108	SWITCH INDUSTRIALE 8 PORTE GIGABI



#### SWITCH INDUSTRIALE 4 PORTE GIGABIT E 2 PORTE UPLINK SFP DIGITUS

Switch Ethernet Gigabit DIGITUS di grado industriale, 4 porte10/100/1000Base-TX Ethernet, 2 x SFP,  $-40^{\circ}$ C  $\sim 85^{\circ}$ C. Lo switch Gigabit di grado industriale DIGITUS° è progettato per ambienti difficili, dove è esposto a umidità, oscillazioni di temperatura e vibrazioni.

CODICE	DESCRIZIONE

**DN651106** SWITCH INDUSTRIALE 4 PORTE GIGABIT E 2 PORTE UPLINK SFP DIGITUS

# MEDIA CONVERTER LINK



# CHASSIS 19" PER 14 MEDIA CONVERTER CON DOPPIA ALIMENTAZIONE CHASSIS 19"

La soluzione per alloggiare in un armadio rack 19" fino a 14 transceiver per fibra ottica, con doppia alimentazione. Occupa 2 unità nell'armadio rack, ha doppia alimentazione ridondante, può alloggiare i normali media converter da 10, 100 o 1000 con chassis standard e alimentazione unificata. L'alimentazione al dispositivo può essere fornita sia da un singolo alimentatore sia alimentandoli entrambi. Alimentatori con interruttore e ventola di raffreddamento 40x40mm. Con staffe per installazione a 19".

CODICE	DESCRIZIONE

**LKMC14** CHASSIS 19" PER 14 MEDIA CONVERTER CON DOPPIA ALIMENTAZIONE



# MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100 BASE-T A 100BASE-FX, MULTI MODE 1310NM

Questo media converter converte il segnale da Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX a 100BASE-FX e viceversa. Concepito per applicazioni point-to-point, questo trasceiver fornisce una porta 10BASE-T/100BASE-TX e una porta duplex SC fibra ottica 100BASE-FX. Effettua la conversione tra un cavo in rame RJ45 10/100Mbps e un cavo fibra ottica con connettore SC. Estende la distanza di trasmissione dai 100 metri massimo raggiungibile dai cavi in rame fino a 2 km tramite fibra ottica. Adatto a cavi in fibra da 50/125µm e 62,5/125µm. Lunghezza d'onda: 1310nm. Conforme a IEEE802.3 e IEEE802.3u.

CODICE	DESCRIZIONE

**LKMCMM** MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100 BASE-T A 100BASE-FX,



# MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100/1000 MULTIMODE 850NM

Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX in un segnale a fibra ottica 1000 Base-SX Multimode Dual Fibre, permettendo così di estendere di molto un segnale di rete che normalmente arriva fino a 90 metri. Effettua la conversione tra un cavo in rame RJ45 10/100/1000Mbps e un cavo fibra ottica con connettore SC. Connettori: 1 connettore ethernet RJ45, 1 connettore ottico SC Duplex. Modalità Full Duplex e Half Duplex. Modalità Multimode. Lunghezza d'onda: 850nm. Trasmissione dati fino a 0.5 Km. Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet .

CODICE	DESCRIZIONI	E

**LKMCMM10** MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100/1000 MULTIMODE 850NM



# MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100 BASE-T A 100BASE-FX, SINGLEMODE 1310NM

Concepito per applicazioni point-to-point, questo trasceiver fornisce una porta 10BASE-T/100BASE-TX e una porta duplex SC fibra ottica 100BASE-FX. Effettua la conversione tra un cavo in rame RJ45 10/100Mbps e un cavo fibra ottica con connettore SC. Estende la distanza di trasmissione dai 100 metri massimo raggiungibile dai cavi in rame fino a 20 km tramite fibra ottica. Connettore SC duplex. Adatto a cavi in fibra da 9/125 $\mu$ m. Lunghezza d'onda: 1310nm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMCSM	MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100 BASE-T A 100BASE-FX,
	SINGLEMODE 1310NM



#### MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100/1000 SINGLEMODE 1310NM

Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX in un segnale a fibra ottica 1000 Base-LX Singlemode. Effettua la conversione tra un cavo in rame RJ45 10/100/1000Mbps e un cavo fibra ottica con connettore SC. Connettori: 1 connettore ethernet RJ45, 1 connettore ottico SC Duplex Converte 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T a 1000Base-LX in modo adattivo. Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet.

CODICE DESCRIZIONE

**LKMCSM10** MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 10/100/1000

SINGLEMODE 1310NM

# MEDIA CONVERTER LINK



#### COPPIA MEDIA CONVERTER 10/100/1000 SINGLEMODE WDM SINGOLA FIBRA BIDIREZIONA-LE 1310/1550NM

Questa è una coppia di media converter Gigabit 10/100/1000Mbps adattivi (trasmettitore + ricevitore) 1310/1550nm a singo la fibra con connettore fibra ottica SC. Conforme agli standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z e IEEE802.3ab. Supporta due tipi di connessione:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, e 1000Base-SX/LX, convertendo i segnali elettrici del 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TTwisted pairs in segnali ottici 1000Base-SX/LX. Estende la distanza di trasmissione dai 100 metri massimo raggiungibile dai cavi in rame fino a 100 km tramite fibra ottica. Connettori: 1 connettore ethernet RJ45, 1 connettore ottico SC Simplex.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMCSMW	COPPIA MEDIA CONVERTER 10/100/1000 SINGLEMODE WDM SINGOLA FIBRA



# COPPIA MEDIA CONVERTER 10/100BASE-T A 100BASE-FX SINGLEMODE WDM SINGOLA FIBRA BIDIREZIONALE

Coppia di media converter (trasmettitore + ricevitore) 1310/1550nm a singola fibra con connettore fibra ottica SC. Convertono un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100 10BASE-T/ 100BASE-TX in un segnale a fibra ottica 1000 Base-FX Singlemode e viceversa. Con WDM (wavelength division multiplexing), estende la distanza di trasmissione fino a 20 km tramite fibra ottica. Connettori: 1 connettore ethernet RJ45, 1 connettore ottico SC Simplex.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMCWD	COPPIA MEDIA CONVERTER 10/100BASE-T A 100BASE-FX SINGLEMODE WDM



#### **CONVERTITORE FIBRA OTTICA 10/100/1000 CON SLOT SFP**

Convertitore da porta RJ45 per rete a modulo vuoto SFP, alimentatore incluso. Lo slot SFP permette l'inserimento di un modulo SFP per fibra ottica. Modulo SFP non incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMCSFP	CONVERTITORE FIBRA OTTICA 10/100/1000 CON SLOT SFP



# MEDIA CONVERTER FIBRA OTTICA SC DUPLEX SINGLEMODE - RJ45 10/100 SINGLEMODE 1310NM POE 802.3AT 30W 10/100

Questo media converter POE IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af e IEEE802.3at 30 W converte il segnale da Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX a 100BASE-FX e viceversa. Effettua la conversione tra un cavo in rame RJ45 10/100Mbps e un cavo fibra ottica con connettore SC. Trasmissione dati fino a 20 Km.

CODICE	DESCRIZIONE
LKMCPOE	MEDIA CONVERTER FIBRA OTTICA SC DUPLEX SINGLEMODE
	- R I45 10/100 SINGLEMODE 1310NM POE 802 3AT 30W 10/100

# **MEDIA CONVERTER DIGITUS**



# **CONVERTITORE 10/100 MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA DIGITUS**

Converte un segnale di rete su cavo ethernet rame RJ45 8 poli 10/100 Base-TX in un segnale ottico su fibra 100 Base-FX Multimode Dual Fibre, permettendo cosi' di estendere di molto un segnale di rete che normalmente arriva fino a 90 metri. da 10/100Base-TX a 100Base-FX. Distanza fino a 2 km. Lunghezza d'onda: 1310nm. Fibra doppia multimodale.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82010	CONVERTITORE 10/100 MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA ST
DN82020	CONVERTITORE 10/100 MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC



#### CONVERTITORE 10/100/1000 GIGABIT MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA 1000BASE-SX

Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX in un segnale a fibra ottica 1000 Base-SX Multimode Dual Fibre, permettendo così di estendere di molto un segnale di rete che normalmente arriva fino a 90 metri. Adattatore di alimentazione incluso. Da 10/100/1000Base-TX a 1000Base-SX. Distanza fino a 0,5 km. Lunghezza d'onda: 850nm.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82110	CONVERTITORE 10/100/1000 GIGABIT MEDIA CONVERTER RJ45
	FIBRA OTTICA ST 1000BASE-SX
DN82120	CONVERTITORE 10/100/1000 GIGABIT MEDIA CONVERTER RJ45 FIBRA OTTICA SC 1000BASF-SX

# MEDIA CONVERTER DIGITUS



#### CONVERTITORE 10/100 RJ45 MEDIA CONVERTER - FIBRA OTTICA BIDIREZIONALE SINGLEMODE FX

(Tx1310nm / Rx1550nm) Singlemode, BiDi, WDM, 10/100Base-TX to a 100Base-FX, Tx1310nm / Rx1550nm, connettori SC, fino a 20km Questo tipo di adattatore è la soluzione ideale per la conversione di segnali da cavo di rete a fibra ottica. Si può quindi usare una rete mista fibra ottica/rame senza ricablare tutta l'infrastruttura.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82022	CONVERTITORE 10/100 RJ45 MEDIA CONVERTER FIBRA OTTICA SC BIDIREZIONALE SINGLEMODE FX (TX1310NM/RX1550NM)
DN82023	CONVERTITORE 10/100 MEDIA CONVERTER RJ45 FIBRA OTTICA SC BIDIREZIONALE FX



#### CONVERTITORE 10/100 MEDIA CONVERTER RJ45 - MODULO SFP PER FIBRA OTTICA

La grande varietà di prodotti trasforma reti basate su cavo ethernet in fibra ottica Connettori: 1 connettore Ethernet RJ45, 1 connettore per modulo SFP ottico Riconoscimento del cavo automatico - funzione Auto MDI / MDI-X Auto-Negotiation per Full- e half-duplex LED di diagnostica e controllo per alimentazione. Modulo SFP escluso.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82030	MEDIA CONVERTER 10/100 SLOT SFP
DN82130	MEDIA CONVERTER GIGABIT 10/100/1000 SLOT SFP
DN82131	MEDIA CONVERTER GIGABIT 1000 SLOT SFP



#### CONVERTITORE 10/100 RJ45 MEDIA CONVERTER - FIBRA OTTICA SC SINGLEMODE

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Convertitore di Media DIGITUS, monomodale, Da 10/100Base-TX a 100Base-FX, incl. alimentatore Connettore SC, fino a 20 km.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82021	CONVERTITORE 10/100 RJ45 MEDIA CONVERTER - FIBRA OTTICA SC SINGLEMODE



#### CONVERTITORE 10/100/1000 GIGABIT MEDIA CONVERTER RJ45 - FIBRA OTTICA SC 1000BASE-LX

Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX in un segnale a fibra ottica 1000 Base-LX Singlemode, permettendo cosi' di estendere di molto un segnale di rete che normalmente arriva fino a 90 metri. Alimentatore incluso. Da 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX. Connettori: 1 connettore Ethernet RJ45, 1connettore ottico SC Duplex. Distanza fino a 10 km. Lunghezza d'onda: 1310nm. Adatto a cavi in fibra da 9/125um.

d offda. 1510	d Olida. 13 Tollill. Adatto a Cavi ili libia da 9/125 filli.	
CODICE	DESCRIZIONE	
DN82121	CONVERTITORE 10/100/1000 GIGABIT MEDIA CONVERTER RJ45	
	FIBRA OTTICA SC 1000BASE-LX	



# MEDIA CONVERTER GIGABIT SINGLEMODE/MULTIMODE CON MODULO SFP DIGITUS

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Media converter Gigabit modalità multipla – modalità singola. Converte tra fibre ottiche in modalità multipla e singola. 2 x 100/1000Base-X SFP, connessione LC. Lunghezza d'onda: 850 nm, 1310 nm (modalità multipla), 1310 nm, 1550 nm (modalità singola). Adatto per cavi in fibra ottica da 50/125 $\mu$ m, 62,5/125 $\mu$ m e 100/140 $\mu$ m (modalità multipla). Adatto per cavi in fibra ottica da 8,3/125 $\mu$ m, 8,7/125 $\mu$ m, 9/125 $\mu$ m e 10/125 $\mu$ m (modalità singola)

CODICE	DESCRIZIONE
DN82133	MEDIA CONVERTER GIGABIT SINGLEMODE/MULTIMODE CON MODULO SFP DIGITUS



#### MEDIA CONVERTER SINGLEMODE BIDIREZIONALE WDM DIGITUS

Media converter gigabit 10/100/1000 con connettore SC simplex, fino a 20 km, per fibra singlemode 9/125. Si usano a insieme, ad ogni lato

CODICE	DESCRIZIONE
DN82122	MEDIA CONVERTER TX 1310NM / RX 1550NM
DN82123	MEDIA CONVERTER TX 1550NM / RX 1310NM



#### MINI CONVERTITORE INDUSTRIALE RJ45 10/100 TX - FIBRA OTTICA SFP

Mini convertitore multimediale industriale DIGITUS® è stato progettato per l'utilizzo in ambienti difficili, poiché è in grado di funzionare con un'influenza di temperatura tra -40 °C e 75 °C e un'umidità atmosferica dal 5 % al 95 %. Il piccolo alloggiamento rende possibile l'utilizzo in luoghi, dove non c'è abbastanza spazio.

CODICE	DESCRIZIONE
DN85004	MINI CONVERTITORE INDUSTRIALE RJ45 10/100 TX - FIBRA OTTICA SFP

#### MEDIA CONVERTER DIGITUS



#### MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 1000Base-SX SC 0,5 KM

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Media converter Gigabit di grado industriale, 10/100/1000BaseT-1000Base-SX SC, 0,5 km. Connettori: 1x RJ45, 1x SC Duplex. Lunghezza d'onda: 850 nm. Adatto per cavi in fibra ottica multimodale da  $50/125\mu m$ ,  $62,5/125\mu m$  e  $100/140\mu m$ .

CODICE	DESCRIZIONE
DN652101	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 1000Base-SX SC 0,5 KM



#### MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE GIGABIT 10/100/1000BaseT - 1000Base-X SFP 80 KM

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Media converter Gigabit di grado industriale, 10/100/1000BaseT – 1000Base-X SFP, Portata fino a 80km. Connettori: 1x RJ45, 1x SFP. Portata fino a 80km.

CODICE	DESCRIZIONE
DN652103	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE GIGABIT 10/100/1000BaseT 1000Base-X SFP 80 KM



# MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE POE GIGABIT PSE, RJ45, SFP 10/100/1000 Base TX - 1000 Base-X 80 KM

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Convertitore multimediale Gigabit PoE industriale, 10/100/1000Base-TX a 1000Base-X, PSE, Portata fino a 80km. Connettori: 1x RJ45, 1x SFP.

CODICE	DESCRIZIONE
DN652104	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE POE GIGABIT PSE, RJ45,
	FP 10/100/1000BaseTX - 1000Base-X 80 KM



#### MEDIA CONVERTER SINGLEMODE/MULTIMODE CONNETTORI SC/SC DIGITUS

Converte tra fibre ottiche in modalità multipla e singola. Lunghezza d'onda: 1310 nm. Portata multimodale fino a 2 km. Portata monomodale fino a 20 km

CODICE	DESCRIZIONE
DN82024	MEDIA CONVERTER 10/100
DN82124	MEDIA CONVERTER 10/100/1000



# MEDIA CONVERTER GIGABIT POE, RJ45 CONNETTORE FIBRA OTTICA SC MULTIMODE DIGITUS

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Convertitore multimediale DIGITUS PoE, modalità multipla, Da 10/100/1000 Base-T a 1000Base-SX, incluso alimentatore 30W, connettore SC, fino a 0,5 km.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82150	MEDIA CONVERTER GIGABIT POE, RJ45 CONNETTORE FIBRA OTTICA SC MULTIMODE



### **MEDIA CONVERTER GIGABIT POE RJ45 SFP PSE DIGITUS**

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. DIGITUS PoE sul convertitore multimediale, SFP, Slot apertura 10/100/1000Base-T a SFP, con alimentatore, 30 W PoE, senza modulo SFP. Compatibile con gli standard IEEE802.3af e IEEE802.3at. Uscita totale massima di 30 watt

CODICE	DESCRIZIONE
DN82140	MEDIA CONVERTER GIGABIT POE RJ45 SFP PSE



#### MEDIA CONVERTER GIGABIT POE RJ45 CONNETTORE SC SINGLEMODE PSE DIGITUS

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati. Convertitore multimediale DIGITUS POE, modalità singola, Da 10/100/1000 Base-T a 1000Base-LX, incluso alimentatore 30W, connettore SC, fino a 20 km. Compatibile con gli standard IEEE802.3af e IEEE802.3at. Uscita totale massima di 30 watt. Porte: 1x RJ45, 1x SC Duplex. Lunghezza d'onda: 1310 nm. Fibra doppia monomodale.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82160	MEDIA CONVERTER GIGABIT POE RJ45 CONNETTORE SC SINGLEMODE PSE

# POWER OVER ETHERNET



#### KIT ADATTATORI PASSIVI ALIMENTAZIONE E DATI POE PER RETI 10/100

Un sistema economico per alimentare dispositivi lontani da una presa di corrente. In pratica l'alimentazione 12 Volt viene trasmessa nello stesso cavo di rete che trasporta i dati. Il kit è formato da un cavo splitter trasmettitore dove entra il segnale di rete Cat. 5E 10/100 Mbps e di alimentazione DC, con un connettore di alimentazione femmina jack e un connettore maschio RJ45, e un cavo splitter ricevitore con un connettore RJ45 8 poli maschio per il segnale di rete e un connettore jack RJ45 8 poli per l'alimentazione, diametro 5,5 mm./2,1 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSPOE2	KIT ADATTATORI PASSIVI ALIMENTAZIONE E DATI POE PER RETI 10/100 SPLITTER



#### SPLITTER PASSIVO POE RJ45 FEMMINA - RJ45 + SPINA ALIMENTAZIONE 12 VOLT / 1A

Splitter PoE 15.4W PoE, soluzione economica e pratica per alimentare dispositivi remoti basati sullo standard IEEE802.3af/at. Nello splitter entra il segnale dati+alimentazione PoE proveniente da un iniettore o switch PoE. Questo adattatore sdoppia poi il segnale in un connettore dati RJ45 e in un connettore di alimentazione, per alimentare e trasmettere dati rete 10/100 a un dispositivo non PoE.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSPOES	SPLITTER PASSIVO POE RJ45 FEMMINA - RJ45 + SPINA
	ALIMENTAZIONE 12 VOLT / 1A



#### ADATTATORE PASSIVO POE PER RETI 10/100 CATEGORIA 5E

Per alimentare dispositivi già predisposti per POE senza installare cavi di alimentazione aggiuntivi. Questo dispositivo permette di mettere l'alimentazione su un cavo di rete RJ45 e alimentare un dispositivo POE. Con un connettore RJ45 femmina, un connettore femmina alimentazione DC 5,5 mm. un connettore RJ45 PoE.

min, an connectore 10-5 Fol.		
CODICE	DESCRIZIONE	_
DN95002	ADATTATORE PASSIVO POE PER RETI 10/100 CATEGORIA 5E	



# **INIETTORE GIGABIT POE+30 WATT PER RETI**

Compatibile con lo standard 802.3at PoE+ e 802.3af PoE e fornisce una potenza in uscita massimo 48 Volt 30 Watt. Supporta tutti i dispositivi POE conformi alle specifiche IEEE 802.3af. Ingresso: 1x RJ-45 (dati). Uscita: 1x RJ-45 (corrente e dati).

CODICE	DESCRIZIONE	
I KIPOF30	INIETTORE GIGARIT POE+ 30 WATT PER RETI	



#### **INIETTORE 10/100 POE 15,4 WATT PER RETI DIGITUS**

Compatibile con gli standard 802.3af, assicura il riconoscimento automatico dei dispositivi POE e protegge i dispositivi in caso di collegamento accidentale di dispositivi non POE.

CODICE	DESCRIZIONE
DN951021	INIETTORE 10/100 POE 15,4 WATT PER RETI DIGITUS



#### **INIETTORE POE ULTRA 802.3AT 60 WATT DIGITUS**

Compatibile con lo standard IEEE802.3at Ultra PoE e fornisce una potenza in uscita pari a 60 Watt. Conforme agli standard 802.3at Ultra PoE e 802.3af PoE. Ingresso: 1x RJ-45 (dati). Uscita: 1x RJ-45 (corrente e dati). Uscita dati: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit

CODICE	DESCRIZIONE
DN95104	INIETTORE POE ULTRA 802.3AT 60 WATT DIGITUS



#### SPLITTER POE PER RETI 10/100 CATEGORIA 5E VOLTAGGI 5V (2A), 7,5V (1,4A) 9V (1,2A), 12V (0,9A) DIGITUS

Compatibile con gli standard 802.3af, assicura il riconoscimento automatico dei dispositivi POE e protegge i dispositivi in caso di collegamento accidentale di dispositivi non POE. Presa di ingresso PoE(RJ45). Presa di uscita DC, 2,5 mm.

VOLTAGGI 5V (2A), 7,5V (1,4A) 9V (1,2A), 12V (0,9A) DIGITUS

CODICE	DESCRIZIONE
DN95202	SPLITTER POE PER RETI 10/100 CATEGORIA SE

#### POWER OVER ETHERNET



#### **INIETTORE GIGABIT POE+ 30 WATT PER RETI DIGITUS**

Compatibile con lo standard 802.3at PoE+ e 802.3af PoE e fornisce una potenza in uscita massimo 48 Volt 30 Watt. Supporta tutti i dispositivi POE conformi alle specifiche IEEE 802.3af. Ingresso: 1x RJ-45 (dati). Uscita: 1x RJ-45 (corrente e dati).

CODICE	DESCRIZIONE

**DN951032** INIETTORE GIGABIT POE+ 30 WATT PER RETI DIGITUS



#### **INIETTORE POE++ GIGABIT 802.3BT DIGITUS**

Conforme allo standard PoE IEEE 802.3af/at/bt, l'iniettore eroga 95 watt di potenza in uscita. Tensione in uscita 55 Volt, 95 Watt. Presa di ingresso LAN RJ45. L'uscita è dotata di limitatore di corrente, fusibile contro i cortocircuiti, riconoscimento automatico e classificazione dei dispositivi.

CODICE	DESCRIZIONE

**DN95107** INIETTORE POE++ GIGABIT 802.3BT DIGITUS



#### INIETTORE INDUSTRIALE PROFESSIONALE POE+ 802.3 af/at GIGABIT DIGITUS

Iniettore PoE+ 802.3 af/at Gigabit di grado industriale, 60 W di potenza in uscita, guida DIN e montaggio su parete. Connessione via cavo: 10/100/1000 Mbps.

CODICE	DESCRIZIONE
DN651112	INIETTORE INDIJISTRIALE PROFESSIONALE POE± 802 3 af/at GIGARIT DIGITUS



#### **SPLITTER POE++ GIGABIT 802.3BT DIGITUS**

Lo splitter PoE Gigabit DIGITUS fornisce dati e potenza attraverso un singolo cavo di rete ai dispositivi che non supportano il Power over Ethernet. Soddisfa lo standard 802.3af/at/bt PoE. Tensione in uscita 12 Volt, 85 Watt. Uscita LAN (RJ45) e uscita di alimentazione tramite morsettiera.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95206	SPLITTER POE++ GIGABIT 802.3BT DIGITUS



### **SPLITTER DIGITUS GIGABIT POE AF 10/100/1000 MBPS**

Fornisce alimentazione di corrente e dati attraverso il cavo di rete anche per i dispositivi non PoE Lo splitter PoE Gigabit DIGITUS fornisce dati e potenza attraverso un singolo cavo di rete ai dispositivi che non supportano il Power over Ethernet. È sufficiente collegare il lato di ingresso dello splitter a un commutatore PoE o a un iniettore PoE e il lato di uscita a un dispositivo di rete non abilitato PoE. Lo splitter è alimentato tramite PoE (Power over Ethernet). Le tensioni di uscita possono essere regolate tramite un commutatore DIP a 5V, 9V o 12V.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95204	SPLITTER DIGITUS GIGABIT POE AF 10/100/1000 MBPS 12W
DN95205	SPLITTER DIGITUS GIGABIT POE AF 10/100/1000 MBPS 24W



# SET FAST ETHERNET POE + PROLUNGA VDSL 500 MT

La soluzione Power-over-Ethernet perfetta per un prolungamento ottimale ed economico della vostra rete esistente fino a 500 m. Set prolunga Fast Ethernet PoE VDSL su 500 m, 1-port 10/100Mbps PoE in/1-port out 1x Coassiale 500 m, 1 x RJ45 500 m. Il trasmettitore è alimentato attraverso PoE, quindi non è necessario un alimentatore separato.

CODICE	DESCRIZIONE
DN82060	SET FAST ETHERNET POE + PROLUNGA VDSL 500 MT



#### **ESTENSORE GIGABIT POE+**

Amplia una connessione PoE esistente fino a 100 m di distanza. Gigabit PoE Estensore interni, uscita 22 Watt, Desktop o installazione a parete, estensione 100m a cascata, autoalimentata.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95123	ESTENSORE GIGABIT POE+



# **AMPLIFICATORE POE CON SPLITTER 1 ENTRATA 2 USCITE**

Per prolungare il segnale Ethernet POE fino a 300 metri. Il segnale entra nel dispositivo e viene sdoppiato dopo la tratta. L'alimentatore è alimentato attraverso PoE. Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at

CODICE	DESCRIZIONE
DN95122	AMPLIFICATORE POE CON SPLITTER 1 ENTRATA 2 USCITE

# POWER OVER ETHERNET



#### **RIPETITORE POE 4 PORTE GIGABIT DIGITUS**

Estensore PoE+ 4 porte Gigabit, 1 porta ingresso PoE da 60 W, 4 porte uscita PoE da 30 W, 5 x 10/100/1000Mbps. Il ripetitore Digitus® a 4 porte Gigabit supporta i cavi e la tecnologia di rete più recenti, per estendere il segnale Ethernet da 100m. Soddisfa lo standard 802.3af/at PoE. Corrente in uscita PoE 48 V tensione continua, max. 30 W per porta. Potenza massima di 50 Watt per tutte le connessioni a pieno massimo.

CODICE DESCRIZION
-------------------

**DN95125** RIPETITORE POE 4 PORTE GIGABIT DIGITUS



#### **CONVERTITORE POE MODALITA' A - B POE GIGABIT DIGITUS**

Converter modalità PoE Gigabit, Converte la modalità PoE A in modalità PoE B, 1 ingresso PoE, 1 uscita PoE. Il convertitore di modalità PoE Gigabit Digitus® consente la conversione tra le due modalità PoE, continuando ad utilizzare la tecnologia di rete esistente. Soddisfa lo standard 802.3af/at PoE.

CODICE	DESCRIZIONE

**DN95130** CONVERTITORE POE MODALITA' A - B POE GIGABIT DIGITUS

# SWITCH POWER OVER ETHERNET



#### **SWITCH DI RETE POE 10/100 LINK**

Questo switch PoE può rilevare automaticamente, alimentare e trasmettere i dati ai dispositivi POE IEEE802.3af. Grazie al supporto PoE, tutto ciò che serve è un unico cavo di rete per l'alimentazione e il trasferimento dei dati. Il collegamento dei dispositivi come per esempio Access Point, telecamere di rete o telefoni IP, è estremamente semplice e riduce in modo significativo il cablaggio necessario. Corrente massima 15,4 Volt per porta.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKSPOE4	SWITCH DI RETE 4 PORTE POE + 1 PORTA UPLINK 10/100	
LKSPOE8	SWITCH DI RETE 8 PORTE POE + 1 PORTA UPLINK 10/100	



# SWITCH DI RETE POE 60 WATT GIGABIT 10/100/1000 4 PORTE POE+ E 2 PORTE UPLINK CON FUNZIONI AI POE, QOS, EXTEND, VLAN

Switch Gigabit AI PoE con sei porte, di cui 4 POE e 2 Uplink, standard IEEE802.3af/at, con auto rilevamento e identificazione delle porte. Alimentazione massima per porta 30 watt. Budget totale per tutte le porte 60 watt. Ha 4 modalità di funzionamento: AI VLAN, AI Extend, AI POE, AI QOS.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSPOE4G	SWITCH DI RETE POE 60 WATT GIGABIT 10/100/1000 4 PORTE POE+ E
	2 PORTE UPLINK CON FUNZIONI AI POE, QOS, EXTEND, VLAN



# SWITCH DI RETE POE 250 WATT GIGABIT 10/100/1000 16 PORTE POE+ E 2 PORTE SFP PER FIBRA OTTICA



Switch di rete Gigabit 19" con 16 porte POE, standard IEEE802.3af/at, e 2 porte SFP per collegamento moduli fibra ottica. Permette il collegamento contemporaneo di 16 dispositivi POE e non POE, come telecamere, access point, PC, stampanti, memorie di rete e altri dispositivi. Budget 250 watt. Supporta 4 modalità: Al POE, Al QoS, Al Vlan, Al Extend. Standard di rete: IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at. Supporta auto MDI/MDIX.

CODICE	DESCRIZIONE	
LKSPOE16G	(SPOE16G SWITCH DI RETE POE 250 WATT GIGABIT 10/100/1000 16 PORTE POE+ E	
	2 PORTE SFP PER FIBRA OTTICA	



#### **SWITCH DI RETE POE GIGABIT DIGITUS**

Switch di rete con soluzione integrata Power over Ethernet (PoE) con un allaccio ottimale, economico e rapido su reti delle piccole e medie imprese Il commutatore POE DIGITUS Gigabit Desktop offre alla rete un significativo miglioramento in termini di prestazioni e di efficienza.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95330	SWITCH POE GIGABIT 4 PORTE + 1 PORTA UPLINK
DN95340	SWITCH POE GIGABIT 8 PORTE



# **SWITCH DI RETE POE 10/100 DIGITUS**

Lo switch DIGITUS® Power over Ethernet, offre alla vostra rete un significativo miglioramento delle prestazioni e dell'efficienza. Grazie al supporto PoE+ (30 W), avete soltanto bisogno di un cavo (cavo di rete) per il trasferimento dei dati e l'alimentazione. In questo modo è possibile espandere la propria rete anche se non sono disponibili linee di alimentazione o prese.

CODICE	DESCRIZIONE
DN95323	SWITCH DI RETE POE 8 PORTE 10/100 CONFIGURAZIONE VLAN

#### **SWITCH POWER OVER ETHERNET**



#### **SWITCH DI RETE 10/100 8 PORTE CON 4 PORTE POE DIGITUS**

Switch Fast Ethernet con 8 porte RJ45 (4 porte Power over Ethernet (PoE) per ambienti di rete piccole e medie. 8-Porte 10/100BaseTX con 4-Port PoE Output massimo PoE 48V/DC, max. 15.4W per Porta Consumo massimo 65 Watts Supporta gli Standard: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) Compresi accessori per il montaggio su rack 19".

CODICE DESCRIZIONE

**DN95321** SWITCH 8 PORTE FAST ETHERNET CON 4 PORTE POE



#### **SWITCH DI RETE MIDSPAN 16 PORTE POE DIGITUS**

Permette di ridurre i cavi per i telefoni IP e i dispositivi POE. Potenza massima di 260 Watt per fornire piena potenza ad ogni connessione. Conforme allo standard PoE 802.3af. Output: 16x RJ45 porte con 10/100 Mbps + PoE (15.4 Watt per porta) Ogni porta ha protezione per i corto circuiti.

CODICE DESCRIZIONE

**DN95113** SWITCH MIDSPAN 16 PORTE POE 802.3AF



#### **INIETTORE 16 PORTE GIGABIT POE+ DIGITUS**

Hub Mid-Span (iniettore PoE) 16 porte di ingresso per i dati e 16 porte di uscita, che mettono a disposizione dati e PoE. Ogni porta PoE supporta i dispositivi collegati secondo lo standard PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at con 15,4 Watt e 30 Watt, così come Access Point PoE, telefono IP PoE o videocamere IP PoE. Lo Switch fornisce per tutte le porte un budget massimo di 250 watt e un budget massimo di 30 watt per porta.

CODICE DESCRIZIONE

**DN95116** SWITCH 16 PORTE GIGABIT POE+ 250W



#### SWITCH RETE 16 PORTE POE FAST ETHERNET 270 WATT DIGITUS

Switch PoE Fast Ethernet a 16 porte + 2 porte combo SFP, budget 270 Watt, installabile a rack. Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at. Uscita corrente PoE 55 V CC, max. 30 W per porta.

CODICE DESCRIZIONE

**DN95342** SWITCH RETE 16 PORTE POE FAST ETHERNET 270 WATT DIGITUS



#### SWITCH RETE 24 PORTE POE FAST ETHERNET 390 WATT DIGITUS

Switch PoE Fast Ethernet a 16 porte + 2 porte combo SFP, budget 270 Watt, installabile a rack. Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at. Uscita corrente PoE 55 V CC, max. 30 W per porta.

ODICE DESCRIZIONE

**DN95343** SWITCH RETE 24 PORTE POE FAST ETHERNET 390 WATT DIGITUS



#### **INIETTORE 24 PORTE GIGABIT POE+ DIGITUS**

Hub Mid-Span (iniettore PoE) 24 porte di ingresso per i dati e 24 porte di uscita, che mettono a disposizione dati e PoE. Ogni porta PoE supporta i dispositivi collegati secondo lo standard PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at con 15,4 Watt e 30 Watt, così come Access Poinst PoE, telefono IP PoE o videocamere IP PoE. Lo switch fornisce per tutte le porte un budget massimo di 370 watt e un budget massimo di 30 watt per porta.

CODICE DESCRIZIONE

**DN95117** SWITCH 24 PORTE GIGABIT POE+ 270W



# SWITCH 24 PORTE FAST ETHERNET 10/100 POE MANAGED CON DUE PORTE SFP FIBRA OTTICA DIGITUS

Commutatore di rete gestita Fast Ethernet PoE di DIGITUS, Budget Poe 370 W, 24 porte RJ45, 2 porte Combo TP/SFP. 24 porte 10/100 Base-TX con supporto PoE. 2 porte Combo Gigabit TP/SFP Uplink. Uscita corrente PoE 55 V CC, max. 30 W per porta

CODICE DESCRIZIONE

**DN953131** SWITCH 24 PORTE FAST ETHERNET 10/100 POE MANAGED

CON DUE PORTE SFP FIBRA OTTICA DIGITUS



#### **SWITCH DI RETE 16 PORTE POE 10/100**

Switch POE (power over ethernet) a 16 porte RJ45 10/100 baseTX con Web Management concepito per reti piccole o medie. Ha 16 porte PoE IEEE 802.3af che forniscono fino a 48V/DC 15.4 watt per porta.

CODICE	DESCRIZIONE

**DN95312** SWITCH FAST ETHERNET POE 16 PORTE 10/100 RJ45



### SWITCH DI RETE GIGABIT ETHERNET POE INSTALLABILE 10" POE DIGITUS

Tutte le porte supportano la funzione auto MDI/MDIX, che può eliminare la necessità di cavi crossover e porte uplink. Potenza in uscita massima 96 watt. Dimensioni: (L x P x H): 250 x 150 x 42 mm

CODICE	DESCRIZIONE	
DN95317	SWITCH PER RETI DIGITUS GIGABIT ETHERNET POE INSTALLABILE 10" POE	

#### SWITCH POE DA ESTERNO





#### SWITCH POE DA ESTERNO 8 PORTE FAST ETHERNET E 2 PORTE UPLINK SFP GIGABIT DIGITUS

Switch PoE a 8 porte 10/100Base-TX per esterni con un raggio d'azione massimo di 250 metri per telecamere di sorveglianza o access point. Dispositivo all-in-one: Switch PoE, alimentatore e protezione da sovratensione in alloggiamento resistente alle intemperie. Porte SFP Gigabit: 2 da 1000 Mbps.

CODICE DESCRIZION
-------------------

DN95346 SWITCH POE DA ESTERNO 8 PORTE FAST ETHERNET E 2 PORTE

**UPLINK SFP GIGABIT DIGITUS** 



# SWITCH DA ESTERNO 4 PORTE FAST ETHERNET POE CON 1 PORTA UPLINK 70 WATT DIGITUS

Switch PoE a 4 porte per esterni con un raggio d'azione massimo di 250 metri in modalità PoE 802.3af. Porte PoE: 4 porte 10/100Base-TX. Porta PoE in modalità Ex disattivata: 4 porte PoE da 30 W Porta PoE in modalità Ex attivata: 2 porte EXPoE da 30 W e 2 porte PoE da 30 W. Porte Fast Ethernet (RJ 45): 1 porte 10/100Base-T.

CODICE DESCRIZIONE

DN95345 SWITCH DA ESTERNO 4 PORTE FAST ETHERNET POE CON

1 PORTA UPLINK 70 WATT DIGITUS

# MODULI SFP FIBRA OTTICA



#### MODULI SEP FIBRA OTTICA

DN81010

DN81103 DN81104

DN81200 DN81201

DN81204

	MODULI SFP F Modulo aggiun SFP.	IBRA OTTICA tivo Plug&Play e Hotplug per fibra ottica. Si inserisce negli switch con alloggiam
	CODICE	DESCRIZIONE
	LKSFPLC12	MODULO MULTIMODE LC DUPLEX 1000BASE-SX, 850NM 1,25 GBPS 550 MT CON DDM
	LKSFPLC12H	MODULO MULTIMODE LC DUPLEX 1000BASE-SX, 850NM 1,25 GBPS 550 MT PER HP CON DDM
	LKSFPLC12P	MODULO SFP MULTIMODE LC DUPLEX 1000BASE-SX, 850NM 1,25 GBPS 550 MT COMPATIBILE PER HP PROCURVE CON DDM
	LKSFPLC12C	MODULO SFP MULTIMODE LC DUPLEX 1000BASE-SX, 850NM 1,25 GBPS 550 MT COMPATIBILE PER CISCO CON DDM
	LKSFPLC10 LKSFPLC10H	MODULO MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 850NM 300 MT CON DDM MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 850nm 300 MT COMPATIBILE PER HP E PROCURVE CON DDM
	LKSFPLC10P	MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 850nm 300 MT COMPATIBILE HP SERIE ENTERPRISE CON DDM
	LKSFPLC10C	MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 850nm 300 MT COMPATIBILE PER CISCO CON DDM
	LKSFPLC103 LKSFPLC103H	MODULO MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 1310NM 10 KM CON DDM MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 1310nm 10 KM COMPATIBILE PER HP E PROCURVE CON DDM
		MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 1310nm 10 KM COMPATIBILE HP SERIE ENTERPRISE CON DDM MODULO MINIGBIC (SFP+) MULTIMODE LC DUPLEX 10GBPS 1310nm
		10 KM COMPATIBILE PER CISCO CON DDM
ı	LKSFPLC13	MODULO MULTIMODE LC SIMPLEX 1310NM 1,25 GBPS 3 KM CON DDM
	LKSFPLC15	MODULO MULTIMODE LC SIMPLEX 1550NM 1,25 GBPS 3 KM CON DDM
	LKSFPLC25 LKSFPLC25H	MODULO SINGLEMODE LC DUPLEX 1000BASE-SX, 1310NM 2,488 GBPS 2 KM MODULO SINGLEMODE LC DUPLEX 1000Base-SX, 1310nm 2,488 Gbps 2 Km COMPATIBILE PER HP E PROCURVE
	LKSFPLC25P	MODULO SINGLEMODE LC DUPLEX 1000Base-SX, 1310nm 2,488 Gbps 2 Km COMPATIBILE HP SERIE ENTERPRISE
	LKSFPLC25C	MODULO SINGLEMODE LC DUPLEX 1000Base-SX, 1310nm 2,488 Gbps 2 Km COMPATIBILE PER CISCO
		MODULI SFP FIBRA OTTICA DIGITUS
	DN81000	MODULO MULTIMODE, LC DUPLEX 1000BASE-SX, 850NM
	DN81001	MODULO SINGLEMODE, LC DUPLEX 1000BASE-LX, 1310NM
	DN81002	MODULO SINGLEMODE, LC DUPLEX 1000BASE-LX, 1550NM
	DN81003	MODULO SINGLEMODE, LC SIMPLEX 1000BASE-LX, TX1310NM/RX1550NM
	DN81005	MODULO CONNETTORE RJ45 1,25 GBPS 90MT

MODULO INDUSTRIALE MULTIMODE, LC 1,25 GBPS 0,55 KM

MODULO (SFP+) 10GBPS, SINGLEMODE10 KM

MODULO SFP 10 GBPS 0,3 KM

MODULO LC 10GBPS, 10 KM

MODULO SINGLEMODE, LC SIMPLEX100BASE-BX, TX1310NM/RX1550NM

MODULO INGLEMODE, LC SIMPLEX 100BASE-BX, TX1550NM/RX1310NM







#### **CAVO FIBRA OTTICA SFP MASCHIO / MASCHIO MT 2**

Questo cavo si usa per connettere dei dispositivi a uno switch con porta SFP o due switch di rete a un dispositivo di memoria esterno a un controller Fibre Channel. Velocità di trasferimento fino a 10 Gb/s.

CODICE DESCRIZIONE

E10515 CAVO FIBRA OTTICA SFP MASCHIO / MASCHIO MT 2

# **TESTER PER RETI E CAVI**



#### **TESTER DI RETE PER CAVI RJ11 E RJ45**

Tester di rete per cavi di telefonici e di rete costituito da unità locale e remota, con 8 led. Testa in automatico la continuità, i conduttori non collegati, quelli collegati tra loro e le coppie. Tasto per test veloce e lento.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS03 TESTER DI RETE PER CAVI RJ45 RJ11 RJ12 BNC - 18 LED



## TESTER DI RETE PER CAVI RJ45 RJ11 RJ12 BNC - 18 LED

Funzionamento manuale o automatico. Testa la connessione l'assegnazione, la schermatura, l'accoppiamento delle coppie del cavo delle reti come da specifiche EIA/TIA 356A/568A/568B/Token ring Unità base con due connettori RJ45 femmina, unità remota con un connettore RJ45 femmina. Con 18 led, testa ogni singolo conduttore del cavo.

CODICE DESCRIZIONE

00618 TESTER DI RETE PER CAVI RJ45 RJ11 RJ12 BNC - 18 LED



#### **TESTER DI RETE PER CAVI RJ11 RJ45 POE**

Tester con led per verificare i cavi 6, 8 poli e POE. Testa in automatico la continuità, i conduttori non collegati, quelli collegati tra loro e le coppie. Verifica che un cavo di rete conduca corrente. Con 2 led per funzione POE.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS02 TESTER DI RETE PER CAVI RJ11 RJ45 POE



# TESTER DI RETE PER CAVI RJ11 RJ45 POE CON VERIFICA PSE

Tester con led per verificare i cavi 6, 8 poli e POE. Testa in automatico la continuità, i conduttori non collegati, quelli collegati tra loro e le coppie. Verifica che un cavo di rete conduca corrente. Verifica se il voltaggio IEEE802.3af/at scorre lungo il cavo di rete e identifica il tipo di PSE (Power Source Equipment). Con 4 led per funzione POE.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS01 TESTER DI RETE PER CAVI RJ11 RJ45 POE CON VERIFICA PSE



### **TESTER POE DIGITUS**

Il tester PoE Digitus® può essere collegato con un cavo di rete al dispositivo PoE esistente, per rilevare la tensione di alimentazione Poe e la modalità PoE.

CODICE DESCRIZIONE

**DN95210** TESTER POE DIGITUS



#### TESTER FIBRA OTTICA PER CONNETTORI SC, LC, ST

Tester per fibra ottica a fonte luminosa. Serve per verificare i cavi fibra ottica. Si possono verificare i cavi con connettori SC, LC, ST. Lunghezza d'onda: 850/1300/1310/1490/1550/ 1625nm. Lunghezza d'onda:1310 / 1550nm (fonte luminosa). Trova e localizza difetti nella fibra ottica. Misura la potenza in uscita. Misura la perdita del cavo o del dispositivo.

CODICE DESCRIZIONE

**LKMS04** TESTER FIBRA OTTICA PER CONNETTORI SC, LC, ST



## TESTER FIBRA OTTICA FIBER OPTIC FAULT LOCATOR 10 mW 2,5+1,125

Localizza e rende semplice l'identificazione dei difetti nella fibra ottica. Con adattatore per LC, SC, FC, LSH, DIN 2.5 mm  $\pm$  1,25 mm. Distanza di test fino a 10 km, tempo operativo 10 ore. Lunghezza onda: 650  $\pm$ 20 nm, 10 mW (max 18 mW)

CODICE	DESCRIZIONE

**E20283** TESTER FIBRA OTTICA FIBER OPTIC FAULT LOCATOR 10 mW 2,5+1,125

**CAVI DI RETE** 



#### SONDA CAVI SOTTOTRACCIA CON GENERATORE DI TONI

Dispositivo multi uso per scansione e controllo linee di comunicazione. E' un tester per cavi, serve per identificare e tracciare cavi all'interno di un sistema di rete senza danneggiare gli elementi e verificare lo stato dei circuiti. Identifica il cavo in mezzo a molti cavi sconosciuti. Può essere usato nei sistemi telefonici, reti di computer con cavi RJ45 e in ogni applicazione in cui siano presenti cavi metallici. Comprende un ricevitore e un trasmettitore. Con cuffiette incluse. Permette di identificare i cavi anche se il tragitto è completamente nascosto.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS10 SONDA CAVI SOTTOTRACCIA CON GENERATORE DI TONI



#### **TESTER HDMI PORTE A-C**

Tester HDMI con modulo locale e remoto per verificare cavi HDMI tipo A-A, A-C e tipo A-C, fino a HDMI 2.1. Verifica quanti conduttori sono connessi, quanti sono mal collegati e in corto circuito, la continuità e la corretta configurazione. Coi suoi 19 led mostra i 19 poli e la connessione dello schermo sia sul modulo locale e remoto. Test manuale o automatico, per cavi fino a 50 metri.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS06 TESTER HDMI PORTE A-C



#### TESTER HDMI PORTE A-C CON LOOPBACK E LED PER TEST AGGIUNTIVI

Tester HDMI con modulo locale e remoto per verificare cavi HDMI tipo A-A, A-C e tipo A-C, fino a HDMI 2.1. Verifica quanti conduttori sono connessi, quanti sono mal collegati e in corto circuito, la continuità e la corretta configurazione. Coi suoi 19 led mostra i 19 poli e la connessione dello schermo sia sul modulo locale e remoto. Test manuale o automatico, per cavi fino a 50 metri. Con connettore loopback sul modulo locale e 4 led per pass, circuito aperto, incrociato, corto circuito.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS07 TESTER HDMI PORTE A-C CON LOOPBACK E LED PER TEST AGGIUNTIVI



#### **TESTER DISPLAYPORT E MINI DISPLAYPORT**

Con modulo locale e remoto, verifica cavi Displayport e Mini Displayport, la continuità e la corretta configurazione, fino a 50 metri. Con 20 led per identificare i cavi sbagliati e la schermatura.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS08 TESTER DISPLAYPORT E MINI DISPLAYPORT



### **MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY A LED**

Multimetro dotato di display LED a 3½ cifre, con convertitore analogico / digitale a doppia rampa in tecnologia LSI a larga scala di integrazione. La confezione comprende i puntali di prova. Le sue caratteristiche e gli accessori lo rendono uno strumento accurato, affidabile ed ideale per laboratori professionali e industriali o per il fai da te.

CODICE DESCRIZIONE

002025BI MULTIMETRO DIGITALE CON DISPLAY A LED



## TESTER MONITOR HDMI RISOLUZIONE, HDCP, COLORE

Monitor di test HDMI, 1.4/2.0, Riconosce: Risoluzione fino a UHD 4K2K / Versione HDCP / Spazio di colore / Profondità di colore. Alimentazione tramite cavo micro USB (incluso). Display LCD

CODICE DESCRIZIONE

**DA70469** TESTER MONITOR HDMI RISOLUZIONE, HDCP, COLORE



## TESTER CORRENTE PER DISPOSITIVI CON CONNETTORE USB TIPO C

Per testare la tensione e la corrente sui dispositivi e le interfacce USB-C, come power bank e alimentatori. Sul display illuminato saranno visualizzati contemporaneamente i volt, gli ampere e la corrente accumulata in milliampere.

CODICE DESCRIZIONE

DA70612 TESTER CORRENTE PER DISPOSITIVI CON CONNETTORE USB TIPO C



#### **TESTER BATTERIE PER AAA, AA, C,D, 9V, BOTTONE**

Testa il voltaggio delle batterie stilo, ministilo, torcia, mezzatorcia, 9 volt, pile a bottone. Indica il voltaggio da 0,7 a 9 Volt.

CODICE DESCRIZIONE

**E10406** TESTER BATTERIE PER AAA, AA, C,D, 9V, BOTTONE

### ATTREZZI PER RETI



# ATTREZZO REGOLABILE INSERIMENTO CAVI IN MODULI JACK PER RETITIPO 110 TERMINAL BLOCK E JACK KEYSTONE IN METALLO

Attrezzo per inserire il cavo di rete solido nei Jack Keystone Tipo 110. Con pressione regolabile a due misure: Premendo l'attrezzo sul connettore questo scatta applicando la pressione selezionata per inserire il cavo.

CODICE	DESCRIZIONE

LKMS05 ATTREZZO REGOLABILE INSERIMENTO CAVI IN MODULI JACK PER RETI

TIPO 110 TERMINAL BLOCK E JACK KEYSTONE IN METALLO



# ATTREZZO INSERIMENTO CAVI IN MODULI JACK PER RETITIPO 110 TERMINAL BLOCK E JACK KEYSTONE IN PLASTICA

Attrezzo per inserire il cavo di rete solido nei Jack Keystone Tipo 110. In plastica, soluzione economica per installare i cavi nei conduttori.

CODICE	DESCRIZIONE

LKMGF02 ATTREZZO INSERIMENTO CAVI IN MODULI JACK PER RETI

TIPO 110 TERMINAL BLOCK E JACK KEYSTONE IN METALLO



#### ATTREZZO INSERITORE CAVO RETE PER KRONE LSA

Con gancio estraibile e lama a rilascio. Per l'installazione dei cavi sui moduli LSA. Per tagliare i cavi con estremità sporgenti sui morsetti di perforazione.

CODICE	DECCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

RG42 ATTREZZO INSERITORE CAVO RETE PER KRONE LSA



#### **PINZA SPELAFILI PER CAVO**

Pinza spelacavi universale per cavo multiconduttore fino a AWG 24. Per rimuovere la guaina dal cavo UTP / STP con sezione da 5 a 15 mm. In plastica con lame rinforzate. Con molla di apertura.

CODICE DESCRIZIONE

DN94001 PINZA SPELAFILI PER CAVO



#### ATTREZZO INSERITORE DADI ARMADI RACK

Con questo attrezzo si possono prendere i dadi che si usano nelle installazioni sugli armadi rack e tenerli in posizione mentre si avvita la vite sui montanti degli armadi, evitando di dover infilare laboriosamente la mano per tenere fermo il dado.

CODICE DESCRIZIONE

**LKMGF03** ATTREZZO INSERITORE DADI ARMADI RACK

# PINZE PER CONNETTORE DI RETE



#### PINZA UNIVERSALE IN METALLO PER CRIMPARE CONNETTORI 4,6,8 POLI RJ11 RJ12 RJ45

Pinza universale per intestare i connettori da 4, 6, 8 poli, sia schermati che non schermati, sul cavo piatto o rotondo, ad esempio il cavo di rete. Con spelafilo per cavo piatto.

CODICE DESCRIZIONE

**LKCRIMP** PINZA UNIVERSALE IN METALLO PER CRIMPARE

CONNETTORI 4,6,8 POLI RJ11 RJ12 RJ45



#### PINZA IN METALLO PER CRIMPARE CONNETTORI MODULARI 6,8 POLI RJ12 RJ45

Pinza universale per intestare i connettori da 6, 8 poli, sia schermati che non schermati, sul cavo piatto o rotondo, ad esempio il cavo di rete. Con spelafilo per cavo piatto.

CODICE DESCRIZIONE

RG21 PINZA IN METALLO PER CRIMPARE CONNETTORI MODULARI 6,8 POLI RJ12 RJ45



### PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC RG58 RG59 RG62

Pinze per connettori tipo BNC, TNC, N, UHF, Twinax con diametro interno 0.3 - 0.7 mm / diametro esterno 5 - 5.15 mm. L'attrezzo e' in metallo.

CODICE	DESCRIZIONE
RG19	PINZA PER CRIMPARE CONNETTORI BNC RG58 RG59 RG62

# **ATTREZZI FIBRA OTTICA**



#### **TAGLIERINA PER FIBRA OTTICA**

Per tagliare con precisione il cavo fibra ottica a 90° per collegare il connettore. Per cavi multimode o singlemode. La lama è rimpiazzabile e regolabile.

CODICE	DESCRIZIONE

**LKFO01** TAGLIERINA PER FIBRA OTTICA



#### **FORBICI PER KEVLAR FIBRA OTTICA DIGITUS**

CODICE DESCRIZIONE

**DNFOKC** FORBICI PER KEVLAR FIBRA OTTICA DIGITUS



#### SPELACAVI CIRCOLARE PER FIBRA OTTICA DIGITUS

Utilizzabile per cavi con diametro inferiore: 0,178 al 1,14 pollici (4,5 - 29 mm). Profondità di taglio regolabile. La lama ruota per taglio longitudinale/a spirale

CODICE DESCRIZIONE

**DNFOS4** SPELACAVI CIRCOLARE PER FIBRA OTTICA DIGITUS



#### **SUPPORTO PER BOBINE CAVO**

Supporto per cavi in matassa, ad esempio cavi di rete, cavi fibra ottica, o altri cavi in bobina. Larghezza massima della matassa: 540 mm. Peso massimo 150 kg. Dimensioni: 600 x 100 x 400 mm

CODICE DESCRIZIONE

**E20271** SUPPORTO PER BOBINE CAVO

# SET ATTREZZI



#### **SET ATTREZZI**

Set attrezzi con custodia, attrezzo per crimpare connettori di rete 4/6/8 poli, tester per cavi 6/8 poli con batteria inclusa, 15 plug 8 poli RJ45, 15 plug 6 poli RJ11, adattatore estensione 8 poli, scatolina, spelafili, attrezzo inseritore per jack di rete.

CODICE DESCRIZIONE

LKMS09 SET ATTREZZI



# **SET CACCIAVITI CON 38 PUNTE**

CODICE DESCRIZIONE

**LKMGF01** SET CACCIAVITI CON 38 PUNTE



#### SET ATTREZZI PER SMARTPHONE

Include mini cacciaviti a stella, a taglio, pentagonali, una ventosa, due tipi di leve di plastica per aprire i dispositivi.

CODICE DESCRIZIONE

E10468 SET ATTREZZI PER SMARTPHONE



## **SET 19 ATTREZZI IN VALIGIA**

CODICE DESCRIZIONE

LP19087 SET 19 ATTREZZI IN VALIGIA





## TRONCHESI TAGLIAFILI TAGLIO RASO

CODICE DESCRIZIONE

**DN94014** TRONCHESI TAGLIAFILI TAGLIO RASO



#### **PINZA BECCHI SOTTILI 160MM**

CODICE	DESCRIZIONE

E10338 PINZA BECCHI SOTTILI 160MM



# PINZA CON TAGLIAFILI 160MM IN ACCIAIO

CODICE	DESCRIZIONE

**E10340** PINZA CON TAGLIAFILI 160MM IN ACCIAIO



## **CACCIAVITE CON PUNTE INTERCAMBIABILI**

2 a taglio 5mm e 6mm 4 a croce PH0 PH1 PH2 PH3

CODICE	DESCRIZIONE
E10339	CACCIAVITE CON PUNTE INTERCAMBIABILI



# **TAGLIERINO CON LAMA RETRATTILE**

CODICE	DESCRIZIONE	
		_

**E10276** TAGLIERINO CON LAMA RETRATTILE



## **CUTTER CON LAMA ESTRAIBILE**

CODICE	DESCRIZIONE
E1024E	CLITTED CON LAMA ECTRAIRILE



## **SCATOLA IN PLASTICA CON 18 SCOMPARTIMENTI**

CODICE	DESCRIZIONE
E10532	SCATOLA IN PLASTICA CON 18 SCOMPARTIMENTI



## TRAPANO PORTATILE A BATTERIA 3.6 V CON LUCE LED

Si può ruotare l'impugnatura per raggiungere luoghi difficili da raggiungere. Autonomia 45 minuti. Con batteria agli ioni di litio

CODICE	DESCRIZIONE
E10292	TRAPANO PORTATILE A BATTERIA 3.6 V CON LUCE LED



#### MINI ADATTATORE USB 3.0 WIRELESS 11ACB 1200 Mbps

Mini WLAN 11AC, adattatore USB 3.0, 1200 Mbps, 2,4/5GHz dual band, IEEE 802.11ac/a/b/g/n RTL-8812BU; WPA/WPA2 & WPA-PSK. Grazie alla sua compatibilità con i punti di accesso 11ac, 11n, 11g e 11b potete attaccare una serie di settori sia sulla rete pubblica che privata. Inoltre utilizza tecniche di crittografia WPS 64/128 bit, WEP, WPA e WPA 2, in modo che i vostri dati siano protetti in modo efficace.

CODICE DESCRIZIONE

DN705661 MINI ADATTATORE USB 3.0 WIRELESS 11ACB 1200 Mbps



#### MICRO ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 WLAN 150N 150 MBPS

Mini adattatore ethernet wlan USB 2.0, permette la connessione a una rete wi-fi fino a 150 Mbps tramite la porta USB con il minimo ingombro. Supporta criptaggio dati 64/128-bit WEP, WPA WPA2, Con antenna 1T/1R. Chipset Realtek RTL8188CUS Conforme agli standard IEEE 802.11n 2.4 GHz e compatibile con 802.11g/b

CODICE DESCRIZIONE

**DN7042** MICRO ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 WLAN 150N 150 MBPS



#### **ADATTATORE USB 2.0 300N WIRELESS DIGITUS, 300MBPS**

Adattatore wireless USB 802.11n ad elevato guadagno con un tasso di trasferimento di circa 300Mbps. Il pulsante WPS rende la crittografia molto comoda. Conforme agli standard 802.11n 2,4GHz e retro-compatibile con gli standard IEEE 802.11q/b.

CODICE DESCRIZIONE

**DN70543** ADATTATORE USB 2.0 300N WIRELESS DIGITUS, 300MBPS



### **MICRO ADATTATORE USB 2.0 WIRELESS 300MBPS**

È un mini adattatore wireless USB 802.11n con una velocità di trasferimento di circa 300Mbps. Conforme agli standard 802.11n 2,4GHz e retro-compatibile con gli standard IEEE 802.11g/b.

CODICE DESCRIZIONE

**DN70542** MICRO ADATTATORE USB 2.0 WIRELESS 300MBPS



## MICRO ADATTATORE USB 2.0 WIRELESS 11AC 433 MBP

L'adattatore DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac aumenta il trasferimento dei dati del vostro notebook o PC fino a 433 m. Compatibile con i punti di accesso 11ac, 11n, 11g e 11b. Inoltre utilizza tecniche di crittografia WPS 64/128 bit, WEP, WPA e WPA 2, in modo che i vostri dati siano protetti in modo efficace.

CODICE DESCRIZIONE

**DN70565** MINI ADATTATORE USB 2.0 WIRELESS 11AC 433 MBP



# MODEM ROUTER 300 MBPS 2 ANTENNE CON 4+1 PORTE RJ45 ADSL2+ E PORTA USB

Modem router Wireless ADSL2+, con 2 antenne 5dBi 2T2R MIMO, 4 porte RJ45 di rete. Con porta USB, per file sharing e connessione di stampanti USB. Semplice configurazione, ottima copertura grazie alle due antenne da 5 dBi. Ideale per chiamate via internet, gaming online, video streaming. Compatibile con CCTV. ADSL Modem, NAT router, switch da 4 porte, access point in un solo dispositivo. Standard IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b ADSL AADSL2+IEEE 802.3 IEEE 802.3u Interfaccia LAN4 10/100M Auto MDI/ MDIX RJ45con 1 porta RJ11 per connessione ADSL Compatibile ADSL,ADSL2,ADSL2+ (fino a 24Mbps downstream e 1Mbps upstream) Potenza di trasmissione 17dBm Antenna Plus 2x5dBi Antenna fissa. Filtro MAC Address. Supporto Dynamic DNS, DMZ Supporto QoS, DHCP Server/Relay, NAT, UPnP Criptaggio dati 64/128-bits WEP, WPa/WPA2

CODICE DESCRIZIONE

LKRU03 MODEM ROUTER 300 MBPS 2 ANTENNE CON 4+1 PORTE RJ45 ADSL2+ E

PORTA USB

# ANTENNE WIRELESS



## **ANTENNE WIRELESS WLAN**

Con connettore standard RP-SMA maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
DN70100	ANTENNA WIRELESS WLAN OMNIDIREZIONALE - GAIN 5 DBI
DN70104	ANTENNA WIRELESS WLAN OMNIDIREZIONALE - GAIN 7 DBI
DN70105	ANTENNA WIRELESS WLAN OMNIDIREZIONALE -GAIN 9 DBI



#### ANTENNE WIRELESS DIREZIONALI DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE
E20083	ANTENNA WIRELESS DIREZIONALE 9 DBI DA ESTERNO
E20087	ACCESS POINT WIRELESS 150MBPS ESTERNO POE
E20088	ANTENNA WIRELESS OMNI DIREZIONALE 8 DBI DA ESTERNO
R10109	ANTENNA WLAN 802.11 AC/A/H/B/G/N JACK 6-8 DBI 280 MM
	OMNIDIREZIONE FISSA ESTERNA
R10109	



## CAVO PROLUNGA CON BASE A MONTAGGIO MAGNETICO PER ANTENNA WIRELESS

Con cavo RG316 con connettore SMA femmina/maschio. - Lunghezza cavo 0,75m

CODICE	DESCRIZIONE
DN70101	CAVO PROLUNGA COASSIALE CM 75 CON BASE A MONTAGGIO MAGNETICO PER ANTENNA



## **CAVO PROLUNGA CON BASE PER ANTENNA WIRELESS**

Con connettori SMA maschio/femmina. Diametro della base 90 mm., colore nero. Adatto per reti wireless fino a 108 Mbps. Lunghezza cavo 0.75 mt.

CODICE	DESCRIZIONE
DN70106	CAVO PROLUNGA CON BASE PER ANTENNA WIRELESS - COLORE NERO



## **CAVI PROLUNGA ANTENNA**

Cavi coassiali per prolunga antenne Wirelessn, connettori SMA reversed maschio/femmina. Cavo CFD200. Per raggiungere grandi distanze senza dispersione.

CODICE	DESCRIZIONE
LKANT1	CAVO PROLUNGA ANTENNA RP-SMA MASCHIO - FEMMINA MT 1
LKANT2	CAVO PROLUNGA ANTENNA RP-SMA MASCHIO - FEMMINA MT 2
LKANT3	CAVO PROLUNGA ANTENNA RP-SMA MASCHIO - FEMMINA MT 3
LKANT5	CAVO PROLUNGA ANTENNA RP-SMA MASCHIO - FEMMINA MT 4
LP9223	CAVO PROLUNGA ANTENNA RP-SMA MASCHIO - FEMMINA MT 10

# ADATTATORE ANTENNE WIRELESS





# ADATTATORE PER ANTENNA E RADIOTRASMISSIONI

CODICE	DESCRIZIONE
R10007	ADATTATORE RP-SMA MASCHIO/SMA FEMMINA 90°
R10024	ADATTATORE RP-SMA FEMMINA - RP-TNC MASCHIO
R10069	ADATTATORE RP-SMA MASCHIO - RP-TNC FEMMINA
R10070	ADATTATORE RP-TNC FEMMINA - SMA FEMMINA
R10135	CONNETTORE HF N MASCHIO - SMA FEMMINA
R10149	CAVO ANTENNA SMA MHF IIU.FL(V)-040 PLUG 200 MM 0,81
R10154	ADATTATORE CONNETTORE N FEMMINA - RP-SMA MASCHIO
E10134	CAVO ADATTATORE RP-SMA FEMMINA - CONNETTORE N MASCHIO CM 15
E10135	CAVO ADATTATORE RP-SMA FEMMINA - SMA MASCHIO CM 15
E10136	CAVO ADATTATORE RP-SMA MASCHIO - CONNETTORE MC-CARD 90°
	MASCHIO CM 15



#### **CONNETTORI A VASCHETTA D-SUB**

DESCRIZIONE
CONNETTORE A SALDARE 9 POLI FEMMINA
CONNETTORE A SALDARE 9 POLI MASCHIO
CONNETTORE A SALDARE 25 POLI MASCHIO



#### **CUSTODIA APRIBILE PER CONNETTORI A VASCHETTA**

CODICE	DESCRIZIONE
C961	CALOTTA PER CONNETTORE 25 POLI CON VITI
C971	CALOTTA PER CONNETTORE 9-15 POLI HD CON VITI
<b>G</b> 2 2 2	
C987	CALOTTA METALIZZATA PER CONNETTORI 9 POLI

# **CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA**



#### CAVO TELEFONICO PIATTO 4 POLI MATASSA DA 100 MT. CAVI TELEFONICI 4 - 6 - 8 POLI

Di solito in uso per linea telefonica. Cavo modulare non schermato. in matassa da 100 metri Colore nero, fili di diverso colore

0		)
	-	
A		
	3	1)
_	900	

## DESCRIZIONE

AK460700100S CAVO TELEFONICO PIATTO 4 POLI MATASSA DA 100 MT. AK460701100S CAVO TELEFONICO PIATTO 6 POLI MATASSA DA 100 MT. AK460702100S CAVO TELEFONICO PIATTO 8 POLI MATASSA DA 100 MT.





# PLUG TELEFONICI 4, 6, 8 POLI PER RETI E TELEFONIA

Materiale del corpo del connettore: Policarbonato, trasparente

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL44 LKPL64 LKPL66	CONFEZIONE 100 PLUG TELEFONICI 4 CONDUTTORI 4 POSIZIONI 4P4C RJ10 CONFEZIONE 100 PLUG TELEFONICI 6 CONDUTTORI 4 POSIZIONI 6P4C RJ11 CONFEZIONE 100 PLUG TELEFONICI 6 CONDUTTORI 6 POSIZIONI 6P6C RJ12
PL414 PL614	CONNETTORE PLUG TELEFONICO 4 CONDUTTORI 4 POSIZIONI RJ10 CONNETTORE PLUG TELEFONICO 4 CONDUTTORI 6 POSIZIONI 6P4C
PI 616	CONNETTORE PLUG TELEFONICO 6 CONDUTTORI 6 POSIZIONI 6P6C R I 12



# PLUG ANTI ATTORCIGLIAMENTO PER CORNETTA TELEFONICA 4 POLI

Plug 4 poli maschio/femmina con connettore girevole. In pratica serve per evitare l'attorcigliamento del filo della cornetta del telefono che accade quando la si solleva e la si ripone ripetutamente, prevenendo quindi disagi e rotture del filo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPL4T	PLUG ANTI ATTORCIGLIAMENTO PER CORNETTA TELEFONICA 4 POLI



# ADATTATORI TELEFONICI

Per connettere tra loro due cavi telefonici

CODICE	DESCRIZIONE
08306	ACCOPPIATORE 2 CONNETTORI RJ11 - 6P4C FEMMINA/FEMMINA BIANCO
LKP88T	ACCOPPIATORE 2 CONNETTORI RJ45 - 8P8C FEMMINA/FEMMINA BIANCO
LKPL88P	ADATTATORE 1X8 POLI FEMMINA- 2X8POLI FEMMINA BIANCO
AK417004	ACCOPPIATORE 2 CONNETTORI RJ11 - 6P4C FEMMINA/FEMMINA NERO
AK417006	ACCOPPIATORE 2 CONNETTORI RJ45 - 8P8C FEMMINA/FEMMINA NERO



# SDOPPIATORI PER CAVI TELEFONICI

CODICE	DESCRIZIONE
08317	ADATTATORE DA 1x8 POLI FEMMINA A 2 X 8 POLI FEMMINA
08250	ADATTATORE RJ 45 1X8 POLI MASCHIO 2X8 POLI FEMMINA
08307	ADATTATORE 1X6 POLI FEMMINA -2X6 POLI FEMMINA
PL821	ADATTATORE 1X6 POLI MASCHIO -3X6 POLI FEMMINA.
PL823	ADATTATORE 1X6 POLI MASCHIO - 2X6 POLI FEMMINA 6P4C
PL834	PROLUNGA CM. 30 1 6 POLI MASCHIO A 2 6 POLI FEMMINA
02325	CAVO SDOPPIATORE 1x8 POLI MASCHIO - 2x 8 POLI FEMMINA CM. 15

# CAVI CONNETTORI PER TELEFONIA



## CONNETTORI DA ASSEMBLARE 9/5 POLI CON JACK DA 6 POLI O 8 POLI RJ45

CODICE	DESCRIZIONE
PL102M	CONNETTORE MODULARE 9 POLI MASCHIO 8 POLI RJ45
PL103F	CONNETTORE MODULARE 9 POLI FEMMINA - 8 POLI RJ45
PL104M	CONNETTORE MODULARE 25 POLI MASCHIO - 6 POLI RJ11
PL105F	CONNETTORE MODULARE 25 POLI FEMMINA - 6 POLI RJ11
PL106M	CONNETTORE MODULARE 25 POLI MASCHIO - 8 POLI - RJ45
PL107F	CONNETTORE MODULARE 25 POLI FEMMINA - 8 POLI - RJ45 (AT-23055)

# CAVI TELEFONICI



#### CAVO DI CONNESSIONE PER CORNETTA TELEFONICA A SPIRALE COLORE NERO

Cavi per la cornetta del telefono, non schermati, a spirale 4 poli. Connettori plug RJ10, 4P4C maschio/maschio.

CODICE	DESCRIZIONE
	CAVO DI CONNESSIONE PER CORNETTA TELEFONICA A SPIRALE CM 30 mt. 2 CAVO DI CONNESSIONE PER CORNETTA TELEFONICA A SPIRALE CM 60 mt. 4



#### CAVO DI CONNESSIONE PER LINEA TELEFONICA (DRITTO) COLORE NERO

Cavo per telefono / modem / fax, non schermato, dritto, cavo telefonico piatto colore nero. Con connettori 6 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
E40001	CAVO TELEFONICO mt. 1 - 6 POLI 6 CONDUTTORI
LKCT20	CAVO TELEFONICO mt. 2 - 6 POLI 6 CONDUTTORI
AK117015	CAVO TELEFONICO mt. 3 - 6 POLI 4 CONDUTTORI
AK117016	CAVO TELEFONICO mt. 6 - 6 POLI 4 CONDUTTORI
AK117017	CAVO TELEFONICO mt. 10 - 6 POLI 4 CONDUTTORI
AK117018	CAVO TELEFONICO mt. 15 - 6 POLI 4 CONDUTTORI



# FILTRO/SDOPPIATORE ADSL CON 2 PRESE RJ11 6 POLI FEMMINA + 1 SPINA RJ11 MASCHIO 6 Filtri Splitter per linea ADSL

CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LP7764	FILTRO/SDOPPIATORE ADSL CON 2 PRESE RJ11 6 POLI FEMMINA
	+ 1 SPINA RI11 6 POLLMASCHIO

# **ACCESSORI FISSAGGIO CAVI**



#### **CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI**

Confezione fascette serracavi in Nylon molto resistente e flessibile, autobloccanti. Il materiale di cui sono costituite, il Nylon 66, è un tipo particolare di polimero con caratteristiche di alta resistenza meccanica, buona stabilità al calore e buona resistenza agli agenti chimici, resistente ai raggi solari UV e alla pioggia, si può usare sia in ambienti interni sia in ambienti interni. Per legare cavi tra loro o per attaccarli a tubi o altri oggetti vicini a loro.

CODICE	DESCRIZIONE
LKF25100	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 2,5X100
LKF25150	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 2,5X150
LKF36100	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 3.6X100
LKF36150	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 3.6X150
LKF36200	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 3.6X200
LKF48120	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 4.8X120
LKF48200	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 4.8X200
LKF48300	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 4.8X300



## **CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI CON TARGHETTA**

Confezione 100 fascette serracavi in Nylon molto resistente e flessibile, autobloccanti. Con targhetta per identificazione.

CODICE	DESCRIZIONE
LKF100	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 2,5X100 CON TARGHETTA
LKF200	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 3.6X200 CON TARGHETTA
LKFCT	CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI MM. 4,8X200 CON TARGHETTA



## **CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI CON ASOLA**

Confezione 100 fascette serracavi in Nylon molto resistente e flessibile, autobloccanti. Con un'asola che permette il suo fissaggio a un muro o a un supporto.

CODICE

DESCRIZIONE

**LKF200PT** CONFEZIONE FASCETTE STRINGICAVI CON ASOLA



#### **CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI RIUSABILI MM 150X7,2**

Confezione 100 fascette serracavi in Nylon molto resistente e flessibile, riusabili. Si possono fissare alla distanza desiderata, all'occorrenza poi si possono rilasciare grazie al gancio sbloccabile e risistemare.

CODICE DESCRIZIONE

**LKF150RT** CONFEZIONE 100 FASCETTE STRINGICAVI RIUSABILI MM 150X7,2



## **CONFEZIONE 100 FASCETTE PER INSERIMENTO A PANNELLO 2,5x100 mm.**

La clip di questa fascetta permette di fissarla ad un pannello, per esempio: per legare cavi tra loro e attaccarli a un pannello o altri oggetti.

**DESCRIZIONE** 

**LKF100PT** CONFEZIONE 100 FASCETTE PER INSERIMENTO A PANNELLO 2,5x100 mm.



#### PINZA PER FISSAGGIO FASCETTE

Per fissare in sicurezza le fascette da 2.4 a 4.8 mm

CODICE	DESCRIZIONE
LKFA20	PINZA PER FISSAGGIO FASCETTE



#### **CONFEZIONE 100 SUPPORTI ADESIVI IN NYLON PER FASCETTE MM 28X28**

Base adesiva con un'asola per inserimento di una fascetta stringicavi. In questo modo si possono fissare le fascette, dopo aver raccolto i cavi, a un tavolo o a un altro supporto. Accetta fascette larghe fino a 8 mm.

CODICE **DESCRIZIONE** CONFEZIONE 100 SUPPORTI ADESIVI IN NYLON PER FASCETTE MM 28X28 LKFA30



## CONFEZIONE 200 FASCETTE STRINGICAVI MM 2,5X100 NERE, BLU, VERDI, ROSSE, GIALLE

Confezione 200 fascette serracavi in Nylon molto resistente e flessibile, autobloccanti. Sono di diversi colori, in questo modo si possono distinguere i raggruppamenti di cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
LKF200D6	CONFEZIONE 200 FASCETTE STRINGICAVI MM 2,5X100 NERE, BLU,
	VERDI, ROSSE, GIALLE



## **CONFEZIONE 100 SUPPORTI TONDI ADESIVI IN NYLON PER CAVI MM 25**

diametro interno regolabile, per tenere i cavi, diametro 25 mm. Base aadesiva, si possono fissare anche sotto tavoli o altri supporti. L'aggancio permette di chiudere i cavi e di riaprirsi a seconda del bisogno.

CODICE	DESCRIZIONE
LKF5T	CONFEZIONE 100 SUPPORTI TONDI ADESIVI IN NYLON PER CAVI MM 25



## CONFEZIONE 100 FASCETTE PER CAVI IN TESSUTO, FISSAGGIO CON GANCIO AD ANELLO

Fascette per cavi riutilizzabili molte volte. Fissaggio con gancio e anello, in tessuto.

CODICE DESCRIZIONE

**AK770902150S** CONFEZIONE 100 FASCETTE PER CAVI IN TESSUTO, mm. 150x13 **AK770902200S** CONFEZIONE 100 FASCETTE PER CAVI IN TESSUTO, mm.200x13



#### CONFEZIONE 50 FASCETTE VELCRO MM. 150 X 2.6 IN 5 COLORI DIVERSI

Per contrassegnare i cavi con colori diversi, e distinguere meglio i cavi, riunendo quelli dello stesso tipo. Fascette fermacavo riutilizzabili con anello con cui i cavi possono essere organizzati o contraddistinti da colori diversi. Set con 10 confezioni da 10, di 5 colori diversi

CODICE DESCRIZIONE

AK770904150M CONFEZIONE 50 FASCETTE VELCRO MM. 150 X 2.6 IN 5 COLORI DIVERSI



#### **PROTEZIONE PER CAVO**

Protezione per cavi per PC, come cavi USB. Proteggono il cavo nel punto più sensibile, nel punto dell'attacco del connettore. Dimensioni:  $20 \times 11$  mm.

CODICE	DESCRIZIONE	
E20229	PROTEZIONE PER CAVO BIANCO	
E20230	PROTEZIONE PER CAVO NERO	



# CLIP PER IDENTIFICAZIONE CAVI

CODICE	DESCRIZIONE
E10485	CONFEZIONE 100 CLIP PER CAVI DIAMETRO FINO A 6 MM CON NUMERI 0-9
E10486	CONFEZIONE 90 CLIP PER CAVI DIAMETRO FINO A 6 MM CON LETTERE A-C



# **ROTOLO MT. 10 NASTRO VELCRO 20MM.**

Rotolo velcro. Può essere usato molte volte, ideale per riunire in modo temporaneo o permanente dei cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
AK770905100S	ROTOLO MT. 10 NASTRO VELCRO 15 MM.
DNCT10M20	ROTOLO MT. 10 NASTRO VELCRO 20 MM.



#### **MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM**

Rotolo velcro ad elevata adesione. È riutilizzabile, e si può tagliare alla lunghezza desiderata. A prova di acqua, si può utilizzare per identificare cavi o raggruppare gruppi di cavi.

CODICE	DESCRIZIONE
E20120	MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM COLORE NERO
E20121	MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM COLORE GIALLO
E20122	MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM COLORE ROSSO
E20123	MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM COLORE BLU
E20124	MATASSA 4 MT NASTRO VELCRO LARGHEZZA 16MM COLORE VERDE

# **DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE**



#### SWITCH KVM 2 PORTE PER 2 PC CON UN MONITOR HDMI 4K, TASTIERA E MOUSE USB

Con questo dispositivo si possono controllare 2 PC o notebook usando una sola tastiera e mouse USB e un monitor HDMI. Connettori input: HDMI femmina – 2 x USB "A" femmina per tastiera e mouse. Output: HDMI femmina – USB "B" femmina. Cavi USB inclusi. Si alimenta da una porta USB col cavo incluso. Cavi USB inclusi.

CODICE DESCRIZIONE

LKKVM2H SWITCH KVM 2 PORTE PER 2 PC CON UN MONITOR HDMI 4K,

TASTIERA E MOUSE USB





# WITCH KVM 4 PORTE PER 4 PC/NOTEBOOK CON PORTA HDMI, TASTIERA/MOUSE USB CON UNA POSTAZIONE VIDEO/TV HDMI 4K CON TASTIERA E MOUSE USB, CON TELECOMANDO

Risoluzione video massima 3840x2160,4096x2160, Selezione del PC attivo tramite pulsante sullo switch o tramite combinazione di tasti sulla tastiera. Supporto HDMI digitale compatibile HDMI 1.4 e HDCP. Per Windows, Linux, and Mac.

CODICE DESCRIZIONE

LKKVM4H SWITCH KVM 4 PORTE PER 4 PC/NOTEBOOK CON PORTA HDMI, TASTIERA/

MOUSE USB CON UNA POSTAZIONE VIDEO/TV HDMI 4K CON TASTIERA

E MOUSE USB, CON TELECOMANDO



#### MINI SWITCH KVM 2 PORTE PER 2 PC CON UN MONITOR VGA, USB E AUDIO CAVI INCLUSI

Con questo dispositivo si possono controllare 2 PC o notebook usando una sola tastiera e mouse USB, e un monitor VGA. I cavi per il collegamento dallo switch ai PC sono già inclusi, quindi è tutto pronto per l'uso. Non necessita di alimentazione, si alimenta da USB.

CODICE DESCRIZIONE

**LKKVM2** SWITCH 2 PORTE PER CONDIVIDERE 2 PC CON UN MONITOR VGA,

TASTIERA MOUSE USB CON AUDIO CAVI INCLUSI



# SWITCH KVM 2 PORTE DESKTOP 2 PC CON UN MONITOR VGA, USB E AUDIO CAVI INCLUSI

Con questo dispositivo si possono controllare 2 PC o notebook usando una sola tastiera e mouse USB, un monitor VGA, un sistema audio e un microfono. I cavi per il

collegamento dallo switch ai PC sono già inclusi, quindi è tutto pronto per l'uso. Non necessita di alimentazione, si alimenta da USB. In metallo, resistente e duraturo.

CODICE DESCRIZIONE

**LKKVM3** SWITCH 2 PORTE DESKTOP PER CONDIVIDERE 2 PC CON UN MONITOR



#### SWITCH MANUALE KVM PER PC USB/VGA CON MOUSE E TASTIERA USB E VIDEO VGA CAVI INCLUSI

Una soluzione economica per usare PC o notebook con un mouse, una tastiera USB e un monitor VGA, con cavi per il collegamento dei PC da 1,5 metri inclusi. La commutazione tra i PC avviene premendo un pulsante sullo switch. Connettori USB femmina per mouse e tastiera, VGA femmina per monitor.



**LKKWM2** SWITCH KVM PER 2 PC CAVI INCLUSI **LKKWM4** SWITCH KVM PER 4 PC CAVI INCLUSI



# MINI SWITCH KVM PER 2 PC USB/DVI CON 1 MOUSE, 1 TASTIERA USB E 1 MONITOR DVI CON AUDIO CAVI INCLUSI

Commutatore che controlla 2 computer (tramite la loro porta USB) con una sola tastiera e mouse USB, e un monitor DVI. Condivide anche un microfono e una coppia di casse tra i due pc. Il set di cavi da mt 1.2 È incluso. La selezione del pc avviene tramite tastiera o pulsante sullo switch. La risoluzione video arriva a 1920 x 1080 a 60 Hz. Non necessita di alimentazione esterna.

CODICE DESCRIZIONE

DC11802 MINI DATA SWITCH PER 2 PC USB/DVI



## SWITCH KVM PER PC PS2 O USB CON MOUSE, TASTIERA PS2 O USB E VIDEO VGA

Controlla computer PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. Commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera. Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz. Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB.

CODICE DESCRIZIONE

DC11202 DATA SWITCH PER 2 PC (I

DC11202 DATA SWITCH PER 2 PC (PS2 O USB VGA) CAVI INCLUSI
 DC12202 DATA SWITCH PER 4 PC (PS2/USB/VGA) 2 SET CAVI INCLUSI

# **DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE**



# SWITCH KVM PER 2 PC USB/DVI CON 1 UTENTE CON MONITOR DVI, MOUSE E TASTIERA USB, CONDIVISIONE AUDIO, HUB 2 PORTE USB 2.0 E 2 SET CAVI INCLUSI

Questo switch KVM ad alta qualità permette il controllo simultaneo o separato di due PC, supporta l'audio e altre due periferiche USB. Controlla 2 computer con porte video DVI da una singola console (tastiera/mouse) tramite USB. Hub USB integrato - due computer possono condividere due porte downstream USB. Risoluzione fino a WUXGA 1920x1200 a 60Hz. Selezione PC tramite pulsante sul pannello frontale e/o tasto sulla tastiera USB del commutatore.

$\sim$		~	_	_		DI	_	•
LU	υı	CE.	v	Е:	•	кі	Z	ĸ

**DS12820** DATA SWITCH PER 2 PC USB/DVI



# SWITCH KVM PER 4-8-16 PC (PS2 O USB/VGA) CON 1 MOUSE 1 TASTIERA PS2 O USB, 1 MONITOR VGA

Possibilità di collegamento via IP internet tramite modulo funzione opzionale (DS51000) da collegare nell'apposito slot sul commutatore. Controlla diversi PC con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. Risoluzione di 1280X1024 a 60Hz.

co	ווח	C E	DESCRIZIO	NF
··	יוע		DESCRIZIO	146

DS232002 SWITCH PER 8 PC (PS2 O USB/VGA) CON 1 MOUSE 1 TASTIERA PS2 O USB,

1 MONITOR VGA

DS233002 SWITCH PER 16 PC (PS2 O USB/VGA) CON 1 MOUSE 1 TASTIERA PS2 O USB,

1 MONITOR VGA

**DS510001** MODULO FUNZIONE IP DIGITUS PER SWITCH KVM



#### SWITCH KVM USB/PS2/VGA CON 16 PORTE RJ45 PER COLLEGAMENTO LOCALE

Con OSD. Lo switch DIGITUS Cat.5 Combo-KVM permette all'utente di utilizzare fino a 16 PC (16-porte) con interfaccia USB / PS/2 attraverso i cavi Cat.5 - fino ad una lunghezza di 20 metri, usando un monitor VGA, una tastiera e 1 mouse USB o PS2. Con L'adattatore Combo opzionale (DS-19202), un cavo rete Cat. 5 può essere facilmente collegato alla porta console del computer.

CODICE DESCRIZIONE

**DS16202** SWITCH KVM USB/PS2/VGA CON 16 PORTE RJ45 PER COLLEGAMENTO LOCALE



# CAVO PER SWITCH KVM DIGITUS COLLEGAMENTO RJ45 - USB/PS2/VGA

Cavo Octopus DIGITUS per Selettore KVM Cat.5 Combo, RJ45/F HDDB15/M, 2 x MiniDIN6/M, 1 x USB-A/M Colore: nero Per il collegamento in rete dei server con i KVM DS15202, DS152021, DS16202, DS162021. Il cavo di rete parte dallo switch, entra nell'adattatore, e l'adattatore si inserisce nelle prese USB o PS2 (mouse e tastiera) e VGA (video) del server.

CODICE DESCRIZIONE

DS19202 CAVO PER SWITCH KVM DIGITUS COLLEGAMENTO RJ45 - USB/PS2/VGA



## DATA SWITCH ELETTRONICI PER 2 PC CON 1 PERIFERICA USB 2.0 DIGITUS

Commutatore per condividere una periferica USB con due PC. Selezione tramite pulsante Hot Key sulla tastiera. Software incluso.

CODICE DESCRIZIONE

DA701352 DATA SWITCH ELETTRONICI PER 2 PC CON 1 PERIFERICA USB 2.0

**DA73300** DATA SWITCH PER 2 PC CON 1 PERIFERICA USB 3.0



#### **SWITCH MANUALE DVI 2 IN - 1 OUT**

Commutatore per connettere due dispositivi DVI ad esempio ad una TV DVI. Input:  $2 \times DVI$  femmina Output:  $1 \times DVI$  femmina La commutazione avviene manualmente tramite una manopola sullo switch.

CODICE DESCRIZIONE

**E10130** SWITCH MANUALE DVI 2 IN - 1 OUT



#### **SWITCH MANUALE 2-4 PORTE USB 2.0 PER STAMPANTI**

Commutatore manuale che permette a 2-4 computer di gestire un singolo dispositivo come una stampante, scanner o una fotocamera digitale. L'accesso al dispositivo avviene tramite un bottone sullo switch. Supporta USB 2.0.

CODICE	DESCRIZIONE
LP19083	SWITCH MANUALE 2 PORTE USB 2.0 PER STAMPANTI
LP19084	SWITCH MANUALE 4 PORTEUSB 2.0 PER STAMPANTI



# SWITCH SELETTORE VIDEO VGA 15 POLI FEMMINA 2 PC 1 MONITOR CON CONDIVISIONE AUDIO

Switch elettronico per collegare 1 monitor a più computer e selezionarli uno alla volta, tramite un pulsante. Si può condividere anche un set di altoparlanti con normale connettore 3,5mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LP7574	SWITCH SELETTORE VIDEO VGA 15 POLI FEMMINA 2 PC 1 MONITOR CON
LP7575	SWITCH SELETTORE VIDEO VGA 15 POLI FEMMINA 4 PC 1 MONITOR
LP7576	SWITCH SELETTORE VIDEO VGA 15 POLI 8 PC 1 MONITOR CON TELECOMANDO

# **SWITCH HDMI**



## **MINI SWITCH HDMI 1080P 3 PORTE LINK**

Lo switch 3 porte HDMI™ 1080p permette di condividere un monitor o un proiettore con tre sorgenti video HDMI™. Funzionamento molto semplice con due diverse modalità di commutazione: 1. Commutazione manuale delle porte: \* Supporta audio compresso come DTS, Dolby Digital.incluso DTS-HD Master Audio™ e Dolby TrueHD.

CODICE	DESCRIZIONE
<b>LKSHDMI3</b>	MINI SWITCH HDMI 1080P 3 PORTE



#### SWITCH HDMI 4KX2K@30HZ VERSIONE 1.4 CON TELECOMANDO LINK

Questo switch HDMI™ 4K permette di condividere un monitor o un proiettore con diverse sorgenti video HDMI™. Con HDMI ha input indipendenti dove ognuno supporta una risoluzione di 4K e audio surround 7.1. 4K viene supportato dagli ultimi dispositivi audio/video e assicura una risoluzione 4 volte migliore del 1080p.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSHDMI314	SWITCH HDMI 3 PORTE 4KX2K@30HZ VERSIONE 1.4. CON TELECOMANDO
LKSHDMI514	SWITCH HDMI 5 PORTE 4KX2K@30HZ VERSIONE 1.4. CON TELECOMANDO



# SWITCH HDMI 4KX2K@60HZ VERSIONE 2.0 CON TELECOMANDO LINK

Lo switch HDMI<sup>™</sup> 4K 2.0 permette di condividere un monitor o un proiettore con diverse sorgenti video HDMI<sup>™</sup>. La versione HDMI 2.0 può trasferire fino a 18 Gbps e 60 frame al secondo, mentre HDMI 1.4 arriva fino a 10.2 Gbps e 24 frame al secondo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSHDMI320	SWITCH HDMI 3 PORTE 4KX2K@60HZ VERSIONE 2.0 CON TELECOMANDO
LKSHDMI520	SWITCH HDMI 5 PORTE 4KX2K@60HZ VERSIONE 2.0 CON TELECOMANDO



#### **SWITCH HDMI DIGITUS**

Consente la commutazione automatica tra diverse sorgenti di segnale HDMI a un televisore Con il commutatore DIGITUS HDMI potete collegare due dispositivi HDMI come fonte del segnale (per esempio lettore Blu-Ray e consolle di gioco) a un ingresso HDMI sul vostro televisore. È possibile anche selezionare manualmente il dispositivo desiderato tramite pulsante.

CODICE	DESCRIZIONE
DS45302	SWITCH HDMI 1080p PER 2 DISPOSITIVI CON 1 T V
DS48304	SWITCH HDMI 4K 30hz PER 3 DISPOSITIVI CON 1 T V
DS49304	SWITCH HDMI 4K 30hz PER 5 DISPOSITIVI CON 1 T V

## SPLITTER HDMI



# SPLITTER 2 PORTE HDMI RISOLUZIONE 1080P HD 60HZ CON HDCP

Con questo Mini Splitter si può condividere una singola fonte di segnale HDMI tra due display HDMI simultaneamente fino alla risoluzione 1080p. Funge da amplificatore permettendo di posizionare il display HDMI fino a 15 metri lontano dallo splitter.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHDMI2	SPLITTER 2 PORTE HDMI RISOLUZIONE 1080P HD 60HZ CON HDCP



#### SPLITTER HDMI 4KX2K 30 HZ VERSIONE 1.4 CON HDCP LINK

Lo splitter HDMI™ 4K permette di condividere diversi monitor o proiettori HDMI con una sorgente audio/video HDMI come un computer, lettore Blu-ray, ecc. Col supporto Ultra HD (4K) lo splitter HDMI assicura eccellente qualità delle immagini, 4 volte superiore rispetto alla risoluzione 1080p.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHDMI214	SPLITTER 2 PORTE HDMI 4KX2K 30 HZ VERSIONE 1.4 CON HDCP
LKHDMI414	SPLITTER 4 PORTE HDMI 4KX2K 30 HZ VERSIONE 1.4 CON HDCP

### SPLITTER HDMI



## SPLITTER HDMI 4KX2K 60 HZ VERSIONE 2.0 CON EDID HDCP 2.2 LINK

Lo splitter HDMI™ 4K permette di condividere diversi monitor o proiettori HDMI con una sorgente audio/video HDMI come un computer, lettore Blu-ray, ecc. Col supporto Ultra HD (4K@60Hz) lo splitter HDMI assicura eccellente qualità delle immagini.

CODICE	DESCRIZIONE

LKHDMI220 SPLITTER 2 PORTE HDMI 4KX2K 60 HZ VERSIONE 2.0 CON EDID HDCP 2.2 LKHDMI420



SPLITTER 4 PORTE HDMI 4KX2K 60 HZ VERSIONE 2.0 CON EDID HDCP 2.2

# SPLITTER HDMI 1080P PER 8-16 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO

Questo splitter distribuisce il segnale dai dispositivi HDMI come PC e lettori DVD fino a un massimo di otto schermi, televisori o videoproiettori con una risoluzione 1080p, proiettando la stessa immagine contemporaneamente. Supporta 3D.

CODIA		DECCRITION	-
CODIC	. E	DESCRIZIONE	•

LKHDM18 SPLITTER 8 PORTE HDMI 1080P LKHDMI16 SPLITTER 16 PORTE HDMI 1080P



## SPLITTER HDMI 4Kx2K PER 8 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO

Questo splitter distribuisce il segnale dai dispositivi HDMI come PC e lettori DVD fino a un massimo di otto schermi, televisori o videoproiettori con una risoluzione 4Kx2K, proiettando la stessa immagine contemporaneamente. Supporta 3D.

DESCRIZIONE

LKHDMI814 SPLITTER HDMI 4Kx2K PER 8 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO

## SPLITTER HDMI DIGITUS



# SPLITTER HDMI 4K ULTRA HD PER 2-4 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO

Lo splitter Digitus 4K HDMI distribuisce il segnale dai dispositivi HDMI 2-4 schermi, televisori o videoproiettori con una risoluzione 4K Ultra HD. Le immagini e i video possono essere visualizzati contemporaneamente su tutti i monitor con una risoluzione fino a 4096 x 2160p.

CODICE	DESCRIZIONE
DS46304	SPLITTER 4K HDMI ULTRA HD PER 2 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO
DS47304	SPI ITTER 4K HDMI ULTRA HD PER 4 MONITOR CON 1 DISPOSITIVO



### **SPLITTER HDMI 8 PORTE DIGITUS**

Estende un segnale video HDMI fino a 8 dispositivi di visualizzazione (TV, monitor, schermi).

CODICE	DESCRIZIONE
DS43302	SPLITTER HDMI 8 PORTE 1080P
DS43303	SPLITTER HDMI 8 PORTE 4K
DS43304	SPLITTER HDMI 8 PORTE 4KX2K 60HZ UHD



## **SPLITTER HDMI 8 PORTE 4K DIGITUS**

Mini 4K HDMI Splitter, 1x8, 4K2K/30Hz, Full 3D, installazione a parete opzionale, Alloggiamento in metallo, nero. Con il Mini 4K HDMl Splitter, 8 porte è possibile distribuire un segnale video fino a otto dispositivi di visualizzazione (TV, display, monitor, proiettori, ecc.). Supporta una risoluzione video fino a 2160p/UHD.

CODICE	DESCRIZIONE
DS43305	SPLITTER & PORTE HDML4K DIGITUS

# VIDEO SPLITTER VGA



### **SPLITTER VGA 250 MHZ 2 O 4 PORTE**

Splitter VGA con porte 15 poli femmina per collegare monitor VGA a un PC o notebook. Funge da duplicatore di immagini, si vede la stessa immagine su tutti i monitor. Alimentatore incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKVGA202	SPLITTER 2 PORTE VGA
I KVGA204	SDI ITTER A DORTE VGA

DESCRIZIONE



## **SPLITTER VGA AMPLIFICATO 500 MZH CON AUDIO**

Questo prodotto è uno splitter VGA con gestione audio, collegandolo a un PC o notebook permette di visualizzare la stessa immagine e trasmettere lo stesso segnale audio su due monitor e due casse audio stereo contemporaneamente. Funge da amplificatore di segnale. Ogni uscita dello splitter può trasmettere il segnale a una distanza di più di 15 metri.

CODICE	DESCRIZIONE
LKVGA12	SPLITTER VGA 2 PORTE AMPLIFICATO 500 MZH CON AUDIO
LKVGA14	SPLITTER VGA 4 PORTE AMPLIFICATO 500 MZH CON AUDIO



#### SPLITTER COMPATTO PER MONITOR VGA DIGITUS

Con questo duplicatore di immagini potete vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Con connettori 15 poli VGA femmina per collegare i monitor e maschio per il collegamento al PC, necessita quindi di cavi VGA maschio / femmina per il collegamento ai PC e maschio/maschio ai monitor.

CODICE	DESCRIZIONE
DS411201	VIDEO SPLITTER COMPATTO PER 2 MONITOR VGA
DS421201	VIDEO SPLITTER COMPATTO PER 4 MONITOR VGA



#### **SPLITTER VGA AMPLIFICATO 500 MHZ DIGITUS**

Moltiplicatore di immagini VGA Digitus per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor, da un unica fonte, ad esempio un PC.

CODICE	DESCRIZIONE
AB525	VGA SPLITTER 500 MHZ 1 COMPUTER - 2 MONITOR
DS42110	VGA SPLITTER 500 MHZ 1 COMPUTER - 4 MONITOR

# VIDEO SPLITTER DVI



#### SPLITTER DVI PER 1 PC E 2 MONITOR/CASSE

Due porte per mandare il segnale da 1 PC su 2 Monitor e 2 casse. Con connettori 1xDVI/F+Audio (Video In)-2XDVI/F+Audio (Video Out). Supporta risoluzione massima fino a 1080p.

CODICE	DESCRIZIONE
DS41211	VIDEO/AUDIO SPLITTER DVI PER 1 PC E 2 MONITOR/CASSE

# **VIDEO MATRIX VGA**



#### **VIDEO MATRIX VGA DIGITUS**

Permette di vedere alternativamente l'immagine da un PC o da un altro su differenti monitor contemporaneamente. Supporta VGA e SVGA. Incluso amplificatore di segnale fino a 65 Mt. Collegabile

in cascata	supporta risoluzione video fino a 1920x1440 a 60 Hz, banda video 250 Mhz Connettori	:
15 Poli Fer	nmina, in entrata e in uscita.	
CODICE	DESCRIZIONE	-

LP7571 VIDEO MATRIX CONNETTORI 15 POLI FEMMINA 2 ENTRATE 4 USCITE



### **VIDEO MATRIX VGA CON AUDIO DIGITUS**

Attraverso questo dispositivo, si possono mostrare immagini diverse e segnali audio. E si possono anche controllare la sorgente dell'immagine o dell'audio selezionando da quale dei due computer provenga. Con connettori 15 poli VGA + audio in input e VGA + audio in output, 250 MHz, risoluzione massima 1920 x 1440.

CODICE	DESCRIZIONE
DC47100	VIDEO MATRIX VGA CON AUDIO 2 COMPUTER 2 MONITOR E AUDIO
DC48101	VIDEO MATRIX VGA CON AUDIO 4 COMPUTER 4 MONITOR E AUDIO
DS48300	VIDEO MATRIX HDMI 2 VIDEO CON 4 DISPOSITIVI HDMI

# VIDEO MATRIX HDMI



## VIDEO MATRIX HDMI LINK

Grazie a questi Switch si possono proiettare le immagini, da due o quattro dispositivi input, su due o quattro monitor o TV. Può quindi mostrare immagini diverse su monitor diversi, connettendoli a diverse sorgenti senza bisogno di staccare cavi. Risoluzione massima 4Kx2K.

CODICE	DESCRIZIONE
LKHDMI42	VIDEO MATRIX HDMI 2 SORGENTI CON 2 MONITOR O TV VIDEO MATRIX HDMI 4 SORGENTI CON 2 MONITOR O TV VIDEO MATRIX HDMI 4 SORGENTI CON 4 MONITOR O TV



# **SWITCH MATRIX HDMI 4K PER 4 DISPOSITIVI CON 2 TV DIGITUS**

Commutate facilmente fino a un massimo di 4 dispositivi HDMI e 2 dispositivi di riproduzione, senza fastidiose sostituzioni e godetevi i vostri contenuti multimediali, in modo indipendente l'uno dall'altro. Grazie al supporto del 4K Ultra HD, vivete i contenuti multimediali con una risoluzione estremamente affinata.

CODICE	DESCRIZIONE
DS50304	SWITCH MATRIX HDMI 4K PER 4 DISPOSITIVI CON 2 T V

## ESTENSORI HDMI CON CAVO DI RETE LINK



#### ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT CON SENSORI PER TELECO-MANDO

Estende il segnale audio/video HDMI fino a 60 metri tramite un cavo categoria 5e o 6. Consiste in un trasmettitore e un ricevitore che si collega al monitor o TV HDMI. Sono inclusi due sensori per controllare la TV sia in locale sia in remoto.

CODICE	DESCRIZIONE

**LKEXT16** ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT

ON SENSORI PER TELECOMANDO



### ESTENSORE HDMI 1080P CON DUE CAVI DI RETE CAT 5E/6 FINO A 30 MT

Con questo estensore di linea HDMI compatto si può estendere la distanza del segnale a una distanza fino a 30 metri, utilizzando due cavi di rete Categoria 6. E' costituito da un ripetitore e da un ricevitore. Sono di piccole dimensioni, si possono posizionare anche in punti dove ci sia poco spazio. Non necessita di alimentazione. Con HDCP, supporta LCPM, DTS e 3D.

CODICE DESCRI	

LKEXT15 ESTENSORE HDMI 1080P CON DUE CAVI DI RETE CAT 5E/6 FINO A 30 MT



# ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 6 FINO A 120 MT ANCHE TRAMITE IP CON SWITCH DI RETE CON SENSORI PER TELECOMANDO

Estende il segnale fino a 120 metri per i video Full HD e fino a 200 metri per video HD con un singolo cavo categoria 6. Sensori infrarossi per il telecomando inclusi. Funziona sia direttamente come un normale estensore 1-1, sia da un trasmettitore a molti ricevitori remoti attraverso uno switch di rete.

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

**LKEXT17** KIT ESTENSORE + RICEVITORE **LKEXT18** RICEVITORE AGGIUNTIVO



# ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 6 FINO A 120 MT ANCHE TRAMITE IP CON SWITCH DI RETE CON SENSORI PER TELECOMANDO

Con questo amplificatore, che consiste in una unità trasmittente e una unità ricevente che si possono collegare tra loro usando un solo cavo di rete categoria 5E o categoria 6, si può estendere un segnale HDMI fino a 120 metri collegando un dispositivo come un PC o notebook con porta HDMI e un monitor o TV HDMI. Eventuali ricevitori aggiuntivi sono il codice LKEXT09 In questo caso si possono anche collegare allo switch di rete più ricevitori, sempre tramite cavo di rete. Quindi da una sorgente, passando attraverso lo switch di rete, si possono collegare tramite dei trasmettitori molti video o TV HDMI. Il dispositivo sorgente, e le TV collegate, si possono controllare ramite tramite normale telecomando (non incluso)

CODICE	DESCRIZIONE

**LKEXT04** ESTENSORE DI LINEA HDMI MT 120

LKEXTO9 RICEVITORE PER ESTENSORE HDMI LINK LXEXTO4 120 MT CON CAVO DI RETE



# ESTENSORE 2 PORTE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 6 FINO A 60 MT CON UN TRASMETTITORE E DUE RICEVITORI INCLUSI

Questo estensore con splitter HDMI permette di trasmettere il segnale da un dispositivo HDMI fino a due monitor HDMI remoti tramite un cavo di rete categoria 6 o superiore fino alla distanza di 60 metri. Risoluzione fino a 1080p. Il set include un trasmettitore e due ricevitori.

CODICE	DE	SCRIZIONI

**LKEXT19** ESTENSORE 2 PORTE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 6 FINO A 60 MT

CON UN TRASMETTITORE E DUE RICEVITORI INCLUSI



# ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT CON ALIMENTAZIONE POE DEL DISPOSITIVO RICEVENTE

Questo tipo di estensore HDMI<sup>®</sup> usa un cavo UTP cat. 5e/6 per estendere un video o HDMI con risoluzione fino a 1080p fino a 60 metri. Supporta POE, non è necessario alimentare il ricevitore.

		_		
$\boldsymbol{c}$	DICE	n	ESCI	RIZIONE

**LKEXT23** ESTENSORE HDMI 1080P CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT

CON ALIMENTAZIONE POE DEL DISPOSITIVO RICEVENTE



# ESTENSORE HDMI 4K CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT CON ALIMENTAZIONE POE DEL DISPOSITIVO RICEVENTE

Estensore HDMI tramite cavo di rete con funzione POE. Il ricevitore si può alimentare tramite lo stesso cavo di rete che porta i dati, evitando quindi di dover posizionare il ricevitore vicino a una presa di alimentazione. Risoluzione massima 4K@60Hz

ODICE DESCRIZIONI
-------------------

**LKEXT26** ESTENSORE HDMI 4K CON CAVO RETE CAT 5E/6 FINO A 60 MT

CON ALIMENTAZIONE POE DEL DISPOSITIVO RICEVENTE



## ESTENSORE HDMI DIGITUS TRAMITE CAVO DI RETE FINO A 130 MT FULL HD 1080P

Trasmette il segnale digitale audio e video fino a una lunghezza massima di 130 metri tramite CAT 6. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz.

CODICE DESCRIZIONE

DS55101 AMPLIFICATORE HDMI DIGITUS TRAMITE CAVO DI RETE FINO A 130 MT FULL HD



#### ESTENSORE DI LINEA HDMI CON CAVO DI RETE MT 50 DIGITUS

La lunghezza massima del cavo HDMI si estende fino a 50 m con cui viene utilizzato solo un semplice cavo di rete tra un'unità trasmittente e un'unità ricevente. Viene supportata una risoluzione video massima di 1080p/60 Hz. L'alimentazione viene garantita dal cavo Micro USB in dotazione, con cui viene alimentata soltanto un'unità.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55203** ESTENSORE DI LINEA HDMI CON CAVO DI RETE MT 50 DIGITUS



#### **ESTENSORE 60 MT HDMI 4K2K 60HZ TRAMITE CAVO RETE DIGITUS**

La lunghezza massima del cavo HDMI è estesa fino a 60 m con cui è utilizzato solo un semplice cavo di rete tra un'unità trasmittente e un'unità ricevente. Trasmette i segnali video e audio digitali 4K2K/60Hz ad una lunghezza massima di 30 m. Il contenuto di 4K2K/30Hz può essere trasmesso fino a 60 m. Sono inoltre fornite due unità a infrarossi (trasmettitore, ricevitore) che possono essere utilizzate per controllare la sorgente di ingresso collegata.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55204** ESTENSORE 60 MT HDMI 4K2K 60HZ TRAMITE CAVO RETE DIGITUS



#### ESTENSORE HDMI CON CAVO CAT5/6 FINO A 50 METRI (1080P) DIGITUS

Estensore di linea e amplificatore HDMI (extender) che consiste in una unità trasmittente e una unità ricevente, che si possono collegare tra loro tramite normale cavo di rete 8 poli RJ45 Cat 5E o Cat 6 permettendo di prolungare il segnale fino a 50 metri. La risoluzione video arriva a 1080p.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55100** ESTENSORE HDMI TRAMITE CAVO CAT5/6 FINO A 50 METRI (1080P)



#### ESTENSORE HDMI CON CAVO CATSE E FUNZIONE IR 120 METRI ANCHE SU IP DIGITUS

Consente una distribuzione semplice e veloce del segnale video HDMI. In questo modo potrete posizionare lo schermo in qualsiasi luogo. Estensore video HDMI attraverso Cat5 con telecomando IR, fino a 120 m (CAT5e/CAT6), risoluzione fino a 1080p. Estensore Cat 5 HDMI consistente in un'unità trasmittente e una ricevente. Disponibili altre unità riceventi (DS-55121). Risoluzione video fino a 1080p (Full HD). Interfaccia IR integrata bidirezionale – facile controllo della fonte di ingresso con un telecomando.

	 _		 	 	=
വ				ION	

**DS55120** ESTENSORE LINEA HDMI CON CAVO CAT5E E FUNZIONE IR 120 METRI

**DS55121** RICEVITORE HDMI CON CONNESSIONE RETE 5E PER DS55120



### **ESTENSORE HDMI SU IP CON CAVO DI RETE DIGITUS**

L'estensore DIGITUS® HDMI over IP è un potente sistema di distribuzione video composto da un'unità trasmittente e un'unità ricevente. che consente di trasmettere il segnale video fino a una distanza di 100 metri. Si possono collegare ulteriori ricevitori (DS55201) In combinazione con l'estensore VGA over IP (DS53200).

CODICE	DESCRIZIONE

**DS55200** ESTENSORE HDMI SU IP DIGITUS CON CAVO DI RETE

**DS55201** RICEVITORE PER ESTENSORE HDMI SU IP



# **ESTENSORE HDMI CON CAVO RETE CON SPLITTER 4 PORTE DIGITUS**

Estende la lunghezza massima di un segnale di ingresso HDMI fino a 40 m tramite un cavo di rete e lo distribuisce fino a quattro monitor/schermi. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz. Consente la connessione di un monitor locale. Grazie al supporto PoC (Power over cable), solo l'unità trasmittente deve essere alimentata. Con 4 sensori infrarossi per controllare i monitor remoti.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55303** ESTENSORE HDMI TRAMITE CAVO RETE CON SPLITTER 4 PORTE



## ESTENSORE HDMI 4K CON DI CAVO DI RETE HDBaseT RICEVITORE + TRASMETTITORE FINO A 70 MT

Trasmette segnali digitali video e audio a una lunghezza massima di 70 m. I contenuti 4K possono essere trasmessi fino a 40 m, utilizzando un cavo di rete CAT 6. Ha un'unità ricevente e un'unità trasmittente. Grazie al supporto PoE solo il trasmettitore con corrente può essere alimentato tramite l'alimentatore incluso. Con sensori a infrarossi inclusi.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55500** ESTENSORE HDMI 4K SU DI CAVO DI RETE HDBaseT

# **ESTENSORI HDMI CON CAVO DI RETE DIGITUS**



#### **ESTENSORE LINEA CON CAVO DI RETE 4K HDMI HDBaseT DIGITUS**

Trasmette segnali digitali video e audio a una lunghezza massima di 100 m. I contenuti 4K possono essere trasmessi fino a 70 m, utilizzando un cavo di rete CAT 5e/6/6a/7. Ha un'unità ricevente e un'unità trasmittente. Grazie al supporto PoC solo il trasmettitore con corrente può essere alimentato tramite l'alimentatore incluso. Sensori infrarossi incusi

|--|

**D\$55501** ESTENSORE LINEA TRAMITE CAVO DI RETE 4K HDMI HDBaseT DIGITUS



#### **ESTENSORE DI LINEA HDMI 4K 60 HZ 70 MT. DIGITUS**

Il kit di estensione Digitus 4K, HDBaseT™, 4K / 60Hz Trasmette segnali video e audio digitali HDMI (4K, 60 Hz 4096 x 2160p) utilizzando un cavo di rete CAT 6. Ha un'unità ricevente e un'unità trasmittente. Grazie al supporto PoH, solo il ricevitore deve essere alimentato dall'adattatore CA in dotazione. Il pacchetto comprende anche due unità a infrarossi bidirezionali (trasmettitori, ricevitori) che possono essere utilizzate per controllare a distanza la sorgente di ingresso connessa.

CODICE	DESCRIZIONE
DS55503	ESTENSORE 70 METRI
DS55504	ESTENSORE 100 METRI



# ESTENSORE TRAMITE CAVO DI RETE KVM PER VIDEO HDMI TASTIERA E MOUSE USB 70 MT DIGITUS

Consiste in un'unità trasmittente (sito locale) e un'unità ricevente (posizione remota). Trasmette il segnale HDMI a 60 metri Full HD e 40 metri (4K). Inoltre consente accesso a un computer (mouse e tastiera) attraverso le porte USB del ricevitore. Sono inclusi i sensori a infrarossi per il collegamento dei telecomandi. Supporta PoE (Power over Ethernet), solo un'unità deve essere alimentato.

CODICE	DESCRIZIONE
DS55502	ESTENSORE TRAMITE CAVO DI RETE KVM PER VIDEO HDMI TASTIERA
	E MOUSE USB 70 MT DIGITUS



#### **ESTENSORE DIGITUS 4K HDMI IP CON CAVO CAT 6 DIGITUS**

Il set di estensione HDMI Over IP 4K è un sistema di distribuzione video ad alte prestazioni costituito da un'unità ricetrasmittente e da una trasmittente. Estende i segnali HDMI 4K su un cavo di rete CAT6 (connessione point-to-point) fino a 120 m. Inoltre, è possibile utilizzare uno switch di rete e le singole unità riceventi (DS55123) per distribuire il contenuto video sulla rete esistente (connessione IP) su un massimo di 253 display.

CODICE	DESCRIZIONE
DS55122	SET TRASMETTITORE + RICEVITORE
DS55123	RICEVITORE AGGIUNTIVO



## ESTENSORE HDMI FULL HD CON CAVO DI RETE MT 50 CON MONITOR LOCALE DIGITUS

Set prolunga HDMI, 50 m, attraverso cavo di rete (CAT 6/6a/7), EDID, 1x circuito HDMI, FHD 1080p. La massima risoluzione video supportata è 1080p/60Hz. Sull'unità di trasmissione c'è un interruttore EDID con cui è possibile regolare la risoluzione e il formato audio del segnale in uscita. Supporta PoE (Power over Ethernet), non è necessaria alcuna alimentazione per l'unità ricevente.

CODICE	DESCRIZIONE
DS551001	ESTENSORE HDMI FULL HD CON CAVO DI RETE MT 50 CON MONITOR LOCALE



# ESTENSORE 4K HDMI VIA CAVO RETE ANCHE PER IP POE MT 120

Set di estensione HDMI 4K tramite IP/CAT 5, 6 (120 m) Completamente ad alimentazione POE, UHD 4K/30 Hz. Estende contenuti video 4K fino a 120 metri (connessione point-to-point) con un cavo CAT 6. Estensione del segnale HDMI (distanza illimitata) tramite l'infrastruttura di rete locale esistente o mediante switch PoE aggiuntivi (connessione IP. Utilizzate ricevitori aggiuntivi (DS-55125) e l'infrastruttura di rete esistente oppure utilizzate switch PoE aggiuntivi per visualizzare il contenuto video su un massimo di 253 schermi (connessione punto-multipunto)

CODICE	DESCRIZIONE
DS55124	ESTENSORE 4K HDMI VIA CAVO RETE ANCHE PER IP PoE MT 120
DS55125	RICEVITORE PER ESTENSORE DS55124

# **ESTENSORI HDMI**



#### **ESTENSORE HDMI 1.4 4KX2K FINO A 35 MT.**

L'amplificatore di segnale HDMI™ permette di amplificare il segnale HDMI™ tramite cavo HDMI™ fino a 35 metri ad una risoluzione di 4K@30Hz. I connettori placcati oro aiutano a migliorare il segnale e ridurre le interferenze. \* Si alimenta dal cavo HDMI, non ha bisogno di alimentatore esterno. \* Supporta risoluzione Full 3D e 4K@30Hz \* Supporta HDCP pass-through \* Supporta Consumer Electronics Control function.

CODICE DESCRIZIONE

**LKHDRIP** ESTENSORE HDMI 35 MT 1.4 4KX2K



## ESTENSORE HDMI 2.0 FINO A 30 MT 4Kx2K 60 HZ

L'amplificatore HDMI Digitus amplia il segnale HDMI fino a 30 m e supporta una risoluzione brillante 4K (60 Hz) per delle immagini con una qualità eccellente. Connettori HDMI maschio/femmina.

CODICE DESCRIZIONE

**DS559002** ESTENSORE HDMI 2.0 FINO A 30 MT 4Kx2K 60 HZ



#### **RIPETITORE HDMI FINO A 50 METRI**

Amplificatore HDMI FINO A 50 METRI. Conforme HDMI 1.3b e HDCP risoluzione massima 1080i, 1080p. Con questo estensore (extender) di segnale si può estendere la distanza tra un dispositivo HDMI e un monitor. Il segnale HDMI verrà amplificato e non ci sarà perdita di segnale dell'immagine. Connettori HDMI femmina.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55900** RIPETITORE HDMI FINO A 50 METRI

# **ESTENSORI HDMI WIRELESS**



#### ESTENSORE SEGNALE HDMI WIRELESS RISOLUZIONE 1080P CON TRASMETTITORE E RICEVITORE

Questo estensore è costituito da un trasmettitore di segnale wireless che si collega per esempio a un PC o a un lettore DVD HDMI, e da un ricevitore che si collega a una TV o da un video HDMI. In questo modo si possono collegare tra loro un dispositivo sorgente e una TV senza usare cavi. Si può controllare la TV sia dal trasmettitore sia dal ricevitore tramite un normale telecomando grazie ai sensori infrarossi inclusi.

**LKMX02** ESTENSORE SEGNALE HDMI WIRELESS RISOLUZIONE 1080P

CON TRASMETTITORE E RICEVITORE



## SET ESTENSORE HDMI WIRELESS FINO A 30 METRI DIGITUS

Set estensore wireless HDMI espandibile con unità di trasmissione aggiuntive (DS-55307) fino a 10 trasmettitori. Con il set di estensione wireless HDMI è possibile trasmettere senza fili segnali video e audio HDMI fino ad una distanza di 30 Mt. Con i trasmettitori aggiuntivi (DS-55307), il set può essere ampliato fino a 10 unità di trasmissione e trasformato in un sistema di presentazione wireless. Trasmissione di segnali HDMI con una risoluzione massima di 1080P/60 Hz.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55306** SET ESTENSORE HDMI WIRELESS FINO A 30 METRI

**DS55307** TRASMETTITORE AGGIUNTIVO PER ESTENSORE HDMI DS55306



#### SET MINI ESTENSORI WIRELESS HDMI 30 MT

Estensore wireless Mini HDMI, Full HD 1080p. Trasmette segnali video e audio HDMI in modalità wireless su una distanza massima di 30 Mt.

CODICE DESCRIZIONE

**DS55309** SET MINI ESTENSORI WIRELESS HDMI 30 MT

# **ESTENSORI VGA**



#### **ESTENSORE VGA TRAMITE CAVO RETE CON AUDIO 100 METRI**

Estensore di linea per segnale VGA e audio da 3.5mm, amplifica il segnale fino a 100 metri usando un cavo di rete 8 poli UTP categoria 5E o 6 più economico del cavo VGA. Il kit è composto da un'unità trasmittente e un'unità ricevente. Funziona con proiettori, TV, e video piatti. Risoluzione max. 1600 x 1200. Il cavo di collegamento VGA dal PC al trasmettitore è incluso.

CODICE DESCRIZIONE

**LKEXT06** ESTENSORE VGA TRAMITE CAVO RETE CON AUDIO 100 METRI



#### ESTENSORE VGA+AUDIO TRAMITE CAVO RETE CON USCITA PER POSTAZIONE LOCALE 300 METRI

Estensore di linea per segnale VGA e audio da 3.5mm, amplifica il segnale fino a 300 metri usando un cavo di rete 8 poli UTP più economico del cavo VGA, e funge da splitter. Il trasmettitore ha i connettori per il collegamento di un monitor e di un sistema audio locale. In questo modo si può collegare un PC col suo monitor VGA e le sue casse lasciandole vicine al PC, e mettere un altro set di Video e casse in remoto, fino a 300 metri di distanza. Il video e le casse remote riprodurranno la stessa immagine e gli stessi suoni di quelli in locale. Supporta una risoluzione fino a 1920x1080. Connettori ricevitore: 1 x VGA femmina, 1 x 3,5mm femmina, 1 x RJ45 femmina, connettore alimentazione.

CODICE DESCRIZIONE		
	CODICE	DECCRIPTORIE
	(()))(()	DESCRIZIONE

**LKEXT07** ESTENSORE VGA+AUDIO TRAMITE CAVO RETE CON USCITA



#### **ESTENSORE VGA TRAMITE CAVO RETE CON AUDIO 300 METRI**

Prolunga VGA attraverso normale cavo di rete UTP, Risoluzione max. 1920 x 1200.

CODICE	DESCRIZIONE

**DS53400** ESTENSORE VGA TRAMITE CAVO RETE CON AUDIO 300 METRI



#### **ESTENSORE LINEA VGA 2 PORTE CON CAVO RETE FINO A 300 MT**

Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo di rete non schermato UTP con una risoluzione massima di 1920X1200, e fino alla distanza di 300 metri.. Si usa con un trasmettitore (DS53420 a 2 porte e dei ricevitori (DS53450) che vanno collegati ai monitor remoti (uno per monitor. Estende anche il segnale audio stereo.

CODICE	DESCRIZIONE
DS53420	ESTENSORE LINEA VGA 2 PORTE CON CAVO RETE FINO A 300 MT
DS53450	RICEVITORE DI SEGNALE PER ESTENSORE VGA DS53420 O DS53440



#### **ESTENSORE PER LINEA VIDEO VGA-SVGA 15 POLI**

Risoluzione massima 1920x1440 a 250 Hz. Collegabile in cascata. Connettori 15 poli maschio/femmina. Con alimentatore esterno incluso.

CODICE	DES	CRIZ	ONE

**DS53900** ESTENSORE PER LINEA VIDEO VGA-SVGA 15 POLI

# **ESTENSORI KVM MONITOR TASTIERA MOUSE**





# ESTENSORE KVM TRAMITE CAVO DI RETE PER MONITOR HDMI CON TELECOMANDO 100 METRI ANCHE TRAMITE IP

Con questo dispositivo si può estendere fino a 100 mt tramite cavo rete, il segnale di un monitor HDMI, una tastiera e un mouse USB, con risoluzione fino a 1080p. Il segnale può passare anche tramite IP attraverso uno switch di rete dedicato. Con sensori infrarossi per il controllo delle TV in remoto. Con connettori per la postazione locale.

_	_	_	 _	_					
	n	D	E .	n	EC	CR	171	n	м

**LKEXT22** ESTENSORE KVM TRAMITE CAVO DI RETE PER MONITOR HDMI

CON TELECOMANDO 100 METRI ANCHE TRAMITE IP



# ESTENSORE KVM PER TASTIERA E MOUSE USB CON MONITOR HDMI 1080P TRAMITE FIBRA OTTICA FINO A 10 KM CON SUPPORTO INFRAROSSI

Con questo estensore HDMI KVM si possono usare cavi fibra ottica simplex singlemode SC per trasmettere segnali HDMI e USB e può supportare funzioni KVM (Massimo 10 km). Risoluzione massima 1080p. Con sensore a infrarossi per il controllo remoto della TV. La confezione contiene trasmettitore, ricevitore, alimentatori, sensori IR. Si può estendere anche solo il monitor.

CODICE DESCRIZIONI

LKEXT21 ESTENSORE KVM PER TASTIERA E MOUSE USB CON MONITOR HDMI 1080P

# **ESTENSORI KVM MONITOR TASTIERA MOUSE**



# ESTENSORE KVM PER VIDEO VGA, TASTIERA E MOUSE USB + AUDIO 200 MT CON CAVO DI RETE

Questo estensore KMV può estendere il segnale di tastiere USB, mouse USB, audio e porte video VGA su computer fino a 200 mt, usando un cavo di rete categoria 5, E5, o 6. È costituito da un'unità ricevente e da un'unità trasmittente collegate tra loro con cavo di rete. Permette l'uso di una postazione locale oltre alla remota.

ODICE DESCRIZIONE

**LKEXTKVM** ESTENSORE KVM PER VIDEO VGA, TASTIERA E MOUSE USB



#### **ESTENSORE KVM USB/HDMI SU CAVO RETE/IP DIGITUS**

Estende il segnale HDMI fino a 120 m e offre la possibilità di controllare la tastiera e il mouse attraverso l'USB sull'unità ricevente Prolunga HDMI KVM, 120 m, attraverso cavo di rete (Cat 5, 5E, 6), Full HD, 1080p. Il set prolunga HDMI KVM Digitus ha un'unità trasmittente (sito locale) e un'unità ricevente (posizione remota). Inoltre il segnale HDMI può essere esteso a una distanza illimitata sulla infrastruttura di rete esistente (tramite collegamento IP).

CODICE DESCRIZIONE

DS55202 ESTENSORE KVM DIGITUS USB/HDMI SU CAVO RETE/IP



#### ESTENSORE KVM 200 MT SU CAVO RETE PER MOUSE TASTIERA USB MONITOR VGA DIGITUS

Questo commutatore permette di usare due postazioni di lavoro con monitor VGA, tastiera e mouse USB, una delle quali vicino al PC, l'altra fino a una distanza di 200 metri, tramite cavo di rete CAT.5E, con una risoluzione da 1280X1024 (200 metri) a 1920x1200 (50 metri) Il kit contiene un'unità locale, una remota, cavo di collegamento e due alimentatori.

ODICE DESCRIZIONE

**DS51200** ESTENSORE 200 MT SU CAVO RETE

# ESTENSORI DI LINEA CON CAVI RETE



#### **ESTENSORE LINEA AUDIO FINO A MT 600 CON CAVO DI RETE**

Con l'amplificatore CAT 5 Audio Extender è possibile trasmettere segnali stereo audio e del microfono fino a una distanza di 600 metri, utilizzando solo l'Audio Extender e un cavo CAT 5. Il vostro dispositivo audio sarà collegato con RCA o cavo audio 3,5 mm e l'interruttore integrato consente un passaggio semplice e veloce tra le sorgenti collegate.

CODICE DESCRIZIONE

**DS56100** ESTENSORE LINEA AUDIO FINO A MT 600 CON CAVO DI RETE



## PROLUNGA AUDIO 3,5" PASSIVA TRAMITE CAVO RETE RJ45 KIT 2 PZ.

E' un estensore passivo di linea audio, tramite cavo di rete Categoria 6 o Categoria 5e. In questo modo si può estendere il segnale audio fino a 50 metri. Semplice da usare, non necessita di alimentazione o di driver per l'installazione. Connettori: Jack audio 3,5mm maschio. RJ45 8 poli femmina

ODICE DESCRIZIONE

LKADAT130 PROLUNGA AUDIO 3,5" PASSIVA TRAMITE CAVO RETE RJ45 KIT 2 PZ.



## **ESTENSORE LINEA DISPLAYPORT 4K 20 METRI**

L'amplificatore espande il segnale DisplayPort fino a 20 metri in risoluzione Full HD e fino a 13 metri in risoluzione UHD 4K. È inoltre possibile utilizzare l'equalizzatore integrato per regolare manualmente la nitidezza e ottenere immagini di qualità ottimale.

CODICE DESCRIZIONE

**DS52900** ESTENSORE LINEA DISPLAYPORT 4K 20 METRI



## ESTENSORE LINEA SERIALE RS-232 CON CAVO CAT 5E FINO A 2000 MT

Ideale per il collegamento di dispositivi e apparecchi installati a distanza con interfaccia seriale RS232, usando un cavo di rete più economico rispetto al cavo seriale. Full-duplex, composto da un'unità trasmittente e una ricevente.

CODICE DESCRIZIONE

DS52101 ESTENSORE DI LINEA SERIALE RS-232 CON CAVO CAT 5E FINO A 2000 MT





#### **ESTENSORE LINEA DVI CON CAVO CAT 5E FINO A 70 METRI**

Comprende un trasmettitore e un ricevitore. Puo' portare un segnale DVI da un dispositivo DVI a un monitor o TV fino a una distanza di 70 metri tramite un semplice cavo di rete. Permette quindi una maggiore distanza di amplificazione del segnale rispetto a un normale cavo prolunga. La risoluzione video massima È di 1920X1200 a 60Hz a una distanza di 50 metri. Alla distanza di 70 metri la risoluzione È di 800x600. Non necessita di alimentazione esterna. I connettori sono DVI-D maschio e RJ45 femmina su ricevitore e amplificatore.

CODICE DESCRIZIONE

**DS54101** ESTENSORE LINEA DVI CON CAVO CAT 5E FINO A 70 METRI



#### SPLITTER 2 PORTE DISPLAYPORT CON ALIMENTAZIONE USB E FUNZIONE MST

Splitter Hub DisplayPort a 2 porte Displayport con funzione MST (Multi-Stream Transport). Duplica un segnale DisplayPort su due schermi DP con risoluzione 4Kx2K@30Hz. Compatibile con lo standard DP 1.2 e 3D. La modalità MST permette di gestire i monitor in tre diverse modalità, mirror, estesa e video wall.

CODICE DESCRIZIONE

LKADAT136 SPLITTER 2 PORTE DISPLAYPORT CON ALIMENTAZIONE USB E FUNZIONE MST



#### SPLITTER ENTRATA 1 X DISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE HDMI FEMMINA 4K2K/30Hz

Distribuisce un segnale DisplayPort su massimo due dispositivi compatibili HDMI, come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc. Supporta 4K2K/30Hz. Grazie alla tecnologia MST si può duplicare il desktop o visualizzare contenuti differenti su ciascuno schermo.

CODICE DESCRIZIONE

**DS45403** SPLITTER ENTRATA 1 X DISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE HDMI

FEMMINA 4K2K/30Hz



# SPLITTER ENTRATA 1 X DISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE DISPLAYPORT FEMMINA 4K2K/60Hz

Distribuisce un segnale DisplayPort su massimo due dispositivi compatibili Displayport, come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc. Supporta 4K2K/30Hz. Grazie alla tecnologia MST si può duplicare il desktop o visualizzare contenuti differenti su ciascuno schermo.

CODICE DESCRIZIONE

DS45404 SPLITTER ENTRATA 1 X DISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE DISPLAYPORT

FEMMINA 4K2K/60Hz



# SPLITTER ENTRATA 1 X MINIDISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE DISPLAYPORT FEMMINA 4K2K/60Hz

Distribuisce un segnale Mini DisplayPort su massimo due dispositivi compatibili DisplayPort, come monitor esterni, televisioni, proiettori, ecc. Supporta 4K2K/30Hz. Grazie alla tecnologia MST si può duplicare il desktop o visualizzare contenuti differenti su ciascuno schermo.

CODICE DI

DS45406 SPLITTER ENTRATA 1 X MINIDISPLAYPORT MASCHIO - 2 USCITE DISPLAYPORT

FEMMINA 4K2K/60Hz



## **SPLITTER DISPLAY PORT - HDMI 2 PORTE**

Per distribuire un segnale DisplayPort a due dispositivi con supporto HDMI, ad esempio schermi, televisori o proiettori. Grazie al supporto della tecnologia MST (Multi-Stream-Transport), potrete duplicare il vostro desktop o visualizzare contenuti differenti su ciascuno schermo.

CODICE DESCRIZIONE

**DS45400** SPLITTER DISPLAY PORT - HDMI 2 PORTE



#### **SPLITTER MINI DISPLAYPORT CON 2 MONITOR HDMI**

Supporta 4K ultra HD. Grazie a questo switch, distribuite il segnale di una mini DisplayPort a un massimo di due dispositivi HDMI abilitati, come per esempio monitor esterni, televisori o proiettori. Grazie al supporto della tecnologia MST (Multi-Stream-Transport), potrete duplicare il vostro desktop o visualizzare contenuti differenti su ciascuno schermo.

CODICE DESCRIZIONE

**DS45402** SPLITTER MINI DISPLAYPORT CON 2 MONITOR HDMI

# **ALIMENTATORI NOTEBOOK**



### **ALIMENTATORE NOTEBOOK 70 WATT 12-24 VOLT CON 8 SPINE**

È un alimentatore per notebook, monitor LCD, o altri dispositivi. Si può selezionare tra 12/15 volt (4A), 16/18/19/20 volt (3,5A), 24 volt 2,9A). Il voltaggio si selezione tramite un selettore sull'alimentatore. Può quindi alimentare dispositivi che richiedono da 12 a 24 volt. Con 8 connettori di alimentazione intercambiabili per i più comuni dispositivi. Output stabilizzato, protezione contro corto circuiti e sovraccarichi. Cavo con spina italiana incluso.

CODICE DESCRIZIONE

LKAD70 ALIMENTATORE NOTEBOOK 70 WATT 12-24 VOLT CON 8 SPINE



#### **ALIMENTATORE NOTEBOOK 90 WATT 12-24 VOLT CON 8 SPINE**

È un alimentatore per notebook, monitor LCD, o altri dispositivi. Si può selezionare tra 12/20 volt (45A), 24 volt 3,75A). Il voltaggio si selezione tramite un selettore sull'alimentatore. Può quindi alimentare dispositivi che richiedono da 12 a 24 volt. Con 8 connettori di alimentazione intercambiabili per i più comuni dispositivi. Output stabilizzato, protezione contro corto circuiti e sovraccarichi. Cavo con spina italiana incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKAD90	ALIMENTATORE NOTEBOOK 90 WATT 12-24 VOLT CON 8 SPINE



#### ALIMENTATORE NOTEBOOK 120 WATT 15-24 VOLT CON PORTA USB

Output selezionabile 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 Volt. Con 8 connettori di alimentazione intercambiabili. Output stabilizzato, Protezione contro corto circuiti e sovraccarichi. Potenza massima 120 watt. Gli adattatori compresi nella confezione permettono il collegamento ai più comuni modelli di notebook. Con porta USB 5 volt 1 A per alimentare i dispositivi come smartphone, tablet, ecc. Cavo con spina italiana incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKAD180	ALIMENTATORE NOTEBOOK 120 WATT 15-24 VOLT CON PORTA USB



Alimentatori per notebook compatibili, con cavo spina italiana. Voltaggio e connettori specifici per specifici notebook. Col configuratore sul nostro sito potete identificare l'alimentatore corretto per più di 3000 modelli.



CODICE	DESCRIZIONE
LKML01	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER ACER/TOSHIBA/ASUS 19V 3.42A 65W SPINA 5.5×2.5
LKML02	ALIMÉNTATORE COMPATIBILE PER ACER/TOSHIBA/ASUS 19V 4,74A 90W SPINA 5.5×2.5
LKML03	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER DELL 19,5V 3,34A 65W SPINA 7.4×5.0
LKML04	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER DELL 19,5V 4,62A 90W SPINA 7.4×5.0
LKML05	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER HP 18,5V 3,5A 65W SPINA 4.8×1.7
LKML06	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER HP 18,5V 3,5A 65W SPINA 7.4×5.0
LKML07	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER HP 19,5V 3,33A 65W SPINA 4.5*2.7
LKML08	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER HP 19V 4,74A 90W SPINA 7.4×5.0
LKML09	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER IBM 20V 3,25A 65W SPINA 7.9×5.5
LKML10	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER LENOVO 20V 3,25A 65W
LKML11	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER LENOVO 20V 4,5A 90W
LKML12	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER LENOVO 20V 4,5A 90W SPINA 7.9×5.5
LKML13	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER SAMSUNG 19V 3,16A 60W SPINA 5.5×3.0
LKML14	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER SAMSUNG 19V 4,74A 90W SPINA 5.5×3.0
LKML15	ALIMENTATORE COMPATIBILE PER SONY 19,5V 4,74A 90W SPINA 6.5×4.0



#### ALIMENTATORE NOTEBOOK 90 WATT CON IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA VOLTAGGIO

Non c'è bisogno di selezionare manualmente in voltaggio, viene selezionato automaticamente dall'alimentatore, da 15 a 20 volt. Alimentatore per portatili universale, con 8 tipi di connettori intercambiabili, per i più comuni modelli di laptop. Con protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. L'alimentazione viene fornita al portatile tramite l'adattatore con cavo incluso.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10027	ALIMENTATORE PER NOTEBOOK 90 WATT CON IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA VOLTAGGIO



### **KIT 6 CONNETTORI AGGIUNTIVI PER ALIMENTATORE LK10026 LK10027**

Set di 6 adattatori aggiuntivi per gli alimentatori notebook LK10026 e LK10027.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10028	KIT 6 CONNETTORI AGGIUNTIVI PER ALIMENTATORE LK10026 LK10027



## ALIMENTATORE DI RETE UNIVERSALE PER NOTEBOOK 90 WATT DA AUTO

Alimentatore di rete universale per la macchina notebook, 90W, Dimensioni ultra compatte, porta USB (5V/2,4A),11x Tip OP:15/16/18/18,5/19/19,5/20V. Il dispositivo di carica velocemente attraverso l'accendisigari presente nel veicolo. Fornisce 11 adattatori di ricarica per quasi tutti i notebook delle marche più conosciute. La tensione di uscita richiesta è controllata automaticamente dal caricabatterie corrispondente selezionato. Dispone inoltre di una presa supplementare per ricaricare i dispositivi mobili come smartphone, tablet, fotocamere, ecc.

DA10191 ALIMENTATORE DI RETE UNIVERSALE PER NOTEBOOK 90 WATT DA AUTO

# ALIMENTATORI NOTEBOOK



#### CARICABATTERIE UNIVERSALE USB DA VIAGGIO 80W DIGITUS

Caricabatterie globale utilizzabile con tutti i dispositivi (notebook, ultrabook, convertible, tablet, smartphone, ecc.) Il caricabatterie universale USB da viaggio offre la possibilità di caricare tutti i dispositivi (notebook, ultrabook, convertible, tablet, smartphone, ecc.). Ha a disposizione cinque porte di ricarica USB 3.0 Qualcomm<sup>®</sup> Quick Charge™. Con l'aiuto dei 12 spinotti in dotazione per i notebook è possibile caricare tutte le marche più popolari.

CODICE

**DESCRIZIONE** 

DA10193

CARICABATTERIE UNIVERSALE USB DA VIAGGIO 80W DIGITUS



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB TIPO C 45 WATT PER SMARTPHONE, NOTEBOOK, TABLET, POWER BANK

Con spina bipolare italiana, cavo incluso con connettore Tipo C, lunghezza 1,5 mt. Output 20 Volt 2,25A oppure 12 Volt 3A oppure 5 Volt 2A.

DESCRIZIONE

LKADAT45

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB TIPO C 45 WATT PER SMARTPHONE, NOTEBOOK, TABLET, POWER BANK



#### ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB TIPO C 65 WATT PER SMARTPHONE, NOTEBOOK, TABLET, POWER BANK

Con spina bipolare italiana, cavo incluso con connettore Tipo C, lunghezza 1,5 mt. Output 5 Volt 3A, 9 Volt 3A, 10 Volt 5A, 12 Volt 5A, 15 Volt 4,3A, oppure 20 Volt 3,25A

CODICE

**DESCRIZIONE** 

LKADAT65 ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE USB TIPO C 65 WATT PER SMARTPHONE

NOTEBOOK, TABLET, POWER BANK



#### CARICABATTERIE UNIVERSALE USB DA VIAGGIO 40 WATT DIGITUS

La stazione di ricarica da viaggio universale USB di ednet offro la possibilità di caricare tutti i vostri dispositivi (Notebook, Ultrabook. Convertible, Tablet, Smartphone, etc.). Dispone di una porta di ricarica USB-C (PD 2.0) con cui notebook/ultrabook, smartphone e tablet si ricaricano velocemente e in modo efficiente. Inoltre sono installate due porte di ricarica USB Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

CODICE

DESCRIZIONE

DA10194

CARICABATTERIE UNIVERSALE USB DA VIAGGIO 40W DIGITUS



#### CARICABATTERIA UNIVERSALE 3 PORTE USB "A" + 1 PORTA USB TIPO "C" 72 WATT DIGITUS

Il caricabatterie USB 4 porte, USB Type-C™ di Digitus® è il caricabatterie universale per tutti i dispositivi. La porta di ricarica USB-C (5-20V/3A/60W max.) con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0 ricarica ultrabook, notebook, tablet, smartphone, console per videogiochi ecc. in modo rapido ed efficiente. Informazioni sulle tre porte di ricarica USB-A (totale: 5V/2,4A, ogni porta fornisce fino a 5V/2,4A max.)

CODICE

DA10195

CARICABATTERIA UNIVERSALE 3 PORTE USB "A" + 1 PORTA USB TIPO "C" 72 WATT

# ACCESSORI NOTEBOOK



# CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK CHIUSURA A CHIAVE MT. 1,50

Usa uno speciale sistema di sicurezza che utilizza lo slot standard presente sulla maggior parte dei notebook. Con un lucchetto e due chiavi uguali.

CODICE

DESCRIZIONE

**LKLOCKEY** CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK CHIUSURA A CHIAVE MT. 1,50



## CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK CON COMBINAZIONE MT. 1,50

Usa uno speciale sistema di sicurezza che utilizza lo slot standard presente sulla maggior parte dei notebook. Lucchetto con combinazione numerica, non c'è bisogno di chiavi.

DESCRIZIONE

**LKLOCKOM** CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK CON COMBINAZIONE MT. 1,50

# **ACCESSORI NOTEBOOK**



# CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK IN ACCIAIO CON 3 PLACCHE ADESIVE E LUCCHETTO MT. 1,80

Kit costituito da delle placche adesive e da un cavo, permette di tenere fissato il pc o il notebook impedendone la rimozione.

CODICE	DESCRIZIONE
LP9106	CAVO DI SICUREZZA PER NOTEBOOK IN ACCIAIO CON 3 PLACCHE ADESIVE E LUCCHETTO MT. 1,80



## SUPPORTO PER NOTEBOOK CON 3 VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO COLORE NERO

Leggio per raffreddare il notebook con 3 ventole, alimentazione da porta USB. Con interruttore di accensione. Dimensioni delle ventole 80x80 mm. Dimensioni 300x230x13,8 mm. Con gommini antiscivolo.

CODICE	DESCRIZIONE
LKS1	SUPPORTO PER NOTEBOOK CON 3 VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO COLORE NERO

# FRAME PER HDD



## FRAME DI MONTAGGIO PER HDD/SSD 2.5" SU ALLOGGIAMENTI 3.5" CON VITI

Supporto in metallo adattatore per montare un Hard Disk o un SDD da 2,5" in un alloggiamento da 3,5", interno a PC.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLU01	FRAME DI MONTAGGIO PER HDD/SSD 2.5" SU ALLOGGIAMENTI 3.5" CON VITI



## FRAME DI MONTAGGIO PER 2 HDD/SSD 2.5" SU ALLOGGIAMENTI 3.5" CON VITI

Supporto in metallo per montare 2 Hard Disk o SSD 2.5" in un alloggiamento interno da PC 3.5".

CODICE	DESCRIZIONE
LKLU02	FRAME DI MONTAGGIO PER 2 HDD/SSD 2.5" SU ALLOGGIAMENTI 3.5" CON VITI



# FRAME DI INSTALLAZIONE IN ALLOGGIAMENTO 5,25" PER 4 SSD/HDD

La struttura per l'installazione SSD/HDD Quad Digitus 5,25" consente l'installazione di massimo quattro SSD/HDD da 2,5" o di due SSD/HDD da 2,5" SSD/HDD + uno HDD/SSD da 3,5". Sono incluse le viti e le protezioni in gomma per SSD/HDD.

CODICE	DESCRIZIONE
DA70433	TELAIO DI INSTALLAZIONE IN ALLOGGIAMENTO 5,25" PER 4 SSD/HDD



# FRAME DI INSTALLAZIONE PER 4 HDD 2,5" IN ALLOGGIAMENTO DA 3,5".

Supporto interno per 4 hard disk 2.5'' in alloggiamento da 3.5'' Si possono installare fino a 4 HDD / SSD.

CODICE	DESCRIZIONE
E10326	FRAME INSTALLAZIONE PER 4 HDD 2,5" IN ALLOGGIAMENTO DA 3,5".



# COPPIA FRAME E ADATTATORE CON CAVO DATI E ALIMENTAZIONE PER HARD DISK 2,5" PER MONTAGGIO SU 3,5" IDE

Per montaggio Hard Disk 2.5" nell'alloggiamento Hard Disk 3.5" di un PC. Con adattatore di alimentazione e staffe di adattamento da 2,5" a 3,5". L'adattatore permette la connessione di HD 2,5" a 44 poli su un cavo per HD 3,5" a 40 poli. Per Windows e MAC

CODICE	DESCRIZIONE
LP5804	FRAME E ADATTATORE CON CAVO DATI E ALIMENTAZIONE
	PER HARD DISK 2.5" PER MONTAGGIO SU 3.5" IDE



#### **ALLOGGIAMENTO PER 2 HDD 2,5" IN ALLOGGIAMENTO 3,5"**

Frame per installazione in alloggiamenti da 3.5", per due Hard Disk 2.5" SATA. Semplice meccanismo di inserimento ed eiezione dell'HDD. Compatibile con SATA I/II. Velocità massima 3 Gbit/s Massima altezza degli Hard Disk: 9.5 mm

CODICE DESCRIZIONE

**E20065** ALLOGGIAMENTO PER 2 HDD 2,5" IN ALLOGGIAMENTO 3,5".



#### TELAIO DI INSTALLAZIONE PER CD/DVD/BLU-RAY SATA SU SATA III ALTEZZA 9,5MM

Il Frame DIGITUS® SSD/HDD per l'alloggiamento dell'unità CD/DVD/Blu-ray è la soluzione perfetta per aggiornare il vostro notebook. Con questo telaio è possibile sostituire l'unità ottica (CD/DVD/Blu-ray) con un disco rigido. Installate nel telaio il dispositivo ottico originale e lo scambio rimane esteriormente invisibile. Il telaio ha un'altezza di 9,5 mm ed è progettato per SSD e HDD SATA da 2,5".

CODICE DESCRIZIONE

DA71108 TELAIO DI INSTALLAZIONE PER CD/DVD/BLU-RAY SATA SU SATA III ALTEZZA 9,5MM



**TELAIO DI INSTALLAZIONE PER UNITÀ CD/DVD/BLU-RAY SATA SU SATA III ALTEZZA 12,7 MM** Supporta 2,5 SSD o HDD con SATA I-III, 129 x 128 x 12,7mm II Frame DIGITUS® SSD/HDD per l'alloggiamento dell'unità CD/DVD/Blu-ray è la soluzione perfetta per aggiornare il vostro notebook. Con questo telaio è possibile sostituire l'unità ottica (CD/DVD/Bluray) con un disco rigido. Il telaio ha un'altezza di 12,7mm ed è progettato per SATA SSD da 2,5" e HHD. Il telaio di montaggio DIGITUS® SSD/HDD per unità ottiche CD/DVD/Blu-ray è utilizzato su quasi tutti gli alloggiamenti per unità ottiche con interfaccia SATA. Telaio di montaggio per hard disk da 2,5" SATA (HDD) e SSD Adatto per quasi tutte le unità di alloggiamento SATA con altezza di 12,7mm

CODICE DESCRIZIONE

**DA71109** TELAIO DI INSTALLAZIONE PER UNITÀ CD/DVD/BLU-RAY SATA SU SATA III

ALTEZZA 12,7 MM

# **BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR**



### STAFFA A MURO FISSA PER TV LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 25KG E VESA 100X100

Supporta video standard VESA 75x75 e 100x100 Sporge dal muro solo 1.75 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR15 STAFFA A MURO FISSA PERT V LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 25KG

**E VESA 100X100** 



#### STAFFA A MURO FISSA PER TV LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 35KG E VESA 200X200

Supporta video standard VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x200 Sporge dal muro solo 1,8 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR17 STAFFA A MURO FISSA PERT V LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 35KG E VESA 200X200



#### STAFFA A MURO FISSA ULTRASOTTILE PER TV 23-42" FINO A VESA 200X200

Per schermi 23-42" fino a 25 kg, compatibile con standard VESA 75x75, 100x100, 200x100 e 200x200. Molto sottile, sporge dal muro solo 13 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**LK10031** STAFFA A MURO FISSA ULTRASOTTILE PER T V 23-42" FINO A VESA 200X200



# STAFFA A MURO ORIENTABILE PER TV LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 30KG E VESA 200X200

Permette un'inclinazione verticale (alto/basso) di +15/-15° Orientamento laterale regolabile 180° (destra/sinistra). Supporta video standard VESA 75x75 e 100x100, 100X200, 200X200 Sporge dal muro 7,3 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR18 STAFFA A MURO ORIENTABILE PER T V LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 30KG

E VESA 200X200



## STAFFA A MURO ORIENTABILE PER TV 23-42" FINO A VESA 200X200

Possibilità di regolazione della TV grazie alla possibilità di movimento sia orizzontale  $+/-30^{\circ}$  sia verticale  $+/-20^{\circ}$ . Dimensioni 90x220x220mm. Per schermi 23-42'' fino a 30 kg, compatibile con standard VESA 75x75, 100x100, 200x100 e 200x200. Lunghezza: 90mm.

CODICE DESCRIZIONE

**LK10032** STAFFA A MURO ORIENTABILE PER T V 23-42" FINO A VESA 200X200

## BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR



#### STAFFA A MURO PER SCHERMI FINO A 37" (37KG) DIGITUS

Il profilo molto ridotto di soli 18 mm consente una soluzione elegante per il montaggio del vostro schermo piatto. Compatibile con gli standard VESA  $75 \times 75 = 100 \times 100 \text{ mm}$  Solo 18 mm di distanza dalla parete.

CODICE DESCRIZIONE

DA903101 SUPPORTO FISSO A PARETE PER SCHERMI FINO A 37" (37KG)



#### STAFFA A MURO ORIENTABILE PER TV LED/LCD DA 13" A 43" FINO A 25KG E VESA 100X100

L'Inclinazione (alto/basso)di 15° e la rotazione laterale (destra/sinistra) di 90° permettono un'ottima regolazione dell'angolo di visione. Sporge dal muro solo 10 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR14	STAFFA A MURO ORIENTABILE PERT V LED/LCD DA 13" A 43"
	FINO A 25KG E VESA 100X100



#### STAFFA A MURO ORIENTABILE A 2 NODI PER TV 13-27" FINO A VESA 100X100

Possibilità di regolazione della TV grazie alla possibilità di movi- mento sia orizzontale +/- 90° sia verticale +/- 45°. Per schermi 13-27" fino a 15 kg, compatibile con standard VESA 75x75, 100x100.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10033	STAFFA A MURO ORIENTABII F A 2 NODI PER T V 13-27" FINO A VESA 100X100



# STAFFA A MURO 2 SNODI PER MONITOR 13-27" FINO A VESA 100X100 ORIENTAMENTO VERTICALE E ORIZZONTALE

Supporta fino a 20 kg. Si estende da 44 a 192 mm. orientamento sia orizzontale (180°) sia verticale (+3° - 10°).

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR46	STAFFA A MURO 2 SNODI PER MONITOR 13-27" FINO A VESA 100X100
	ORIENTAMENTO VERTICALE E ORIZZONTALE



# BRACCIO A MURO CON 2 SNODI PER TV LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 15KG E VESA 100X100

I suoi 3 snodi permettono la massima flessibilità nel posizionamento del video, con un'inclinazione alto/basso da +15° a -15° e la rotazione laterale di 180° dell'ultimo snodo. Per standard VESA 75x75, 100x100. Sporge dal muro da 10 a 24.3 cm quando è completamente esteso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR13	BRACCIO A MURO CON 2 SNODI PER T V LED/LCD DA 13" A 37" FINO A 15KG
	E VESA 100X100



#### BRACCIO A MURO A 2 SNODI PER SCHERMI 23-42" FINO A 30 KG

Per standard VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 Orientamento verticale:  $+15^{\circ}$ ~- $15^{\circ}$  Orientamento orizzontale:  $+90^{\circ}$ ~- $90^{\circ}$  Si estende dal muro da: 4a-184mm

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR02	Braccio supporto a muro a 2 snodi per schermi 23-42" fino a 30 kg



## BRACCIO A MURO CON 3 SNODI PER TV LED/LCD DA 13" A 43" FINO A 25KG E VESA 200X200

I suoi 3 snodi permettono la massima flessibilità nel posizionamento del video, con un'inclinazione alto/basso da +15° a -15° e la rotazione laterale di 180° dell'ultimo snodo. Per standard VESA 75x75, 100x100, 100x200, 200x200 Sporge dal muro da 7,3 a 40 cm quando è completamente esteso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR16	BRACCIO A MURO CON 3 SNODI PERTV LED/LCD DA 13" A 43" FINO A 25KG E VESA 200X200



#### BRACCIO A MURO ORIENTABILE A 3 NODI PER TV 23-42"" FINO A VESA 200X200

Regolazione verticale +/-15° Placca di montaggio a muro molto robusta a 7 fori. Estensione massima del braccio 393mm. Per schermi 23-42" fino a 30 kg, compatibile con standard VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10037	STAFFA A MURO ORIENTABILE A 3 NODI PER T V 23-42"" FINO A VESA 200X200

## **BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR**



#### BRACCIO A MURO A 3 SNODI PER TV FINO A 25 KG, 50" FINO A VESA 400X400

Per schermi standard VESA 75x75,100x100, 200x200, 400X400. Orientamento verticale: +/-15° Orientamento orizzontale: 180° Il braccio è pieghevole, si può estendere da 7,3 a 40,6 cm a seconda delle esigenze.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR30 BRACCIO A MURO A 3 SNODI PERT V FINO A 25 KG, 50" FINO A VESA 400X400

# **BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR DA TAVOLO**



#### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER VIDEO 13-27" FINO A 10 KG

Può ruotare di 360°, per supportare la modalità panorama durante la visione. Supporta monitor standard VESA: 100x100 e 75x75 Inclinazione verticale:  $+45^{\circ}$ ~- $45^{\circ}$  Inclinazione orizzontale:  $+45^{\circ}$ ~- $45^{\circ}$  Regolazione livello:  $+180^{\circ}$ ~- $180^{\circ}$  Altezza: 450mm Per tavoli di spessore: 10mm-88mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR05 BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER VIDEO 13-27" FINO A 10 KG



#### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER VIDEO 13-27" FINO A 8 KG

Supporta video da 13 a 27" fino a 8 kg di peso. Può ruotare di 360°- Supporta monitor standard VESA: 100x100 e 75x75 Inclinazione verticale: +45°~-45° Regolazione orizzontale: 180° Altezza: 450mm Estensione del braccio: 274 mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR06 BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER VIDEO 13-27" FINO A 8 KG



# BRACCIO PER MONITOR 27" CON MORSETTO DUE SNODI FINO A VESA 100X100 8 KG

Girevole 45°, inclinabile 45°, ruotabile 360°, 38-69cm, TFT, Peso massimo 8Kg, VESA max 100x100.

CODICE DESCRIZIONE

**DA90361** BRACCIO PER MONITOR 27" CON MORSETTO DUE SNODI

FINO A VESA 100X100 8 KG



### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO A GAS PER MONITOR FISSAGGIO A MORSA

Per video 13-27" fino a 6 kg. Per video Standard VESA 75X75 e 100x100. Regolazione in orizzontale del braccio (360°) in verticale (+/- 90°), rotazione del video 360°, regolazione orizzontale del monitor sul braccio 180°. Estensione massima del braccio 442mm.

CODICE DESCRIZIONE

LK10034 BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO A GAS PER MONITOR FISSAGGIO A MORSA



#### SUPPORTO DA TAVOLO PER SCHERMI LED/LCD CON MOLLA A GAS DIGITUS

Braccio da tavolo universale per monitor, con molla a gas per regolare lo schermo su 4 livelli. Compatibile con gli standard VESA  $75 \times 75 = 100 \times 100$  mm. Per il montaggio su scrivania di dispositivi con diagonale da 43 cm (17'') a 69 cm (27''). Fino a un carico massimo di 8 Kg

CODICE DESCRIZIONE

DA90351 SUPPORTO DA TAVOLO PER SCHERMI LED/LCD CON MOLLA A GAS

# **BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR DA TAVOLO**



#### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO PER DUE SCHERMI LED/LCD CON MOLLA A GAS DIGITUS

Braccio da tavolo universale con molla a gas per due video.

Compatibile con gli standard VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm. Fino a un carico massimo di 8 Kg

CODICE DESCRIZION

DA90353 SUPPORTO DA TAVOLO PER DUE SCHERMI LED/LCD CON MOLLA A GAS



#### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER 2 MONITOR 13-27" FINO A 8 KG A 3 SNODI

Si può muovere in ogni direzione permettendo la massima flessibilità, grazie ai 3 snodi presenti su ogni braccio. Supporta monitor standard VESA: 100x100 e 75x75 Inclinazione verticale: +45°~-45° Regolazione orizzontale: 180° Rotazione: 360° Altezza: 450mm Per tavoli di spessore: 10mm-88mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR07	BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON MORSA PER 2 MONITOR 13-27"
	FINO A 8 KG A 3 SNODI



# BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 8 KG DA 13" A 32" FINO A VESA 100X100

La sua base permette una massima flessibilità di installazione, e si può quindi posizionare in qualsiasi punto del tavolo, non solo ai bordi. Altezza totale del supporto 46,5 cm, l'altezza del monitor è regolabile. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100. Estensione del braccio 88mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR28	BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 8 KG
	DA 13" A 32" FINO A VESA 100X100



# BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27" FINO A VESA 100X100 CON DUE SNODI

Altezza totale del supporto 46 cm. Supporta un peso fino a 15 kg. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100. Braccio con due snodi per orientare il video nella posizione ideale, si può regolare sia in orizzontale sia in verticale. Orientamento verticale: +15/-15° Rotazione del video 360°

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR36	BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27"
	FINO A VESA 100X100



## SUPPORTO DA TAVOLO PER SCHERMI LED/LCD CON BASE DIGITUS

Staffa universale per video piatti fino a 69 cm (27"). Compatibile con gli standard VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm. Fino a un carico massimo di 10 Kg. Per schermi fino a 69cm (27"). Angolo di inclinazione verticale regolabile fino a 45 gradi. Orientabile fino a 45 gradi. Girevole a 360 gradi

CODICE	DESCRIZIONE
DA90346	SUPPORTO DA TAVOLO PER SCHERMI LED/LCD CON BASE



## SUPPORTO UNIVERSALE PER MONITOR LED/LCD CON MOLLA A PRESSIONE DIGITUS

Supporto da tavolo Digitus per monitor LCD/LED fino a 69 cm, Molla a compressione flessibile, peso massimo 6,5kg max VESA 100x100. Grazie al braccio con molla a gas, il monitor può essere fissato a qualsiasi altezza.

CODICE	DESCRIZIONE
DA90365	SUPPORTO UNIVERSALE PER MONITOR LED/LCD CON MOLLA
	A PRESSIONE DIGITUS



# BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27" FINO A VESA 100X100 CON TRE SNODI

FINO A VESA 100X100

Braccio con base per installare un monitor da 13" a 27" sul tavolo. Altezza totale del supporto 46 cm. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100. Braccio con tre snodi per orientare il video nella posizione ideale. Orientamento verticale: +15/-15° Rotazione del video 360°

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR37	BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27"

# BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR DA TAVOLO



#### SUPPORTO UNIVERSALE DA TAVOLO PER SCHERMI 32"-55" FINO A 45 KG

La struttura molto robusta supporta TV LED, LCD e schermi piatti fino a 55" con un peso fino a 45 kg e rende stabile la visione anche con schermi molto larghi e pesanti. Per una visione ideale si può regolare in 3 posizioni da 575, 645 o 715 mm. Base in vetro temperato di 600x250 mm con uno spessore di 8 mm. per alloggiare i dispositivi audiovideo. Standard VESA: 200x200 300x200 300x300 400x200 400x400 600x400

CODICE	DESCRIZIONE

LKBR27 SUPPORTO UNIVERSALE DA TAVOLO PER SCHERMI 32"-55" FINO A 45 KG



#### BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON BASE PER 2 MONITOR 13-27" FINO A 8 KG A 3 SNODI

Supporta video da 13 a 27" fino a 8 kg di peso per ogni braccio. Supporta monitor standard VESA: 100x100 e 75x75 Inclinazione verticale: +45°~-45° Regolazione orizzontale: 180° Rotazione: 360° Altezza: 466 mm.

DESCRIZIONE

**LKBR08** BRACCIO SUPPORTO DA TAVOLO CON BASE PER 2 MONITOR 13-27"

FINO A 8 KG A 3 SNODI



# BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER DUE VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27" FINO A VESA 100X100

La sua base permette l'installazione senza bisogno di morse o ganasce. Altezza totale del supporto 73 cm. Braccio con uno snodo per orientare il video nella posizione ideale. Orientamento verticale: +15/-15°. Rotazione del video 360°.

CODICE	DESCRIZIONE

**LKBR38** BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER DUE VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27"

FINO A VESA 100x100



# BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER TRE VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27" FINO A VESA 100X100

Permette l'installazione senza bisogno di morse o ganasce. Altezza totale del supporto 46 cm. Lunghezza massima del braccio 559 mm Braccio con quattro snodi per orientare il video nella posizione ideale. Orientamento verticale: +15/-15°.

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

LKBR39 BRACCIO DA TAVOLO CON BASE PER TRE VIDEO FINO A 15 KG DA 13" A 27"

FINO A VESA 100X100



# SUPPORTO TRIPLO DA MONITOR CON MORSETTO DIGITUS

Carico max. 3 x 8 Kg, VESA max 100 x 100. Per monitor fino a 69cm (27"). Carico massimo 8 Kg per braccio. Regolazione separata dell'altezza fino a 15mm per un perfetto allineamento del monitor. Angolo di inclinazione verticale regolabile fino a 45 gradi. Girevole a 360 gradi

CODICE	DESCRIZIONE

**DA90362** SUPPORTO TRIPLO DA MONITOR CON MORSETTO DIGITUS



# SUPPORTO UNIVERSALE TRIPLO PER LED/LCD DA SCRIVANIA CON MOLLA A GAS DIGITUS

Supporto triplo monitor per monitor LCD/LED, supporto con molla a gas flessibile fino a 69cm (27"), VESA max  $100 \times 100$ . Compatibile con gli standard VESA  $75 \times 75$  e  $100 \times 100$  mm - Carico massimo 6 Kg per braccio.

CODICE DESCRIZIONE

DA90363 SUPPORTO UNIVERSALE TRIPLO PER LED/LCD DA SCRIVANIA

CON MOLLA A GAS

# **BRACCI E SUPPORTI PER MONITOR DA TAVOLO**




# SUPPORTO UNIVERSALE PER 4 MONITOR CON INSTALLAZIONE TRAMITE SUPPORTO/MORSETTO DIGITUS

Carico max.  $4 \times 8$  Kg, VESA max  $100 \times 100$ . Angolo di inclinazione verticale regolabile fino a 45 gradi. Orientabile fino a 90 gradi.

CODICE DESCRIZIONE

DA90364 SUPPORTO UNIVERSALE PER 4 MONITOR CON INSTALLAZIONE

TRAMITE SUPPORTO/MORSETTO



# BRACCIO PER SUPPORTO 6 MONITOR LCD IN ORIZZONTALE (FISSI), MONTAGGIO A TAVOLO

Supporto per montaggio a scrivania tramite morsetti, consiste in un'asta, con capacità di carico di 50 kg, lunga 1,30 metri, sulla quale possono trovare posto 6 video di 56 cm orizzontalmente su due file, che possono essere sostenuti tramite la staffa LP1143 o LP1144.

CODICE	DESCRIZIONE
LP1142	BRACCIO PER SUPPORTO 6 MONITOR LCD IN ORIZZONTALE (FISSI), MONTAGGIO A TAVOLO

# **BRACCI E SUPPORTI DA MURO PER TV**



# STAFFA A MURO PER TV FINO A 40 KG, DA 23" A 47" FINO A VESA 200X200

Supporta un peso fino a 40 kg. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200 Si può regolare in verticale -10°. Profilo molto basso, 3 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR33	STAFFA A MURO PER T V FINO A 40 KG, DA 23" A 47" FINO A VESA 200X200



# STAFFA A MURO PER TV FINO A 25 KG, DA 17" A 37" FINO A VESA 200X200

Supporta un peso fino a 25 kg. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200. Si può regolare in verticale-10°. Profilo molto basso, 3 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR32	STAFFA A MURO PER T V FINO A 25 KG, DA 17" A 37" FINO A VESA 200X200



## STAFFA A MURO ULTRA SLIM SUPPORTO TV 32-55" LED/LCD FINO A 35 KG

Design ultra slim, sporge solo 2 cm dal muro. Per standard VESA: 200x200,400x200,300x300,400x400 Orientamento verticale:  $.0^{\circ}$  /  $-8^{\circ}$ .

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR03	STAFFA A MURO ULTRA SLIM SUPPORTO T V 32-55" LED/LCD FINO A 35 KG



#### STAFFA A MURO PER TV FINO A 40 KG, DA 37" A 70" FINO A VESA 400X600

Staffa per montaggio a parete di TV e monitor LED/LCD, profilo solo 22 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR43	STAFFA A MURO PER TV FINO A 40 KG, DA 37" A 70" FINO A VESA 400X600

# BRACCI E SUPPORTI DA MURO PER TV



#### STAFFA A MURO SLIM SUPPORTO TV 37" - 70" LED/LCD FINO A 50 KG

Design slim, sporge solo 34 mm dal muro. Supporta video fino a 50 kg. Per standard VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR10	STAFFA A MURO SLIM SUPPORTO T V 37" - 70" LED/LCD FINO A 50 KG



## STAFFA A MURO PER TV FINO A 50 KG, DA 32" A 60" FINO A VESA 600X400

Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x400, 600x400 Si può regolare in verticale  $-10^{\circ}$ . Profilo molto basso.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR31	STAFFA A MURO PER T V FINO A 50 KG, DA 32" A 60" FINO A VESA 600X400



#### STAFFA A MURO PER TV FINO A 55 KG, DA 37" A 72" FINO A VESA 800X400

Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200 400x400, 600x400, 800X400 Si può regolare in verticale -10° Profilo molto basso, 4 3 cm

verticale -10 . Fiolilo moito basso, 4,3 cm.		
CODICE	DESCRIZIONE	
LKBR34	STAFFA A MURO PERT V FINO A 55 KG, DA 37" A 72" FINO A VESA 800X400	



#### **SUPPORTO A PARETE PER SCHERMI LED/LCD DIGITUS**

Adatto per le distanze standard VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400 e 600x600 mm. Per il montaggio a parete di dispositivi con video da 119cm (47") a 178cm (70") Angolo di inclinazione verticale regolabile fino a -12 gradi - Fino a un carico massimo di 40 Kg

CODICE	DESCRIZIONE
DA90352	SUPPORTO A PARETE PER SCHERMI LED/LCD



#### STAFFA A MURO PER VIDEO PIATTI FINO A 70 KG

Grazie alla regolazione micrometrica con sei livelli di impostazione, i monitor possono essere facilmente allineati tra di loro. Spaziatura fra i fori VESA 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400. Angolo di inclinazione -5 gradi - +3 gradi. Distanza dalla parete 76mm

CODICE	DESCRIZIONE	
DA90359	STAFFA A MURO PER VIDEO PIATTI FINO A 70 KG	



# SUPPORTO PER WIDEO WALL 37"-70" PER TV PIATTE LED, LCD

Supporta fino a 45 Kg e massimo VESA 600X400. Si può estendere da 60 a 202 mm dal muro. Con fori per lucchetto antifurto. Con regolazioni di inclinazione e posizione per la connessione di più monitor a muro.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR51	SUPPORTO PER WIDEO WALL 37"-70" PER TV PIATTE LED, LCD



## BRACCIO VIDEO WALL 54" - 70" FINO A 70 KG

Supporta fino a 70 Kg e massimo VESA 800X400. Con fori per lucchetto antifurto. Con regolazioni di inclinazione e posizione per la connessione di più monitor a muro. Profilo 76 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR52	BRACCIO VIDEO WALL 54" - 70" FINO A 70 KG



# STAFFA A MURO PER TV FINO A 45 KG, DA 23" A 47" FINO A VESA 400X400

Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x400. Con 3 snodi permette l'installazione anche di TV molto pesanti, anche a distanza, si può estendere da 6,7 a 34,2 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKBR40	STAFFA A MURO PER T V FINO A 45 KG, DA 23" A 47" FINO A VESA 400X400

# **BRACCI E SUPPORTI DA MURO PER TV**



# STAFFA A MURO SUPPORTO TV 32-55" LED/LCD FINO A 35 KG A TRE SNODI BRACCIO A MURO PER TV LED, LCD, PIATTE, DA 32 A 55".

Supporto VESA: 200x200,400x200,300x300,400x400 Orientamento verticale: .10°.-15° Orientamento orizzontale: +90° / -90° Regolazione livello: +3° /-3°. Si estende da 63 mm. a 427 mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR01 STAFFA A MURO SUPPORTO T V 32-55" LED/LCD FINO A 35 KG A TRE SNODI



#### STAFFA A MURO PER TV FINO A 50 KG, DA 23" A 47"

I suoi bracci doppi permettono l'installazione della TV anche nell'angolo di un muro o in posti disagevoli, oltre che nelle normali pareti. Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x400. Con 3 snodi. Si estende fino a 61 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR41 STAFFA A MURO PERT V FINO A 50 KG, DA 23" A 47" FINO A VESA 400X400



# STAFFA A MURO PER TV FINO A 50 KG, DA 37" A 72" FINO A VESA 800X500

Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x400, 600X400, 800X500. Con 3 snodi. Inoltre si può regolare in verticale  $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ . Base fissaggio a muro 480x204 mm., si può estendere da 7,6 a 57,3 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR42 STAFFA A MURO PERT V FINO A 50 KG, DA 37" A 72" FINO A VESA 800X500



# STAFFA A MURO PER TV FINO A 75 KG DA 50" A 90" ESTENSIONE FINO A 635 MM CON MOVIMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE VESA 800X600

Staffa per montaggio a parete di TV e monitor LED/LCD, estensibile da 69 a 635 mm. Per TV piatte e curve. Regolabile sia in verticale sia in orizzontale.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR45 STAFFA A MURO PER TV FINO A 75 KG DA 50" A 90" ESTENSIONE

FINO A 635 MM CON MOVIMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE VESA 800X600



# STAFFA ESTENSIBILE MONTAGGIO A SOFFITTO PER TV LED/LCD DA 13" A 43"

Supporta video standard VESA 75x75. 100x100. 100x200, 200x200. Per installazione a soffitto, si può allungare da 487 a 837, mm. Inoltre il monitor si può inclinare di 15° e ruotare lateralmente e di 180°.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR19 STAFFA ESTENSIBILE MONTAGGIO A SOFFITTO PER T V LED/LCD DA 13" A 43"

FINO A 25KG E VESA 200x200.



# BRACCIO TELESCOPICO DA SOFFITTO PER TV FINO A 40 KG DA 32" A 55" FINO A VESA 600X400

Per schermi standard VESA 75x75, 100x100, 200x200, 400x400, 600x400. Orientamento verticale: -15° Rotazione del video 360° Con braccio telescopico, la lunghezza è regolabile da 617 a 917 mm. si può estendere da 7,3 a 40,6 cm.

LKBR35 BRACCIO TELESCOPICO DA SOFFITTO PER T V FINO A 40 KG DA 32" A 55"

FINO A VESA 600X400

# SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI



# SUPPORTO DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE

Orientabile in molte posizioni, con 4 staffe di aggancio regolabili forate che lo rendono adatto alla maggior parte dei videoproiettori, supporta fino a 15 kg. Il proiettore si può inclinare di +/- 10°. Supporta proiettori di diametro fino a 318 mm., e dal peso di 15 Kg. Altezza del supporto 125mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKBR21 SUPPORTO DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE



## SUPPORTO DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE

Supporta fino a 13.5 kg. Rotazione 360°, regolazione verticale+/- 15°, regolazione orizzontale +/- 15°. Per proiettori con diametro da 54 a 320mm. Dimensioni prodotto 320x320x150mm.(altezza 150mm)

CODICE DESCRIZIONE

**LK10035** SUPPORTO DA SOFFITTO PER VIDEOPROIETTORE

# SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI



#### **BRACCIO SUPPORTO DA MURO O SOFFITTO PER PROIETTORE**

Supporta proiettori di peso fino a 20 kg. Si regola in altezza da un minimo di 43 cm a un massimo di 65 cm,. Dimensioni prodotto: 237x203x650 Per proiettori con distanza fori da: 225 a 316mm Inclinazione: -15°~+15° Rotazione: -8°~+8° Altezza regolabile: 430-650mm

CODICE	DESCRIZIONE

**LKBR04** BRACCIO SUPPORTO DA MURO O SOFFITTO PER PROIETTORE



## **BRACCIO DA SOFFITTO O MURO ESTENSIBILE DA VIDEOPROIETTORE**

La lunghezza del braccio è regolabile da 421 a 658 mm. Supporta proiettori di diametro fino a 318 mm., e dal peso di 15 Kg. Il proiettore si può inclinare di +/- 10°. Ha una salda base di montaggio 100x95mm.

CODICE	DES	CRIZIONE

LKBR20 BRACCIO DA SOFFITTO O MURO ESTENSIBILE DA VIDEOPROIETTORE



#### BRACCIO A MURO PER PROIETTORE ESTENSIBILE 820-1200 MM.

Supporta un peso fino a 26 kg. La struttura della giuntura permette una rotazione a 360° e un'inclinazione di 20°. La lunghezza del braccio si può regolare da 820 mm a 1200 mm. Per videoproiettori con distanza tra i fori da 180mm a 400mm Inclinazione:  $\pm$  20° orizzontale/verticale Rotazione: 360°

CODICE	DESCRIZIONE

**LKBR11** BRACCIO A MURO PER PROIETTORE ESTENSIBILE 820-1200 MM.

## **SUPPORTITY**



#### **SUPPORTO PER TV 37-70" CON RUOTE E RIPIANO**

Con orientamento verticale  $+10^{\circ}$  - $10^{\circ}$  . L'altezza è regolabile, da 1555mm a 1715mm. Con ripiano per posizionare i dispositivi audio/video regolabile (fino a 10 Kg) VESA: 200x200.300x300.400x200.400x 400.600x400 Carico massimo: 40kg

CODICE	DESCRIZIONE

**LKBR22** SUPPORTO PER T V 37-70" CON RUOTE E RIPIANO



## **SUPPORTO PER TV 37-70" CON RUOTE**

Supporta schermi piatti da 37 a 70" fino a 40 kg, standard VESA 300x300, 400x400, 600x400, 800x400. Con 4 ruote, 2 bloccabili. Regolazione verticale del monitor 90°. Diametro del palo di supporto 50mm, altezza 1600 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

**LK10036** SUPPORTO PERT V 37-70" CON RUOTE



#### SUPPORTO TV 37"-70" FINO A 50 KG REGOLABILE IN ALTEZZA CON RIPIANI E RUOTE

Per schermi piatti 37"-70". Nel ripiano di 43x35 cm si possono inoltre appoggiare i dispositivi correlati alla TV, come decoder, lettori DVD, ecc. È anche presente un ripiano superiore per telecamera, proiettore, ecc. Lo schermo si può orientare alto/basso di 10°, e ruotare di 90°. Compatibilità VESA fino a 600x400. Regolazione altezza: 1295~1615mm

CODICE	DESCRIZIONE	_
LKBR49	SUPPORTO TV 37"-70" FINO A 50 KG REGOLABILE IN ALTEZZA	
	CON RIPIANI E RUOTE	

## SUPPORTI MULTIFUNZIONE



#### SUPPORTO PROIETTORE CON DUE RIPIANI REGOLABILE

Carrello per proiettore o laptop per presentazioni, regge fino a 10 kg. Ha un'altezza regolabile da 850-1100 mm. Oltre al ripiano per il proiettore ha un altro ripiano da 300x350mm. Le due piattaforme di supporto possono ruotare di 360° e hanno un movimento verticale di 35°. Le quattro ruote, di cui due bloccabili, ne rendono agevole il posizionamento.

CODICE	DESCRIZIONE

LKBR25 SUPPORTO PROIETTORE CON DUE RIPIANI REGOLABILE



#### **SUPPORTO A PARETE PER MONITOR E TASTIERA DIGITUS**

Staffa universale per l'installazione del monitor e della tastiera alla parete con regolazione flessibile dell'altezza. Montaggio con molla a gas flessibile fino a 69cm (27"). Compatibile con gli standard VESA 75 x 75 e 100 x 100 mm Fino a un carico massimo di 8 Kg.

CODICE	DESCRIZIONE

**DA90354** SUPPORTO A PARETE PER MONITOR E TASTIERA



#### POSTAZIONE DI LAVORO ERGONOMICA SEDUTI/IN PIEDI PER INSTALLAZIONE SULLA SCRIVANIA

Postazione di lavoro ergonomica seduti/in piedi con fissaggio tramite morsetto., Monitor 43-81cm, peso max. 8kg, VESA 75 x 75, 100 x 100 con ripiano della tastiera. Per monitor fino a 81cm. Inclinazione libera per +/-15°. Altezza regolabile fino a 50cm - Orientabile fino a 45 gradi. Girevole a 360 gradi. Fino a un carico massimo di 8 Kg

-	OD	100	-	_	 CD	171	$\sim$	NE
L.	UIJ	ıcı			LК	ızı	w	NE

**DA90381** POSTAZIONE DI LAVORO ERGONOMICA SEDUTI/IN PIEDI PER INSTALLAZIONE

**SULLA SCRIVANIA** 



#### TAVOLINO DI SUPPORTO PER POSTAZIONE DI LAVORO

Tavolino regolabile: Si può regolare a diverse altezze. L'altezza si può regolare da 938 a 1378 mm. Supporta fino a: 60 kg.

CODICE	DESCRIZIONE
E20259	TAVOLINO DI SUPPORTO PER POSTAZIONE DI LAVORO



#### SUPPORTO DA SCRIVANIA ERGONOMICO PER PORTATILE PER LAVORARE IN PIEDI O SEDUTI DIGITUS

Supporto da scrivania ergonomico per portatile per lavorare in piedi o seduti, Superficie di lavoro  $79 \times 54$  cm, max. capacità di carico 10 kg, max. altezza 40 cm. Grazie alla regolazione in altezza supportata dalla molla a gas, il supporto viene regolato rapidamente all'altezza desiderata.

CODICE	DESCRIZIONE

**DA90382** SUPPORTO DA SCRIVANIA ERGONOMICO PER PORTATILE PER LAVORARE

IN PIEDI O SEDUTI DIGITUS

# **ACCESSORI E SUPPORTI**



#### ADATTATORE VESA PER MONITOR APPLE E IMAC DIGITUS DIGITUS

Kit adattatore VESA per preparare i display iMac e Apple per il montaggio a parete. Con questo adattatore potete preparare il vostro display Apple o iMac per l'installazione su una soluzione di montaggio compatibile con lo standard VESA. Grazie all'alloggiamento VESA 75x75, potete montare il dispositivo su qualsiasi supporto a parete o da tavolo e su bracci girevoli in conformità con lo standard VESA.

CODICE DESCRIZIONE

**DA90356** ADATTATORE VESA PER MONITOR APPLE E IMAC DIGITUS

### **ACCESSORI E SUPPORTI**



#### SOSTEGNO MULTIFUNZIONALE PER MINI DESKTOP DIGITUS

Con questo adattatore Mini PC, è possibile collegare il proprio PC dietro il monitor sul supporto VESA e si ha anche la possibilità di utilizzare un supporto VESA in modo che anche l'adattatore offre una connessione VESA. Con tappetini in dotazione e cinture per il fissaggio del mini PC. Forza portante massima 5kg. Per Mini Desktop PC con uno spessore tra 17 e 70mm. Standard VESA 75x75, 100x100

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZION

DA90360 SOSTEGNO MULTIFUNZIONALE PER MINI DESKTOP DIGITUS



#### ADATTATORE PER MONITOR SENZA FORI VESA

Con questo adattatore VESA è possibile installare il monitor, che non ha foro VESA, su una parete o su una scrivania, installandolo su un normale braccio o staffa supporto monitor. Questo kit include solo le staffe di adattamento, non il braccio. Adatto a tutti i tipi di monitor con VESA 75x75 e 100x100 Standard. Adatto alla maggior parte dei monitor da 43 (17) a 76cm (30").

CODICE	DESCRIZIONE

DA90347 ADATTATORE PER MONITOR SENZA FORI VESA



#### **SUPPORTO APPENDIBILE PER MONITOR FINO A 27" VESA 100X100**

Supporto da parete divisorio per monitor LCD/LED fino a 69 cm, carico massimo 8 kg, VESA massimo 100x100. Fino a un carico massimo di 8 Kg

DA90366 SUPPORTO APPENDIBILE PER MONITOR FINO A 27" VESA 100X100



#### TAVOLINO UNIVERSALE PER MONITOR IN VETRO DIGITUS

Con il supporto universale per monitor in vetro, potete portare il monitor a un'altezza di lavoro più ergonomica e creare spazio sulla scrivania. Il vetro di sicurezza temprato e i piedini antiscivolo in silicone forniscono un supporto sicuro al monitor. Superficie d'appoggio 56x21cm. Materiale: Vetro temprato, alluminio e plastica. Altezza: 8 cm. Per la maggior parte die monitor da 33 (13") fino a 81cm (32"). Dimensioni: 56 x 21 x 8 cm Carico massimo: 20 kg.

CODICE	DESCRIZIONE

**DA90358** TAVOLINO UNIVERSALE PER MONITOR IN VETRO



#### SUPPORTO REGOLABILE PER MONITOR O STAMPANTE

Supporto regolabile in altezza per monitor, stampante o altri dispositivi. Ha la particolarità di poter scegliere l'altezza togliendo o aggiungendo sezioni delle gambe di supporto, consentendo una buona adattabilità alle varie esigenze. Altezza massima 168mm, con vano sotto il ripiano alto 141mm. Il tavolino si può abbassare togliendo due sezioni delle gambe alte circa 3 cm cadauna. Supporta fino a 10 kg. Con asole posteriori per gestione cavi. Dimensioni 435x330x168mm

CODICE	DESCRIZIONE

**LKSUPC** SUPPORTO REGOLABILE PER MONITOR O STAMPANTE



#### SCHERMO PER PROIEZIONI CON TREPPIEDE 112" MT 2 X 2

Schermo di dimensioni adeguate per uso in scuole, presentazioni commerciali, home cinema, proiezioni ecc., si può usare all'interno o all'esterno. Ha un angolo di visione di 160°, quindi anche molte persone possono vedere lo schermo senza problemi, anche di lato. Con dispositivo di bloccaggio che facilita la regolazione dell'altezza. Con treppiede pieghevole. L'area di questo schermo in PVC 112" è 2 mt x 2 mt.

CODICE	DESCRIZIONE

LKBR26 SCHERMO PER PROIEZIONI CON TREPPIEDE 112" MT 2 X 2



#### **BRACCIO SUPPORTO TELECAMERE LUNGHEZZA REGOLABILE**

Braccio supporto per telecamere CCTV e IP. Con due basi intercambiabili, base diametro 60mm con attacco a vite e attacco a T. Costruito in modo modulare, aggiungendo o togliendo i moduli si può regolare l'altezza: da 69,5mm - 90mm - 119,5mm - 140 mm - 169,5 mm - 190 mm Si può usare sia per uso interno si esterno. Con vite per montaggio telecamera standard che ne permette il movimento sia laterale sia verticale. Si può installare sia a soffitto sia a muro.

	DIC	-	DECCRIZ	LONE
LU	DIC	E	DESCRIZ	IONE

LKBR23 BRACCIO SUPPORTO TELECAMERE LUNGHEZZA REGOLABILE

## **ACCESSORI E SUPPORTI**



#### **BASE SUPPORTO GIREVOLE PER TV**

Supporto per TV girevole. Posizionandoci sopra una TV fino a 50", permette di girarla agevolmente di 360° in ogni direzione in modo da ottenere una visione ottimale da qualunque punto della stanza. Colore nero, Dimensioni (L\*P\*A): 600\*388\*2, finiture eleganti in legno.

CODICE

DESCRIZIONE

**LKBR50** BASE SUPPORTO GIREVOLE PER TV

## TAVOLI ERGONOMICI MOTORIZZATI



## SUPPORTO PER SCRIVANIA PER LAVORARE SEDUTI O IN PIEDI REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRICAMENTE FORMA A L DIGITUS

Supporto per scrivania regolabile in altezza elettricamente, altezza: 60 - 125 cm, per due piani da lavoro di massimo 125 x 140 cm e 190 - 210 cm. Forma angolare: Può essere montato su entrambi i lati (a destra o a sinistra). Con protezione anticollisione e funzione di memoria per 4 impostazioni di altezza. Forma angolare: 90° (forma a L). 3 potenti motori per una rapida regolazione dell'altezza.

CODICE DESCRIZIONE

DA90386 SUPPORTO PER SCRIVANIA PER LAVORARE SEDUTI O IN PIEDI REGOLABILE

IN ALTEZZA ELETTRICAMENTE FORMA A L DIGITUS



#### SUPPORTO PER TAVOLO AD ALTEZZA REGOLABILE ELETTRICAMENTE

Telaio del tavolo regolabile elettricamente in altezza 63-125cm. Con il touchscreen per la programmazione delle diverse impostazioni di altezza. Con due motori integrati per una regolazione regolare dell'altezza. Per ripiani di tavoli con una larghezza massima di 200 cm

CODICE DESCRIZIONE

DA90385 SUPPORTO PER TAVOLO AD ALTEZZA REGOLABILE ELETTRICAMENTE



#### SUPPORTO PER TAVOLO ELETTRICO REGOLABILE 70-120 CM MOTORE SINGOLO

Telaio del tavolo regolabile elettricamente in altezza 70-120 cm. Con tastiera per la programmazione delle diverse impostazioni di altezza. Con due motori integrati per una regolazione regolare dell'altezza. Per ripiani di tavoli con una larghezza massima di 180 cm

CODICE DESCRIZIONE

**DA90387** SUPPORTO PER TAVOLO ELETTRICO REGOLABILE 70-120 CM MOTORE SINGOLO

## SUPPORTI SMARTPHONE E TABLET



## SUPPORTO FISSO A PARETE PER SCHERMI FINO A 37" (37KG) DIGITUS

CODICE DESCRIZIONE

**E20152** SUPPORTO TABLET IN ALLUMINIO



## SUPPORTO MULTIFUNZIONE PER TABLET PC SUPPORTO MULTIFUNZIONE PER IPAD E TABLET PC

Si può regolare l'inclinazione. Il tablet si può mettere sia orizzontalmente che verticalmente. La larghezza della tavoletta supportata è di circa cm 19 (iPad) Dimensione 224,5 X 132,3 X 54,5 mm.

CODICE DESCRIZIONE

V143 SUPPORTO MULTIFUNZIONE PER TABLET PC



## SUPPORTO PORTATILE PER SMARTPHONE E TABLET

Supporto universale per smartphone e tablet, leggero, portatile, facile da montare. Si può angolare da  $0^{\circ}$ ,  $40^{\circ}$ ,  $70^{\circ}$  In alluminio, nylon e gomma Dimensioni:  $165 \times 158 \times 120$  mm

CODICE DESCRIZIONE

E20060 SUPPORTO PORTATILE PER SMARTPHONE E TABLET



#### **SUPPORTO TABLET FINO A 10" PER AUTO**

Si può usare sia come supporto per appendere il Tablet al lunotto anteriore, sia per appendere il Tablet ai supporti del poggiatesta del sedile anteriore. Per iPad, Gps, DVD, TV.

CODICE	DESCRIZIONE
LP198	SUPPORTO TABLET FINO A 10" PER AUTO

## **BATTERIE SMARTPHONE E TABLET**



## MINIBATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT CAPACITÀ 2600 MAH COLORE NERO

La batteria si ricarica tramite il cavo USB in dotazione (da Micro USB a USB A) con un PC o laptop, o in alternativa tramite un adattatore presa USB.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10025	MINIBATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT
	CAPACITÀ 2600 MAH



## MINIBATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT 2200 MAH COLORE NERO

CODICE	DESCRIZIONE
E31885	MINIBATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT CAPACITÀ REALI 2200 MAH COLORE NERO



#### BATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT 20000MAH 2 PORTE

CODICE	DESCRIZIONE
E20199	BATTERIA UNIVERSALE PER TABLET/SMARTPHONE USB 5 VOLT 20000MAH



## BATTERIA UNIVERSALE15000 MAH CON RICARICA QUICKCHARGE QUALCOMM 2.0 CON 2 PORTE USB

Batteria esterna per dispositivi mobili come smartphone e tablet con alto assorbimento di corrente, ed esigenze di lunga autonomia. Con tecnologia Qualcomm<sup>®</sup> Quick Charge 2.0

CODICE	DESCRIZIONE
E20249	POWER BANK 15000 MAH CON RICARICA QUICKCHARGE QUALCOMM 2.0

## **ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET**



#### **ADATTATORE DA MICRO SIM A SIM**

Si usa per usare dispositivi con normale scheda SIM con una scheda micro SIM.

CODICE	DESCRIZIONE
E10206 E10207	SETTRE ADATTATORI NANO SIM MICRO SIM, SIM TAGLIERINA PER SIM (DA SIM A MICRO-SIM) TAGLIERINA PER SIM (DA SIM A NANO-SIM) TAGLIERINA 2 IN 1 DA SIM A NANO SIM E MICRO SIM



#### BRACCIO TELESCOPICO PER SELFIE CON CONTROLLO REMOTO

Asta per scattare selfie con controlli integrati nella maniglia. Supporta dispositivi iOS e Android Si adatta a telefoni di diverse dimensioni. l'asta si estende da 23.5 cm a 110 cm ln acciaio, regge fino a 500 gr. Con bottone di scatto della fotografia sulla maniglia.

CODICE	DESCRIZIONE
E20110	BRACCIO TELESCOPICO PER SELFIE CON CONTROLLO REMOTO



#### SUPPORTO UNIVERSALE PER SMARTPHONE DA AUTO A VENTOSA

Supporto portatelefono da auto con montaggio a ventosa, su vetro o superfici lisce. Rotazione regolabile di 360°, la larghezza del supporto è regolabile per dispositivi larghi da 58mm a 85mm. Con supporti antiscivolo laterali e posteriori per il telefono. La ventosa si può fissare su ogni superficie liscia, vetro, tavoli, plastica ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
LK10055	SUPPORTO UNIVERSALE PER SMARTPHONE DA AUTO A VENTOSA

#### **ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET**



## SUPPORTO UNIVERSALE PER SMARTPHONE DA AUTO CON AGGANCIO PER GRIGLIA VENTILAZIONE

Supporto universale per smartphone con aggancio alla griglia di aerazione dell'auto. Rotazione regolabile di 360°, la larghezza del supporto è regolabile per dispositivi larghi da 58mm a 825mm. Con supporti antiscivolo laterali e posteriori per il telefono. Si può utilizzare per smartphone, navigatori, MP3, e altri dispositivi simili.

CODICE DESCRIZIONE

**LK10056** SUPPORTO UNIVERSALE PER SMARTPHONE DA AUTO CON AGGANCIO

PER GRIGLIA VENTILAZIONE



#### SUPPORTO MAGNETICO PER SMARTPHONE PER GRIGLIA VENTILAZIONE AUTO

Supporto magnetico da auto per smartphone Si aggancia alle bocchette di areazione e grazie ai pad magnetici inclusi. È possibile attaccare i pad biadesivi sul retro dello smartphone oppure sulla eventuale custodia.

CODICE DESCRIZIONE

AA0079 SUPPORTO MAGNETICO PER SMARTPHONE PER GRIGLIA VENTILAZIONE AUTO



#### PENNA TOUCH PER TABLET E SMARTPHONE CON SPILLO PER SIM

Touch Pen 3 in 1: da un lato e normale biro dall'altro lato, e sotto alla punta in gomma removibile si trova un accessorio per la rimozione delle SIM. In alluminio, con morbida gomma apposita per scorrere le maschere dei dispositivi come tablet e smartphone.

ODICE DESCRIZIONE

**E20058** PENNA TOUCH PER TABLET E SMARTPHONE CON SPILLO PER SIM



#### **SUPPORTO SMARTPHONE PER BICICLETTA**

Si installa con una morsa a vite sul manubrio delle biciclette, supporta i comuni telefoni 4"-6". Leggero, si installa facilmente e sta saldamente al suo posto. Ruota di 360 gradi per adattare l'angolo di visione. Lo smartphone rimane saldamente al suo posto grazie agli antiscivolo.

CODICE DESCRIZIONE

**E20272** SUPPORTO SMARTPHONE PER BICICLETTA





### ADATTATORE MHL 3.0 MICRO USB "B" MASCHIO - HDMI 4K FEMMINA

L'USB su adattatore HDMI della versione più recente MHL 3.0 segna l'inizio di una nuova era per quanto riguarda la trasmissione dei contenuti digitali.

CODICE DESCRIZIONE

AK300319001S CAVO ADATTATORE MHL 3.0 MICRO USB "B" MASCHIO - HDMI 4K FEMMINA



## ADATTATORE MHL 11 POLI MASCHIO - HDMI FEMMINA

Con questo adattatore si può connettore uno smartphone o tablet a una tv con supporto MHL e guardare immagini e filmati dello smartphone sulla TV. Adattatore MHL a 11 poli con connettori micro USB maschio - HDMi femmina. Al posto dei normali 4 pin usati in molti adattatori MHL, questo adattatore usa 11 poli.

CODICE DESCRIZIONE

R10145 ADATTATORE MHL 11 POLI MASCHIO - HDMI FEMMINA



#### **ADATTATORE USB 2.0 OTG**

Convertitore per lo scambio di dati tra due dispositivi senza PC. Così si aggiunge anche una connessione USB per lo smartphone o a un altro dispositivo come un Tablet che supporta lo standard, per esempio. I dispositivi collegati devono essere compatibili con OTG (On-The-Go).

CODICE	DESCRIZIONE
AK300309002S	CAVO USB 2.0 OTG, MICRO USB "B" MASCHIO USB "A" FEMMINA, CM. 20
AK300310002S	CAVO USB 2.0 OTG, MINI USB "B" MASCHIO USB "A" FEMMINA, CM. 20
AK300313002S	CAVO USB 2.0 OTG, MICRO USB "B" MASCHIO USB "A" FEMMINA, CM. 15



#### **CAVO OTG USB CM 20 DOPPIA SCHERMATURA**

Cavetto OTG (On the Go) per aggiungere una porta USB 3.0 nei dispositivi predisposti. Questo adattatore permette il trasferimento diretto tra due dispositivi senza un PC. connettore micro USB 3-0 - USB "A" Femmina.

CODICE DESCRIZIONE

AK300314002S CAVO OTG USB 3.0 CM 20 DOPPIA SCHERMATURA



#### **CAVO ADATTATORE USB 2.0 OTG CON CONNETTORE REVERSIBILE**

La spina reversibile USB del connettore micro B permette l'inserimento del connettore nel dispositivo in entrambi i versi, eliminando il problema di identificare il verso corretto nel micro connettore. Il cavetto adattatore OTG USB consente lo scambio diretto dei dati tra due dispositivi senza PC. Collegamento 1: Micro USB B, maschio Collegamento 2: USB A, presa Lunghezza: 0.3 m.

CODICE DESCRIZIONE

**AK300311003S** CAVO ADATTATORE USB 2.0 OTG CON CONNETTORE REVERSIBILE



#### CAVO ADATTATORE OTG (ON THE GO) PER SAMSUNG GALAXY 30 PIN CM 15

Scambio diretto dei dati tra due dispositivi senza PC. Inoltre aggiunge una connessione USB al vostro Galaxy-Tab. Cavo adattatore Samsung OTG, Samsung 30pin - USB A, M/F, 0,15 mt.

CODICE	DESCRIZIONE
E31504	CAVO ADATTATORE OTG (ON THE GO) PER SAMSUNG GALAXY 30 PIN CM 15 IN



#### CAVO SINCRONIA DATI E CARICABATTERIA PER SAMSUNG GALAXY TABLET PC 30 PIN

CODICE	DESCRIZIONE
E31501	CAVO SINCRONIA DATI E CARICABATTERIA PER SAMSUNG GALAXY
	TABLET PC 30 PIN, CM. 50
E31502	CAVO SINCRONIA DATI E CARICABATTERIA PER SAMSUNG GALAXY
	TABLET PC 30 PIN, MT. 1

## **ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE A MURO**



#### **CARICATORI UNIVERSALI DA RETE CON PRESE USB 5 VOLT**

Perfetto per caricare i dispositivi USB che richiedono assorbimento di corrente molto alto, tramite presa di correte a parete. Colore bianco.

CODICE	DESCRIZIONE
LKPC01	CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON PRESA USB 5 VOLT 2 AMPERE
LKPC02	CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON 2 PRESE USB 5 VOLT 2 AMPERE
LKPC03	CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON 2 PRESE USB 5 VOLT 3 AMPERE



## CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON 4 PRESE USB 4 AMPERE

L'adattatore universale di ricarica USB 4 porte di ednet consente di caricare in modo simultaneo, rapido ed efficiente fino a quattro dispositivi mobili. La potenza complessiva è 20W, 5V/4A (max.). Per porta è disponibile massimo 5V/2,4A. Le porte intelligenti USB riconoscono quale tipo di dispositivo è collegato, e forniscono la corrente necessaria per la ricarica. Potenza per porta: 2,4A (max).

CODICE	DESCRIZIONE	
F31811	ALIMENTATORE USB 4 PORTE 5 VOLT 4 AMPERE PER DISPOSITIVI MOBILI	



### CARICABATTERIA UNIVERSALE 1 PORTA USB + 1 PORTA TIPO C

Il caricabatterie universale USB-C ednet consente di caricare contemporaneamente fino a due dispositivi mobili, in modo rapido ed efficiente, a casa, in ufficio o in viaggio. La porta USB-C fornisce 5 V/3 A (max.), la porta USB-A 5 V/2,4 A (max.). Le porte USB intelligenti rilevano il tipo di dispositivo collegato e forniscono la corrente di carica richiesta.

CODICE	DESCRIZIONE
E31813	CARICABATTERIA USB UNIVERSALE 1 PORTA USB + 1 PORTA TIPO C EDNET



#### STAZIONE RICARICA PER SMARTPHONE CON 3 POSTAZIONI WIRELESS + 2 PORTE USB 2,1A

Stazione di ricarica Wireless per 3 smartphone, con anche 2 porte USB per la ricarica regolare di altri dispositivi. Ricarica i dispositivi compatibili QI. Output 3x 5 Watt, totale 15 Watt via Wireless. 2x USB output, max 5V/2.1A

CODICE	DESCRIZIONE
E20293	STAZIONE RICARICA PER SMARTPHONE CON 3 POSTAZIONI WIRELESS
	2 DODTE LICE 2.1A

### **ADATTATORI DI ALIMENTAZIONE PER AUTO**



#### **CARICABATTERIA DA AUTO CON 2 PRESE USB 3,4 AMPERE**

Con questo caricatore si possono caricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente usando la presa accendisigari dell'auto.

CODICE DESCRIZIONE

LKPC04 CARICABATTERIA DA AUTO CON 2 PRESE USB 5 VOLT 3,4 AMPERE



#### **CARICABATTERIA DA AUTO USB 5 VOLT**

Adattatore per caricare comodamente un dispositivo USB come smartphone, iPod, Tablet ecc. tramite la presa accendisigari dell'auto da 12 o 24 volt. Con porta USB femmina, permette quindi l'inserimento di cavi che si adattano a diversi dispositivi.

CODICE DESCRIZIONE

**E84112** MINI CARICATORE USB DA AUTO 5 VOLT 500 MAH 1 PORTA



#### **CARICABATTERIA DA AUTO QUICK CHARGE 3,0 2 PORTE 3 AMPERE MAX**

Grazie al Qualcomm® Quick Charge 3.0 potete caricare i vostri dispositivi mobili quattro volte più velocemente rispetto ai caricabatteria tradizionali. La porta Quick Charge 3.0 fornisce una tensione in uscita fino a 3 A.

CODICE DESCRIZIONE

E84103 CARICABATTERIA PER AUTO QUICK CHARGE 3,0 2 PORTE 3 AMPERE MAX



## CARICABATTERIE DA AUTO PER SMARTPHONE E TABLET A DUE PORTE, USB FEMMINA + TIPO C FEMMINA

Caricabatterie automatico doppio Dual USB-C, ingresso 12V-24V, 35W, Uscita: USB-A 5V/1A, USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/2A, 20V/1,5A, nero

CODICE DESCRIZIONE

**E84104** CARICABATTERIE DA AUTO PER SMARTPHONE E TABLET A DUE PORTE,

USB FEMMINA + TIPO C FEMMINA



#### CARICATORE DA AUTO RAPIDO QUICK CHARGER CON PRESA USB 5 VOLT 2 AMPERE 4 PORTE

Caricabatteria da auto USB 9.6 A con due porte, e un altre due porte su un cavo lungo 1,8 mt, per raggiungere i sedili posteriori. Ideale nel caso ci siano più passegeri in un'auto.

CODICE DESCRIZIONE

E10456 CARICATORE DA AUTO RAPIDO QUICK CHARGER CON 4 PORTE



## CARICABATTERIA DA AUTO CON CAVO LIGHTNING E PORTA USB 3,4 AMPERE

Dispositivo per caricare le batterie di smartphone o tablet iPod, iPhone or iPad dalla presa accendisigari di macchine e camion. Con cavo Lightning incluso. Output: Max. 5 V, 3400 mAh

CODICE DESCRIZIONE

**E20102** CARICABATTERIA DA AUTO CON CAVO LIGHTNING E PORTA USB 3,4 AMPERE



#### CARICABATTERIA DA AUTO 1A MICRO USB CON CAVO 1,5 MT

CODICE DESCRIZIONE

E10226 CARICABATTERIA DA AUTO 1A MICRO USB CON CAVO 1,5 MT



## INVERTER PER AUTO ENTRATA 12 VOLT USCITA 220 VOLT 150 WATT

Si può collegare alla presa accendisigari dell'auto e ottenere una presa da 220 volt, a cui collegare dispositivi fino a 150 watt. Compatibile con tutti i tipi di accendisigari per auto. Tensione di uscita 220 volt 50 Hz.

CODICE DESCRIZIONE

LP9029 INVERTER PER AUTO ENTRATA 12 VOLT USCITA 220 VOLT 150 WATT



#### **STAZIONE DI RICARICA 10 PORTE USB 66W**

Può ricaricare 10 dispositivi contemporaneamente.

CODICE	DESCRIZIONE
E20221	STAZIONE DI RICARICA 10 PORTE USB 66W



#### CARICABATTERIA PER SMARTPHONE A LUCE SOLARE 2 USCITE 5 VOLT 1A

Caricabatterie con pannelli solari con uscite USB per dispositivi mobili come iPhone, iPad, smartphone, tablet, GPS, telecamere e molti altri dispositivi a ricarica tramite USB Doppia porta USB, ricaricano due dispositivi contemporaneamente Protetto contro acqua, cadute e polvere. Con una batteria 5000 mAh ai polimeri di litio.

CODICE	DESCRIZIONE
E20209	CARICABATTERIA PER SMARTPHONE A LUCE SOLARE 2 USCITE 5 VOLT 1A



#### **MISURATORE DI CORRENTE USB 1 PORTA**

Misura il consumo di corrente di un dispositivo su una porta USB e mostra Volt e Ampere di assorbimento. Cambia automaticamente tra Volt e Ampere. Input: 1 porta USB maschio, Output: 1 porta USB femmina Potenza massima: 5 Volt - Ampere.

	·
CODICE	DESCRIZIONE
E20056	MISURATORE DI CORRENTE USB 1 PORTA
E20057	CARICABATTERIA CON MISURATORE DI CORRENTE USB 4 PORTE



#### CARICABATTERIA UNIVERSALE DA VIAGGIO EDNET 2 PRESE USB + TIPO C

Con tre prese di corrente, consentono di ricaricare i dispositivi mobili in oltre 100 paesi. La porta di ricarica USB-C (5-20 V/3 A) con funzionalità Power Delivery (PD) 2.0 ricarica notebook, tablet, smartphone, console per videogiochi ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
E31812	CARICABATTERIA UNIVERSALE DA VIAGGIO EDNET 2 PRESE USB + TIPO C

## **ACCESSORI PER APPLE**



#### **CAVO RICARICA E DATI USB PER IPHONE**

Cavi per iPhone® Apple, iPod touch® 5, iPhone5®, iPad mini®, iPod nano® 7 iPad® 4. Connettore 1: Apple Lightning 8 pin, spina. Connettore 2: Spina USB A. Schermatura: doppia schermatura

CODICE	DESCRIZIONE
E31020	CAVO RICARICA E DATI USB PER IPHONE MT 0,50
E31021	CAVO RICARICA E DATI USB PER IPHONE MT 1



#### **CAVO LIGHTNING 8 POLI PER APPLE IP5/6 - USB MT 1**

Per collegare un computer, notebook o un alimentatore adatto con un'interfaccia USB A. Collegamento 1: Apple Lightning 8 pin, spina. Collegamento 2: USB A, spina Schermatura: Doppia schermatura. Materiale fili: rame.

CODICE	DESCRIZIONE
E31060	CAVO LIGHTNING 8 POLI PER APPLE IP5/6 - USB MT 1 COLORE ORO
E31061	CAVO LIGHTNING 8 POLI PER APPLE IP5/6 - USB MT 1 COLORE ARGENTO
E31062	CAVO LIGHTNING 8 POLI PER APPLE IP5/6 - USB MT 1 COLORE GRIGIO
E31063	CAVO LIGHTNING 8 POLI PER APPLE IP5/6 - USB MT 1 COLORE ROSA DORATO



### CAVO ESPANSIONE MEMORIA USB PER IPAD O IPHONE

Espansore intelligente di memoria per iPhone® o iPad® fino a 256 GB. Con la Smart Memory di ednet espandete facilmente la memoria del vostro iPhone o del vostro i Pad fino a 256 GB attraverso una scheda Micro SD. Naturalmente è possibile utilizzare la Smart Memory come un tradizionale cavo di ricarica o dati. Inoltre è possibile utilizzare la Smart Memory come chiavetta USB sul PC o il Notebook.

CODICE	DESCRIZIONE
E31519	CAVO ESPANSIONE MEMORIA USB PER IPAD O IPHONE NERO
E31520	CAVO ESPANSIONE MEMORIA USB PER IPAD O IPHONE BIANCO

## **ACCESSORI PER APPLE**



#### ADATTATORE LIGHTNING MASCHIO A MICRO USB FEMMINA

Convertitore che permette la connessione di dispositivi con connettore Micro USB a dispositivi con interfaccia Lighning. Per ricarica e sincronizzazione dati.

CODICE	DESCRIZIONE
E20137	ADATTATORE LIGHTNING MASCHIO A MICRO USB FEMMINA

## **ACCESSORI VARI**



#### DISTRUGGIDOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE
E91604	DISTRUGGIDOCUMENTI 5 FOGLI A4 TAGLIO 7 MM.
E91605	DISTRUGGIDOCUMENTI 7 FOGLI A4 TAGLIO 7 MM.
E91606	DISTRUGGIDOCUMENTI 5 FOGLI A4 TAGLIO A CORIANDOLI
E91607	DISTRUGGIDOCUMENTI 7 FOGLI A4 TAGLIO A CORIANDOLI
E91608	DISTRUGGIDOCUMENTI 10 FOGLI + CD



#### LAMINATORE PER DOCUMENTI



#### **CESTINO DA UFFICIO IN RETE METALLICA**

Cestino da ufficio in filo metallico, diametro 26.5 cm, altezza 28.5 cm

CODICE	DESCRIZIONE
LKUF1	CESTINO DA UFFICIO IN RETE METALLICA



## SUPPORTO COMPUTER VERTICALE CON RUOTE COLORE GRIGIO

Larghezza regolabile da 15 a 24,5 cm, per alloggiare diversi tipi di PC. Con 4 ruote bloccabili. Con blocchi antiscivolo laterali.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSUPGR	SUPPORTO COMPUTER VERTICALE CON RUOTE COLORE GRIGIO



## SUPPORTO COMPUTER VERTICALE CON RUOTE COLORE NERO

Larghezza regolabile da 15 a 24,5 cm, per alloggiare diversi tipi di PC. Con 4 ruote bloccabili. Con blocchi antiscivolo laterali.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSUPN	SUPPORTO COMPUTER VERTICALE CON RUOTE COLORE NERO



## CARRELLINO REGOLABILE DA CM 11.9 A CM 20.9 PER PC O DISTRUGGIDOCUMENTI COLORE NERO

In acciaio laminato a freddo, con 4 ruote di cui 2 bloccabili.

CODICE	DESCRIZIONE
LKSUPF	CARRELLINO REGOLABILE DA CM 11.9 A CM 20.9 PER PC
	O DISTRUGGIDOCUMENTI COLORE NERO



#### SUPPORTO PER PC SOTTO TAVOLO REGOLABILE

Si adatta a PC fino a 10 Kg di peso. Ruotabile di 360 gradi. Dimensione regolabile, altezza 300-533 mm, larghezza 88-203 mm. Meccanismo di slittamento per una migliore accessibilità (fino a 325 mm.)

CODICE	DESCRIZIONE
E20269	SUPPORTO PER PC SOTTO TAVOLO REGOLABILE



#### SUPPORTO PER PC SOTTO TAVOLO REGOLABILE

Si adatta a PC fino a 10 Kg di peso. Ruotabile di 360 gradi. Dimensione regolabile, altezza 300-533 mm, larghezza 88-203 mm. Meccanismo di slittamento per una migliore accessibilità (fino a 325 mm.).

CODICE	DESCRIZIONE

**E20270** SUPPORTO PER PC SOTTO TAVOLO REGOLABILE



#### SUPPORTO A DUE CASSETTI PER MONITOR/STAMPANTE

Con due cassetti per documenti A4, Contiene fino a 300 fogli A4 Con maniglia laterale per posizionare il supporto Regge fino a 20 Kg. Dimensioni: 450x315x110 mm

CODICE	DESCRIZIONE
E20005	SUPPORTO A DUE CASSETTI PER MONITOR/STAMPANTE



#### **VENTILATORE USB PER PC E NOTEBOOK**

Potente ventola USB di dimensioni 15x95x150 mm. Si collega al PC o al notebook tramite il suo cavo USB lungo 1,1 mt, e si può usare come ventilatore o per raffreddare dispositivi. La ventola è molto silenziosa, e fornisce un effettivo movimento di aria. Ventola regolabile di 360 gradi.

CODICE	DESCRIZIONE
E20052	VENTILATORE USB PER PC E NOTEBOOK



#### LAMPADA LED PORTATILE A BATTERIA

Lampada LED a batterie compatta e robusta, per attività all'aperto o al chiuso. Il raggio del focus è regolabile: Modalità di illuminazione regolabile: luminosità alta, media, bassa, luce stroboscopica, segnale SOS.

CODICE	DESCRIZIONE
E20265	LAMPADA LED PORTATILE A BATTERIA



#### **SENSORE DI FUMO**

Per montaggio a soffitto o muro. Con bottone di prova per verificare il funzionamento. Approvato da LPCP UK secondo le specifiche EN14604. Approvazione VdS. Con bottone stop contro falsi allarmi.

CODICE	DESCRIZIONE
E20042	SENSORE DI FUMO
E20055	SPRAY TEST IMPIANTI ANTIFUMO



## **SUPPORTO POGGIAPIEDI**

Aumenta la sensazione di benessere delle gambe quando si deve stare molto tempo seduti alla scrivania, riducendo la pressione sulle gambe e migliorando la circolazione. Si può regolare a seconda dell'inclinazione desiderata.

CODICE	DESCRIZIONE
E20266	SUPPORTO POGGIAPIEDI

## **ALIMENTATORI 12 VOLT**



#### **ALIMENTATORI UNIVERSALI 3-12 VOLT**

DESCRIZIONE

CODICE

Input: 100-240 Volt Con diversi adattatori di alimentazione per alimentare svariati dispositivi.

LKA6W	ALIMENTATORE UNIVERSALE MULTISPINA 3-12 VOLT 500 MA
LKA12W	ALIMENTATORE UNIVERSALE MULTISPINA 3-12 VOLT 1000 MA
LKA24W	ALIMENTATORE UNIVERSALE MULTISPINA 3-12 VOLT 2000 MAH CON PORTA USB
LKA30W	ALIMENTATORE UNIVERSALE MULTISPINA 3-12 VOLT 2,5 AMPERE CON PORTA USB

### **ALIMENTATORI 12 VOLT**



#### ALIMENTATORE 12 VOLT 18 WATT 1,5A SPINA 5,5x2,1 MM.

Adattatore per alimentazione da 220 a 12 volt. Output DC 12 Volt. Con singolo connettore 5,5x2,1 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**LKA18W** ALIMENTATORE 12 VOLT 18 WATT 1,5A SPINA 5,5x2,1 MM.



#### ALIMENTATORE 5 VOLT 3A SPINA 5,5 x 2,1 MM

Adattatore di alimentazione output DC 5 Volt 3 Ampere. Input AC 100-240 Volt. Spina  $5.5 \times 2.1$  mm. Lunghezza cavo 90 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKA5V	ALIMENTATORE 5 VOLT 3A SPINA 5,5 x 2,1 MM



#### **ALIMENTATORE UNIVERSALE 9-24 VOLT 1,5A MULTISPINA**

Include 8 adattatori di corrente DC - max. 36,0 W e 1,5 A . Risparmio di energia fino al 90% in modalità stand-by rispetto agli adattatori di corrente convenzionali. Output 9-12-15 volt 1500 mA 18-20 volt 1200 mA 24 volt 1000 mA

CODICE DESCRIZIONE

**E10132** ALIMENTATORE UNIVERSALE 9-24 VOLT 1,5A MULTISPINA



#### **ADATTATORI ALIMENTAZIONE**

CODICE DESCRIZIONE

**LKADAT65** ADATTATORE DC 5.5 X 2.1 MM FEMMINA > DC 5.5 X 2.5 MM MASCHIO **LKADAT66** SDOPPIATORE DI ALIMENTAZIONE CONNETTORI 5.5 X 2.1 MM

1 X FEMMINA > 2 X MASCHIO 50

## **VENTOLE**



#### **VENTOLE 12 VOLT**

CODICE	DESCRIZIONE
LKV4010	VENTOLA 40X40X10 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
LKV5010	VENTOLA 50X50X10 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
LKV6010	VENTOLA 60X60X10 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
V072	VENTOLA 60X60X25 12 VOLT CONNETTORE 3 POLI BALL BEARING
LKV8025	VENTOLA 80X80X25 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
LKV8025B	VENTOLA 80X80X25 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE BALL BEARING
V006	VENTOLA 80X80X25 24 VOLT 2 FILI
LKV9225	VENTOLA 92X92X25 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
LKV1225	VENTOLA 120X120X25 12 VOLT CONNETTORE 3 FILI VITI INCLUSE
V073	VENTOLA TONDA DIAMETRO 36MM CONNETTORE 2 POLI

#### DISSIPATORI PER CPU



#### DISSIPATORE CON BASE IN ALLUMINIO PER CPU.

Si adatta a diversi tipi di processori. Connettore: 3Pin. Rumore: 20dB(A). Per Intel Socket: LGA775 P4 Prescott 3,4, Celeron, Celeron D, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, Intel Core 2 Duo e Penthium Dual Core. AMD Socket: FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2, 940, Sempron Athlon 64, Athlon X2, Phenom 64

CODICE	DESCRIZIONE
LKCPU1	DISSIPATORE PER CPU LGA775 ,1150, AMD SEMPRON, ATHLON, ECC



#### DISSIPATORE PER SCHEDE GRAFICHE.

Per dissipare il calore dei Chipset di una scheda video. Connettore 3 poli, 2 fili. Velocità della ventola 4000 RPM. Ventola sleeve bearing 12 volt. Dissipatore in alluminio. Dimensione ventola: mm. 35 Dimensioni totali: mm. 43x55x13

CODICE	DESCRIZIONE
V071	DISSIPATORE PER SCHEDE GRAFICHE CON VENTOLA

## ACCESSORI RAFFREDDAMENTO



#### **DISSIPATORE PER RAM**

Dissipatore per RAM. Compatibile con SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. Alette in rame e tubicini per dissipare il calore efficientemente. Facile da installare. Dimensioni 139 X 70 X 20 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
V144	DISSIPATORE PER RAM



#### **SCHEDA DI DISTRIBUZIONE PER 6 VENTOLE 5/12 VOLT**

Questo adattatore consente di connettere fino a sei ventole aggiuntive al computer. Si può modificare la velocità delle ventole scegliendo il voltaggio appropriato. Questa schedina di distribuzione ha 6 connettori da 3 poli, viene alimentata tramite un connettore 4-Pin 3.5 Molex o 4-pin FDD. Tramite due jumper si può regolare la corrente a 5V o 12V

CODICE	DESCRIZIONE
R10038	SCHEDA DI DISTRIBUZIONE PER 6 VENTOLE 5/12 VOLT



#### PIASTRINA CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HARD DISK 3,5".

Sistema di raffreddamento interno che evita il surriscaldamento dei dischi. Applicazioni: dissipatore per HD, viene posto sotto l'hard disk o il floppy nella postazione da 3,5". Ha due ventole sottili da 60x60, attacco all'alimentazione con connettore 4 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
00610	VENTOLA PER RAFFREDDAMENTO HARD DISK INTERNO PC DIMENSIONI MM. 60 X 60



#### **TUBETTO PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI**

Mettendo questo grasso termico tra il processore e il dissipatore si crea aderenza tra processore e dissipatore permettendo una migliore trasmissione termica del calore. Resistenza Term. 0,06 C/W. Conducibilità termica: 2,062W/mK

ASTARS420	TUBETTO PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI 0,3 GR.
ASTARS720	TUBETTO PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI 0,5 GR.
09321	TUBETTO PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI 50 GR.

## **BOX ESTERNI PER HD SATA 2,5" USB 2.0**

CODICE



## BOX ESTERNO USB 2.0 PER HDD SATA 2,5"

DESCRIZIONE

Box per contenere Hard Disk Sata 2,5" fino a 9,5 mm di spessore. Interfaccia USB 2.0, si alimenta tramite porta USB.

LKLOD252 BOX ESTERNO HDD SATA 2,5" USB 2.0



### BOX ESTERNO USB 2.0 PER HDD/SSD 2,5" SATA I-II

L'alloggiamento del disco rigido esterno DIGITUS SSD/HDD offre la flessibilità di poter utilizzare il proprio SSD/HDD in un alloggiamento moderno ed elegante. Grazie alla facile gestione un 2.5 SATA I-II SSD/HDD con un'altezza di 9,5 o 7.0 mm è installato rapidamente.

CODICE	DESCRIZIONE
DA71104	BOX ESTERNO USB 2.0 PER HDD/SSD 2,5" SATA I-II



#### **BOX PLASTICA ANTIURTO PER HDD**

Protegge l'HDD dai liquidi e dalle cadute. Ha una chiusura a scatto e la forma squadrata rende semplice la sua collocazione. L'etichetta sul box rende semplice capire che informazioni si trovano sull'hard disk all'interno.

CODICE	DESCRIZIONE
E20218	BOX PER 2 HDD 2.5" PER TRASPORTO
E20219	BOX PER 1 HDD 3.5" PER TRASPORTO

## **BOX ESTERNI PER HD SATA 2,5" USB 3.0**



#### **BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD SATA 2,5"**

Box per contenere Hard Disk Sata 2,5" fino a 9,5 mm di spessore. Interfaccia USB 3.0, si alimenta tramite porta USB.

CODICE DESCRIZIONE

LKLOD253 BOX ESTERNO HDD SATA 2,5" USB 3.0



#### BOX ESTERNO USB 3.0 HDD SATA 2,5" IN ALLUMINIO PER HDD FINO A 12,5 MM DI SPESSORE

Box per contenere Hard Disk Sata 2,5" della massima capacità fino a 12,5 mm di spessore. Interfaccia USB 3.0, si alimenta tramite porta USB.

CODICE DESCRIZIONE

LKLOD254 BOX ESTERNO HDD SATA 2,5" USB 3.0 IN ALLUMINIO

PER HDD FINO A 12,5 MM DI SPESSORE



## BOX ESTERNO IN ALLUMINIO PER HARD DISK SATA 2,5" CON CONNETTORE USB 3.1 (GEN 2) TIPO C VELOCITA' 10 GBPS

Box per alloggiare un Hard Disk/SSD 2.5" SATA III fino a 2 TB. La sua porta USB tipo C 3.1 (Gen 2) gli permette una velocità fino a 10 Gbps, fino a 20 volte più veloce dello standard USB 2.0 e doppia rispetto allo standard USB 3.0/3.1 (Gen 1). In alluminio, per una ideale dissipazione del calore.

CODICE DESCRIZIONE

LKLOD255 BOX ESTERNO IN ALLUMINIO PER HARD DISK SATA 2,5" CON CONNETTORE

USB 3.1 (GEN 2) TIPO C VELOCITA' 10 GBPS



#### BOX ESTERNO USB 3.0 PER SSD/HDD 2,5", SATA 3

Grazie al design senza viti, non sono necessari strumenti, questo consente una rapida installazione di un SATA I-III SSD/HDD da 2,5" (9,5 o 7 mm).

CODICE DESCRIZIONE

DA71114 BOX ESTERNO PER SSD/HDD 2,5", SATA 3 - USB 3.0



## BOX ESTERNO 2,5" SSD/HDD, SATA I-III USB 3.0 IN ALLUMINIO

Non è necessaria alcuna alimentazione di rete, l'alimentazione è fornita attraverso una porta USB. Supporta HDD fino a 9,5 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**DA71105** BOX ESTERNO 2,5" SSD/HDD, SATA I-III USB 3.0



#### **BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD 2,5" SATA**

Alloggiamento unità esterna 2.5, USB 3.0 SATA, per SATA HDD 2,5, senza alimentatore.

CODICE DESCRIZIONE

**DA71030** BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD 2,5" SATA





#### **BOX ESTERNO USB 2.0 PER HDD 3,5" SATA**

Contenitore esterno in alluminio per installare Hard Disk S-ATA 3.5". Si connette al PC o Notebook tramite la porta USB 2.0. Incluso cavo di connessione e alimentatore. Compatibile con serial ATA Revisione 2.6.

CODICE DESCRIZIONE

**E20145** BOX ESTERNO USB 2.0 PER HDD 3,5" SATA



#### BOX ESTERNO USB 3.0 PER HDD/SSD 3,5" SATA 3

Alloggiamento esterno 3,5" SSD/HHD, SATA I-III su USB 3.0 con alloggiamento in alluminio. Capacità supportata: fino a 4 TB.

CODICE DESCRIZIONE

**DA71106** BOX PER HDD/SSD 3,5" SATA 3 - USB 3.0



## BOX ESTERNO PER SSD/HDD 2,5", SATA 3 - USB 3.1 TIPO C

Alloggiamento esterno per unità SSD/HDD da 2,5", SATA 3 - USB 3.1 Type-C. La facilità di utilizzo consente una rapida installazione di un SATA I-III SSD/HDD da 2,5" (9,5 o 7 mm). Capacità supportata: fino a 2 TB.

CODICE DESCRIZIONE

DA71113 BOX DIGITUS PER SSD/HDD 2,5", SATA 3 - USB 3.1 TIPO C

## **BOX ESTERNI PER HD M.2 MSATA**



#### **BOX ESTERNO USB 2.0 PER SSD M2 USB 3.0**

Supporta i seguenti moduli M.2: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm). L'interfaccia M.2 SATA offre velocità di trasferimento dati fino a max. 6 Gbit/s. Nessuna alimentazione supplementare è necessaria, l'alimentazione è assicurata mediante la porta USB 3.0 del PC/notebook.

CODICE DESCRIZIONE

DA71111 BOX ESTERNO PER SSD M2 USB 3.0



#### **BOX ESTERNO USB 3.0 PER SSD MSATA**

Consente il collegamento esterno di unità M.2 mSATA mediante una porta USB 3.0 del PC/notebook. Adatto per tutte le unità SDD mSATA M50  $(50 \times 30 \times 4 \text{ mm})$  (SATA II e SATA III). L'interfaccia mSATA offre una velocità di trasferimento dati fino a max. 6 Gbit/s.

CODICE DESCRIZIONE

**DA71112** BOX ESTERNO PER SSD MSATA - USB 3.0



#### **BOX ESTERNO SSD, M.2 - USB 3.1 TIPO C DIGITUS**

Alloggiamento esterno SSD, M.2 (NGFF) - USB 3.1 C, Alloggiamento in alluminio, nero. L'alloggiamento SSD Digitus consente il collegamento esterno del SSD M.2 SATA attraverso una porta USB (C o A) del vostro notebook/PC. Supporta i seguenti moduli M.2: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm). La porta USB 3.1 tipo C assicura una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.

CODICE DESCRIZIONE

DA71115 BOX ESTERNO SSD, M.2 - USB 3.1 TIPO C DIGITUS



#### **BOX ESTERNO USB 3.0 PER SSD 1,8" MSATA**

Conforme alle specifiche SATA6G/3G/1.5G. In alluminio, per una dissipazione ideale. Supporta tutti gli Hard Disk e SSD mSATA fino a 1TB Dimensioni: 94 x 58 x 12 mm

CODICE DESCRIZIONE

**E20133** BOX ESTERNO USB 3.0 PER SSD 1,8" MSATA

## **DOCKING STATION**



## DOCKING STATION USB 3.0 PER HDD 2,5" E 3,5" SATAIII

Questa docking station USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) permette la connessione di HDD SATA 2.5" e 3.5" al PC, senza bisogno di aprirlo per connettere direttamente l'Hard Disk, e senza bisogno di metterlo in un box esterno. Connettore al computer: USB 3.0 maschio. Connettore HDD: SATA femmina. Velocità di trasferimento massima: 5 Gbps

CODICE DESCRIZIONE

**LKMIL01** DOCKING STATION USB 3.0 PER HDD 2,5" E 3,5" SATAIII



#### DOCKING STATION USB 3.1 GEN 2 PER HDD/SSD 2,5" E 3,5" SATA

Questa docking station USB 3.1 permette la connessione di HDD SATA 2.5" e 3.5" al PC. Connettore al computer: USB Type C maschio. Max. transfer rate: 10 Gbps

CODICE DESCRIZIONE

**E20260** DOCKING STATION USB 3.1 GEN 2 PER HDD/SSD 2,5" E 3,5" SATA



### DOCKING STATION USB 3.1 GEN 2 PER 2 HDD/SSD 2,5" E 1 3,5" SATA

Questa docking station USB 3.1 permette la connessione di 2 HDD SATA 2.5" e 1 HDD 3.5" al PC. Connettore al computer: USB Type C maschio. Max. transfer rate: 10 Gbps

CODICE DESCRIZIONE

E20261 DOCKING STATION USB 3.1 GEN 2 PER 2 HDD/SSD 2,5" E 1 3,5" SATA

## PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE









#### TUTTI I PRODOTTI SONO FABBRICATI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE CEE. **DISPONIBILI SU RICHIESTA SCHEDE TOSSICOLOGICHE**

CODICE	DESCRIZIONE
SP01	SPRAY OLIO LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE PENETROLO CONF.200 ML.
SP02	SPRAY OLIO LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE ED ELETTROMECCANICHE PENETROLO CONF.400 ML.
SP04	SPRAY DISOSSIDANTE A RAPIDA EVAPORAZIONE CONF. 200 ML. ELECTROL
SP05	SPRAY DISOSSIDANTE A RAPIDA EVAPORAZIONE CONF. 400 ML. ELECTROL
SP06	SPRAY DISOSSIDANTE A RAPIDA EVAPORAZIONE CONF. 400 ML. ELECTROL
SP07	DETERGENTE UNIVERSALE PER CARROZZERIE IN PLASTICA E METALLO TANICA 1 LT.
SP08	DETERGENTE UNIVERSALE PER CARROZZERIE IN PLASTICA E METALLO TANICA 5 LT.
SP09	SPRAY LUCIDANTE BIG PER PARTI IN PLASTICA E METALLO CONF.400 ML.
SP10	SPRAY DETERGENTE PER VETRI-CRISTALLI CONF.400 ML. TERSOVETRO
SP13	DETERGENTE A BASE DI ALCOOL ISOPROPILICO 1 LITRO
SP15	OLIO AL SILICONE TIPO FLUIDO 250 ML. PER FOTOCOPIATORI
SP16	SPRAY ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE CONF. 400 ML.
SP20	DETERGENTE PER LA PULIZIA DI RULLI FOTOCOPIATRICI CONF. 1 LT
SP24	GRASSO AL SILICONE TUBETTO 150 GRAMMI
SP25	DETERGENTE SGRASSANTE 1 LT. PER MACCHINE PER SCRIVERE E FOTOCOPIATORI
SP30	SPRAY ARIA COMPRESSA IN CONFEZIONE 400 ML.
SP35	SPRAY ALCOOL ISOPROPILICO CONF.400 ML.
SP43	DETERGENTE AD ALTA EVAPORAZIONE DEKASOL F70
SP46	PASTA LAVAMANI NOLINA
SP100	SPRAY ARIA COMPRESSA 400 ML PROFUMO LIMONE
SP101	SPRAY ARIA COMPRESSA 400 ML PROFUMO VANIGLIA
SP102	SPRAY ARIA COMPRESSA 400 ML PROFUMO TALCO
SP105	SPRAY SPEED CABLE PER SCORRIMENTO CAVI IN CANALINA
SP106	SPEED CABLE FLACONE 1 LT PER SCORRIMENTO CAVI IN CANALINA
SP107	SPRAY IGENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI
SP108	SPRAY IGENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI
ST11	STROFINACCI AZZURRI - NYLON/CELLULOSA CONFEZIONE 1 KG.
E63057	SPRAY DETERGENTE CON PANNO IN MICROFIBRA PER CELLULARI E TABLET MAGLIA ITALIA
E63016	KIT PRODOTTI PULIZIA DA UFFICIO 7 IN 1
E63026	GEL DI PULIZIA PER SCHERMITFT/LCD/PLASMA 200 ML.
E63001	CONFEZIONE 100 SALVIETTE PER PULIZIA SCHERMI E SUPERFICI IN PLASTICA
E63010	KIT DI PULIZIA PER LE LENTI DEI CD ROM E DVD
50217	KIT 2 FILTRI TONER UNIVERSALI PER STAMPANTE LASER

## **BATTERIE**



## **BATTERIE ULTRA ALCALINE AA LR6 STILO BLISTER**

E FOTOCOPIATRICI CM. 15X12

Confezione in blister pile 1,5 volt ultra alcaline, per uso comune su orologi, giochi, MP3, e altri dispositivi elettronici. Durata superiore rispetto alle comuni batterie, 350 minuti. Mantengono la carica per 5 anni.

CODICE	DESCRIZIONE
PK10001	BATTERIE ULTRA ALCALINE AA LR6 STILO BLISTER 4 PEZZI
PK10016	BATTERIE ULTRA ALCALINE AA LR6 STILO BLISTER 8 PEZZI
PK10017	BATTERIE ULTRA ALCALINE AA LR6 STILO BLISTER 24 PEZZI



## **BATTERIE ULTRA ALCALINE AAA LR03 MINISTILO**

Confezione in blister pile 1,5 volt ultra alcaline, per uso comune su orologi, giochi, MP3, e altri dispositivi elettronici. Durata superiore rispetto alle comuni batterie, 140 minuti. Mantengono la carica per 5 anni.

CODICE	DESCRIZIONE
PK10002	BATTERIE ULTRA ALCALINE AAA LR03 MINISTILO BLISTER 4 PEZZI



## **BATTERIE EXTRA HEAVY DUTY 1,5 VOLT BLISTER 24 PEZZI**

La confezione è comoda ed economica per chi ha un uso abbastanza intenso di queste batterie. Sono batterie allo zinco della linea Green Long Life, non contengono mercurio, cadmio o altri materiali dannosi.

CODICE	DESCRIZIONE
PK10021	BLISTER 24 BATTERIE STILO AA 1,5 VOLT
PK10022	BLISTER 24 BATTERIE MINISTILO AAA 1,5 VOLT



#### **BATTERIA ALCALINA 9V 6LR61**

Durata superiore rispetto alle comuni batterie, 720 minuti. Mantengono la carica per 5 anni.

CODICE	DESCRIZIONE	
PK10003	BATTERIA ALCALINA 9V 6LR61	



#### **BATTERIE ALCALINE 1.5 VOLTTORCIA E MEZZATORCIA**

CODICE	DESCRIZIONE
LP8036	BATTERIE ALCALINE 1.5 VOLT LR14 MEZZATORCIA BLISTER 2 PZ.
LP8037	BATTERIE ALCALINE 1.5 VOLT LR20 TORCIA BLISTER 2 PZ.



#### **BATTERIE RICARICABILI NI-MH 1,2 VOLT**

CODICE	DESCRIZIONE
PK10005	BATTERIE RICARICABILI STILO AA NI-MH 2600 MAH 1,2 V BLISTER 4 PEZZI
PK10006	BATTERIE RICARICABILI MINISTILO AAA NI-MH 600 MAH 1,2 V BLISTER 4 PEZZI
LP9042	BATTERIE RICARICABILI STILO AA 2500 MAH BLISTER 2 PZ



## **CONFEZIONE 6 PILE A BOTTONE 1,4 VOLT ZINCO**

Voltaggio 1.4 V. Confezione 6 batterie

CODICE	DESCRIZIONE
E10394	CONFEZIONE 6 PILE A BOTTONE 1,4 VOLT ZINCO PR41 (PR312)
E10395	CONFEZIONE 6 PILE A BOTTONE 1,4 VOLT ZINCO PR48 (PR13)
E10396	CONFEZIONE 6 PILE A BOTTONE 1,4 VOLT ZINCO PR70 (PR10)
E10397	CONFEZIONE 6 PILE A BOTTONE 1,4 VOLT ZINCO PR44 (PR675)



## **CONFEZIONE 10 PILE A BOTTONE OSSIDO D'ARGENTO 1,5 VOLT**

Batteria a bottone ossido d'argento 1,5 Volt 21 MAH per orologi wcc.

CODICE	DESCRIZIONE
E10193	CONFEZIONE 10 PILE A BOTTONE OSSIDO D'ARGENTO 1,5 VOLT SR726W
E10196	CONFEZIONE 10 PILE A BOTTONE OSSIDO D'ARGENTO 1,5 VOLT SR44W



## **BATTERIE ALCALINE BLISTER 10 PEZZI**

CODICE	DESCRIZIONE
PK10007	BATTERIE ALCALINE AG1 BLISTER 10 PEZZI
PK10008	BATTERIE ALCALINE AG3 BLISTER 10 PEZZI
PK10009	BATTERIE ALCALINE AG10 BLISTER 10 PEZZI
PK10010	BATTERIE ALCALINE AG13 BLISTER 10 PEZZI
E10189	PILA A BOTTONE ALCALINA 1,5 VOLT LR43
E10191	PILA A BOTTONE ALCALINA 1,5 VOLT LR54

### **BATTERIE**



#### **BATTERIE 3 VOLT BLISTER 5 PEZZI**

CODICE	DESCRIZIONE
PK10011	BATTERIE CR2016 3 VOLT BLISTER 5 PEZZI
PK10012	BATTERIE CR2025 3 VOLT BLISTER 5 PEZZI
PK10013	BATTERIE CR2032 3 VOLT BLISTER 5 PEZZI



#### **BATTERIE AL LITIO**

CODICE	DESCRIZIONE
PK10014	BATTERIA LITIO CR2 3 VOLT
PK10015	BATTERIA LITIO CR123A 3 VOLT
E10188	BATTERIA RICARICABILE LI-ION 3 VOLT 500MAH
E10186	BATTERIA LITIO 6 VOLT 1500MAH CR5M



#### **BATTERIA ALCALINA 23A 12 VOLT**

Per uso comune su orologi, giochi, MP3, e altri dispositivi elettronici. Per uso su LR23 (L1028), 1811A, 23A, 23AE, 8LR23, L1028, LRV08, MN21, V23GA, A23, VR22. Altezza: 27.5-28.5mm Diametro: 9.5-10.5mm Mantengono la carica per 5 anni.

CODICE	DESCRIZIONE
PK10004	BATTERIA ALCALINA 23A 12 VOLT



## CONFEZIONE 5 BATTERIE SUPER ALCALINA SOLITAMENTE IN USO IN TELECOMANDI, PORTACHIAVI, GIOCHI, ECC.

PILA ALCALINA 27A 12 VOLT Compatibile con A27, MN27, VR27, L828

CODICE	DESCRIZIONE
PK10023	CONFEZIONE 5 PILA ALCALINA 27A 12 VOLT



## **CARICABATTERIA PER STILO E MINISTILO 4 POSTI**

Caricabatteria per batterie stilo e ministilo ricaricabili AA/AAA, ricarica fino a 4 batterie NI-MH/Ni-Cd (ricarica a coppie). Con 2 led che indicano lo stato di carica della batteria.

CODICE	DESCRIZIONE	
PK10018	CARICABATTERIA PER STILO E MINISTILO 4 POSTI	



#### **CARICABATTERIA RAPIDO PER STILO E MINISTILO 4 POSTI**

Caricabatteria per batterie stilo e ministilo AA/AAA, ricarica fino a 4 batterie NI-MH/Ni-Cd. Con controllo contro corto circuiti e il sovraccarico della carica della batteria e contro inversioni della polarità. Il circuito integrato assicura che la batteria sia completamente ricaricata.

CODICE	DESCRIZIONE
PK10019	CARICABATTERIA RAPIDO PER STILO E MINISTILO 4 POSTI



## **BATTERIA AL PIOMBO 12 VOLT**

CODICE	DESCRIZIONE
08061	BATTERIA AL PIOMBO 12 VOLT 7AH
E10253	BATTERIA AL PIOMBO 12 VOLT12AH
08062	BATTERIA AL PIOMBO RICARICABILE 38AH 12 VOLT



## COPPIA BATTERIE NI-MH RICARICABILI USB AA STILO

Batteria ricaricabile che si ricarica inserendola in una porta USB di un computer. Non necessita quindi di caricabatteria. Pila da 1,2 volt e 1450 mAh. La confezione comprende due pile.

CODICE	DESCRIZIONE
LP8054	COPPIA BATTERIE NI-MH RICARICABILI USB AA STILO

## **LETTORI CODICE BARRE**



#### LETTORE CODICE A BARRE CCD CON CAVO USB

Lettore codici a barre CCD 1D, con 200 scan/s, resistenza alla caduta da 1,2 mt e con capacità di lettura di tutti i codici a barre più comuni. Con cavo USB. Fonte di luce: LED rosso 650nm±10%. Resistenza alla caduta 1,2 metri.

CODICE DESCRIZIONE

LKLET18 LETTORE CODICE A BARRE CCD CON CAVO USB



#### LETTORE CODICI A BARRE LASER USB CON SUPPORTO

È leggero, offre una velocità di 300 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri, oltre a resistenza a polvere e liquidi di classe IP54. E si possono leggere i codici passando i prodotti davanati al lettore posizionato sul supporto. Fonte luminosa: laser 650 nm (diodo laser di sicurezza). Tipo di scansione: Laser singolo Metodo di scansione: manuale/induttivo automatico.

CODICE DESCRIZIONE

**LKLET09** LETTORE CODICI A BARRE LASER USB CON SUPPORTO



#### LETTORE CODICI A BARRE LASER WIRELESS CON RICEVITORE USB E SUPPORTO

Lettore codice a barre senza fili, si può portare comodamente con sè mentre si leggono i codici a barre senza il problema del filo. Può operare fino a 100 metri di distanza dalla base. Quando ci si allontana troppo immagazzina automaticamente i codici letti nella sua memoria. La sua batteria gli permette un'autonomia fino a 12 ore di lavoro. Con ricevitore USB wireless, plug and play. E si possono leggere i codici passando i prodotti davanati al lettore posizionato sul supporto. Fonte luminosa: laser 650 nm (diodo laser di sicurezza). Velocità di scansione: 300/s Metodo di scansione: manuale Profondità di scansione: 0-250 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**LKLET10** LETTORE CODICI A BARRE LASER WIRELESS CON RICEVITORE USB E SUPPORTO



#### **LETTORE CODICI A BARRE CCD CON CAVO USB**

È leggero, offre una velocità di 300 scansioni al secondo e resistenza alla caduta di 3 metri. Il cavo è in rame rinforzato in nylon per renderlo più resistente alla trazione e agli strappi. Tipo di scansione: CCD lineare Metodo di scansione: manuale/lettura successiva Profondità di scansione: 0-390 mm.

CODICE DESCRIZIONE

**LKLET12** LETTORE CODICI A BARRE CCD CON CAVO USB



## LETTORE CODICI A BARRE USB 2D CON SUPPORTO PER CODICI QR FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge sia codici bidimensionali che monodimensionali, quindi sia normali codici a barre sia codici QR. Con modalità inventario abilitabile. Legge i più comuni codici a barre, 1D o 2D. Con cavo USB. Resistenza alla caduta 1,5 mt. Luce led 630nm.

CODICE DESCRIZIONE

LKLET19 LETTORE CODICI A BARRE USB 2D CON SUPPORTO PER CODICI QR

FATTURAZIONE ELETTRONICA



## LETTORE CODICI A BARRE BLUETOOTH 2D CON SUPPORTO PER CODICI QR FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge sia codici bidimensionali che monodimensionali, quindi sia normali codici a barre sia codici QR. Con modalità inventario abilitabile. Associazione lettore-ricevitore immediata senza intervento manuale dell'operatore. In caso di perdita di connessione per eccessiva distanza il lettore entra in modalità "ascolto" e una volta tornato sotto la copertura bluetooth si riconnette. Luce led 630 nm.

CODICE DESCRIZIONE

**LKLET21** LETTORE CODICI A BARRE BLUETOOTH 2D CON SUPPORTO PER CODICI QR

FATTURAZIONE ELETTRONICA

### LETTORI CODICE BARRE



#### LETTORE BARCODE OMNIDIREZIONALE USB CON SUPPORTO DISPLAY VETRO TEMPERATO

Lettore codici a barre da banco, o con supporto, legge i codici a barre che gli si passano davanti, da qualunque direzione vengano presentati. Supporta sia lettura omnidirezionale sia scansione a 20 linee con lettore diodo laser. Fino a 1500 scansione a secondo. Distanza lettura: 0-216mm. Dimensione: 155\*150\*70mm.

CODICE DESCRIZIONE

LKLET17 LETTORE BARCODE OMNIDIREZIONALE USB CON SUPPORTO DISPLAY

**VETRO TEMPERATO** 

## **MOUSE E ACCESSORI**



#### **MOUSE OTTICO USB 3 TASTI NERO**

Mouse con connettore USB, lunghezza cavo Mt 1,40. Design ergonomico che assicura una presa confortevole, rotella di scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Con sensore ottico 800 dpi. Colore nero.

CODICE DESCRIZIONE

LKMOS03 MOUSE OTTICO USB 3 TASTI NERO



#### **MINI MOUSE OTTICO USB 3 TASTI**

Mini mouse con connettore USB, lunghezza cavo Mt 1,10. Dimensioni che lo rendono trasportabile, e adatto sia per notebook sia per PC. La rotella di scorrimento schermate funge da terzo tasto. Sensore rosso illuminato. Colore nero.

CODICE DESCRIZIONE

**LKMOS04** MINI MOUSE OTTICO USB 3 TASTI



#### **MOUSE OTTICO USB 3 TASTI BIANCO**

Mouse con connettore USB, sia per uso Home o ufficio. Design ergonomico che assicura una presa confortevole, rotella di scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Con sensore ottico 1000 dpi. Lunghezza cavo Mt 1,35.

CODICE DESCRIZIONE

**LKMOS05** MOUSE OTTICO USB 3 TASTI BIANCO



#### **MOUSE OTTICO USB COLORE BIANCO**

Con rotella di scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Con un buon rapporto qualità prezzo, si colloca per uso home o ufficio. Buona precisione grazie al suo sensore ottico 1200 Dpi.

CODICE DESCRIZIONE

LKMOS11 MOUSE OTTICO USB COLORE BIANCO



#### **MOUSE GAMING ILLUMINATO**

Mouse ottico 3 tasti con connettore USB, colore bianco, 1200 dpi. La forma è ergonomica e i lati sono gommati per una presa migliore. Una volta connesso, il mouse si colora ciclicamente con 7 colori. Ideale per gaming. Lunghezza cavo 135 cm.

ODICE DESCRIZIONE

**LKMOS09** MOUSE GAMING ILLUMINATO



#### **MOUSE GAMING 6 TASTI ILLUMINATO**

Mouse ottico con connettore USB, colore nero, illuminato con colori diversi, a rotazione. Con 6 tasti, destro, sinistra, centrale, e tasti selezione dpi. Permette 4 livelli di selezione dpi: 800,1200,1600, 2400. La forma è ergonomica e i lati sono gommati per una presa migliore. Una volta connesso, il mouse si illumina ciclicamente con 7 colori. Cavo ricoperto da tela intrecciata, lunghezza cavo 160 cm.

CODICE DESCRIZIONE

LKMOS10 MOUSE GAMING 6 TASTI ILLUMINATO



#### **MOUSE GAMING CORTEK 10 TASTI RETROILLUMINATO 8200 DPI**

Software dedicato per programmazione tasti e illuminazione. Sensore laser AVAGO 9800 con risoluzione fino a 8200 DPI hardware. Mouse a struttura metallica con illuminazione RGB a 16 milioni di colori. Tasti a click meccanico. Protezione cavo in gomma da 10 mm e rotella larga 11 mm.

CODICE DESCRIZIONE

C10007 MOUSE GAMING CORTEK 10 TASTI RETROILLUMINATO 8200 DPI

#### **MOUSE WIRELESS**



#### MOUSE WIRELESS 3 TASTI NERO RICEVITORE USB 1000 DPI

Mouse wireless con mini ricevitore USB, che si può alloggiare direttamente dentro il mouse. Con 3 tasti, e rotella di scorrimento schermate. Frequenza radio 2,4 Ghz. Il ricevitore ha una portata di 10 metri. Funzionamento con 1 pila ministilo (non inclusa).

CODICE DESCRIZIONE

LKMOSO2 MOUSE WIRELESS 3 TASTI NERO RICEVITORE USB 1000 DPI



#### MOUSE WIRELESS CON RICEVITORE USB, PILE INCLUSE, DPI REGOLABILI FINO A 1600, 4 TASTI PER PC O NOTEBOOK

Mouse ergonomico 4D wireless 2.4G con sensore ottico, DPI regolabile da 800, 1200 e 1600. La forma ergonomica si adatta alla mano, lati sagomati per una presa migliore, colore nero. Il ricevitore si può alloggiare nel mouse facilitandone il trasporto.

Con 4 bottoni e tasto di scroll. Le batterie incluse. Portata massima: 10 metri

CODIC		IZIONE

**LKMOS32** MOUSE WIRELESS CON RICEVITORE USB, PILE INCLUSE, DPI REGOLABILI FINO A 1600, 4 TASTI PER PC O NOTEBOOK



#### MOUSE WIRELESS CON RICEVITORE USB, PILE INCLUSE, DPI REGOLABILI FINO A 1600, 4 TASTI PER PC O NOTEBOOK

Mouse ergonomico 4D wireless 2.4G con sensore ottico, DPI regolabile da 800, 1200 e 1600. La forma ergonomica si adatta alla mano, lati sagomati per una presa migliore, colore nero. Il ricevitore si può alloggiare nel mouse facilitandone il trasporto.

Con 4 bottoni e tasto di scroll. Le batterie incluse. Portata massima: 10 metri

CODICE DES	CRIZIONE

LKMOS33 MOUSE WIRELESS CON RICEVITORE USB, PILE INCLUSE, DPI REGOLABILI FINO A 1600, 4 TASTI PER PC O NOTEBOOK



#### MOUSE WIRELESS CON RICEVITORE USB 1000 DPI RIVESTIMENTO IN TESSUTO

Mouse wireless 2,4 GH, senza fili, design molto curato, rivestito di tessuto, elegante e morbido al tatto. Con tre bottoni (destro, sinistro e scroll). Il tessuto, oltre ad essere una soluzione molto elegante, favorisce la presa rispetto ai normali mouse di plastica ed evita che il contatto surriscaldi la mano. Con mini ricevitore USB che si può alloggiare dentro al mouse per facilitarne il trasporto anche in borsa o in tasca. Il sensore ottico ad alta precisione 1000 Dpi si adatta a diverse superfici senza bisogno di tappetino.

1	16

#### CODICE DESCRIZIONE

LKMOS06 MOUSE WIRELESS IN TESSUTO COLORE GRIGIO CON RICEVITORE USB 1000 DPI MOUSE WIRELESS IN TESSUTO COLORE NERO CON RICEVITORE USB 1000 DPI LKMOS07 LKMOS08 MOUSE WIRELESS IN TESSUTO COLORE AZZURRO CON RICEVITORE USB 1000 DPI



#### **MOUSE WIRELESS ERGONOMICO VERTICALE DIGITUS**

Il mouse ergonomico wireless della Digitus consente di mantenere il braccio e la mano in una posizione naturale quando lavorate per lungo tempo o navigate. Il design verticale consente un facile movimento allevia le articolazioni, contrasta l'insorgere del dolore al braccio, alle spalle e alla schiena. La batteria integrata, con i suoi 300 mAh, offre un tempo di funzionamento fino a 50 giorni in condizioni di normale utilizzo. Il mouse ha 6 tasti e tre impostazioni DPI. 3 impostazioni DPI: 800, 1200, 1600 DPI

DA20155 MOUSE WIRELESS ERGONOMICO VERTICALE DIGITUS



## MOUSE WIRELESS RICEVITORE USB TIPO C

Mouse wireless con sensore USB Tipo C. Con tecnologia 2.4 GHz. Risoluzione: 1200 dpi. Con 3 bottoni.

CODICE	DESCRIZIONE
F20251	MOUSE WIRELESS RICEVITORE USB TIPO





#### **TAPPETINO PER MOUSE 3 MM. - MISURE CM. 25 X 22**

Previene graffi e danni alle superfici piane, adatto per mouse ottici e analogici. Colore: rosso Materiale: Poliestere + schiuma EVA.

CODICE	DESCRIZIONE
E64215 E64216	TAPPETINO PER MOUSE 3 MM MISURE CM. 25 X 21 COLORE ROSSO TAPPETINO PER MOUSE 3 MM MISURE CM. 25 X 21 COLORE NERO
E64217	TAPPETINO PER MOUSE 3 MM MISURE CM. 25 X 21 COLORE GRIGIO
E64219	TAPPETINO PER MOUSE 3 MM MISURE CM. 25 X 21 COLORE VERDE
E64221	TAPPETINO PER MOUSE 3 MM MISURE CM. 25 X 22 COLORE BLU

#### **TAPPETINI**



#### **GAMMEC TAPPETINO GAMING GP80 800X300X4.00MM**

Il materiale È in stoffa e gomma naturale per assicurare ottimo scorrimento del mouse e grande stabilità. L'assetto gaming È assicurato dallo spessore di ben 4.0 mm e dai bordi densi, inoltre sono presenti i logo Gammec stampati a caldo. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

C10124 GAMMEC TAPPETINO GAMING GP80 800X300X4.00MM NERO



#### **TAPPETINO PER MOUSE CON POGGIAPOLSI IN GEL**

Tappetini per mouse con supporto in gel che diminuisce lo sforzo del tenere sollevano il polso durante l'uso e permette una migliore operatività. Dimensioni (L x P x A): 225mm x 180mm x 3mm.

CODICE	DESCRIZIONE
E64020	Tappetino colore nero
E64218	Tappetino colore blu



#### **TAPPETINO POGGIAPOLSI PER TASTIERA**

Tappetini per tastiere con supporto in gel che diminuisce lo sforzo del tenere sollevano il polso durante l'uso e permette una migliore operatività.

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

DA50124 TAPPETINO POGGIAPOLSI PER TASTIERA COLORE BLU CM 48

## **TASTIERE**



#### **TASTIERA USB 108 TASTI COLORE NERO**

Tastiera con schema tasti italiano, cavo con connettore USB. Resiste agli schizzi di acqua. Design elegante, tasti silenziosi, profilo basso, tastiera numerica di dimensioni standard. Colore nero opacizzato. Gestione energetica ACPI, (Advanced Configuration and Power Interface).

CODICE	DESCRIZIONE
CODICE	DESCRIZIONE

LKTASTO2 TASTIERA USB 108 TASTI COLORE NERO



#### **TASTIERA ITALIANA 105 TASTI COLORE BIANCO**

Tastiera con schema tasti italiano, cavo con connettore USB. Digitazione confortevole e silenziosa grazie ai sottotasti con doppia molla. Piedini di appoggio pieghevoli e rialzabili per orientare la tastiera a seconda dell'inclinazione desiderata. I tasti hanno una stampa durevole che ne previene lo scolorimento.

CODICE	DESCRIZIONE

LKTAST09 TASTIERA ITALIANA 105 TASTI COLORE BIANCO CONNETTORE USB



#### TASTIERA MULTIMEDIA USB

Tastiera Multimedia con tasti sofTTouch, tocco morbido. Layout standard italiano con 9 tasti per accesso facilitato alle funzioni multimediali:Home, Mail, Play/pause, Stop, Previous, Next, -Vol, +Vol, Mute.

CODICE	DESCRIZIONE
LODICE	DESCRIZIONE

**LKTAST05** TASTIERA MULTIMEDIA USB



#### MINI TASTIERA MULTIMEDIA USB

Tastiera di dimensioni molto ridotte, si adatta a spazi ristretti. Con 10 tasti per accesso veloce ai multimedia: aumento e diminuzione volume audio, audio spento, avanzamento, stop e riavvolgimento, posta, home e ricerca. Connettore USB. Misure: cm 30x15 Lunghezza cavo mt. 1,35

CODICE DESCRIZIONE

**LKTAST04** MINI TASTIERA MULTIMEDIA USB



## TASTIERA 105 TASTI COLORE NERO CONNETTORE PS2

Tastiera con schema tasti italiano, cavo con connettore Minidin 6 poli PS2. Design elegante, tasti silenziosi, profilo basso, tastiera numerica di dimensioni standard. Colore nero opacizzato. Gestione energetica ACPI, (Advanced Configuration and Power Interface)

CODICE DESCRIZIONE

**LKTAST07** TASTIERA 105 TASTI COLORE NERO CONNETTORE PS2



#### KIT TASTIERA E MOUSE CON CAVO USB

Set combo costituito da una tastiera e un mouse con filo con connettore USB. Mouse con sensore ottico, 3 tasti, 1000 DPI, rotella di scorrimento schermate, con fianchi gommati per una presa migliore.

CODICE DESCRIZIONE

**LKTAST08** KIT TASTIERA E MOUSE CON CAVO USB



MOUSE



#### KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS NERO

Kit combo con Tastiera wireless con schema tasti italiano e mouse wireless. Mini ricevitore USB che si può alloggiare dentro il mouse. Colore nero opacizzato. Con tecnologia di risparmio energetico. Mouse con 3 tasti, 1000 DPI e rotella di scorrimento schermate. Il ricevitore ha una portata di 10 metri.

CODICE DESCRIZIONE

**LKTAST03** KIT TASTIERA E MOUSE WIRELESS NERO



#### KIT TASTIERA SLIM E MOUSE WIRELESS BIANCA

Kit combo con Tastiera wireless con schema tasti italiano 104 tasti e mouse wireless, colore bianco, per PC o notebook. Con ricevitore mini USB, di dimensioni ridotte, si può lasciare inserito nel notebook senza rischio di danneggiarlo durante il trasporto. Mouse con 3 tasti, 1000/1600 DPI.

CODICE DESCRIZIONE

**LKTASTO6** TASTIERA SLIM E MOUSE COMBO WIRELESS BIANCA



## TASTIERA GAMING X COMMAND CON TASTI ILLUMINATI 7 COLORI

Memoria interna e 5 Tasti Gaming Macro + 1 tasto registrazione on the fly che permettono di programmare la tastiera in tempo reale con le macro e le registrazioni desiderate senza dover caricare software o uscire dal gioco. 8 tasti dedicati a funzioni multimediali.

CODICE	DESCRIZIONE
C10010	TASTIERA GAMING GAMMEC XCOMMAND CON TASTI ILLUMINATI 7 COLORI



#### TASTIERA PER PC GAMING RETROILLUMINATA 7 COLORI

Tastiera a tasti retroilluminata e a tasti illuminati. Sistema di illuminazione in 7 colori con illuminazione backlight e con lettere illuminate 12 Funzioni Multimediali sui tasti F1..F12 Tocco mechanical-like con 3 velocità selezionabili Struttura rinforzata in acciaio ed ermetica Waterproof a tasti esposti.

CODICE	DESCRIZIONE
C10036	TASTIERA GAME CORTEK MULTIMEDIALE ILLUMINATA



#### **TASTIERA MK1 MECCANICA RGB PROGRAMMABILE**

Tastiera di fascia altissima, meccanica, con singoli LED RGB, programmabile e strutturalmente Military Grade La MK1 dispone di 8 profili già programmati e altri 2 programmabili, e ha ben 13 diversi effetti di illuminazione backlight settabili in 7 diversi colori. Possiede inoltre funzioni gaming e multimediali e settaggi separati di backlight per velosità colore e intensità.

CODICE	DESCRIZIONE
C10089	TASTIERA CORTEK MK1 MECCANICA RGR PROGRAMMARII E



## MINI TASTIERA NUMERICA USB PER NOTEBOOK

Tastierino numerico aggiuntivo per notebook. 19 tasti a configurazione multipla + 3 tasti scelta rapida. Cavo di connessione USB lungo Mt 1,50. Misure: 150x85x30mm.

CODICE	DESCRIZIONE
E20292	MINI TASTIFRA NUMFRICA USB PER NOTEBOOK

#### **CANALINE**



#### MATASSA 50 METRI CANALINA DIAMETRO 2.5 CM. CON INSERITORE

Semplice da installare, riutilizzabile, in una conveniente confezione. Raccoglie e raggruppa i cavi. L'uscita dei cavi è possibile in qualunque punto della guaina. I cavi si inseriscono nella canalina grazie all'apposito inseritore incluso con una semplice operazione.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLP25	MATASSA MT 50 COLORE GRIGIO CON INSERITORE
LKLP25N	MATASSA MT 50 COLORE NERO CON INSERITORE
LKLP25I	INSERITORE AGGIUNTIVO PER CAVI COLORE BIANCO
LKLP25IN	INSERITORE AGGIUNTIVO PER CAVI COLORE NERO



#### CANALINA PER CAVI APRIBILE POLIESTERE IGNIFUGO

Canalina avvolgicavi apribile, fatta di materiale morbido e facilmente gestibile, ma che mantiene la sua conformazione, così una volta inseriti i cavi si richiude e rimane chiuso, lasciando nel contempo la possibilità di far uscire un cavo in qualunque punto lungo la tratta. In materiale ignifugo, morbido, resistente alle abrasioni, a prova di polvere, quindi si può utilizzare all'interno di macchinari, PC, armadi rack, automazioni, ecc.

CODICE	DESCRIZIONE
E20116	CONFEZIONE 5 METRI CANALINA SEZIONE 19 MM
E20117	CONFEZIONE 5 METRI CANALINA SEZIONE 32 MM

## CANALINE



#### KIT CANALINA 5 MT. DIAMETRO 28 MM CON INSERITORE

È una soluzione al problema dei molti cavi che spesso stanno disordinatamente ad esempio sotto la scrivania di un PC. Consiste in un tubo flessibile, dentro al quale si mettono i cavi, grazie all'inseritore incluso. L'uscita dei cavi è possibile in qualunque punto della quaina.

CODICE	DESCRIZIONE
LKLP19	KIT CANALINA 5 MT. DIAMETRO 28 MM CON INSERITORE
LKLP32	KIT CANALINA 5 MT. DIAMETRO 25 MM CON INSERITORE



### **GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA VELCRO DIAMETRO 32MM MT 1,80**

Canalina per ordinare i cavi dei computer. Flessibile, si può tagliare alla lunghezza desiderata. La chiusura a velcro permette di aggiungere e togliere facilmente i cavi. I cavi si mettono nella canalina, si avvolgono, e si chiudono col velcro.

CODICE	DESCRIZIONE
E20114	GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA VELCRO DIAMETRO 32MM MT 1,80 NERA
E20115	GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA VELCRO DIAMETRO 32MM MT 1,80 BIANCA



#### **GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA ZIP MT 2**

Canalina per ordinare i cavi dei computer. La chiusura a zip permette di aggiungere e togliere facilmente i cavi. Dimensioni: 30x20x2000 mm. Colore nero.

CODICE	DESCRIZIONE
E20118	GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA ZIP MT 2 DIAMETRO 30 MM.
E20119	GUAINA AVVOLGICAVI CHIUSURA ZIP MT 2 DIAMETRO 50 MM.

## CANALINA DA MURO E ACCESSORI



### CANALINA PASSACAVI DA MURO MM 46X18 LUNGHEZZA MT 2 BIANCO CON COPERCHIO SCORREVOLE

Canalina passacavo coprifili da parete, senza separatore, colore bianco, verniciabile e tagliabile a seconda delle esigenze. Il coperchio scorrevole rende agevole la gestione dei cavi. Resiste a shock meccanici fino a 2 Joule. In PVC autoestinguente (reazione al fuoco UL94V0 M1). Resiste ai raggi UV ultravioletti. A norma CE e Rohs. Fissaggio tramite viti a muro.

1		
	LK46001	LK48006
LKMOOS	-	
	LK46002 LK4	LK46005 6004

CODICE	DESCRIZIONE
LK46118	CANALINA PASSACAVI DA MURO MM 46X18 LUNGHEZZA MT 2 BIANCO
	CON COPERCHIO SCORREVOLE
LK46001	ANGOLO INTERNO REGOLABILE PER CANALINA LK46118 MM. 46X18
LK46002	ANGOLO ESTERNO REGOLABILE PER CANALINA LK46118 MM. 46X18
LK46003	ANGOLO 90° A L PER CANALINA LK46118 MM. 46X18
LK46004	GIUNTO A T PER CANALINA LK46118 MM. 46X18
LK46005	TAPPO DI CHIUSURA PER CANALINA LK46118 MM. 46X18
LK46006	PEZZO DI GIUNZIONE PER 2 CANALINE LK46118 MM. 46X18



## CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MT 2 CON COPERCHIO SCORREVOLE BIANCO

Verniciabile e tagliabile a seconda delle esigenze. Il coperchio scorrevole rende agevole la gestione dei cavi. Ci si può alloggiare qualunque tipo di cavi, dai cavi di alimentazione ai cavi dati. Resistente a prodotti chimici e acidi. In PVC autoestinguente (reazione al fuoco UL94V0 M1). Resiste ai raggi UV ultravioletti.

CODICE	DESCRIZIONE
LK15610	CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MM 15X10 MT 2
LK25616	CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MM 25X16 MT 2
LK30620	CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MM 30X20 MT 2
LK40625	CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MM 40X25 MT 2
LK40640	CANALINA PASSACAVI ADESIVA IN PVC MM 40X40 MT 2
LK46025	CANALINA PASSACAVI IN PVC MM 46X25 MT 2
LK60525	CANALINA PASSACAVI IN PVC MM 60X25 MT 2



## CANALINA BOMBATA PASSACAVI DA PAVIMENTO PVC 75X20 CON COPERCHIO SCORREVOLE MT 2

Canalina copricavi calpestabile da pavimento colore grigio RAL7023, con due separatori, si può tagliare a seconda delle esigenze. Il coperchio scorrevole rende agevole la gestione dei cavi. Resistente a prodotti chimici, acidi e schock meccanici.

CODICE	DESCRIZIONE
LK75020	CANALINA BOMBATA PASSACAVI DA PAVIMENTO PVC 75X20
	CON COPERCHIO SCORREVOLE MT 2
LK75005	TAPPO CHIUSURA PER CANALINA DA PAVIMENTO PVC LK75020
LK75006	PEZZO DI GIUNZIONE PER CANALINA DA PAVIMENTO PVC LK75020
LK75003	ANGOLO A L PER CANALINA DA PAVIMENTO PVC LK75020
LK75004	GIUNZIONE A T PER CANALINA DA PAVIMENTO PVC LK75020

## **CANALINA DA MURO E ACCESSORI**



## CANALINA BOMBATA PASSACAVI DA PAVIMENTO ALLUMINIO 90X20 MM CON COPERCHIO SCORREVOLE MT 2

Canalina copricavi calpestabile da pavimento colore grigio RAL7023 in alluminio, con due separatori, si può tagliare a seconda delle esigenze.

CODICE DESCRIZIONE

**LK90022** CANALINA BOMBATA PASSACAVI DA PAVIMENTO ALLUMINIO 90X20 MM



#### TUBO CONDOTTA CAVI DIAMETRO ESTERNO 32 MM PVC RIGIDO MT. 3 E ACCESSORI

Canala portacavi rigida, si può usare nei muri, sotto il cartongesso, nei pavimenti, nei controsoffitti e sotto aree con presenza di bassi stress meccanici e carichi. In PVC auto estinguente UL94 V0

CODICE	DESCRIZIONE
LK80432	TUBO CONDOTTA CAVI DIAMETRO ESTERNO 32 MM PVC RIGIDO MT. 3
LK81132	ACCOPPIATORE PER 2 TUBI DI CONDOTTA DIAMETRO 32 MM
LK82132	ANGOLO PER TUBI DI CONDOTTA DIAMETRO 32 MM PVC
LK83132	GIUNTO A T PER TUBI DI CONDOTTA DIAMETRO 32 MM PVC
LK84132	SUPPORTO A MURO PER TUBO DI CONDOTTA DIAMETRO 32 MM PVC

## **SCHEDE BUS PCI EXPRESS**



#### **SCHEDA PCI-EXPRESS CON PORTE USB 3.0**

Con questa scheda si possono aggiungere delle porte USB 3.0 con connettori "A" femmina su un PC con bus PCI-Express X1. Compatibile USB 3.1 (Gen 1) Superspeed Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS02	SCHEDA USB 2 PORTE CON STAFFA STANDARD E LOW PROFILE
LKROS01	SCHEDA USB 4 PORTE



#### **SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE USB 3.0 DIGITUS**

Può essere montato anche su pc low-profile (basso profilo) grazie alla staffa inclusa.

CODICE	DESCRIZIONE
DS30220	SCHEDA AGGIUNTIVA PCI-EXPRESS 2 PORTE USB 3.0



#### **SCHEDA PCI-EXPRESS 4 PORTE USB 3.0 DIGITUS**

Schede aggiuntive PCI-Express USB 3.0, 4 porte, tipo A Femmina Esterne.

CODICE	DESCRIZIONE
DS302211	SCHEDA AGGIUNTIVA PCI-EXPRESS 4 PORTE USB 3.0



## SCHEDA PCI EXPRESS 2+1 PORTA FIREWIRE IEEE1394A STAFFA NORMALE + LOW PROFILE

Supporta velocità di trasferimento dati di 100/200/400 Mbps. 2 x porte 6 poli ed 1 x porta 4 poli

CODICE	DESCRIZIONE
DS302015	SCHEDA AGGIUNTIVA PCI EXPRESS 2+1 PORTA FIREWIRE IEEE1394A CON STAFFA NORMALE + LOW PROFILE



#### SCHEDA PCI-EXPRESS FIREWIRE CON 2 PORTE IEEE1394B 9 POLI ESTERNE E 1 INTERNA

3 porte FireWire 800 (1394b): 2 esterne a 9-pin + 1 interna a 9-pin. Velocità di trasferimento dati di 100, 200, 400 e 800Mbps.

CODICE	DESCRIZIONE
DS302032	SCHEDA PCI-EXPRESS FIREWIRE CON 2 PORTE IEEE1394B
	9 POLI ESTERNE E 1 INTERNA



## SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA RETE GIGABIT 10/100/1000

Con questa scheda si può aggiungere 1 porta RJ45 8 poli Gigabit 10/100/1000 su un PC con bus PCI-Express X1. Con staffa normale e low profile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS05	SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA RETE GIGABIT 10/100/1000



#### SCHEDA PCI-EXPRESS RETE CON 1 PORTA RJ-45 8 POLI 10/100/1000 MBIT DIGITUS

Schede aggiuntive di rete con porta RJ45 per computer con BUS PCI-Express. Supporta auto negoziazione a 10/100/1.000 Mbps. Collegamento: 1x RJ45 LAN. Staffa addizionale a basso profilo per usare la scheda anche in computer sottili

CODICE	DESCRIZIONE
DN10130	SCHEDA DI RETE PCI-EXPRESS GIGABIT ETHERNET DIGITUS
	CON STAFFA LOW PROFILE



#### SCHEDA PCI-EXPRESS GIGABIT PER MODULI SFP FIBRA OTTICA DIGITUS

Scheda Express PCI Ethernet SFP Gigabit, Modalità multipla 1000SX, modalità singola 1000LX-1000BX Funzione 2 livelli Con la scheda di rete in fibra ottica PCI Express Gigabit di Digitus, potete collegare un PC basato su PCI Express direttamente a una rete in fibra ottica e quindi utilizzare un SFP Gigabit a vostra scelta. Supporta autonegoziazione Full/Half-duplex, MDI/MDIX automatico.

CODICE	DESCRIZIONE
DN10160	SCHEDA PCI-EXPRESS GIGABIT PER MODULI SFP FIBRA OTTICA



#### **SCHEDA RETE PCI-EXPRESS SFP 10G DIGITUS**

Per connettere la workstation direttamente alla rete fibra ottica 10G. Con questa scheda rete fibra ottica 10-Gigabit si può connettere in maniera economica un PC a una rete usando un transceiver SPF+. Compatibile con slot PCle x8 e x16.

CODICE	DESCRIZIONE
DN10161	Scheda PCI-Express 1 porta SFP
DN10162	Scheda PCI-Express 2 porte SFP



### **SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA PARALLELA 25 POLI**

Con questa scheda si può aggiungere 1 porta parallela 25 poli femmina su un PC con bus PCI-Express X1. Con staffa normale e low profile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS04	SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA PARALLELA 25 POLI



#### SCHEDE PCI-EXPRESS CON 1 PORTA PARALLELA 25 POLI E LOW PROFILE DIGITUS

Scheda aggiuntiva Digitus PCI Express con 1 porta aggiuntiva parallela, e la possibilità di essere montata sia su computer normali che PC a basso profilo grazie alle staffe low profile incluse.

CODICE	DESCRIZIONE
DS30020	SCHEDA PCI-EXPRESS CON 1 PORTA PARALLELA 25 POLI



#### SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE SERIALI 9 POLI

Con questa scheda si possono aggiungere 2 porte seriali 9 poli maschio su un PC con bus PCI-Express X1. Con staffa low profile con una porta.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS03	SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE SERIALI 9 POLI

## **SCHEDE BUS PCI EXPRESS**



#### SCHEDA PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI DIGITUS

Con 2 porte seriali 9 poli.

CODICE DESCRIZIONE

**DS30000** SCHEDA PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI



## SCHEDA PCI-EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI RS232 9 POLI, 1 PARALLELA DIGITUS

Perfetta per collegare qualsiasi dispositivo seriale o parallelo tra cui stampanti, scanner e adattatori terminali ISDN Con staffa low profile aggiuntiva. 2 x DSUB 9, porte seriali, maschio, 1 x DSUB 25, porta parallela

CODICE	DESCRIZIONE
DS30040	SCHEDA PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI E
	1 PORTA PARALLELA 25 POLI



#### SCHEDA PCI EXPRESS USB 3.1 CONNETTORE TIPO-C DIGITUS

Scheda di interfaccia PCI Express USB 3.1 con due porte USB C per dispositivi di ultima generazione. Compatibile con USB 3.1 (Gen 1) 10 GBPS.

CODICE	DESCRIZIONE
DS30223	SCHEDA PCI EXPRESS USB 3.1 CONNETTORE TIPO-C



#### SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA USB 3.0 + 1 PORTA USB TIPO C

Con questa scheda si può aggiungere 1 porta USB 3.0 con connettore "A" femmina e una porta Tipo "C" femmina su un PC con bus PCI-Express X1. Compatibile USB 3.1 (Gen 1) Superspeed Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Con staffa normale o low profile.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS06	SCHEDA PCI-EXPRESS 1 PORTA USB 3.0 + 1 PORTA USB TIPO C



## SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE TIPO C USB 3.1 (GEN 2) 10 GBPS

Con questa scheda si possono aggiungere 2 porte USB 3.1 tipo "C" femmina con connettori "A" femmina su un PC con bus PCI-Express X1. Compatibile USB 3.1 (Gen 2) Superspeed+, velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, Superspeed+.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS07	SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE TIPO C USB 3.1 (GEN 2) 10 GBPS



#### SCHEDA PCI-EXPRESS SOUND CARD 5.1

Sound card 5.1 per PC con bus PCI-Express X1. Per collegamento dispositivi multimedia, come microfono cuffie e altoparlanti.

CODICE	DESCRIZIONE
LKROS08	SCHEDA PCI-EXPRESS SOUND CARD 5.1



#### SCHEDA PCI-EXPRESS 1X MSATA SSD + 1X SATA HDD

Scheda aggiuntiva per PC che permette la gestione di HDD SATA e mSATA. Interfaccia: Single-Lane (x1) PCI Express Gen2 Supporta 1 porta mSATA SSD e 1 porta SATA HDD Compatibile con mini SATA SSD.

CODICE	DESCRIZIONE
E20132	SCHEDA PCI-EXPRESS 1X MSATA SSD + 1X SATA HDD



#### **SCHEDA PCI EXPRESS CON 4 PORTE SATA III**

Scheda controller Digitus con 4 connettori interni SATA, 2 connettori esterni eSATA (selezionabili). Specifiche del bus: 4x PCI-Express Quattro canali indipendenti Serial-ATA per la connessione simultanea di un dispositivo serial ATA ognuno.

CODICE	DESCRIZIONE
DS30104	SCHEDA AGGIUNTIVA PCI EXPRESS SATA II CON 4+2 CONNETTORI SATA III



#### SCHEDA PCI-EXPRESS NGFF (M.2) CON 2 PORTE INTERNE 19 POLI USB 3.0

Per collegare la propria scheda madre Key NGFF B al dispositivo USB. Questa scheda è la soluzione ideale per aggiornare il micro computer NGFF (M.2) ad altre connessioni USB 3.0 ad alta velocità. Attraverso due connettori a 19 pin, è possibile per esempio collegare fino a quattro interfacce ad hard disk esterni, videocamere o simili.

CODICE	DESCRIZIONE
DS30224	SCHEDA PCI-EXPRESS NGFF (M.2) CON 2 PORTE INTERNE 19 POLI USB 3.0

## **SCHEDE BUS-PCI**



#### SCHEDA AGGIUNTIVA PCI 4 PORTE USB 2.0 + 1 INTERNA DIGITUS

Schede aggiuntive con 4 porte esterne USB 2.0 e 1 porta interna USB 2.0 "A" femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
DS332211	SCHEDA AGGIUNTIVA PCI 4 PORTE USB 2.0 + 1 INTERNA



#### SCHEDA PCI INTERFACCIA PARALLELA 25 POLI 1 PORTA DIGITUS

Output 25 poli femmina per computer con porte parallele. Supporta SPP, EPP, ECP

CODICE	DESCRIZIONE
60074	SCHEDA AGGIUNTIVA INTERFACCIA PARALLELA 25 POLI PCI 1 PORTA



## **SCHEDA SERIALE PCI 9 POLI MASCHIO DIGITUS**

Queste schede permettono di aggiungere porte seriali RS232 9 poli tramite uno slot PCI.

CODICE	DESCRIZIONE
DS330011	SCHEDA AGGIUNTIVA INTERFACCIA SERIALE PCI 9 POLI MASCHIO 2 PORTE
DS33002	SCHEDA AGGIUNTIVA INTERFACCIA SERIALE RS232 PCI 9 POLI MASCHIO 4 PORTE

## **SCHEDE BUS-PCI**



#### SCHEDA PCI CON 1 PORTA PARALLELA, 2 PORTE SERIALI 9 POLI DIGITUS

Supporta stampanti parallele SPP, EPP, ECP. Include il cavo per le porte seriali e le staffe per il collegamento su computer a basso profilo.

CODICE DESCRIZIONE

DS33040 SCHEDA AGGIUNTIVA PCI CON 1 PORTA PARALLELA, 2 PORTE SERIALI 9 POLI



#### SCHEDA PCI DI RETE 10/100 RJ45 FUNZIONE WOL (WAKE ON LAN) DIGITUS

Bus 32 bit PCI 33Mhz/3.3 v. 20/200 Mbit full duplex, PNP, con led per la connessione, attività e per 100 MBPS

CODICE	DESCRIZIONE
DN1001	SCHEDA AGGIUNTIVA DI RETE PCI 10/100 RJ45 FUNZIONE WOL (WAKE ON LAN)



#### SCHEDA PCI RETE GIGABIT 10/100/1000 32 BIT CON BRACKET AGGIUNTIVO LOW PROFILE

Supporta auto negoziazione a 10/100/1000 Mbps Compatibile con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Staffa addizionale a basso profilo per usare la scheda anche in computer sottili

CODICE	DESCRIZIONE
DN10110	SCHEDA AGGIUNTIVA DI RETE GIGABIT PCI 10/100/1000 32 BIT
	CON BRACKET AGGIUNTIVO LOW PROFILE



## SCHEDA CONTROLLER PCI CON DUE PORTE SERIAL-ATA 150 DIGITUS

Supporta RAID per una migliore velocità rispetto ad una protezione maggiore dei dati Due canali indipendenti Serial ATA supportano fino a due dischi rigidi Serial ATA

CODICE	DESCRIZIONE
DS33101	SCHEDA AGGIUNTIVA CONTROLLER PCI CON DUE PORTE SERIAL-ATA 150

## **ALIMENTATORI**



## **ALIMENTATORE PER PC ATX 450 WATT**

Alimentatore PC ATX standard con ventola 120x120 mm. Connettore 20+4, 4+4 Xeon, connettore PCI-Express 6 poli 2 x SATA, 3 x Molex, 1 x 3.5", cavi cm 50. Con cavo di alimentazione spina italiana.

CODICE	DESCRIZIONE
60161	ALIMENTATORE PER PC ATX 450 WATT



#### **ALIMENTATORE PER PC ATX 550 WATT**

Alimentatore PC ATX standard con ventola 120x120 mm. Connettore 20+4, 4+4 Xeon, connettore PCI-Express 6 poli  $3 \times SATA$ ,  $3 \times Molex$ ,  $1 \times 3.5$ ", cavi cm 50. Con cavo di alimentazione spina italiana.

CODICE	DESCRIZIONE
60162	ALIMENTATORE PER PC ATX 550 WATT



#### **ALIMENTATORE PER PC ATX 650 WATT**

Alimentatore PC ATX standard con ventola 120x120 mm. Connettore 20+4, 4+4 Xeon, connettore PCI-Express 6 poli 3 x SATA, 3 x Molex, 1 x 3.5", cavi cm 50. Con cavo di alimentazione spina italiana.

CODICE	DESCRIZIONE
60163	ALIMENTATORE PER PC ATX 650 WATT



#### ALIMENTATORE ATX 700 WATT NERO VENTOLA 120x120 CAVI CON PROTEZIONE IN CALZA

Cavi avvolti in calza per una maggiore dissipazione interna dentro il PC. Connettori: Connettore 20+4, connettore 4+4 Xeon, connettore PCI-Express 6 poli, 6 connettori SATA, 2 connettori Molex 5,25". Cavo di alimentazione spina italiana incluso. Misure 150x86x140 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
60165	ALIMENTATORE PER PC ATX 700 WATT



#### **ALIMENTATORE ATX 500 WATT VENTOLA 12CM**

Alimentatore interno per PC 500 watt. Connessioni: 20+4 pin, 2 connettori 5,25" molex, 1 per floppy 3,5", 2 connettori SATA. Ventola da 12 cm.

CODICE	DESCRIZIONE
C10003	ALIMENTATORE ATX 500 WATT VENTOLA 12CM



#### **ALIMENTATOR ATX FULL-MODULAR 800 WATT**

Alimentatore di fascia altissima, possiede ben 15 uscite modulari ed È fornito con una ricca dotazione di cavi tra cui 8 prese PCI-Express 6+2 per istallazione di 4 schede video in parallelo. PFC Attivo. Ventola di raffreddamento: 14 cm, 650-1150 rpm Cavi in dotazione: 20+4PIN, 2xP4+P4, 6xMOLEX+1xFD, 8xSATA, 8xPCI-E 6

CODICE	DESCRIZIONE
C10085	ALIMENTATORE CORTEK SIRIUS 800 PSU FULL-MODULAR 800W



#### **ALIMENTATORE TFX 300 WATT**

Con PFC attivo. Protezione output sovraccarichi, corto circuiti, reset dopo chiusura. Input: 115/230Vac. Dimensioni [mm]: 85(L) x 175(P) x 70(A) mm Connettori: 20+4 poli, 2 x 5,25" Molex, 1x 3,5", 4 x SATA Ventilazione: ventola 8cm

CODICE	DESCRIZIONE
A1961	ALIMENTATORE TFX 300 WATT



#### **ALIMENTATORE 300 WATT PFC ATTIVO**

Mini alimentatore 300 watt, misure 190x100x40,5mm. Connettore 24 poli EPS (20+4) e 8 poli per CPU. PFC attivo. Ventola 40mm. Connettori: 3x5,25", 1x3,5", 2 x SATA

CODICE	DESCRIZIONE
LP21944	ALIMENTATORE 300 WATT 190X100X40.3 MM PFC ATTIVO

#### ALIMENTATORI



#### ALIMENTATORE FLEX 200 WATT 1U DIMENSIONI MM 150X81,5X40,3

Mini alimentatore 200 Watt, per piccoli case e chassis, con PFC attivo. Input selezionabile 100 o 220 Volt. Connettori 20+4)P per M/B+4P per CPU, 2 Sata, 2 Molex, 1 3,5" FDD. Con ventola di raffreddamento 40x40 mm.

CODICE	DESCRIZIONE
LKALI250	ALIMENTATORE FLEX 200 WATT 1U DIMENSIONI MM 150X81.5X40.3



#### **ALIMENTATORE SFX 200 WATT**

DA70601

È dotato di una ventola da 8 cm per il raffreddamento e di interruttore di accensione. Date le ridotte dimensioni si può usare in quei case dove non ci sia abbastanza spazio per un alimentatore ATX, come i case MicroATX stretti. Con interruttore di accensione Cavi in dotazione : 20+4PIN, P4, 2xMOLEX+1xFD, 2xSATA Misure 10x6,5x12,4 cm

CODICE	DESCRIZIONE	
C10110	ALIMENTATORE SFX 200 WATT	



#### TESTER PER ALIMENTATORI ATX CON DISPLAY LCD

Con questo tester potete testare accuratamente e con semplicità gli alimentatori dei computer, e tutti i cavi di alimentazione a questo connesso. Il test avviene in sicurezza senza il rischio di danneggiare piastre madri o altri costosi dispositivi. Con connettori 20 e 24 poli, 4,6,8 poli, Floppy, SATA. In alluminio, con allarme sonoro. Sul display LCD mostra l'esatto stato dei tutte le connessioni collegate.

legate.		. ,		
CODICE	DESCRIZIONE			

TESTER PER ALIMENTATORI ATX 20/24 POLI SATA, FLOPPY CON ALLARME AUDIO

## **CASE - CABINET**



#### **CASE ATX ALANTIK CON ALIMENTATORE 500W**

E' un case ATX MiddleTower fornito con alimentatore 500watt con ventola da 12 cm e cavo di alimentazione SHUKO. DIMENSIONE STRUTTURA 355X180X410, POSTI INTERNI PER DRIVES 1x5.25" + 3x3.5" + 2x2.5", USCITE ESTERNE PER DRIVES 1x5.25" + 1x3.5" PORTE 2xUSB2.0 + Audio SLOTS DI ESPANSIONE 7 FORMATO SCHEDA MADRE ATX e inferiori

CODICE	DESCRIZIONE
C10161	CASE ATX ALANTIK CON ALIMENTATORE 500W



### CASE ATX MIDDLETOWER CON ALIMENTATORE 500W FAN 12CM

Case ATX Middletower fornito con alimentatore da 500W con ventola da 12cm e cavo di alimentazione italiana. Posti per DRIVE:  $3 \times 5,25'' + 3 \times 3,5'' + 1 \times 2,5''$  Porte: 2 USB 2.0 + audio Dimensioni Case:  $175 \times 400 \times 410$ mm

CODICE	DESCRIZIONE
C10019	CASE ATX MIDDLETOWER CON ALIMENTATORE 500W FAN 12CM





#### **CASE GAMING ATX TOWER X-MACHINE.**

Supporti superiori esposti, frontale completamente grigliato e pannello laterale con una generosa X ne sono i caratteri dominanti. Solida struttura, lock-open, brackets anti-shock, USB 3.0. Posti per DRIVE: 3 x 5,25" + 3 x 3,5" + 3 x 2,5" Tool free: 3 chiusure Lock-open per 5,25", 3 supporti anti-shock x 3,5" Porte: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 + audio HD Ventole installate: 2 davanti + 1 sopra da 12cm con luce verde Dimensioni Case: 185x408x420mm

CODICE	DESCRIZIONE
C10024	CASE GAME ATX X-MACHINE USB 3,0, 3 VENTOLE DA 12CM CON LUCE VERDE



#### CASE GAME ATX X-WAR USB 3,0, 2 VENTOLE DA 12CM CON LUCE VERDE

Supporti superiori esposti, frontale completamente grigliato e pannello laterale con una generosa X ne sono i caratteri dominanti. Solida struttura, lock-open, brackets anti-shock, USB 3.0. Posti per DRIVE:  $3 \times 5,25'' + 3 \times 3,5'' + 3 \times 2,5''$  Porte:  $1 \times USB$  3.0,  $2 \times USB$  2.0 + audio HD Ventole installate: 1 davanti + 1 sopra da 12cm con luce verde Dimensioni Case:  $185 \times 408 \times 420$ mm

CODICE	DESCRIZIONE
C10025	CASE GAME ATX X-WAR USB 3,0, 2 VENTOLE DA 12CM CON LUCE VERDE



## CASE ATX SHIELD VERDE, 3 FAN DA 12CM, AUDIO HD

Con maschera esterna completamente avvolgente. Dotato di lock-open nella stessa colorazione del case e di 3 ventole da 12cm con luce abbinata. Posti per DRIVE:  $3 \times 5,25'' + 3 \times 3,5''$  Porte:  $2 \times USB$  3.0,  $1 \times USB$  2.0 + audio HD + CardReader Ventole installate: 2 davanti + 1 sopra da 12cm con luce verde Dimensioni Case:  $185 \times 408 \times 420$ mm

CODICE	DESCRIZIONE
C10026	CASE ATX SHIELD VERDE, 3 FAN DA 12CM, AUDIO HD
C10027	CASE ATX SHIELD ROSSO, 3 FAN DA 12CM, AUDIO HD



#### CASE BIGCUBE MICRO ATX, USB 3.0, AUDIO HD, 2 FAN CON LUCE VERDE

Con scheda madre installata orizzontalmente, ampi spazi interni, ventola da 20cm frontale e da 14 cm superiore con luce verde. Alloggi per SSD basculanti, brackets anti-shock per 3,5". Posti per DRI-VE:  $1 \times 5,25" + 3 \times 3,5" + 2 \times 2,5"$  Porte:  $1 \times USB$  3.0,  $2 \times USB$  2.0 + audio HD. Ventole installate: 1 davanti da 20cm+ 1 sopra da 14cm con luce verde. Dimensioni Case:  $278 \times 365 \times 335 \text{mm}$ 

CODICE	DESCRIZIONE
C10028	CASE BIGCUBE MICRO ATX, USB 3.0, AUDIO HD, 2 FAN CON LUCE VERDE



## CASE GT15 TOWER ATX, USB 3,0, AUDIO HD, 2 FAN DA 14CM + 2 DA 12 CM LUCE VERDE

Costruito con lo scopo di avere facilità di montaggio delle componenti interne e grande pulizia/ ordine all'interno del case. Posti per DRIVE:  $2 \times 5,25" + 2 \times 3,5" + 3 \times 2,5"$  Porte:  $1 \times USB$  3.0,  $2 \times USB$  2.0 + audio HD + CardReader. Ventole installate: 2 davanti da 14cm+ 2 sopra da 12cm con luce verde. Dimensioni Case: 200x445x473mm Pannello laterale trasparente

CODICE	DESCRIZIONE
C10029	CASE GT15 TOWER ATX, USB 3,0, AUDIO HD, 2 FAN DA 14CM + 2 DA 2 CM LUCE VERDE



#### CASE F15 FULL TOWER XL-ATX, USB 3.0, AUDIO HD, 3 FAN DA 20CM + 1 DA 14CM LUCE ROSSA

Alloggiamenti 5,25 pollici: 4 (esterni) Alloggiamenti 3,5 pollici: 7 (interni) Alloggiamenti 2,5 pollici: 7 (interni) Alloggiamenti Pci & Pci-E: 9 Usb 2.0 Esterne: 2 Usb 3.0 Esterne: 2 Ventole Frontali: 1\*20Cm Led Ventole Superiori: 1\*20Cm Led Ventole Laterali: 1\*20Cm Led Ventole Posteriori: 1\*14Cm Porta Speaker & Mic: Si Dimensioni Struttura(mm): 230\*560\*580

CODICE	DESCRIZIONE
C10030	CASE F15 FULL TOWER XL-ATX, USB 3.0, AUDIO HD, 3 FAN DA 20CM + 1 DA
	14CM LUCE ROSSA



#### **CASE ATX MIDDLETOWER CON ALIMENTATORE 500W VENTOLA 12CM USB 3.0**

Case ATX Middletower fornito con alimentatore da 500W con ventola da 12cm e cavo di alimentazione italiana. Posti per DRIVE:  $3 \times 5,25'' + 3 \times 3,5'' + 1 \times 2,5''$  Porte:  $1 \times USB 3.0 + 2 \times USB 2.0 + audio Dimensioni Case: 175x400x410mm$ 

CODICE	DESCRIZIONE
C10035	CASE ATX MIDDLETOWER CON ALIMENTATORE 500W VENTOLA 12CM USB 3.0



#### **CASE GAMING CORTEK MICRO-ATX**

Case MicroATX stretto con un'estetica particolarmente ricercata e resa ancora piu' accattivante dalle originali e generose lamine in alluminio sistemate sulla parte frontale e superiore. Alimentatore tipo SFX DIMENSIONE CASE: 145x380x390mm POSTI INTERNI PER DRIVE: 1x5.25 + 2x3.5 USCITE ESTERNE PER DRIVE: 1x5.25 PORTE: 1xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio + CardReader SLOT DI ESPANSIONE: 4

CODICE	DESCRIZIONE
C10070	CASE GAMING CORTEK MICRO-ATX



#### **CASE CORTEK GRAVITY NERO MICROATX 2.0**

Case MicroATX con:gabbia per water cooler, 3 pannelli trasparenti con 4 ventole luminose da 30 LED, filtro superiore antipolvere in cotone e metallo. DIMENSIONE CASE: 185x410x450mm POSTI INTERNI PER DRIVE: 2x5.25 + 2x3.5 USCITE ESTERNE PER DRIVE: No PORTE: 1xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio SLOT DI ESPANSIONE: 4

CODICE	DESCRIZIONE
C10073	CASE CORTEK GRAVITY NERO MICROATX 2.0
C10074	CASE CORTEK GRAVITY BIANCO MICROATX 2.0



#### **CASE CORTEK GHOST NERO ATX 2.0**

Case di nuova generazione: ATX 2.0, 8 ventole istallabili, gabbia per liquid cooler. La struttura 2.0 ha infatti alloggio per alimentatore e periferiche con vano di protezione e separazione da schede, il che permette una grande pulizia di montaggio e un ampio posto per schede video (fino a 380mm). PO-STI INTERNI PER DRIVE: 2x3.5 + 2x2.5 USCITE ESTERNE PER DRIVE: No PORTE: 1xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio SLOT DI ESPANSIONE: 7

CODICE	DESCRIZIONE
C10075	CASE CORTEK GHOST NERO ATX 2.0
C10076	CASE CORTEK GHOST BIANCO ATX 2.0





#### **CASE GENESI ATX 2.0 TOWER**

Due pannelli laterali completamente trasparenti e 3 ventole da 15 LED (già istallate) luminose in 7 colori selezionabili con telecomando che regola anche la velocità delle stesse ed effetti di luce. DI-MENSIONE CASE: 200x455x535mm POSTI INTERNI PER DRIVE: 1x5.25 + 2x3.5 + 2x25 USCITE ESTERNE PER DRIVE: 1x5.25 PORTE: 1xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio + CardReader SLOT DI ESPANSIONE: 7

CODICE	DESCRIZIONE
C10078	CASE CORTEK GENESI ATX 2.0 TOWER



#### **CASE CORTEK OMEGA ATX 2.0 TOWER**

CODICE	DESCRIZIONE
C10079	CASE CORTEK OMEGA ATX 2.0 TOWER



#### CASE GAMMEC ALIEN NERO ATX 2.0 GREEN LIGHT

DIMENSIONE CASE: 214x480x540mm POSTI INTERNI PER DRIVE: 1x5.25 + 2x3.5/2.5 + 2x2.5 USCI-TE ESTERNE PER DRIVE: 1x5.25 PORTE: 1xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio + CardReader SLOT DI ESPANSIONE: 7

CODICE	DESCRIZIONE
C10080	CASE GAMMEC ALIEN NERO ATX 2.0 GREEN LIGHT



#### CASE GAMMEC WARTHOG VERDE GREEN LIGHT

DIMENSIONE CASE: 205x490x500mm POSTI INTERNI PER DRIVE: 4x5.25 + 4x3.5 + 2x2.5 USCITE ESTERNE PER DRIVE: 2x5.25 + 1x3.5 PORTE: 2xUSB3.0 + 2xUSB2.0 + HD Audio + CardReader SLOT DI ESPANSIONE: 7

CODICE	DESCRIZIONE
C10081	CASE GAMMEC WARTHOG VERDE GREEN LIGHT
C10082	CASE GAMMEC WARTHOG BIANCO BLUE LIGHT
C10083	CASE GAMMEC WARTHOG NERO GREEN LIGHT
C10084	CASE GAMMEC WARTHOG ROSSO RED LIGHT

## **TELECAMERE IP GESTIONE TRAMITE APP**

### **INSTALLAZIONE IN TRE PASSI SENZA IMPOSTAZIONI COMPLICATE**

- 1 Installate l'applicazione scaricandola gratuitamente da Google Play o APP Store.
- 2 Collegate la telecamera, connettetela al router.
- 3 Scansionate il codice QR sulla telecamera ed avete finito!



## TELECAMERA WIRELESS AD ALTA DEFINIZIONE HD 1080p CON VISIONE NOTTURNA 10 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO, AUDIO A DUE VIE, GESTIONE CON APP

Con 11 led infrarossi che permettono la visione notturna fino a 10 metri. La telecamera è per uso interno si collega via Wireless 802.11b/g/n con portata 15 metri. Risoluzione fino a 1920x1080 (2 Megapixel) 1080p 25 fps. Audio a due vie che permette l'ascolto dei suoni ambientali e microfono per la comunicazione di ritorno. Supporta schede memoria Micro SD fino a 128 GB, e registrazione su supporto esterno tramite ftp.

CODICE	DESCRIZIONE
LKELI2	TELECAMERA WIRELESS AD ALTA DEFINIZIONE HD 1080p CON VISIONE NOTTURNA 10 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO,

## **TELECAMERE IP GESTIONE TRAMITE APP**



## TELECAMERA WIRELESS HD 1080p DA ESTERNO CON VISIONE NOTTURNA 20 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO, GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI

Telecamera con grado di protezione IP66 per esterno. Con led infrarossi che permettono la visione notturna fino a 20 metri. Si collega via Wireless 802.11b/g/n, o via cavo di rete. Risoluzione fino a 1920x1080 1080p 25 fps. Sì possono registrare gli eventi sia su scheda memoria Micro SD fino a 128 GB, e anche su supporto remoto tramite ftp, via internet.

CODICE	DESCRIZIONE
LKELI3	TELECAMERA WIRELESS HD 1080p DA ESTERNO CON VISIONE NOTTURNA 20 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO, GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI



# TELECAMERA WIRELESS HD 1080p ORIENTABILE ORIZZONTALE E VERTICALE CON VISIONE NOTTURNA 10 MT, H264, AUDIO A DUE VIE, RILEVAZIONE MOVIMENTO, GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI

Questa telecamera si può orientare tramite la App in orizzontale e verticale, per inquadrare il luogo desiderato e coprire una zona di monitoraggio maggiore. Con led infrarossi che permettono la visione notturna fino a 10 metri. Semplice ed economica, si collega via Wireless 802.11b/g/n, o via cavo di rete RJ45. Risoluzione fino a 1920x1080 1080p 25 fps. Audio a due vie che permette l'ascolto dei suoni ambientali e microfono per la comunicazione di ritorno, direttamente da smartphone.

CODICE	DESCRIZIONE
LKELI5	TELECAMERA WIRELESS HD 1080p ORIENTABILE ORIZZONTALE E VERTICALE
	CON VISIONE NOTTURNA 10 MT, H264, AUDIO A DUE VIE,
	RILEVAZIONE MOVIMENTO. GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI



## TELECAMERA WIRELESS HD 1536P PANORAMICA 360° CON VISIONE NOTTURNA 5 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO, GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI

Telecamera panoramica a 360° per esempio se si mette a soffitto permette di avere un'immagine a 360° di quello che si trova sotto. Con 3 led infrarossi che permettono la visione notturna. Si collega via Wireless 802.11b/g/n. Audio a due vie che permette l'ascolto dei suoni ambientali e microfono per la comunicazione di ritorno, direttamente da smartphone. Risoluzione fino a 1920x1080 1080p 25 fps. Supporta schede memoria Micro SD fino a 64 GB, e registrazione su supporto esterno tramite ftp.

CODICE	DESCRIZIONE
LKELI8	TELECAMERA WIRELESS HD 1536P PANORAMICA 360° CON VISIONE NOTTURNA 5 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO,
	GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI



## TELECAMERA WIRELESS HD 1536P PANORAMICA 360° CON VISIONE NOTTURNA 5 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO, GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI

Mini telecamera wireless per uso interno. Diametro 58 mm, la si può posizionare in posizioni dove si voglia sorvegliare l'ambiente con discrezione, o dove ci sia poco spazio. Con 11 led infrarossi che permettono la visione notturna. Si collega via Wireless 802.11b/g/n. Supporta schede memoria Micro SD fino a 128 GB.

CODICE	DESCRIZIONE
LKELI9	TELECAMERA WIRELESS HD 1536P PANORAMICA 360° CON VISIONE NOTTURNA 5 MT, H264, RILEVAZIONE MOVIMENTO,
	GESTIONE CON APP E NOTIFICHE EVENTI



## DISTRIBUTORE CIBO WIRELESS PER ANIMALI DOMESTICI CON TELECAMERA, GESTIONE VIA APP E AUDIO A DUE VIE

Alimentatore per piccoli animali domestici, cani e gatti, controllabile via App, con telecamera a audio a due sensi. In caso di assenza da casa potete comunque alimentare il vostro animale domestico, guardarlo con la telecamera, fare filmati e scattare foto, anche fargli sentire la vostra voce e ascoltare i suoni ambientali. Si può regolare in automatico o potete dare da mangiare al vostro animale domestico tramite la App. Con la funzione playback potete rivedere i video che avete girato (necessita di un memory card sul dispositivo di alimentazione).

CODICE	DESCRIZIONE
LKCAR01	DISTRIBUTORE CIBO WIRELESS PER ANIMALI DOMESTICI CON TELECAMERA, GESTIONE VIA APP E AUDIO A DUE VIE



#### ADATTATORE PER SSD MSATA A HDD 2,5" SATA

CODICE	DESCRIZIONE
E20134	ADATTATORE PER SSD MSATA A HDD 2,5" SATA



#### CONVERTITORI DA SATA 150 A ATA 133.

Adattatore che permette di usare dispositivi come Hard disk IDE/PATA 40 poli IDC con un controller o scheda madre Serial-ATA. Scheda convertitore orizzontale con 1 connettore IDC 40 poli per HDD, 1 connettore SATA, alimentazione 4 poli.

CODICE	DESCRIZIONE
DS33150	CONVERTITORE DA CONTROLLER SERIAL ATA A HARD DISK ATA



#### **CONVERTITORI DA IDE/ATA 133 A SATA 150.**

Scheda adattatore orizzontale con 1 connettore SATA per HDD, 1 connettore 40 pin maschio, 1 connettore di alimentazione 4 poli. Permette di usare tutti i tipi di dispositivi SATA con controller IDE.

CODICE	DESCRIZIONE
DS33151	CONVERTITORE DA CONTROLLER ATA 133 A HARD DISK SATA 150



#### ADATTATORE SATA-IDE BIDIREZIONALE

Convertitore S-ATA a IDE che funziona in tutte e due le direzioni. Connettore 1: S-ATA maschio. Connettore 2: IDE 40-pin femmina (PATA). Per scheda madri, Controller, Hard disk, DVD

CODICE	DESCRIZIONE
E20165	ADATTATORE SATA-IDE BIDIREZIONALE



### **ADATTATORE M.2 NGFF - SATA 7 POLI**

Adattatore che converte l'interfaccia M.2 NGFF in un'interfaccia SATA 7 pin. Si può quindi connettere un SSD SATA alla porta M.2 NGFF. Connettore: 59 pin M.2 NGFF key B+M maschio > SATA 7 pin femmina.

CODICE	DESCRIZIONE
R10129	ADATTATORE M.2 NGFF - SATA 7 POLI



#### ADATTATORE SATA 22 POLI - 2 X MSATA 2.5" RAID 7 MM

Adattatore che permette di connettere fino a due HDD o SSD mSATA che si possono usare come HDD da 2,5". Il convertitore si può installare internamente nel PC tramite l'interfaccia SATA 22 poli, Connettori: 1 x 22 pin SATA maschio, 2 x mSATA SLOT (full size), 1 x jumper per modalità RAID. Si possono utilizzare anche moduli half size.

CODICE	DESCRIZIONE
R10087	CONVERTITORE SATA 22 POLI - 2 X MSATA 2.5" RAID 7 MM



### SCHEDA PCI-EXPRESS DA MSATA A SSD NGFF B KEY

mSATA su scheda NGFF (M.2) PCIe. Per il collegamento da mSATA a NGFF B Key SSD. Supporta formati NGFF SSD 2230, 2242, 2260 e 2280. Supporta SATA basato su NGFF SSD. Con questo adattatore gli utenti possono utilizzare moduli socket M.2 sul proprio desktop o laptop con connettore mSATA.

CODICE	DESCRIZIONE
DS33152	SCHEDA PCI-EXPRESS DA MSATA A SSD NGFF B KEY



#### **CONVERTITORE SATA 22 POLI - MSATA 2.5" RAIDFULL SIZE**

Questo adattatore, dalle dimensioni di un HDD 2,5", permette la connessione di un modulo mSATA. Si può integrare nel PC tramite la porta 22 poli SATA. 2.5" HDD form factor

CODICE DESCRIZIONE
--------------------

R10088 CONVERTITORE SATA 22 POLI - MSATA 2.5" RAIDFULL SIZE



## ADATTATORE PER SSD mSATA A HDD 2,5" SATA

Converte un SSD mSATA in un SSDD SATA 2,5" (6,35cm). Il convertitore ha interfaccia SATA: 7+15 pin SATA per dati e alimentazione. Supporta interfaccia Host SATA 1.5Gbps, 3.0Gbps and 6.0Gbps. Interfaccia USB: Mini-USB femmina conforme alle specifiche USB 2.0.

CODICE	DESCRIZIONE
E20134	ADATTATORE PER SSD mSATA A HDD 2,5" SATA



## SCHEDA PCI-EXPRESS PER CONVERTIRE SSD NGFF (M.2) SU SATA

NGFF (M.2) su scheda SATA adattatore PCIe. Collega le schede madri Key NGFF B a dispositivi SATA III. Con questo adattatore è possibile convertire NGFF (M.2) SSD su dispositivi SATA. Supporta formati NGFF SSD 2230, 2242, 2260 e 2280

CODICE	DESCRIZIONE
DS33153	SCHEDA PCI-EXPRESS PER CONVERTIRE SSD NGFF (M.2) SU SATA



#### **CONVERTITORE SATA 7 POLI - MSATA**

Questo adattatore permette la connessione di un modulo mSATA. Il convertitore si può installare nel PC internamente tramite un'interfaccia 7 poli. Connettori: SATA 7 pin maschio > mSATA femmina Connettore di alimentazione 4 pin

CODICE	DESCRIZIONE
R10089	CONVERTITORE SATA 7 POLL- MSATA



#### SCHEDA PCI-EXPRESS COLLEGAMENTO NGFF (M.2) KEY B CON SSD MSATA

Questo adattatore NGFF è la scelta perfetta per espandere la scheda madre NGFF a una interfaccia mSATA. Collega scheda madre chiave NGFF B Key con mSATA SSD

CODICE	DESCRIZIONE
DS33154	SCHEDA PCI-EXPRESS COLLEGAMENTO NGFF (M.2) KEY B CON SSD MSATA



#### **CONVERTITORE IDE 44 POLI > MSATA FULL SIZE**

Questo adattatore permette la connessione di un SSD mSATA SSD che può essere usato come HDD 2,5". Connettori: 1 x IDE 44 pin maschio - 1 x mSATA slot (full size) - Supporta moduli 3.3 V.

CODICE	DESCRIZIONE
R10090	CONVERTITORE IDE 44 POLI > MSATA FULL SIZE



## **ADATTATORE SLIM SATA 13 PIN - 40 PIN FEMMINA**

Convertitore che permette la connessione di CD/DVD con connettore SATA tramite schede con interfaccia IDE 40 poli. Alimentazione tramite connettore 4 pin Floppy

-	CODICE	DESCRIZIONE
	R10105	ADATTATORE SLIM SATA 13 PIN - 40 PIN FEMMINA

## SAS (SERIAL ATTACHED SCSI)



#### **CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI CM 50**

Cavi di connessione Digitus SAS (Serial Attached SCSI), mini SAS 36 pin maschio/maschio (SFF-8087) lunghezza 0.50 m, Cavo con calza di protezione.

CODICE DESCRIZIONE

**DK127008** CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI CM 50



#### **CAVO DI CONNESSIONE SAS MINI 36 PIN 4X7 PIN SATA**

Cavo di connessione interno che connette quattro dispositivi Serial ATA a un dispositivo SAS (Serial Attached SCSI). Con connettori Mini SAS 36 poli maschio (SFF-8087 con linguetta di metallo) - 4x SATA 7-pin maschio.

CODICE DESCRIZIONE

**DK127010** CAVO DI CONNESSIONE SAS MINI 36 PIN 4X7 PIN SATA



#### CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI - 4 X SAS 29 POLI + 4 ALIMENTAZIONE CM 50

Cavi di connessione Digitus SAS (Serial Attached SCSI), mini SAS 36 pin maschio (SFF-8087)-  $4 \times SAS$  29 poli maschio (SFF-8482) +  $4 \times AS$  alimentazione 4 pin, lunghezza 0.50 m, Maschio/Maschio.

CODICE DESCRIZIONE

**DK127012** CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI - 4 X SAS 29 POLI + 4 ALIMENTAZIONE CM 50



#### **CAVI DI CONNESSIONE DIGITUS SAS 32 PIN**

Cavo di connessione interno che connette dispositivi SAS (Serial Attached SCSI). Connettori SAS 32 poli maschio (SFF-8484) - SAS 32-pin maschio (SFF-8484). Cavo schermato lunghezza 50 cm.

CODICE DESCRIZIONE

**DK127003** CAVO DI CONNESSIONE SAS 32 PIN



#### **CAVI DI CONNESSIONE DIGITUS SAS 29 PIN**

Cavo di connessione interno che connette dispositivi SAS (Serial Attached SCSI) a un controller SAS. Con connettori SAS 29-pin maschio (SFF-8482) - SAS 29-pin maschio (SFF-8482). Lunghezza 50 cm.

CODICE DESCRIZIONE

**DK127001** CAVO DI CONNESSIONE SAS 29 PIN



#### **CAVO DI CONNESSIONE MINI SAS 26 PIN**

Questo cavo esterno collega dispositivi SAS (Serial Attached SCSI). Spina Mini SAS a 26 pin (SFF-8088) - spina Mini SAS a 26 pin (SFF-8088)

CODICE DESCRIZIONE

**DK127014** CAVO DI CONNESSIONE MINI SAS 26 PIN MT. 1



## **CAVO DI CONNESSIONE SAS INFINIBAND - MINI SAS 26 PIN MT. 1**

Cavi di connessione Digitus SAS (Serial Attached SCSI) Infiniband (SFF-8470) - mini SAS 26 poli (SFF-8088), connettori maschio/maschio,

CODICE DESCRIZIONE

**DK127015** CAVO DI CONNESSIONE SAS INFINIBAND - MINI SAS 26 PIN MT. 1

#### CD - DVD



#### **BUSTINA CON ALETTA PER CD-ROM**

Bustina in plastica trasparente, con aletta, per inserire un singolo CD.

CODICE	DESCRIZIONE
60032	BUSTINA CON ALETTA PER CD-ROM



#### **SET 2 PENNARELLI PER CD/DVD NERO E BLU**

Pennarelli specifici per scrivere su CD e DVD. La confezione contiene un pennarello blu e un pennarello nero.

CODICE	DESCRIZIONE
E64080	SET 2 PENNARELLI PER CD/DVD NERO E BLU

## **BORSE PER NOTEBOOK**



#### **VALIGIA NOTEBOOK 15,6" SEMIRIGIDA COLORE NERO**

Con tracolla, cinghie di bloccaggio interne e tasche esterne

CODICE	DESCRIZIONE
LKEL01	VALIGIA NOTEBOOK 15,6" SEMIRIGIDA COLORE NERO



#### ZAINO NOTEBOOK/TABLET CON CERNIERE ANTIFURTO E CONNESSIONI AUDIO/USB

Il primo zaino studiato per la sicurezza a 360°, realizzato in poliestere di alta qualità a maglia alta, offrono eccellenti prestazioni ad assorbimento del sudore e forniscono un migliore flusso d'aria.

- Cerniere e tasche nascoste nelle cuciture e sul retro dello zaino.
- Materiale anti taglio idrorepellente
- Uscita USB integrata per ricarica cellulare e Jack audio
- Striscia centrale LED alta visibilità per bici/moto
- Scomparto porta PC 15,6"
- Scomparto porta Tablet 10"

Formato: lunghezza 11.4" (29cm) Larghezza 4.3" (11cm) Altezza 16.9" (43cm)

CODICE	DESCRIZIONE
F7500	ZAINO NOTEBOOK/TABLET CON CERNIERE ANTIFURTO E CONNESSIONI AUDIO/USB



## **BORSA PER NETBOOK O TABLET 10.2"**

Borse per notebook e netbook 10,2", con maniglia e tracolla. Due scomparti interni, tre scomparti esterni, uno con chiusura a zip, due con chiusura a velcro. Misure cm. 30x25x5

CODICE	DESCRIZIONE	
LP7105 LP7106	BORSA PER NETBOOK O TABLET 10.2" COLORE ROSA BORSA PER NETBOOK O TABLET 10.2" COLORE BEIGE	



#### **CUSTODIA PER FOTOCAMERA PER CINTURA E TRACOLLA**

In nylon di alta qualità. Con tasca per accessori, clip per cintura e tracolla. Dimensioni interne (L  $\times$  A  $\times$  P): circa 12,0  $\times$  14,5  $\times$  6,0 cm

CODICE	DESCRIZIONE
E65056	CUSTODIA PER FOTOCAMERA PER CINTURA E TRACOLLA CM. 12,0 X 14,5 X 6,0



#### **BORSA PER NOTEBOOK 15,6" A ZAINO**

In poliestere resistente all'acqua. Molto leggero, pesa solo 435 grammi, con lati rinforzati per proteggere il notebook. Il compartimento principale ha i lati imbottiti e una cinghia per fissare il notebook. Tasca frontale con chiusura a zip per cellulare, biglietti da visita, accessori.

DESCRIZIONE
ZAINO PER NOTEBOOK 15,6" COLORE GRIGIO
ZAINO PER NOTEBOOK 15" COLORE NERO
ZAINO PER NOTEBOOK 15" COLORE BLU
ZAINO PER NOTEBOOK 15" COLORE ROSSO



#### **BORSA PER NOTEBOOK A TRACOLLA 15,6"**

Dimensioni esterne: 410x290x55 mm Dimensioni interne: 400x285x45 mm Materiale: poliestere

CODICE	DESCRIZIONE
R8035	BORSA PER NOTEBOOK A TRACOLLA 15,6" COLORE BLU SCURO
R8035B	BORSA PER NOTEBOOK A TRACOLLA 15,6" COLORE NERO



## **BORSA A ZAINO PER NOTEBOOK 15.6" COLORE NERO**

In poliestere, con lati imbottiti per fornire una protezione supplementare da danni accidentali. Tasca interna con cerniera per accessori, documenti, telefono cellulare. Scompartimento superiore con cerniera per piccoli dispositivi elettronici. Esterno rigido nella colorazione nero lucido. Tasca nascosta sul pannello posteriore, per lo stoccaggio di piccoli oggetti personali.

CODICE	DESCRIZIONE
R8203B	BORSA PER NOTEBOOK 13,3" COLORE NERO



#### ZAINO PER NOTEBOOK COLORE NERO

Materiale resistente all'acqua,2 vani porta documenti ed accessori,tasca porta Tablet,2 tasche porta bottiglie

CODICE	DESCRIZIONE
R8550	BORSA PER NOTEBOOK 17,3" COLORE NERO



### **BORSA PER NOTEBOOK 13.3**"

borsa compatta ultra sottile, compatibile con i computer portatili con schermo fino a 13.3 ". Due sezioni interne per tablet fino a 10.1", documenti e accessori. Scomparti imbottiti per fornire una protezione supplementare. Tasca esterna per accessori e smartphone. doppia cerniera per un accesso facile e rapido. maniglie imbottite comode e una tracolla rimovibile, regolabile.

CODICE	DESCRIZIONE
R8720G	BORSA PER NOTEBOOK 13,3" COLORE GRIGIO